



D0296N001-00
UK
Version

Kiirjuhend

DCP-L5510DW / MFC-L5710DN / MFC-L5715DN / MFC-L5710DW / MFC-L6710DW /
MFC-L6910DN / MFC-L6915DN / MFC-EX910

Lugege kõigepealt *Ohutusjuhendit* ning seejärel korrektseks paigaldamiseks *Kiirjuhendit*. Kõiki mudeleid pole igas riigis saadaval.

brother

ET





Seadistamise videojuhised:
support.brother.com/videos



Uusimad juhendid on saadaval Brotheri tehnikatoe saidil:
support.brother.com/manuals.

Pakkige seade lahti ja kontrollige komponente




Toonerikassettide ja
trumliüksuste koostud
(Paigaldatud seadmesse)



Toitejuhe



USB pesa kate
(sõltuvalt mudelist)



Kiirjuhend



Toote ohutusjuhised

MÄRKUS:

- Karbis olevad komponendid võivad olenevalt riigist erineda.
- Ühendusliideste saadavus võib sõltuvalt mudelist erineda. Vajadusel peate ostma sobiva liidesekaabli.

• USB kaabel

Soovitame kasutada USB 2.0 kaablit (tüüp A/B), mis ei ole pikem kui 2 meetrit.


• Võrgukaabel

Kasutage 5. kategooria (või kõrgema kategooria) keerdpaarkaablit.




- Selles *Kiirjuhendis* toodud ekraanipildid ning joonised kirjeldavad mudelit MFC-L6915DN.
- Brotheri eesmärk on vähendada jäätmeid ja säästa nii toorainet kui ka nende tootmiseks vajalikku energiat.

Lugege meie keskkonnaprogrammist lähemalt veebilehelt
www.brotherearth.com.




1 Eemaldage pakkematerjalid ning paigaldage toonerikassett ja trumlikoost.





Visake
silikageeli
pakend ära.

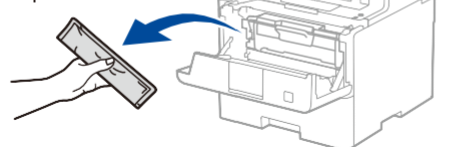

Eemaldage oranž osa.

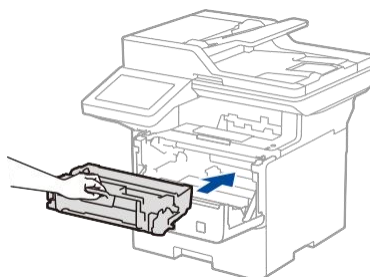



2 Laadige paber paberisahlisse

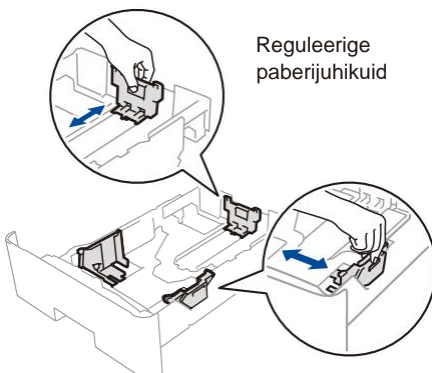


Reguleerige
paberjuhikuid

Ärge seda märki ületage.

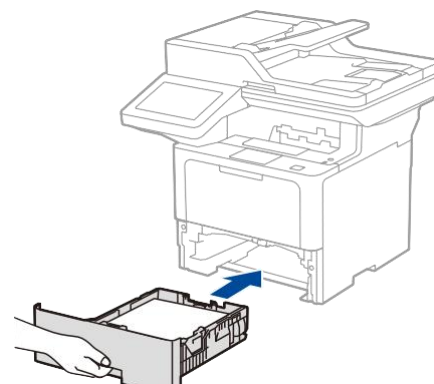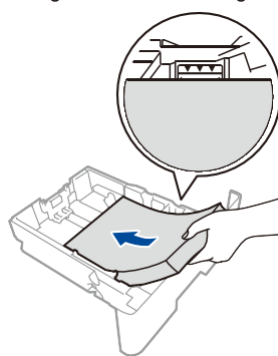

3 Ühendage toitejuhe ja lülitage seade sisse.




Tagakülg

MÄRKUS:

Enne toitejuhtme ühendamist leidke seerianumbri silt masina tagaküljelt või küljelt. Salvestage see number registreerimiseks ja garantiiremondi teostamiseks.

4 Valige sobiv riik/keel (ainult esialgsel seadistusel)

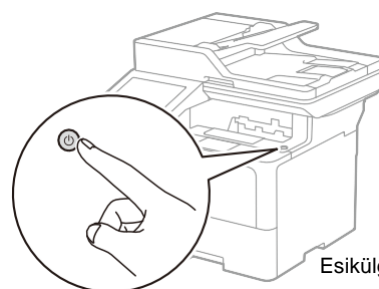

Esikülg


Pärast seadme sisselülitamist peate vajadusel seadistama sobiva riigi või keele (olenevalt seadmest).

Järgige vajadusel ekraanile ilmuvaid juhiseid.

5 Valige sobiv keel (vajaduse korral)

1. Vajutage masina puutekraanil

[Settings]* > [All Settings] > [Initial Setup] > [Local Language].




2. Vajutage sobiva keele nimetusele.

3. Vajutage [OK].

* Kui masin kuvab avakuval menüüd [All Settings], alustage valikust [All Settings].

6 Ühendage telefoniliini juhe (MFC mudelite kasutamisel)

Kui te ei kavatse selles seadmes faksifunktsiooni kasutada, jätkake sammuga 7.

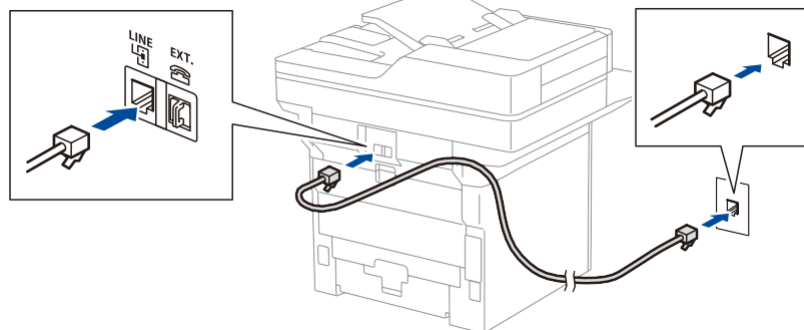


(Euroopas)

Vajadusel võime teile tasuta saata Brotheri originaaljuhtme. Meiega ühenduse võtmiseks külastage veebilehte www.brother.eu.

7 Ühendage arvuti või mobiiliseade seadmega

Häälestamise lõpuleviimiseks järgige neid samme, kasutades ühte teie arvutis saadaolevatest ühendusetüüpidest.

Brotheri tarkvara allalaadimiseks ja installimiseks külastage veebilehte setup.brother.com.

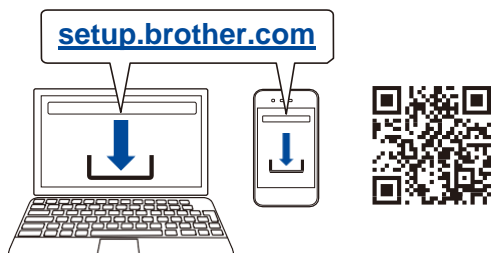

Järgige ekraanile ilmuvaid juhiseid.

Seadistamine on lõppenud


Nüüd saate selle masinaga printida ja skannida.

Uusima püsivara leidmiseks külastage saiti support.brother.com/up7.

Oluline märkus võrgu turvalisuse kohta:

Vaikeparool selle masina seadete haldamiseks asub masina tagaküljel ja on tähistatud kui „Pwd“. Soovitame vaikumisi määratud parooli muuta, et kaitsta seadet volitamata juurdepääsu eest.

Ühenduse loomine ebaõnnestub?

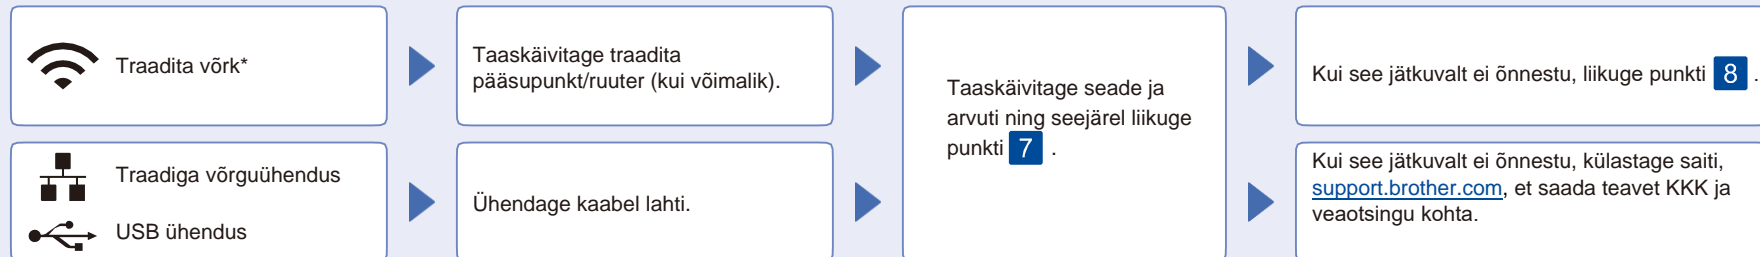

* Teatud mudelite puhul saab traadita võrguühendust kasutada ainult siis, kui valikuline traadita moodul on installitud.


8 Traadita ühenduse käsitsi seadistamine (traadita mudelid)

Kui traadita ühenduse seadistamine ei õnnestu, proovige ühendust käsitsi seadistada.


Teatud mudelite puhul saab traadita võrguühendust kasutada ainult siis, kui valikuline traadita moodul on installitud.

Leidke SSID (võrgu nimi) ja Network Key (parool) oma traadita pääsupunktist/ruuterist ja kirjutage need allolevasse tabelisse.

SSID (Network Name)	
Network Key (Password)	

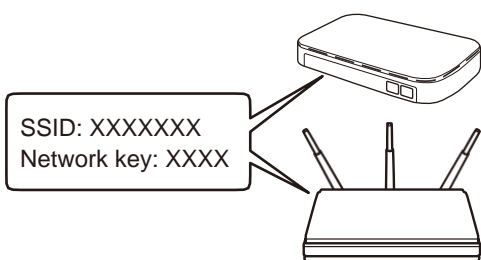

Vajutage [Find Wi-Fi Network]. Järgige LCD ekraanil toodud juhiseid.



Valige pöördepunkti/ruuteri SSID (võrgu nimi) ja sisestage Network Key (parool).

Kui traadita ühenduse seadistamine õnnestub, kuvatakse puutekraanil [Connected].

Liikuge tarkvara installimiseks sammu 7.

Kui seadistamine ei õnnestu, taaskäivitage Brotheri seade ja traadita pääsupunkt/ruuter ning korraldage samm 8. Kui see jätkuvalt ei õnnestu, külastage support.brother.com.

Kui te seda teavet ei leia, küsige abi võrguadministraatorilt või traadita pääsupunkti/ruuteri tootjalt.