


Nuorodų vadovas

Trumpi paaiškinimai apie įprastines operacijas

DCP-L3510CDW
DCP-L3517CDW
DCP-L3550CDW
MFC-L3710CW
MFC-L3730CDN
MFC-L3750CDW
MFC-L3770CDW



Brother rekomenduoja laikyti šį vadovą šalia savo Brother prietaiso, jei prireiktų kokios nors informacijos.



Elektroninis naudotojo vadovas

Daugiau pažangesnių instrukcijų, informacijos ir produkto specifikacijų rasite Elektroniniame naudotojo vadove adresu solutions.brother.com/manuals



Naudotojo vadovai ir kur juos rasti

Naudotojo vadovas	Pateikiama informacija	Kur jį rasti?
Produkto saugos vadovas	Iš pradžių perskaitykite šį vadovą. Prieš įrengdami prietaisą, perskaitykite saugos instrukcijas. Dėl prekių ženklų ir teisinių apribojimų, žiūrėkite šį vadovą.	Atspausdintas / Dėžėje
Greitos parengties vadovas	Šiose instrukcijose rasite informaciją apie prietaiso įrengimą, tvarkyklių ir programinės įrangos įrengimą į operacinę sistemą bei jūsų naudojamą jungties tipą.	Atspausdintas / Dėžėje
Nuorodų vadovas	Sužinokite pagrindines faksogramų siuntimo, skenavimo ir kopijavimo operacijas ir informaciją apie prietaiso priežiūrą. Žiūrėkite trikčių šalinimo patarimus.	Atspausdintas arba Brother įdiegimo diske / Dėžėje
Elektroninis naudotojo vadovas	Šiame vadove pateikiama papildoma informacija prie Nuorodų vadovo. Papildomai prie informacijos apie spausdinimo, skenavimo, kopijavimo, faksogramų siuntimo, mobiliųjų įrenginių funkcijų ir Brother valdymo centro operacijas ir trikčių šalinimą pateikiama informacija, kaip naudotis prietaisu tinkle.	Brother sprendimų centras ¹

¹ Aplankykite support.brother.com/manuals.

Elektroninis naudotojo vadovas padeda iš Jūsų prietaiso gauti didžiausią naudą

Mes tikimės, jog šis vadovas Jums bus naudingas. Norėdami sužinoti daugiau apie savo prietaiso funkcijas, peržiūrėkite mūsų *elektroninį naudotojo vadovą*. Jo privalumai:

Greitesnė navigacija!

- ✓ Paieškos langas
- ✓ Navigacijos rodyklė atskirame skydelyje

Išsamus!

- ✓ Visos temos viename vadove

Supaprastintas išdėstymas!

- ✓ Pateikiamos laipsniškos instrukcijos
- ✓ Funkcija apibendrinama puslapio viršuje



- 1 Paieškos langas
- 2 Navigacijos rodyklė
- 3 Funkcijos apibendrinimas
- 4 Laipsniškos instrukcijos

Norėdami peržiūrėti elektroninį naudotojo vadovą

Norėdami peržiūrėti elektroninį naudotojo vadovą ir kitus galimus vadovus, apsilankykite adresu support.brother.com/manuals. (Windows®)

Savo prietaiso vadovus galite pasiekti naudodami Brother naudingus įrankius. Brother naudingų įrankių priemonė yra standartiniame įdiegime. Įdiegus programą, naudingus įrankius galima pasiekti darbalaukyje esančia piktograma arba per Windows® pradžios meniu.

Turite klausimų arba susiduriate su problemomis? Žvilgtelėkite į DUK, sprendimus ir video medžiagą internete.

Eikite į savo modelio **DUK** ir trikčių šalinimo puslapį Brother sprendimų centre adresu support.brother.com


- **Suteikia keletą būdų ieškoti!**
- **Rodo susijusius klausimus dėl detalesnės informacijos**
- **Gauna reguliarius atnaujinimus, priklausomai nuo klientų atsako**

©2018 Brother Industries, Ltd. Visos teisės saugomos.



Valdymo panelės apžvalga

Valdymo panelė gali skirtis, priklausomai nuo Jūsų modelio.

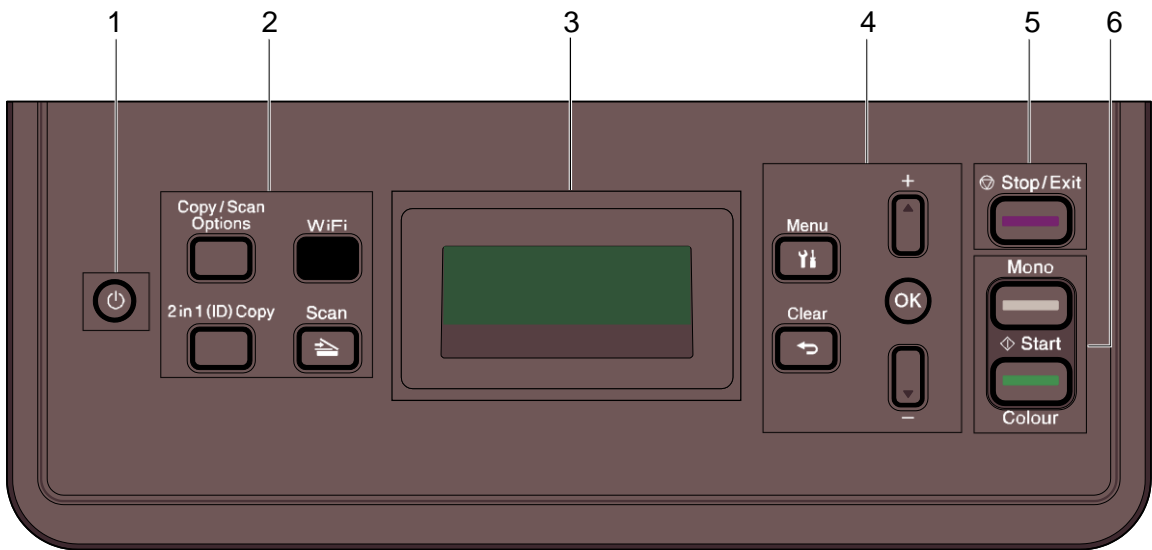DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW



1. Įjungimas / išjungimas

- Įjunkite prietaisą spausdami .
- Išjunkite prietaisą, laikydami nuspaustą mygtuką . Ekране rodoma [Shutting Down] kelias sekundes prieš išsijungiant.

2. Funkcijų mygtukai

Copy / scan options

Spauskite, kad patektumėte į laikinus nustatymus skenavimui arba kopijavimui.

WiFi (modeliams su belaidžiu ryšiu)

Paleiskite belaidžio ryšio diegimo įrankį savo kompiuteryje ir paspauskite **WiFi** mygtuką. Vadovaukitės ekrane esančiomis instrukcijomis, kad nustatytumėte belaidį ryšį tarp savo prietaiso ir savo tinklo.

Kai **WiFi** indikatorius šviečia, Jūsų prietaisas yra prisijungęs prie belaidžio ryšio prieigos taško. Kai **WiFi** indikatorius mirksi, belaidis ryšys yra nutrūkęs arba Jūsų prietaisas prisijunginėja prie belaidžio ryšio prieigos taško.

Scan

Spauskite, kad perjungtumėte prietaisą į skenavimo režimą.


2 in 1 (ID) Copy

Spauskite, kad kopijuotumėte abi identifikacijos kortelės puses ant vieno lapo.

3. Skystųjų kristalų ekranas (LCD)

Rodo pranešimus, kad padėtų nustatyti prietaisą ir naudotis juo.

Jei prietaisas yra pasirengimo arba kopijavimo režime, ekrane rodoma:



- Kopijos tipas
- Kopijų skaičius
- Kokybė
- Kontrastas
- Kopijos santykis

4. Meniu mygtukai

Menu

Spauskite, kad patektumėte į meniu ir uprogramuotumėte savo prietaiso nustatymus.

Clear

- Paspauskite, kad ištrintumėte įvestą informaciją.
- Paspauskite, kad atšauktumėte esamą nustatymą.

OK

Paspauskite, kad išsaugotumėte savo prietaiso nustatymus.

▲ arba ▼

Paspauskite, kad slinktumėte aukštyn arba žemyn per meniu ir opcijas.


5. Stop/Exit

- Paspauskite, kad sustabdytumėte operaciją.
- Paspauskite, kad išeitumėte iš meniu.

6. Pradžios mygtukai

- **Mono Start**
 - Paspauskite, kad pradėtumėte nespaltotą kopijavimą.
 - Paspauskite, kad pradėtumėte skenuoti dokumentus (spalvotai arba nespaltotai, priklausomai nuo skenavimo nustatymų).
- **Colour Start**
 - Paspauskite, kad pradėtumėte spalvotą kopijavimą.
 - Paspauskite, kad pradėtumėte skenuoti dokumentus (spalvotai arba nespaltotai, priklausomai nuo skenavimo nustatymų).

DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/ MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

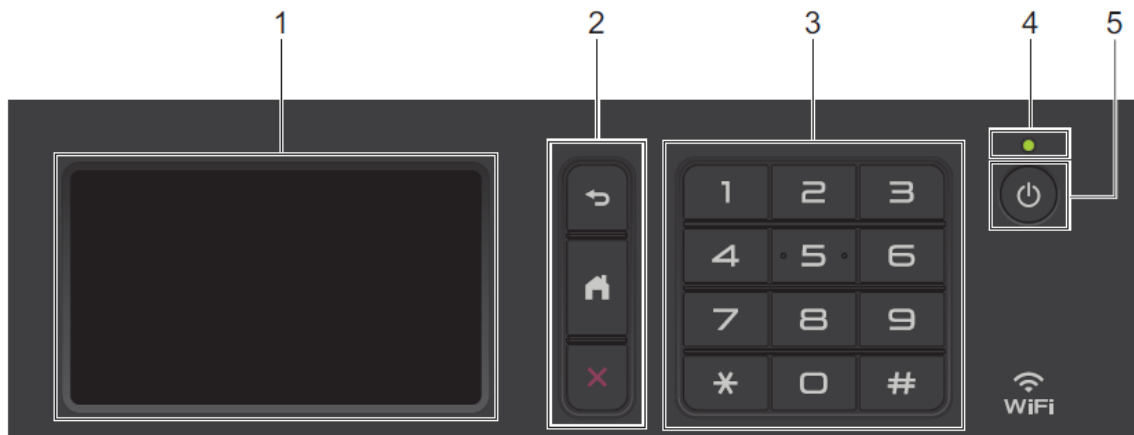

1. Liečiamasis skystųjų kristalų ekranas (LCD)

Patenkama į meniu ir opcijas, paspaudžiant jas liečiamajame ekrane.

2. Meniu mygtukai



(Atgal)

pauskite, jei norite grįžti atgal į ankstesnį meniu.



(Pagrindinis)

Paspauskite, kad grįžtumėte į pagrindinį ekraną.



(Atšaukti)

Spauskite, jei norite atšaukti operaciją.



3. Numerių rinkimo panelė (skaičių mygtukai)

Spauskite skaičių mygtukus, kad surinktumėte telefono ar fakso numerius ir įvestumėte kopijų skaičių.

4. LED įjungimo indikatorius

LED indikatorius šviečia, priklausomai nuo prietaiso būsenos.


5. Įjungimas / išjungimas

- Įjunkite prietaisą spausdami .
- Išjunkite prietaisą, laikydami nuspaustą mygtuką . Ekrane pasirodo užrašas [Shutting Down] ir lieka keletai sekundžių, kol prietaisas išsijungia. Jei turite prijungtą išorinį telefoną arba autoatsakiklį, jis visada pasiekiamas.



Artimojo lauko komunikacija (NFC) (MFC-L3770CDW)

Jei Jūsų Android™ įrenginys suderinamas su NFC funkcija NFC, galite spausdinti iš savo mobiliojo įrenginio, priliesdami jį prie NFC simbolio valdymo panelėje.

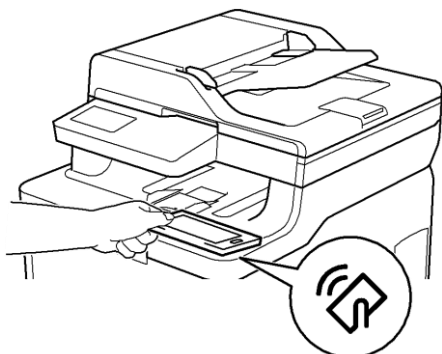

Kaip naviguoti liečiamame LCD ekrane

Susiję modeliai:

DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

Pirštu palieskite LCD ekraną, kad jis pradėtų veikti. Norėdami matyti ir patekti į visas opcjas, braukite pirštu į kairę, dešinę, aukštyn, žemyn arba paspauskite ◀▶, arba ▲▼ LCD ekrane, kad slinktumėte per jas.

SVARBU

NESPAUSKITE LCD ekrano aštrių daiktų, pavyzdžiui, rašiklio arba pieštuko. Galite sugadinti prietaisą.

PATABA

NELIESKITE LCD ekrano tik prijungę maitinimo laidą arba įjungę prietaisą. Ta gali sukelti klaidą.

Liečiamojo LCD ekrano apžvalga

Susiję modeliai:


DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/
MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

Savo pagrindiniam ekranui galite pasirinkti vieną iš dviejų langų: Pagrindiniai langai ir Piktogramų langai. Kai rodomas pagrindinis ekranas, braukite į kairę arba dešinę, arba spauskite ◀ arba ▶ kad pamatytumėte kitus pagrindinius langus.


Pagrindiniame lange rodoma prietaiso būseną, kai prietaisas veikia tuščia eiga. Kai rodomas pagrindinis langas, jis nurodo, kad Jūsų prietaisas pasiruošęs kitai komandai.

Galimo ypatybės skiriasi, priklausomai nuo Jūsų modelio.


Pagrindinis ekranas: 1 langas

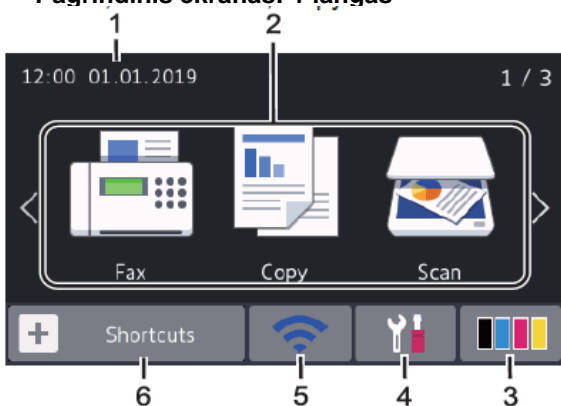

Pagrindinis ekranas: 2 langas

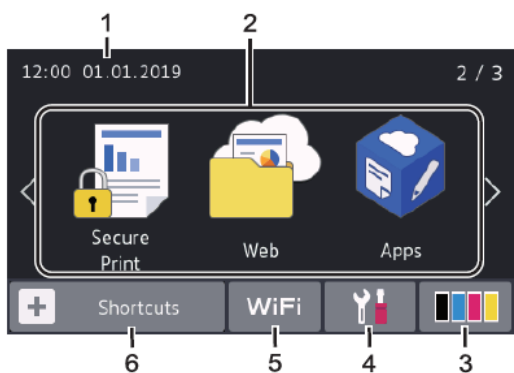

Pagrindinis ekranas: 3 langas

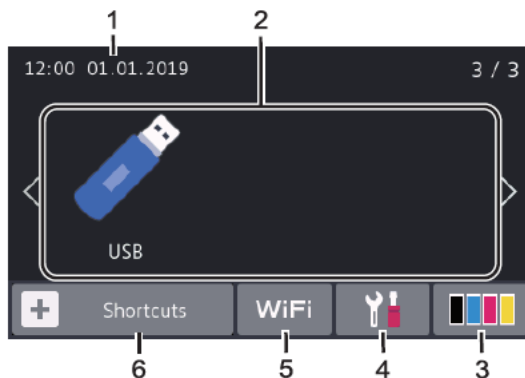


Piktogramų ekranas

Sukurkite piktogramas dažniausiai naudojamoms operacijoms, pavyzdžiui, faksogramų siuntimui, kopijavimui, skenavimui ir prisijungimui prie interneto.



Galimi trys piktogramų skirtukai su šešiomis piktogramomis kiekviename skirtuke. Iš viso galima naudoti 18 piktogramų.

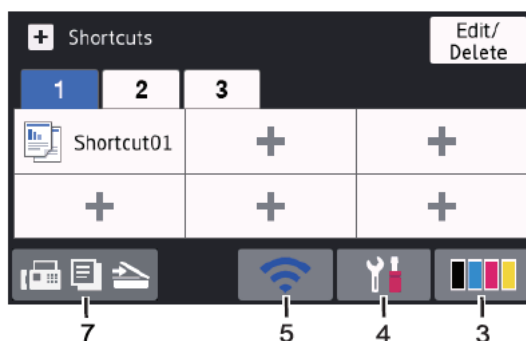

1. Data ir laikas

Rodo prietaisui nustatytą data ir laiką.

2. Režimai

- [Faksogramų siuntimas]

Paspauskite, kad patektumėte į faksogramų siuntimo režimą.

- [Kopijavimas]




Paspauskite, kad patektumėte į kopijavimo režimą.

- [Skenavimas]

Paspauskite, kad patektumėte į skenavimo režimą.

- [Saugus spausdinimas]

Paspauskite, kad pasirinktumėte [Secure Print] opciją.


-  [Internetas]
Spauskite, kad prijungtumėte Brother prietaisą prie interneto paslaugų.
-  [Programėlės]
Spauskite, kad prijungtumėte Brother prietaisą prie Brother programėlių.
-  [USB]
Spauskite, kad patektumėte į USB meniu ir pasirinkite [Scan to USB] arba [Direct Print] opcijas.

3. (Toneris)

Rodo likusį tonerio tarnavimo laiką. Spauskite, kad patektumėte į [Toner] meniu.

4. (Nustatymai)

Spauskite, kad patektumėte į [Settings] meniu.

Jei nustatymų užraktas yra įjungtas, užrakto piktograma  atsiras ekrane. Turite atrakinti prietaisą, kad galėtumėte pakeisti nustatymus.

5. Laidinio LAN arba belaidžio ryšio būseną

- Laidu prie tinklo prijungiami modeliai:

(Laidinio LAN būseną)

Paspauskite, kad sukonfigūruokite laidinio LAN tinklo nustatymus.

Piktograma vaizduoja esamą laidinio tinklo būseną.

Tinklo kabelis prijungtas

Nėra ryšio

- Belaidžio tinklo modeliai:

arba (Belaidžio ryšio būseną)

Spauskite, kad sukonfigūruotumėte belaidžio ryšio nustatymus.

Jei naudojate belaidį ryšį, keturių lygių indikatorius pagrindiniame ekrane rodo esamo belaidžio ryšio signalo stiprumą.



Belaidis LAN išjungtas


6. [Piktogramos]

Spauskite, kad patektumėte į [Shortcuts] langą.

7. (Pagrindiniai ekranai)


Spauskite, kad patektumėte į pagrindinius ekranus

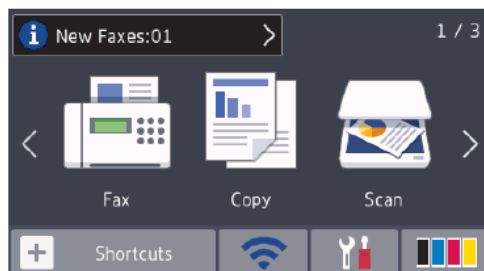


Nauja faksograma (MFC modeliai)



Kai [Fax Preview] nustatytas į [On], ekrano viršuje atsiranda į atmintį gautų naujų faksogramų skaičių.

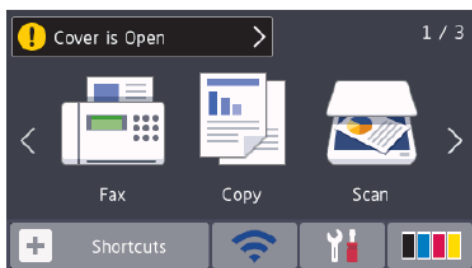Perspējimo ikona



Perspējimo piktograma  atsiranda tada, kai atsiranda kļaidos arba priežiūros pranešimas. Spauskite , kad jį peržiūrētumēte, o tada spauskite , kad grīžtumēte ī pasirengimo režimā.


PASTABA

Šis produkts naudoja ARPHIC TECHNOLOGY CO.,LTD šriftā


Įdėkite popieriaus į popieriaus dėklą

Naudokite popieriaus dėklą, kai naudojate šias spausdinimo medžiagas:

Paprastas popierius
Plonas popierius
Perdirbtas popierius
Storas popierius



- Sureguliuokite kreipiančiąsias
- Išvėdinkite popierių
- Neperženkite šios žymos




Daugiau informacijos rasite *Elektroniniame naudotojo vadove: Popieriaus įdėjimas į popieriaus dėklą.*

Įdėkite popieriaus į daugiatislį popieriaus dėklą

Related Models:
MFC-L3770CDW

Naudokite daugiatislį popieriaus dėklą, kai naudojate šias spausdinimo medžiagas:

Paprastas popierius
Plonas popierius
Perdirbtas popierius
Rašomasis popierius
Storas popierius
Etiketės ¹
Vokai ¹
Blizgus popierius ²



- Sureguliuokite kreipiančiąsias
- Išvėdinkite popierių
- Neperženkite šios žymos



- ¹ Atidarykite galinį gaubtą (paruoškite išeigos dėklą) prieš spausdinimą, kad leistumėte atspausdintam lapui išlįsti ant išeigos dėklo padėklo.
- ² Kai spausdinate ant blizgaus popieriaus, nustatykite tik vieną lapą ant daugiatislio popieriaus dėklo.



Daugiau informacijos rasite *Elektroniniame naudotojo vadove: Įdėkite ir spausdinkite naudodami daugiatislį popieriaus dėklą.*

Įdėkite popieriaus į rankinio padavimo angą

Susiję modeliai:

DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW/DCP-L3550CDW/
MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW

Naudokite rankinio padavimo angą, kai naudojate šias spausdinimo medžiagas:

<p>Paprastas popierius Plonas popierius Perdirbtas popierius Rašomasis popierius Storas popierius Etiketės ¹ Vokai ¹ Blizgus popierius</p>	 <ul style="list-style-type: none">• Sureguliuokite kreipiančiąsias• Naudokite abi rankas, kai dėsite popieriaus lapą• Toliau spauskite popierių prieš ritinėlius maždaug 2 sekundes arba kol prietaisas paims popierių ir įtrauks toliau. 
--	---

¹ Atidarykite galinį gaubtą (paruoškite išeiigos dėklą) prieš spausdinimą, kad leistumėte atspausdintam lapui išlįsti ant išeiigos dėklo padėklo

Daugiau informacijos rasite *Elektroniniame naudotojo vadove: Įdėkite ir spausdinkite naudodami rankinio padavimo angą.*







Naudokite šį skyrių, kad išspręstumėte problemas, su kuriomis galite susidurti, naudodamiesi savo Brother prietaisu.

Nustatykite problemą

Net jei Jūsų prietaisas susiduria su problemomis, daugelį problemų galite išspręsti patys.

Iš pradžių patikrinkite šiuos punktus:

- Ar prietaiso maitinimo laidas prijungtas tinkamai ir prietaisas yra įjungtas.
- Ar visos oranžinės apsauginės dalys buvo pašalintos.
- (Tinkle naudojamiems modeliams) Ar prieigos taškas (belaidžiam tinklui), maršrutizatorius arba skirstytuvas yra įjungtas ir ryšio indikatorius mirksi.
- Ar popierius tinkamai įdėtas į popieriaus dėklą.
- Ar sąsajų laidai yra tinkamai prijungti prie prietaiso bei kompiuterio.
- Patikrinkite LCD ekraną arba prietaiso būseną **Brother būsenos monitoriuje** savo kompiuteryje.

Raskite klaidą	Raskite sprendimą
<p>Naudojant būsenos monitorių</p> <ul style="list-style-type: none"> • Du kartus spauskite  piktogramą užduoties juostoje.  <ul style="list-style-type: none"> • (Windows®) Jei pažymite Apkrovos būsenos stebėjimo paleidimo metu langelį, būsenos stebėjimas bus automatiškai paleidžiamas kiekvieno kompiuterio paleidimo metu. 	<ul style="list-style-type: none"> • Žalia ikona vaizduoja įprastinę pasirengimo būseną.  <ul style="list-style-type: none"> • Geltona ikona vaizduoja perspėjimą.  <ul style="list-style-type: none"> • Raudona ikona vaizduoja atsiradusią klaidą.  <ul style="list-style-type: none"> • Pilka ikona vaizduoja, jog prietaisas atsijungęs nuo tinklo.  <ul style="list-style-type: none"> • Spauskite trikčių šalinimo mygtuką, kad patektumėte į Brother trikčių šalinimo interneto svetainę.

Raskite klaidą	Raskite sprendimą
<p>Naudojant LCD ekraną</p> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vadovaukitės ekrane esančiais pranešimais. 2. Jei negalite išspręsti klaidos, žiūrėkite: <i>Elektroninį naudotojo vadovą: Klaidų ir priežiūros pranešimai</i> arba žiūrėkite: DUK ir trikčių šalinimo puslapį support.brother.com.


Klaidų ir priežiūros pranešimai

Informaciją apie dažniausius klaidų ir priežiūros pranešimus rasite *Elektroniniame naudotojo vadove*.

Kad galėtumėte peržiūrėti *Elektroninį naudotojo vadovą* ir kitus galimus vadovus, apsilankykite support.brother.com/manuals.

Dokumentų ir popieriaus strigimai

Klaidos pranešimas nurodo, kurioje prietaiso vietoje užstrigęs popierius.

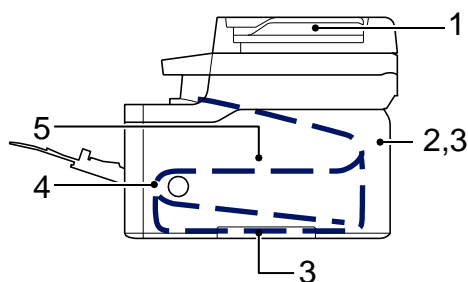

Klaidos pranešimai:

1. Dokumento užstrigimas
2. Užstrigimas galinėje dalyje
3. Užstrigimas dvipusiame dėkle
4. Užstrigimas dėkle
5. Užstrigimas viduje

Žiūrėkite pranešimus **Brother būsenos monitoriuje** savo kompiuteryje.

Sprendimai belaidžiam ryšiui

Jei negalite prijungti Brother prietaiso prie belaidžio tinklo, žiūrėkite toliau esančius punktus:

- *Elektroninis naudotojo vadovas: Spausdinti WLAN ataskaitą*
- *Greitosios parengties vadovas: Alternatyvus belaidžio ryšio konfigūracijos būdas*




Norėdami peržiūrėti *Elektroninį naudotojo vadovą* ir kitus galimus vadovus, apsilankykite support.brother.com/manuals.


Eksploatacinės medžiagos

Atėjus laikui keisti eksploatacines medžiagas, pavyzdžiui, tonerį ar būgną, prietaiso valdymo panelėje arba būsenos monitoriuje atsiras klaidos pranešimas. Daugiau informacijos apie savo prietaiso eksploatacines medžiagas rasite <http://www.brother.com/original/index.html> arba susisiekę su savo vietos Brother atstovu.




Eksploatacinių medžiagų modelio pavadinimas skirsis, priklausomai nuo Jūsų šalies ir regiono.

Eksploatacinės medžiagos	Modelis	Apytikslis tarnavimas (Puslapių išeiga)
Tonerio kasetė 	Standartinis toneris: TN-243	<ul style="list-style-type: none"> Juoda: Maždaug 1 000 lapų ^{1 2} Žalsvai mėlyna / rausvai raudona / geltona: Maždaug 1 000 lapų ^{1 2}
	Didelės išeigos toneris: TN-247	<ul style="list-style-type: none"> Juoda: Approximately 3,000 pages ^{1 2} Žalsvai mėlyna / rausvai raudona / geltona: Maždaug 2 300 lapų ^{1 2}
	Pakuotėje esantis toneris: (Komplekte su Jūsų prietaisu)	<ul style="list-style-type: none"> Juoda: Maždaug 1 000 lapų ^{1 2} Žalsvai mėlyna / rausvai raudona / geltona: Maždaug 1 000 lapų ^{1 2}
Būgnas 	DR-243CL ³ DR-243CL-BK ⁴ DR-243CL-CMY ⁵	Maždaug 18 000 lapų ⁶
Diržas 	BU-223CL	Maždaug 50 000 lapų ⁷

Eksploatacinės medžiagos	Modelis	Apytikslis tarnavimas (Puslapių išeiga)
Atliekų tonerio dėžutė 	WT-223CL	Maždaug 50 000 lapų ²

- 1 Apytikslė kasetės išeiga deklaruojama pagal ISO/IEC 19798.
- 2 A4 arba laiškinių dydžio vienpusis lapas
- 3 Sudaro keturi būgnai: vienas juodas ir trys spalvoti.
- 4 Sudaro vienas juodas būgnas.
- 5 Sudaro vienas spalvotas būgnas.
- 6 Apytiksliai 18 000 lapų skaičiuojama pagal 1 lapą spausdinimo užduočiai [A4/laiškiniai vienpusiai lapai]. Puslapių skaičius gali priklausyti nuo įvairių veiksnių, įskaitant, bet neapsiribojant, spausdinimo medžiagos tipu ir dydžiu.
- 7 Apytiksliai 50 000 lapų skaičiuojama pagal 2 lapus spausdinimo užduočiai [A4/laiškiniai vienpusiai lapai]. Puslapių skaičius gali priklausyti nuo įvairių veiksnių, įskaitant, bet neapsiribojant, spausdinimo medžiagos tipu ir dydžiu.



Jeį naudojate Windows®, du kartus spustelėkite ant **Brother CreativeCenter** ikonos  savo darbalaukyje, kad patektumėte į **NEMOKAMA** interneto svetainę, kuri sukurta siekiant Jums padėti paprastai susikurti ir atspausdinti pagal savo poreikius pritaikytą medžiagą su nuotraukomis, tekstu ir kūrybiškumu, kuri skirta Jūsų verslui ar namams.

Mac naudotojai Brother CreativeCenter gali pasiekti adresu: www.brother.com/creativecenter

Informacija apie atitikimą Komisijos reglamentui 801/2013

Modelis	Elektros sąnaudos Prijungtas prie tinklo budėjimo režime ¹
DCP-L3510CDW	Maždaug 1,4 W
DCP-L3517CDW	Maždaug 1,4 W
DCP-L3550CDW	Maždaug 8,0 W
MFC-L3710CW	Maždaug 1,5 W
MFC-L3730CDN	Maždaug 1,3 W
MFC-L3750CDW	Maždaug 8,1 W
MFC-L3770CDW	Maždaug 8,1 W


¹ Visi tinklo prievadai aktyvuoti ir prijungti

Kaip įjungti / išjungti belaidį LAN tinklą

(DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW)

Norėdami įjungti arba išjungti belaidį tinklą, spauskite ▲ arba ▼ ir pasirinkite [Network] > [WLAN] > [WLAN Enable] > [On] arba [Off].

(DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW)

Norėdami įjungti arba išjungti belaidį tinklą, spauskite  [Settings] > [All Settings] > [Network] > [WLAN] > [WLAN Enable] > [On] arba [Off].



Jei jūsų prietaiso pagrindiniame ekrane rodomas [All Settings] meniu, praleiskite [Settings] meniu.

brother

Aplankykite mus adresu
www.brother.com



D00X0L001-00
JK
Versija 0