




# Pagrindinis naudotojo vadovas

Trumpi įprastinių operacijų paaiškinimai

**DCP-L8410CDW**  
**MFC-L8690CDW**  
**MFC-L8900CDW**  
**MFC-L9570CDW**



Brother rekomenduoja laikyti šį vadovą šalia savo Brother prietaiso, kad bet kada galėtumėte jį žvilgtelėti.



## Elektroninis naudotojo vadovas

Ši *Pagrindinį naudotojo vadovą* sudaro pagrindinės instrukcijos ir informacija apie Jūsų Brother prietaisą. Daugiau pažangesnių instrukcijų ir informacijos rasite *Elektroniniame naudotojo vadove* adresu [solutions.brother.com/manuals](http://solutions.brother.com/manuals)



# Vartotojo vadovas ir kur jį rasti?

Kuris vadovas?	Vadovo turinys?	Kur jį rasti?
Produkto saugos vadovas	Iš pradžių perskaitykite šį vadovą. Prieš įrengdami prietaisą, perskaitykite saugos instrukcijas. Dėl informacijos apie prekių ženklus ir teisinius apribojimus žiūrėkite šį vadovą.	Atspausdintas/ dėžutėje
Greitosios parengties vadovas	Šiose instrukcijose rasite informaciją apie prietaiso įrengimą, tvarkyklių ir programinės įrangos įdiegimą į operacinę sistemą bei jūsų naudojamą jungties tipą.	Atspausdintas/ dėžutėje
Pagrindinis naudotojo vadovas	Sužinokite pagrindines faksogramos siuntimo, kopijavimo ir skenavimo operacijas bei pagrindinę informaciją apie prietaiso priežiūrą. Žr. Trikčių šalinimo patarimai.	Atspausdintas/ dėžutėje
Elektroninis naudotojo vadovas	Šį vadovą sudaro papildomas pagrindinio naudotojo vadovo turinys.  Be informacijos apie spausdinimą, kopijavimą, faksogramos siuntimą, mobiliojo prietaiso funkcijas, Brother valdymo centro operacijas ir trikčių šalinimą, galėsite rasti naudingos informacijos apie prietaiso naudojimą tinkle.	Brother sprendimų centras <sup>1</sup>
Mobilaus spausdinimo / skenavimo vadovas, skirtas Brother iPrint&Scan	Šiame vadove pateikiama naudinga informacija apie duomenų spausdinimą iš jūsų mobiliojo telefono ir skenuotų duomenų persiuntimą iš Brother prietaiso į mobilųjį telefoną, naudojant bevielį ryšį.	Brother sprendimų centras <sup>1</sup>

<sup>1</sup> Aplankykite mus [solutions.brother.com/manuals](http://solutions.brother.com/manuals).

## Svarbi pastaba

- Ši dokumentacija skirta MFC ir DCP modeliams. Laikykite „XXX-XXXX“ kaip „MFC/DCP-XXXX“ (kai XXXX yra Jūsų modelio pavadinimas).

# Elektroninis naudotojo vadovas padeda iš Jūsų prietaiso gauti didžiausią naudą

Mes tikimės, jog šis vadovas Jums bus naudingas. Norėdami daugiau sužinoti apie savo prietaiso funkcijas, peržiūrėkite mūsų *Elektroninį naudotojo vadovą*. Jo privalumai:

## Greitesnė navigacija!

- ✓ Paieškos langas
- ✓ Navigacijos rodyklė atskirame skydelyje

## Išsamus!

- ✓ Visos temos viename vadove

## Supaprastintas išdėstymas!

- ✓ Pateikiamos laipsniškos instrukcijos
- ✓ Funkcija apibendrinama puslapio viršuje



1. Paieškos langas
2. Navigacijos rodyklė
3. Funkcijos apibendrinimas
4. Laipsniškos instrukcijos

## Peržiūrėti elektroninius naudotojo vadovus

Norėdami peržiūrėti *Elektroninį naudotojo vadovą* ir kitus galimus vadovus, apsilankykite [solutions.brother.com/manuals](http://solutions.brother.com/manuals). (Windows®)

Prietaiso naudotojo vadovus taip pat galite rasti, jei naudojate *Brother Utilities*. *Brother Utilities* įrankis pridodamas prie standartinio dieginio. Kai įdiegsite, kompiuterio ekrane arba Windows® **Start** meniu rasite įrankio piktogramą.


## **Turite klausimų ar susiduriate su problemomis? Peržiūrėkite mūsų DUK, sprendimus ir video medžiagą internete.**

Eikite į savo modelio **DUK** ir **trikčių šalinimo** puslapį, kurį rasite Brother sprendimų centre adresu [support.brother.com](http://support.brother.com)

- **Keli paieškos būdai**
- **Rodomi susiję klausimai, siekiant suteikti daugiau informacijos**
- **Nuolat atnaujinama, remiantis klientų atsiliepimais**

## Valdymo panelės apžvalga

Valdymo panelė gali skirtis priklausomai nuo Jūsų modelio.

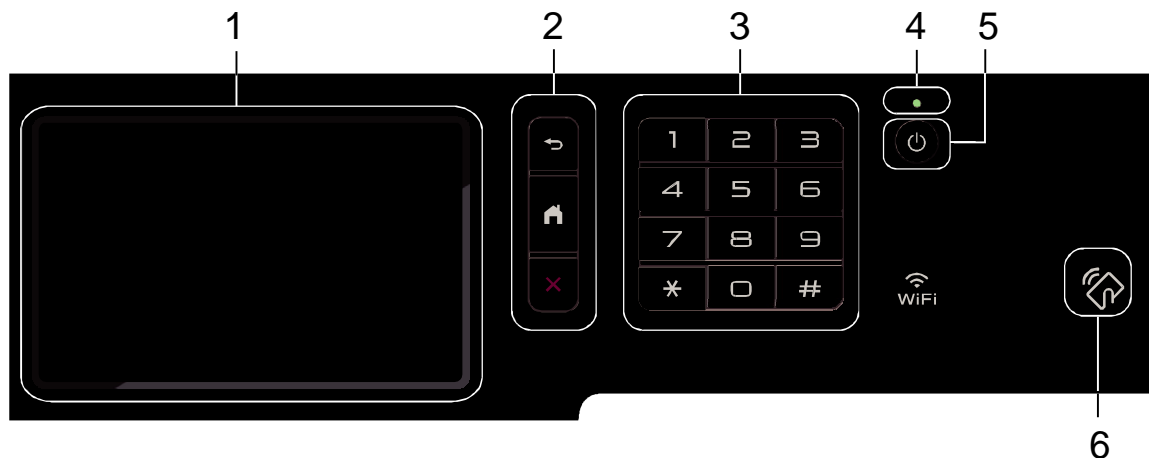

### 1. Liečiamas skystųjų kristalų ekranas (LCD)

Spausdami ekrane esančius mygtukus galite pasirinkti meniu ir opcijas.

### 2. Meniu mygtukai



(Back)

Spauskite, norėdami grįžti į ankstesnį meniu lygį.



(Home)

Spauskite, norėdami grįžti į pagrindinį ekraną.



(Cancel)

Spauskite, norėdami atšaukti operaciją.



### 3. Numerio rinkimo mygtukai

Naudokite mygtukus, norėdami įvesti telefono ir fakso numerius bei kopijų skaičių.

### 4. LED maitinimo indikatorius

LED užsidega priklausomai nuo Jūsų prietaiso būsenos.

### 5. Įjungti / Išjungti

- Paspauskite , norėdami įjungti prietaisą.
- Paspauskite ir palaikykite , kad prietaisą išjungtumėte. Ekrane pasirodys užrašas [Shutting Down] ir, prieš išsijungdamas, jis degs kelias sekundes. Jei esate prijungę išorinį telefoną arba autoatsakiklį, jis visada veiks.

## 6. Artimojo lauko komunikacijos (toliau NFC) skaitytuvas (MFC-L8900CDW/MFC-L9570CDW)

Galite naudoti kortelės atpažinimą, priliesdami bekontaktę kortelę prie NFC skaitytuvo valdymo panelėje.

Jei Jūsų Android™ įrenginys suderinamas su NFC funkcija, tokiu pačiu būdu galite spausdinti iš savo įrenginio.

## Kaip valdyti liečiamąjį LCD ekraną?

Lieskite pirštu LCD ekraną, norėdami jį valdyti. Norėdami peržiūrėti opcijas ir į jas patekti, braukite į kairę, į dešinę, į viršų, į apačią arba ekrane spauskite ◀▶ arba ▲▼, kad juos peržiūrėtumėte.

### SVARBU

NELIESKITE LCD ekrano aštriu daiktu, pavyzdžiui, rašikliu ar plunksna. Tai gali sugadinti prietaisą.

---

### PASTABA

NELIESKITE LCD ekrano iškart įjungę maitinimo laidą ar prietaisą. Tai gali sugadinti prietaisą.

---

# Liečiamojo LCD ekrano apžvalga

## DCP-L8410CDW/ MFC-L8690CDW

Galite pasirinkti iš dviejų ekranų tipų ir nustatyti pagrindinį ekraną: funkcijų ekranai ir piktogramų ekranas. Kai rodomas funkcijų ekranas, braukite į kairę arba dešinę, arba spauskite ◀ arba ▶, kad pamatytumėte kitus funkcijų ekranus.


Pradinis ekranas rodo prietaiso būseną, kai prietaisas veikia tuščia eiga. Šis ekranas dar vadinamas parengties režimo ekranu. Tuo metu nurodoma, kad Jūsų prietaisas pasirengęs kitai komandai.

Jei įjungtas Active Directory® ar LDAP autentifikavimas, prietaiso valdymo panelė bus užrakinta.


Funkcijos gali skirtis, priklausomai nuo Jūsų prietaiso modelio.

### Pagrindinis ekranas 1


Pagrindinis ekranas suteikia prieigą prie tokių funkcijų, kaip faksogramos siuntimas, kopijavimas ir skenavimas.

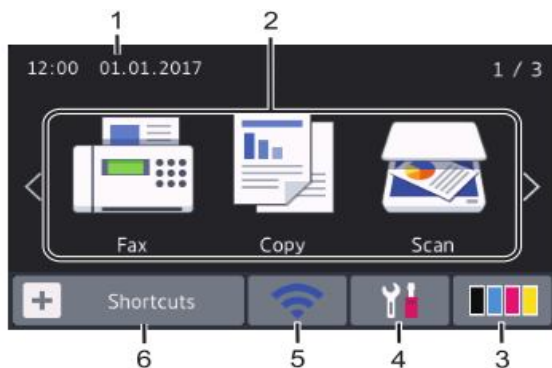

### Pagrindinis ekranas 2

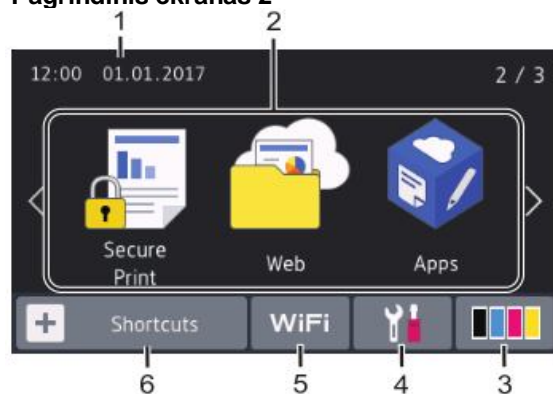


### Pagrindinis ekranas 3

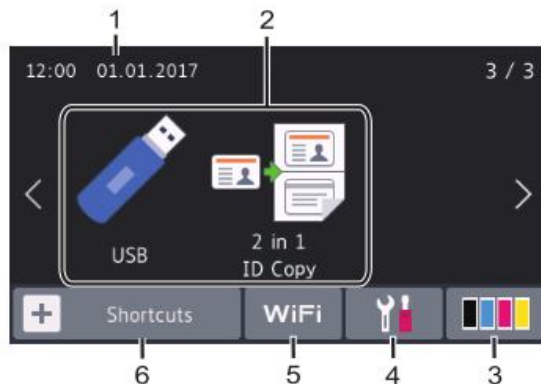

### Piktogramų ekranas

Sukurkite piktogramas dažnai naudojamoms operacijoms, pavyzdžiui, faksogramų siuntimui, kopijavimui, skenavimui ir prisijungimui prie interneto.

- Galima naudoti 8 nuorodų skirtukus su 6 piktogramomis kiekviename piktogramų skirtuke. Iš viso galima naudoti 48 piktogramas.

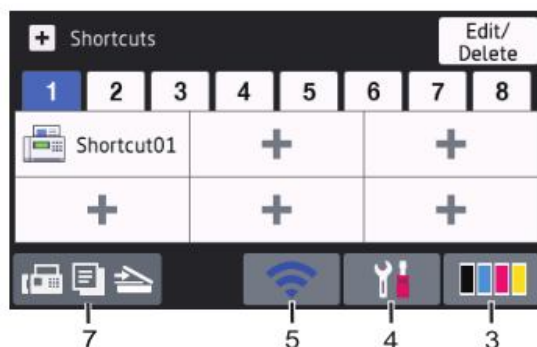





### 1. Data ir laikas

Rodo prietaise nustatytą datą ir laiką.

### 2. Režimai


- [Faksogramos siuntimas]  
Spauskite, kad patektumėte į faksogramos siuntimo meniu.
- [Kopijavimas]  
Spauskite, kad patektumėte į kopijavimo meniu.
- [Skenavimas]  
Spauskite, kad patektumėte į skenavimo meniu.
- [Saugus spausdinimas]  
Spauskite, kad patektumėte į [Saugus spausdinimo] opciją.

-  [Internetas]  
Spauskite, norėdami prijungti Brother prietaisą prie interneto.
-  [Programėlės]  
Spauskite, norėdami prijungti Brother prietaisą prie Brother programų.
-  [USB]  
Spauskite, kad patektumėte į USB meniu ir pasirinkite [Skenuoti į USB] ar [Tiesioginis spausdinimas] opcijas.
-  [Dvipusis asmens tapatybės kortelės kopijavimas]  
Spauskite, kad pasirinktumėte dvipusio asmens tapatybės kortelės kopijavimo opciją.

### 3. (Toneris)

Rodomas likęs tonerio tarnavimo laikas. Spauskite, kad patektumėte į [Tonerio] meniu.


### 4. (Nustatymai)

Spauskite, kad patektumėte į [Nustatymų] meniu. Jei įjungtas nustatymų užraktas,  piktograma atsiranda LCD ekrane. Privalote atrakinti prietaisą, kad galėtumėte pakeisti nustatymus.

### 5. ar (belaidžio ryšio būseną)

Spauskite, kad sukongūruotumėte belaidžio ryšio nustatymus. Jei naudojate belaidį ryšį, keturių lygių indikatorius rodo esamo belaidžio ryšio signalo stiprumą.



 Belaidžio ryšio LAN išjungtas


### 6. [Piktogramos]

Spauskite, kad patektumėte į [Piktogramų] ekraną.

### 7. (Pagrindinis ekranas)


Spauskite, kad patektumėte į pagrindinius ekranus.

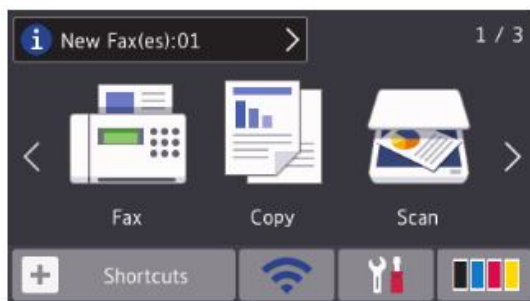

## Nauja faksograma



Kai [Faksogramos peržiūra] (faksogramos peržiūra) yra [On] (įjungta), ekrano viršuje pasirodo gautų naujų faksogramų skaičius.
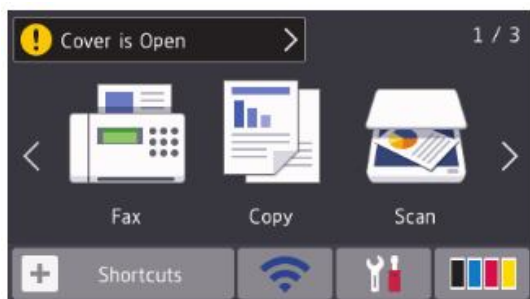
## Perspėjimo simbolis



Perspėjimo simbolis  atsiranda tada, kai yra klaidos arba priežiūros pranešimas. Spauskite pranešimą, kad jį peržiūrėtumėte, o tada spauskite , kad grįžtumėte į pagrindinį ekraną.

## PASTABA

Šis produktas naudoja ARPHIC TECHNOLOGY CO.,LTD. šriftą.

## MFC-L8900CDW/ MFC-L9570CDW

Jūsų prietaise yra 8 ekranai su skirtukais (pagrindiniai ekranai). Kiekviename ekrane gali būti iki 8 piktogramų, kurios naudojamos funkcijoms, prietaiso nustatymams ir nuorodoms. Jei reikia, pagrindiniuose ekranuose iš viso gali būti 64 piktogramos.

Pagrindinį ekraną galima pasirinkti iš visų pagrindinių ekranų.

Naudokite [Administratoriaus nustatymų] meniu, norėdami pakeisti skirtukų pavadinimus ar pertvarkyti piktogramas.





## 1. Data ir laikas

Ekrane rodoma prietaise nustatyta data ir laikas.

Šioje vietoje taip pat rodomi klaidų ir priežiūros pranešimai.

## 2. (Laidu sujungto LAN būseną)

Spauskite, kad sukongfigūruotumėte laidu sujungto LAN nustatymus. Piktograma rodo esamą laidinio tinklo būseną.



Laidinis LAN išjungtas  
(Pilka)



Laidinis LAN įjungtas  
(Balta)



Nėra laidinio sujungimo arba  
prijungtas belaidžio ryšio LAN

## 3. ar (Belaidžio ryšio būseną)

Spauskite, kad sukongfigūruotumėte belaidžio ryšio nustatymus.

Jei naudojate belaidi ryši, keturių lygių indikatorius rodo esamo belaidžio ryšio signalo stiprumą.



Maks.



Belaidis LAN išjungtas

## 4. (Toneris)

Rodomas likęs tonerio tarnavimo laikas. Spauskite, kad patektumėte į [Tonerio] meniu.

## 5. (Administratoriaus nustatymai)

Spauskite, kad patektumėte į [Administratoriaus nustatymų] meniu.

Daugiau informacijos rasite *Elektroniniame naudotojo vadove: Prietaiso pritaikymas*.

## 6. Funkcijų, nustatymų ir nuorodų piktogramos

Šie aprašymai paaiškina pagrindines piktogramas ir funkcijas. Galimos funkcijos skiriasi priklausomai nuo Jūsų prietaiso modelio.



[Visi nustatymai]

Spauskite, kad patektumėte į prietaiso nustatymų meniu.



[Faksogramos siuntimas]

Spauskite, kad patektumėte į faksogramos siuntimo režimą.



[Kopijavimas]

Spauskite, kad patektumėte į kopijavimo režimą.



[Skenavimas]

Spauskite, kad patektumėte į skenavimo režimą.



[Saugus spausdinimas]

Spauskite, kad patektumėte į [Saugaus spausdinimo] opciją.



[USB]

Spauskite, kad patektumėte į USB meniu ir pasirinkite [Skenuoti į USB] arba [Tiesioginio spausdinimo] opcijas.



[Internetas]

Spauskite, kad prijungtumėte Brother prietaisą prie interneto.



[Programėlės]

Spauskite, kad prijungtumėte Brother prietaisą prie Brother programėlių paslaugos.



[Dvipusis asmens tapatybės kortelės kopijavimas]

Spauskite, kad pasirinktumėte dvipusio asmens tapatybes kortelės kopijavimo opciją.

-  (Piktogramos)

Spauskite, norėdami patekti į sukurtas nuorodas dažniausiai naudojamoms operacijoms, tokioms kaip faksogramos siuntimas, kopijavimas, skenavimas ir interneto naudojimas.


## 7. Skirtukų slinkties mygtukai

Spauskite, norėdami peržiūrėti ir patekti į visus skirtukus.

## 8. Pagrindiniai skirtukai


Spauskite, norėdami peržiūrėti pagrindinį ekraną.

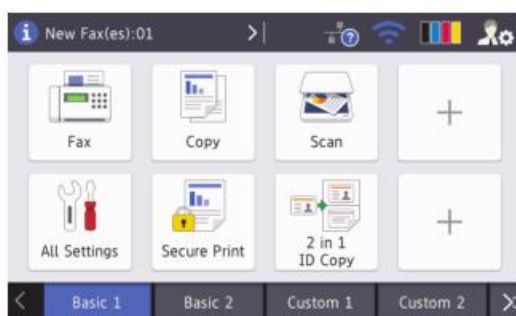

## Nauja faksograma



Kai [Fax Preview] (faksogramos peržiūra) yra [On] (įjungta), ekrano viršuje pasirodo gautų naujų faksogramų skaičius.
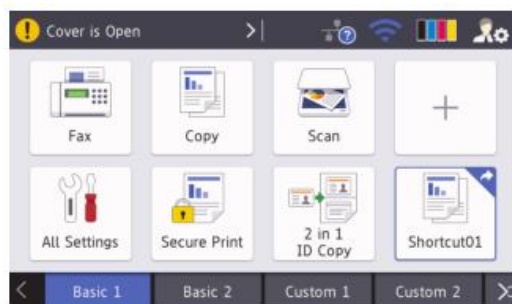
## Perspėjimo simbolis




Perspėjimo simbolis  atsiranda tada, kai yra klaidos arba priežiūros pranešimas. Spauskite pranešimą, kad jį peržiūrėtumėte, o tada spauskite , kad grįžtumėte į pagrindinį ekraną.

## PASTABA

Šis produktas naudoja ARPHIC TECHNOLOGY CO.,LTD šriftą.

## Įdėkite popierių į dėklą


Naudokite popieriaus dėklą, kai spausdinate šį popierių:
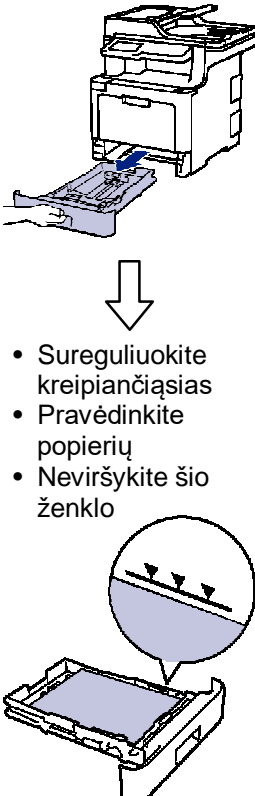
<p>Paprastas popierius Plonas popierius Perdirbtas popierius Firminis blankas Spalvotas popierius</p>	 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sureguliuokite kreipiančiąsias</li> <li>• Pravėdinkite popierių</li> <li>• Neviršykite šio ženklo</li> </ul>
---	--

Daugiau informacijos rasite *Elektroniniame naudotojo vadove: Įdėkite popierių į dėklą.*

## Įdėkite popierių į daugiafunkcinį dėklą

Naudokite daugiafunkcinį dėklą, kai spausdinate šį popierių:
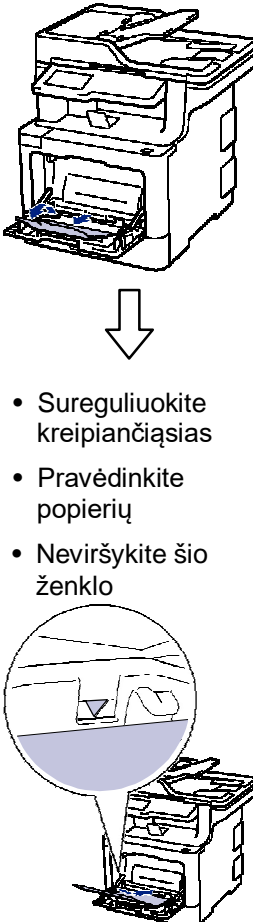
<p>Paprastas popierius Plonas popierius Perdirbtas popierius Firminis blankas Spalvotas popierius Storas popierius Etiketės <sup>1</sup> Laiškai <sup>1</sup> Blizgus popierius <sup>2</sup></p>	 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sureguliuokite kreipiančiąsias</li> <li>• Pravėdinkite popierių</li> <li>• Neviršykite šio ženklo</li> </ul>
--	---

<sup>1</sup> Prieš spausdindami atidarykite galinį gaubtą (atverskite išvesties dėklą), kad atspausdintas popierius galėtų išlįsti ant atversto išvesties dėklo.

<sup>2</sup> Kai spausdinate ant blizgaus popieriaus, daugiafunkciniame dėkle nustatykite tik vieną lapą

Daugiau informacijos rasite *Elektroniniame naudotojo vadove: Įdėkite popierių ir spausdinkite, naudodami daugiafunkcinį dėklą.*







Naudokite šį skyrių, norėdami išspręsti problemas, su kuriomis susiduriate naudodami Brother prietaisą.

## Problemos nustatymas

Jei prietaisą ištiko problema, daugumą jų galite išspręsti patys.

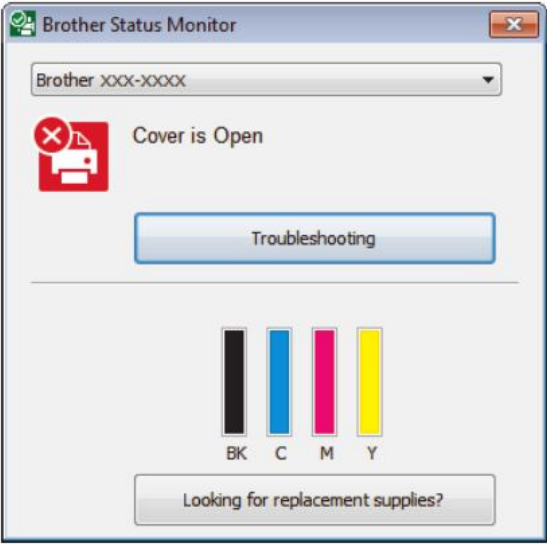Pirmiausiai patikrinkite ar:

- prietaiso maitinimo laidas yra prijungtas tinkamai ir prietaisas yra įjungtas;
- buvo nuimtos visos prietaiso apsauginės oranžinės dalys;
- (tinklo modeliams) prieigos taškas (belaidis tinklas), maršrutizatorius ar šakotuvus yra įjungti, o rašalo indikatorius mirksi;
- popierius yra tinkamai įdėtas į popieriaus dėklą;
- sąsajos laidai yra saugiai prijungti prie prietaiso ir kompiuterio;
- patikrinkite LCD ekraną ar **Būsenos stebėjimo** ekraną savo kompiuteryje.

Klaida	Sprendimas
<p>Naudojant būsenos stebėjimą</p>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dukart spustelėkite  piktogramą užduočių juostoje.</li> <li>• (Windows®) Jei pažymite <b>Įjungti būsenos stebėjimą paleidžiant</b>, būsenos stebėjimas paleidžiamas automatiškai kiekvieną kartą, kai įjungiame kompiuterį.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Žalia piktograma rodo įprastą budėjimo būseną. </li> <li>• Geltona piktograma rodo įspėjimą. </li> <li>• Raudona piktograma rodo klaidą. </li> <li>• Pilka piktograma rodo, kad prietaisas yra atjungtas. </li> <li>• Spauskite <b>Trikčių šalinimo</b> mygtuką, norėdami patekti į Brother trikčių šalinimo interneto svetainę.</li> </ul>

Klaida	Sprendimas
<p>Naudojant LCD ekraną</p> 	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sekite pranešimus LCD ekrane.</li> <li>2. Jei negalite išspręsti klaidos, peržiūrėkite <i>Elektroninį naudotojo vadovą: Klaidų ir priežiūros pranešimai</i> arba žiūrėkite: <b>DUK ir trikčių šalinimas</b> Brother sprendimų centre adresu: <a href="http://support.brother.com">support.brother.com</a>.</li> </ol>


## Klaidų ir priežiūros pranešimai

Dažniausius klaidų ir priežiūros pranešimus rasite *Elektroniniame naudotojo vadove*.

Norėdami peržiūrėti Elektroninį naudotojo vadovą ir kitus galimus vadovus, apsilankykite [solutions.brother.com/manuals](http://solutions.brother.com/manuals).

# Dokumentų ir popieriaus grūstys

Klaidos pranešimas parodo, kurioje prietaiso vietoje užstrigo popierius.

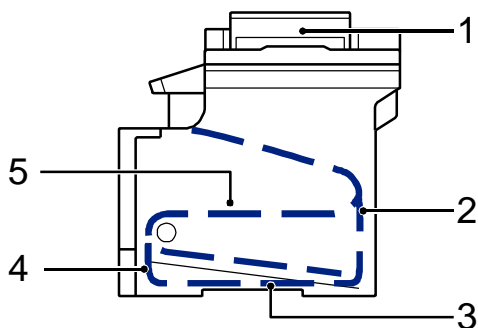

Klaidos pranešimai:

1. Dokumento grūstis;
2. Grūstis gale;
3. Dviejų pusių grūstis;
4. Grūstis dėkle;
5. Grūstis viduje.

## Belaidžio ryšio sprendimai

Jei negalite prijungti savo Brother prietaiso prie belaidžio ryšio tinklo, peržiūrėkite:

- *Elektroninis naudotojo vadovas: atspausdinkite WLAN ataskaitą;*
- *Greitosios parengties vadovas: alternatyvus belaidžio ryšio nustatymas.*

Norėdami peržiūrėti elektroninį naudotojo vadovą ir kitus galimus vadovus, apsilankykite [solutions.brother.com/manuals](http://solutions.brother.com/manuals).


## Informacija apie suderinamumą su Komisijos reglamentu 801/2013

Modelis	Energijos suvartojimas Veikiant budėjimo režimu tinkle <sup>1</sup>
DCP-L8410CDW	Maždaug 1,4 W
MFC-L8690CDW	Maždaug 1,4 W
MFC-L8900CDW	Maždaug 1,6 W
MFC-L9570CDW	Maždaug 1,6 W

<sup>1</sup> Visi tinklo prievadai aktyvuoti bei prijungti

### **Kaip įjungti / išjungti belaidį LAN tinklą**

**(DCP-L8410CDW/MFC-L8690CDW/MFC-L8900CDW/MFC-L9570CDW)**

Norėdami įjungti arba išjungti belaidį tinklą, spauskite  [Settings] > [All Settings] > [Network] > [WLAN] > [WLAN Enable] > [On] or [Off].



Jei Jūsų prietaise rodomas [Visų nustatymų] meniu ar pagrindinis ekranas, praleiskite [Nustatymų] meniu.

## Spausdinkite naudodami savo mobiliąjį prietaisą


Brother iPrint&Scan leidžia naudoti Jūsų Brother prietaiso funkcijas mobiliajame prietaise, nenaudojant kompiuterio. *Mobilus spausdinimo / skenavimo vadovą, skirtą Brother iPrint&Scan sudaro informaciją apie spausdinimą iš Jūsų mobiliojo prietaiso. Pereikite prie savo modelio **Instrukcijų** puslapio, esančio Brother sprendimų centre adresu [support.brother.com](http://support.brother.com), norėdami peržiūrėti vadovą.*

# Eksploatacinės medžiagos



Atėjus laikui keisti eksploatacines medžiagas, pavyzdžiui, tonerį arba būgną, prietaiso valdymo panelėje arba būsenos ekrane atsiras klaidos pranešimas. Daugiau informacijos apie Jūsų prietaiso eksploatacines medžiagas rasite adresu <http://www.brother.com/original/index.html> arba susisiekę su savo vietos Brother atstovu.





Eksploatacinės medžiagos modelis skirsis priklausomai nuo Jūsų šalies ir regiono.

Eksploatacinė medžiaga	Eksploatacinės medžiagos modelis	Apytikslis tarnavimo laikas (puslapių išeiğa)	Tinkami modeliai
<b>Tonerio kasetė</b> 	Standartinis toneris: <ul style="list-style-type: none"> <li>Juodas: TN-421BK</li> <li>Žalsvai mėlynas: TN-421C</li> <li>Rausvai raudonas: TN-421M</li> <li>Geltonas: TN-421Y</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Juodas: Maždaug 3000 psl. <sup>1 2</sup></li> <li>Žalsvai mėlynas / Rausvai raudonas / Geltonas: Maždaug 1800 psl. <sup>1 2</sup></li> </ul>	DCP-L8410CDW/ MFC-L8690CDW/ MFC-L8900CDW
	Didelės išeięgos toneris: <ul style="list-style-type: none"> <li>Juodas: TN-423BK</li> <li>Žalsvai mėlynas: TN-423C</li> <li>Rausvai raudonas: TN-423M</li> <li>Geltonas: TN-423Y</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Juodas: Maždaug 6500 psl. <sup>1 2</sup></li> <li>Žalsvai mėlynas / Rausvai raudonas / Geltonas: Maždaug 4000 psl. <sup>1 2</sup></li> </ul>	DCP-L8410CDW/ MFC-L8690CDW/ MFC-L8900CDW



Ekspluatacinė medžiaga	Ekspluatacinės medžiagos modelis	Apytikslis tarnavimo laikas (puslapių išeiga)	Tinkami modeliai
<b>Tonerio kasetė</b> (tęsinys)  	Labai didelės išeigos toneris: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Juodas: TN-426BK</li> <li>• Žalsvai mėlynas: TN-426C</li> <li>• Rausvai raudonas: TN-426M</li> <li>• Geltonas: TN-426Y</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Juodas: Maždaug 9000 psl. <sup>1 2</sup></li> <li>• Žalsvai mėlynas / Rausvai raudonas / Geltonas: Maždaug 6500 psl. <sup>1 2</sup></li> </ul>	MFC-L8900CDW
	Ypač didelės išeigos toneris: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Juodas: TN-910BK</li> <li>• Žalsvai mėlynas: TN-910C</li> <li>• Rausvai raudonas: TN-910M</li> <li>• Geltonas: TN-910Y</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Juodas: Maždaug 9000 psl. <sup>1 2</sup></li> <li>• Žalsvai mėlynas / Rausvai raudonas / Geltonas: Maždaug 9000 psl. <sup>1 2</sup></li> </ul>	MFC-L9570CDW
	Originalus toneris: (pridedama su prietaisu)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Juodas: Maždaug 3000 psl. <sup>1 2</sup></li> <li>• Žalsvai mėlynas / Rausvai raudonas / Geltonas: Maždaug 1800 psl. <sup>1 2</sup></li> </ul>	DCP-L8410CDW/ MFC-L8690CDW/ MFC-L8900CDW
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Juodas: Maždaug 6500 psl. <sup>1 2</sup></li> <li>• Žalsvai mėlynas / Rausvai raudonas / Geltonas: Maždaug 6500 psl. <sup>1 2</sup></li> </ul>	MFC-L9570CDW
<b>Būgnas</b>  	<ul style="list-style-type: none"> <li>• DR-421CL</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maždaug 30000 psl. <sup>3</sup></li> </ul>	DCP-L8410CDW/ MFC-L8690CDW/ MFC-L8900CDW/ MFC-L9570CDW

Eksploatacinė medžiaga	Eksploatacinės medžiagos modelis	Apytikslis tarnavimo laikas (puslapių išėiga)	Tinkami modeliai
<b>Dirželis</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• BU-330CL</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maždaug 50000 psl. <sup>4</sup></li> </ul>	DCP-L8410CDW/ MFC-L8690CDW/ MFC-L8900CDW/ MFC-L9570CDW
<b>Tonerio atliekų talpa</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• WT-320CL</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maždaug 50000 psl. <sup>2</sup></li> </ul>	DCP-L8410CDW/ MFC-L8690CDW/ MFC-L8900CDW/ MFC-L9570CDW


<sup>1</sup> Apytikslė kasetės išėiga deklaruojama pagal ISO/IEC 19798.

<sup>2</sup> A4 arba laiškinio dydžio vienusiai lapai

<sup>3</sup> Apytiksliai 30000 lapų skaičiuojama pagal 1 lapą spausdinimo užduočiai, o 50000 lapų skaičiuojama pagal 3 lapus spausdinimo užduočiai [A4/laiškiniai vienusiai lapai]. Puslapių skaičius gali priklausyti nuo įvairių veiksnių, įskaitant, bet neapsiribojant, spausdinimo medžiagos tipu ir dydžiu.

<sup>4</sup> Apytiksliai 50000 lapų skaičiuojama pagal 1 lapą spausdinimo užduočiai, o 130000 lapų skaičiuojama pagal 3 lapus spausdinimo užduočiai [A4/ laiškiniai vienusiai lapai]. Puslapių skaičius gali priklausyti nuo įvairių veiksnių, įskaitant, bet neapsiribojant, spausdinimo medžiagos tipu ir dydžiu.



Jei naudojate *Windows*<sup>®</sup>, savo darbalaukyje du kartu spauskite *Brother CreativeCenter*  piktogramą, kad patektumėte į mūsų **NEMOKAMĄ** internetinę svetainę, kurioje galėsite lengvai sukurti ir spausdinti individualią medžiagą verslui arba namams, naudodami nuotraukas, tekstą bei kūrybiškumą.

*Macintosh* naudotojai gali patekti į *Brother CreativeCenter* adresu:

[www.brother.com/creativecenter](http://www.brother.com/creativecenter)

# brother

Aplankykite mus adresu  
[www.brother.com](http://www.brother.com)



D00E4T001-00  
JK  
Versija 0