

P-touch

# E100

## Naudotojo vadovas

### Lietuvių kalba

Su P-touch E100 sukurtas etiketes galite pritaikyti įvairiai. Rinkitės iš daugybės simbolių dydžių bei stilių, norėdami sukurti profesionaliai atrodančias etiketes. Be to, turimų kasečių įvairovė leidžia spausdinti įvairaus pločio pramoninių spalvų etiketes. Prieš pradėdami, atidžiai perskaitykite šį vadovą ir laikykite jį patogioje vietoje, kad bet kada galėtumėte žvilgtelėti ateityje.

Atspausdinta Kinijoje  
LAB665001



## Saugos priemonės

### ĮSPĖJIMAS

Rodo galimai pavojingą situaciją, kuri, jei nebus išvengta, gali sukelti mirtį ar rimtus sužeidimus.

**Sekite šiuos nurodymus, norėdami išvengti gaisro, nudegimų, sužeidimų, elektros šoko, lūžių, perkaitimo, nenormalių svapų ar dūmų rizikos.**

- Visada naudokite nurodytą įtampą ir rekomenduojamą kintamosios srovės adapterį (AD-24ES), siekdami išvengti žalos ir gedimų.
- Neleiskite P-touch perkūnijos metu.
- Nenaudokite P-touch ar kintamosios srovės adapterio drėgnose vietose, pavyzdžiui, vonioje.
- Neperkraukite maitinimo laido.
- Nedėkite sunkių daiktų ant maitinimo laido ar kištuko, nes galite juos sugadinti. Visada atsargiai laikykite kintamosios srovės adapterį, ištraukdami jį iš maitinimo lizdo.
- Įsitinkinkite, kad kištukas iki galo įkištas į elektros lizdą. Nenaudokite rozetės, kuri yra nepritvirtinta.
- Neleiskite P-touch / kintamosios srovės adapteriui / elektros kištukui / baterijoms sušalpti, pavyzdžiui, paimdami juos šlapiomis rankomis ar užpildami skysčiu.
- Jei baterijos skysčio pateko į jūsų akis, nedelsiant išplaukite akis dideliu kiekiu švaraus vandens ir kreipkitės į gydytoją. Baterijos skystis gali sužeisti akis.
- Nebandykite ardyti ar modifikuoti P-touch prietaiso, kintamosios srovės adapterio ar baterijų.
- Neleiskite metaliniam objektui prisiliesti prie prietaiso piluso ir minuso galų vienu metu.
- Norėdami pakeisti baterijas, nenaudokite aštrių ar metalinių objektų, tokių kaip pincetas ar metalinis rašiklis.
- Nemeskite baterijų į ugnį ir saugokite jas nuo karščio.
- Nedelsiant atjunkite kintamosios srovės adapterį ir išimkite baterijas, jeigu prietaiso naudojimo ar nenaudojimo metu pastebėjote neįprastą kvapą, karštį, spalvos pokyčius, deformaciją ar kažką neįprasto.
- Nenaudokite sugadintos ar skystį leidžiančios baterijos, nes skystis gali patekti ant rankų.
- Nenaudokite deformuotos, skystį leidžiančios ar etiketės pažeidimų turinčios baterijos. Gali būti, jog dėl to išsiskiria šiluma.

## ⚠ DĖMESIO

Rodo galimai pavojingą situaciją, kuri, jei nebus išvengta, gali sukelti mirtį ar rimtus sužeidimus.

**Sekite šiuos nurodymus, norėdami išvengti sužeidimų, skysčių nutekėjimo, nudegimų ar karščio.**

- Kai P-touch yra nenaudojamas, laikykite jį vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- Be to, neleiskite vaikams dėti P-touch dalių ar etikečių į burną. Jei vaikai prarijo kokią nors dalį, nedelsiant kreipkitės į gydytoją.
- Neleiskite metalinių dalių aplink spausdinimo galvutę iškart po spausdinimo.
- Neleiskite pjoviklio ašmenų.
- Jei iš baterijos ištekėjęs skystis pateko ant jūsų odos ar drabužių, nedelsiant nuplaukite švari vandeniu.
- Išimkite baterijas ir atjunkite kintamosios srovės adapterį, jei nesiruošiate naudoti P-touch prietaiso.
- Nenaudokite kitų baterijų nei nurodyta. Nenaudokite senų ir naujų baterijų bei skirtingų tipų baterijų vienu metu, taip pat skirtingų įkrovimo lygių, skirtingų gamintojų ar modelių. Nedėkite baterijų pliuso ir minuso galų atvirksčiai.
- Nenumeskite ar nesutrenkite P-touch / kintamosios srovės adapterio.
- Nespauskite LCD ekrano.
- Būkite atsargūs, uždarydami kasetės dangtelį, kad neprispaustumėte pirštų.
- Prieš naudodami Ni-MH įkraunamas baterijas, atidžiai perskaitykite baterijų bei jų įkroviklio instrukcijas ir naudokite juos tinkamai.
- Kai naudojate Ni-MH įkraunamas baterijas, įkraukite jas, naudodami specializuotą įkroviklį.

## Bendrosios atsargos priemonės

- Priklausomai nuo vietos, medžiagos ir aplinkos sąlygų, etiketė gali atsilupti ar tapti nenuimama, etiketės spalva gali pasikeisti ar nuspalvinti kitus objektus. Prieš uždėdami etiketę, patikrinkite aplinkos sąlygas ir medžiagą.
- Nenaudokite P-touch jokiais būdais ar tikslais, kurie nėra apibūdinti šiame vadove. Tai gali sugadinti P-touch prietaisą.
- Savo P-touch prietaise naudokite tik Brother TZe kasetes. Nenaudokite kasečių, kurios neturi TZe ženklo.

- Naudokite tik minkštą, sausą audinį, norėdami išvalyti P-touch. Niekada nenaudokite alkoholio ar kitų organinių tirpiklių.
- Naudokite sausą medvilninį tamponą, norėdami išvalyti spausdinimo galvutę. Niekada nelieskite jos tiesiogiai.
- Nedėkite jokių pašalinių daiktų į bet kurią P-touch dalį.
- Padėkite P-touch, baterijas ar kintamosios srovės adapterį atokiau nuo tiesioginių saulės spindulių ar lietaus, šildytuvų ir kitų karštų prietaisų, taip pat venkite vietų, kuriose yra itin aukštos arba žemos temperatūros (pavyzdžiui, ant prietaisų skydelio ar automobilio gale). Venkite vietų, kuriose yra drėgna ar daug dulkių.
- Pernelyg nespauskite pjoviklio svirties.
- Nespausdinkite, jei kasetė tuščia, nes tai sugadins spausdinimo galvutę.
- Netrukus juostos, kol ji spausdinama ar paimama, nes tai gali sugadinti juosta ir P-touch prietaisą.
- Atmintyje saugomi duomenys bus prarasti dėl baterijos galiojimo laiko pabaigos ar P-touch gedimo ir remonto darbų.
- P-touch neturi baterijų įkrovimo funkcijos.
- Atspausdintos etiketės ilgis gali skirtis nuo rodomos etiketės ilgio.
- Gamybės ir transportavimo metu ant ekrano būna uždėtas apsauginis skaidrus plastikinis lipdukas. Prieš naudojimą reikėtų lipduką pašalinti.
- Kai maitinimas atjungiamas ilgiau nei trims minutėms, visas teksto formatavimo nustatymai ir bei kokia teksto byla, esanti atmintyje, bus išvalyti.

### Atitikties deklaracija (tik Europa)

Mes, Brother Industries, Ltd.  
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku,  
Nagoja 467-8561 Japonija,


pareiškiamo, kad šis produktas ir kintamosios srovės adapteris atitinka visų atitinkamų direktyvų ir reglamentų, taikomų Europos bendrijoje, esminius reikalavimus.

Atitikties deklaraciją galite atsisiųsti iš mūsų interneto svetainės.

Apsilankykite <http://solutions.brother.com/> ir:

- pasirinkite „Europe“ (Europa)
  - pasirinkite savo šalį
  - pasirinkite modelio pavadinimą
  - pasirinkite „Manuals“ ir savo kalbą, tuomet spauskite „Search“
  - pasirinkite atitikties deklaraciją
  - spauskite „Download“ (atsisiųsti)
- Jūsų deklaracija bus išsugauta PDF formatu.

## Maitinimas ir juostos kasetė

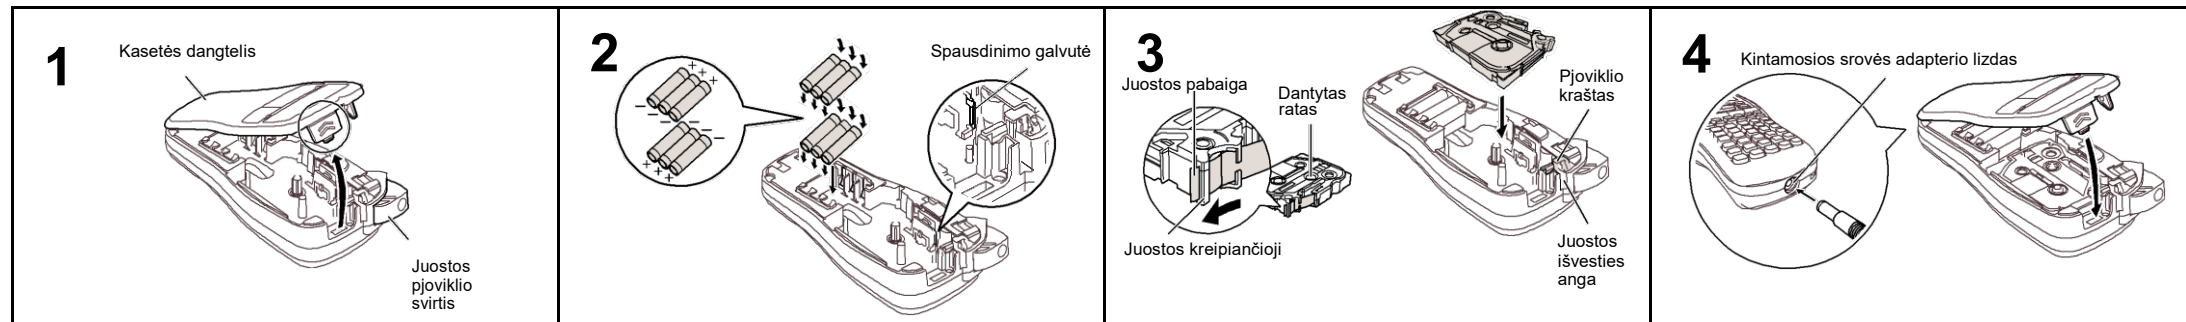

**Atidarykite kasetės dangtelį, paspausdami aukščiau nurodytą vietą, esančią P-touch viršuje.**

Jei juostos kasetė jau įdėta, išimkite ją, traukdami tiesiai į viršų. Be to, jei baterijos jau įdėtos, išimkite jas.

- Kai keičiate baterijas ar juostos kasetes, įsitikinkite, kad prietaisas yra išjungtas.

**Įdėkite šešias AAA šarmines baterijas (LR03: nėra komplekte) arba pilnai įkrautas Ni-MH baterijas (HR03: nėra komplekte), įsitikindami, kad jų poliai įdėti į tinkamas vietas.**

**Šarminių baterijų naudotojams: naujomis baterijomis keiskite visas šešias baterijas tuo pačiu metu.**  
**Ni-MH baterijų naudotojams: visada pakeiskite visas šešias baterijas tuo pačiu metu pilnai įkrautomis baterijomis.**

### ⓘ PASTABA

Apsilankykite <http://solutions.brother.com/>, kur rasite naujausią informaciją apie rekomenduojamas baterijas.

**Įdėkite juostelės kasetę, įsitikindami, kad ji užsifiksuos.**

- Įsitikinkite, kad kasetės pabaiga tiekiamą po juostelės kreipiančiosiomis.
- Šiam P-touch prietaisui naudokite tik Brother TZe kasetes.


**Saugiau uždarykite kasetės dangtelį, įsitikindami, kad jis užsifiksuoja.**

### ⓘ PASTABA

Jei naudojate kintamosios srovės adapterį (AD-24ES)

1. Prijunkite kintamosios srovės adapterį į P-touch apačioje esantį kintamosios srovės adapterio lizdą.
2. Įkiškite kištuką į artimiausią standartinį elektros lizdą. Jei norite sukurti atsarginę atminties kopiją, rekomenduojame naudoti AAA šarmines baterijas (LR03) arba Ni-MH baterijas (HR03) kartu su kintamosios srovės adapteriu.

## LCD ekranas ir klaviatūra

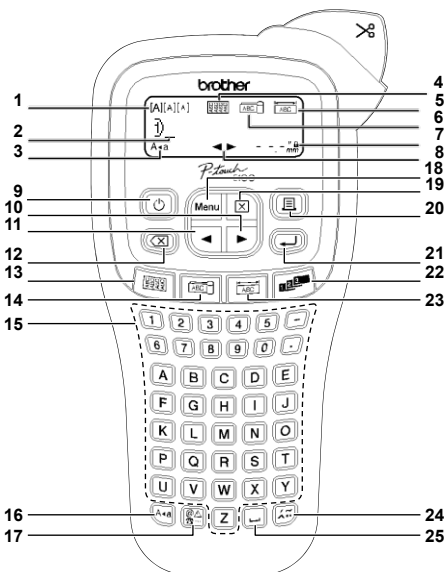

1. Dydis
2. Žymeklis
3. Dangteliai
4. Laido apgaubimas
5. Etiketė plokštelėms
6. Laido vėliavėlė
7. Etiketės ilgis
8. Valdymas (kairė, dešinė)
9. Įjungimo mygtukas
10. Žymeklio mygt.: dešinė
11. Žymeklio mygt.: kairė
12. Grįžimo mygtukas
13. Laido apgaubimo mygtukas
14. Laido vėliavėlės mygtukas
15. Simbolių mygtukai
16. Didžiųjų raidžių mygtukas
17. Simbolių mygtukas
18. Meniu mygtukas
19. Trynimo mygtukas
20. Spausdinimo mygtukas
21. Įvesties mygtukas
22. Nuoseklinimo mygtukas
23. Plokšt., etiketės mygtukas
24. Kirčio mygtukas
25. Tarpo mygtukas

### ⓘ PASTABA

- LCD ekranas vienoje eilutėje rodo 15 simbolių, tačiau jūsų įvedamas tekstas gali būti iki 80 simbolių ilgio.
- Rinkdamiesi nustatymus, paspauskite tarpo mygtuką, norėdami grįžti į numatytą vietą.

- Spausdinimo peržiūra yra sukurtas etiketės įvaizdis ir gali skirtis nuo atspausdintos etiketės.
- Ekrane rodomas etiketės ilgis gali šiek tiek skirtis nuo atspausdintos etiketės ilgio.

## Specifikacija

- Matmenys:** Apie 110(P) × 208(G) × 59(A) mm  
(P x G x A)
- Svoris:** Apie 390 g  
(be baterijų ir juostelės kasetės)
- Maitinimas:** Šešios AAA šarminės baterijos (LR03) / Šešios AAA Ni-MH baterijos (HR03)\*  
Kintamosios srovės adapteris (AD-24ES)
- Juostos kasetė:** Brother TZe juostelė (plotis) 3,5 mm, 6 mm, 9 mm, 12 mm

\*1 Apsilankykite <http://solutions.brother.com/>, kur rasite naujausią informaciją apie rekomenduojamas baterijas.

## Pradiniai nustatymai

### 1 Įjunkite prietaisą.

Įdėkite šešias AAA baterijas ir paspauskite

### 2 Nustatykite kalbą.



### 3 Nustatykite matavimo vienetus.

Numatytieji nustatymai yra [mm].



### ⓘ PASTABA

- Prietaisas išsijungia automatiškai, jei penkias minutes nebus paspaustas nei vienas mygtukas.
- Norėdami atšaukti operaciją, spauskite .

## Trikčių šalinimas

### ▶ Klaidos pranešimas

Pranešimas	Priežastis / sprendimas
Low Battery!	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Silpnos baterijos.</li> <li>• Jei naudojate AAA šarmines baterijas: pakeiskite jas naujomis.</li> <li>• Jei naudojate Ni-MH baterijas: įkraukite jas.</li> </ul>
Battery Dead	Išsikrovė baterijos.
Invalid!	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Neteisingai įvestas etiketės ilgis, tabulatoriaus ilgis, laido skersmuo, vėliavėlės ilgis ar etiketės plokštelės ilgis.</li> <li>• Nuoseklinimo funkcijoje buvo pasirinktas neteisingas simbolis ar numeris.</li> </ul>
No Data!	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bandėte spausdinti tekstinį failą, kurio duomenų atmintyje nėra.</li> <li>•  ar  buvo paspausta, neįvedus teksto.</li> </ul>
Line Limit!	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bandėte įvesti trečią eilutę, paspaudę .</li> <li>• Bandėte atspausdinti ar peržiūrėti dvi teksto eilutes, nors įdėta 3,5 mm ar 6 mm juosta. Įdėkite didesnio dydžio juosta.</li> </ul>
No Cassette!	Bandėte spausdinti ar peržiūrėti etiketę, tačiau nėra įdėta kasetė.
Cutter Error	Spausdinimo metu buvo panaudota pjoviklio svirtis.
Text Full!	Buvo įvestas didžiausias simbolių skaičius (80 simbolių).

Pranešimas	Priežastis / sprendimas
Text Limit!	Jei įvestų simbolių skaičius netelpa į etiketės ilgį, sumažinkite tekstą ar pasirinkite [Auto], kaip etiketės ilgį.
No Frame OK?	Spausdinimas ant 3,5 mm su įjungtu neteisingu rėmelio nustatymu. Pasirinkite , norėdami spausdinti be rėmelio .
OK to Feed?	Tiekiamą juosta po spausdinimo, kai pasirinkta [Chain Print] funkcija. Pereikite prie „Setting Margin“.
Wrong Tape!	Naudokite juostos kasetę su  ženklu.

### ▶ Ką daryti, kai...

Problema	Sprendimas
Kai įjungiate P-touch, ekranas neįsijungia.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Patikrinkite ar baterijos įdėtos tinkamai.</li> <li>• Jei baterijos per silpnos, pakeiskite jas.</li> </ul>
Kai etiketė atspausdinama, paraštė (tarpas) yra per didelė abejeje teksto pusėse.	• Žr. „Setting Margin“ šiame naudotojo vadove ir pasirinkite [Half] arba [Narrow], norėdami etiketėje matyti mažesnes paraštes.
P-touch nespausdina arba atspausdinti simboliai nėra tinkamai suformuoti.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Patikrinkite, ar juostos kasetė buvo įdėta tinkamai.</li> <li>• Jei juostos kasetė tuščia, ją pakeiskite.</li> <li>• Patikrinkite, ar uždarytas kasetės dangtelis.</li> </ul>
Nustatymai išsivalė savarankiškai.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jei baterijos silpnos, jas pakeiskite.</li> <li>• Kai maitinimas yra atjungtas ilgiau nei tris minutes, visas tekstas ir formatavimas, esantis ekrane, bus išvalyti. Taip pat bus išvalyti kalbos ir vienetų nustatymai.</li> </ul>
Ant atspausdintos etiketės pasirodė tuščia horizontali linija.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ant spausdinimo galvutės gali būti dulkių. Išimkite juostos kasetę ir, naudodami sausą medvilninį tamponą, švelniai nuvalykite spausdinimo galvutę aukštyn ir žemyn.</li> <li>• Spausdinimo galvutę galima išvalyti paprasčiau, jei naudosite spausdinimo galvutės valymo kasetę (TZe-CL3).</li> </ul>

Problema	Sprendimas
P-touch „užsiraikino“ (t.y., niekas nevyksta, paspaudus mygtuką, net jei P-touch yra įjungtas.)	• Pereikite prie skyrelio „P-touch nustatymai iš naujo“.
Maitinimas išsijungia, kai bandote spausdinti.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Silpnos baterijos, pakeiskite jas.</li> <li>• Patikrinkite, ar baterijos yra įdėtos tinkamai.</li> </ul>
Juosta netiekiamą teisingai arba įstringa prietaiso viduje.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Patikrinkite, ar juostos pabaiga tiekiamą po juostos kreipiančiosiomis.</li> <li>• Spausdinimo metu buvo panaudota pjoviklio svirtis. Spausdinimo metu nelieskite pjoviklio svirties.</li> </ul>
Reikia išvalyti visus teksto ir formatavimo nustatymus, norint atspausdinti naują etiketę.	• Spauskite  ir pasirinkite [Text&Format].
Nustatyta neteisinga LCD ekrano kalba.	• Pereikite prie skyrelio „Pradiniai nustatymai“.

### Kontaktinė informacija

Kontaktai gali skirtis priklausomai nuo šalies. Apsilankykite mūsų interneto svetainę <http://www.brother.eu/>

# PAPRASTAS NAUDOJIMAS

## Teksto įvedimas

### ▶ Didžiųjų/mažųjų raidžių įvedimas

Didž. raidės (A+a) ON Maž. raidės (A+a) OFF

W.A.A. ABCDE\_ 7.8mm W.A.A. abcde\_ 7.8mm

### ▶ Tekstas dviejose eilutėse

Norėdami rašyti tekstą į dvi eilutes, atlikite vieną iš šių veiksmų:

- Įveskite tekstą į pirmąją eilutę ir paspauskite [↵], kad galėtumėte įvesti tekstą į antrąją eilutę.
- Perkelkite žymeklį į vietą, kur norite pradėti antrą eilutę ir spauskite [↵].

Naudokite 9 mm ir 12 mm pločio juostas, norėdami įvesti tekstą į dvi eilutes.

LCD ekranas Vaizdas ant etiketės

W.A.A. ABC\_ 6.0mm W.A.A. DEF\_ 6.0mm ABC DEF

### ● PASTABA

Nespauskite [↵], kai įvesite antrąją eilutę. Kitu atveju pasirodys „Line Limit!“ pranešimas.

### ▶ Išvalyti

Spauskite [X], norėdami ištrinti po vieną raidę. Jei norite išvalyti tekstą ir nustatymus:

[X] → [Text&Format] [↵]

Jei norite ištrinti tik tekstą:

[X] → [Text Only] [↵]

### ▶ Tabulioriaus įvedimas

[Menu] → [Tab] [↵]

Jei norite pakeisti tabulioriaus ilgį:

[Menu] → [Tab Length] [↵] → [Auto/0-100 mm] [↵]

Naudodami 9 mm pločio juostą, kai nustatytas mažas [Small] teksto dydis, [x 1/2] teksto plotis ir [15mm] tabulioriaus ilgis, galite sukurti etiketę, tinkančią komutacinei paneli.

1A-B01 1A-B02 1A-B03 1A-B04

### ● PASTABA

Įvedant tabuliorių, žymeklis bus perkeltas į kitą eilutę, pradedant tabuliorių nuo kairės etiketės pusės, o ne nuo paskutinės raidės pozicijos.

### ▶ Kirčio ženklų įvedimas

[A - Z] → [Ctrl] → [Alt] / [↵]

A	Á	À	Ä	Å	Æ	À	À	À	À	a	á	à	ä	å	æ	à	à	à	à
C	Ç	Ç	D	D	d	ç	ç	ç	d	d	ç	ç	ç	d	d	d	d	d	d
E	É	É	É	É	É	e	é	é	é	e	é	é	é	é	é	é	é	é	é
G	Ğ	Ğ	I	I	I	ı	ı	ı	i	i	ı	ı	ı	i	i	ı	ı	ı	ı
K	Ƙ	Ƙ	L	L	L	ƙ	ƙ	ƙ	l	l	ƙ	ƙ	ƙ	l	l	ƙ	ƙ	ƙ	ƙ
N	Ɲ	Ɲ	R	R	R	ɳ	ɳ	ɳ	r	r	ɳ	ɳ	ɳ	r	r	ɳ	ɳ	ɳ	ɳ
O	Ɔ	Ɔ	Ɔ	Ɔ	Ɔ	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
S	Ɛ	Ɛ	T	T	T	s	s	s	t	t	s	s	s	t	t	s	s	s	s
U	Ɔ	Ɔ	Ɔ	Ɔ	Ɔ	u	u	u	u	u	u	u	u	u	u	u	u	u	u
Y	Ɔ	Ɔ	Z	Z	Z	y	y	y	z	z	y	y	y	z	z	y	y	y	y

- Norėdami atšaukti operaciją, spauskite [X].
- Kirčio ženklų tvarka skiriasi priklausomai nuo pasirinktos ekrano kalbos.

### ▶ Etiketės ilgio keitimas

[Menu] → [Label Length] [↵] → [Auto/30-300 mm] [↵]

### ● PASTABA

- Kai etiketė atspausdinama, nukirpkite išilgai atspausdintų taškų (·) žirkliėmis, kad etiketės ilgis atitiktų P-touch nustatymą.
- Jei buvo pasirinktas specialus etiketės ilgis, [🔒] taip pat pasirodys ekrane.

## P-touch E100 nustatymas iš naujo

Galite iš naujo nustatyti P-touch E100 sistemą, kai norite atkurti pradinis nustatymus ar P-touch E100 neveikia tinkamai.

1 Išjunkite P-touch etikečių spausdintuvą, laikykite nuspaudę [Menu] ir [R] bei paspauskite [🔌], norėdami vėl įjungti.

2 Atleiskite [Menu] ir [R]. P-touch išjungia, kai iš naujo nustatoma vidaus atmintis.

### ● PASTABA

Išvalomas visas atmintyje esantis tekstas, nustatymai ir saugomos bylos.

## Etikečių spausdinimas

### ▶ Peržiūra

Prieš spausdinami galite peržiūrėti tekstą.

[Menu] → [Preview] [↵]

### ▶ Tiekimas (juostos)

[Menu] → [Feed] [↵]

### ▶ Spausdinimas

[Copies: 1] [↵] / [1 - 9] [↵]

- Jei jums reikalinga tik 1 etiketės kopija, spauskite [↵], nepasirinkdami kopijų skaičiaus.
- Kopijų skaičių taip pat galima nurodyti, paspaudžiant skaičiaus mygtuką.
- Norėdami išvengti kasetės gedimo, nelieskite pjoviklio svirties, kol ekrane rodomi pranešimai „Printing...“ ar „Feeding...“.
- Norėdami nuplėšti etiketę, pastumkite juostos pjoviklio svirtį, esančią P-touch dešiniąjame viršutiniame kampe.
- Nuplėškite etiketę nuo pagrindo ir naudokite.
- Galite atspausdinti iki 9 kiekvienos etiketės kopijų.

### ▶ Paraštės nustatymas

[Menu] → [Margin] [↵] → [Full/Half/Narrow/Chain Print] [↵]

[Full]/[Half]/[Narrow]

Paliekant vienodas paraštes abiejose teksto pusėse.

Pilna Pusė Siaura

ABC 25mm 25mm : ABC 12mm 12mm : ABC 4mm 4mm

### [Chain Print]

- Partijos spausdinimas, neišimant kiekvienos etiketės.
- Įveskite tekstą.
  - Spauskite [🔍], tuomet pasirodys [Copies:].
  - Spauskite [↵] arba įveskite skaičių, naudodami skaičių mygtukus, kad pasirinktumėte kopijų skaičių.
  - Spauskite [↵]. Spausdinimas bus pradėtas ir pasirodys „OK to Feed?“ pranešimas.
  - Spauskite [X], norėdami įvesti daugiau teksto.
  - Ištrinkite tekstą, tuomet įveskite tekstą naujai etiketei ir spauskite [🔍].
  - Kai atspausdinus paskutinę etiketę pasirodys užrašas „OK to Feed?“, spauskite [↵].
  - Kai juosta paduodama, paspauskite pjoviklio svirtį, norėdami nupjauti etikečių grandinę.

### ● PASTABA

- Kai nustatyta [Half] ar [Narrow], rodomas etiketės ilgis pradedamas nuo atspausdintų taškų (·) iki etiketės pabaigos.

LCD ekranas Etiketės vaizdas

Full (pilnas) Half (pusė) Narrow (siauras)

W.A.A. ABC\_ 6.7mm W.A.A. ABC\_ 4.1mm W.A.A. ABC\_ 2.5mm

- Norėdami atspausdinti daugiau nei vieną etiketės kopiją su mažiausiomis parašėmis, nustatykite paraštę į [Narrow].
- Kai nustatyta [Chain Print] funkcija, prieš naudodami pjoviklį įdėkite juostą, kitu atveju gali būti nukirpta dalis teksto. Be to, kirpkite žirkliėmis išilgai atspausdintų taškų, kad tekstas būtų etiketės viduryje.

- \*Tiekite juostą prieš naudodami pjoviklį.
- Netraukite juostos, nes galite sugadinti juostos kasetę.

## Etikečių bylų saugojimas

Galite išsaugoti iki 9 etikečių ir atspausdinti jas vėliau. Byloje galima išsaugoti daugiausiai 80 simbolių, o visoje atmintyje – 720 simbolių. Išsaugotą etiketę taip pat galite išsaugoti ir perrašyti.

### ▶ Spausdinti

[Menu] → [File] [↵] → [Print] [↵]

W.A.A. 1z-p-touch 7.9mm

[Copies:] [↵] [1 - 9] [↵]

### ▶ Išsaugoti

[Menu] → [File] [↵] → [Save] [↵]

W.A.A. 1z-p-touch 7.9mm

### ▶ Atidaryti

[Menu] → [File] [↵] → [Open] [↵]

W.A.A. 1z-p-touch 7.9mm

### ● PASTABA


Jei bandysite išsaugoti etiketę, kuri jau yra atmintyje, pasirodys pranešimas „Overwrite?“. Spauskite [↵], norėdami išsaugoti naują etiketę. Spauskite [X], norėdami atšaukti.

## Priedai

**Juostos kasetės:** Žr., pridėdamą „Juostos katalogą“. **Pjoviklis:** TC-4 (pakaitalas) Jei dėl dažno naudojimo pjoviklio ašmenys tampa nebeaštrūs ir juosta atplėšiama prastai, pakeiskite pjoviklį nauju (prekės kodas TC-4), kurį įsigysite iš įgalioto Brother pardavėjo.

### ▶ Pjoviklio pakeitimas

- Pakelkite dvi pjoviklio (žalios) dalis tokia kryptimi, kaip pavaizduota rodyklėmis žemiau esančioje iliustracijoje.

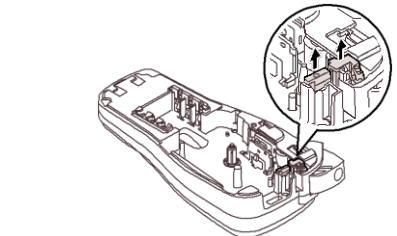

- Įdėkite naują pjoviklį. Stumkite, kol jis užsifiksuos.

- ⚠ Nelieskite pjoviklio ašmenų pirštais.

# ŠABLONŲ NAUDOJIMAS

## Laido apgaubimas

Galite sukurti etiketę, kuria galima apvynioti laidą ar kabelį. Įvesties teksto linija pasukama 90° prieš laikrodžio rodyklę ir atspausdinama ant etiketės, kurios ilgis automatiškai nustatomas pagal nustatytą laido skersmenį.

Txt Rpt: išjungta Txt Rpt: įjungta

[Menu] → [Cable Diameter] [↵] → Input text [↵]

[Copies:] [↵] [1 - 9] [↵]

- Laido skersmuo: galima nuo 3 mm iki 90 mm Iš anksto nustatytas: 6 mm

- Norėdami aktyvuoti *Txt Rpt* funkciją, spauskite [Menu] ir pasirinkite [CableRot/Rpt].

### ● PASTABA

- Etiketėms, kurios uždedamos ant laidų ir kabelių, rekomenduojame naudoti „Flexible ID“ juostą. Naudokite laido vėliavėlės funkciją, kai objekto skersmuo yra mažesnis nei 3 mm.
- Norėdami išjungti laido apgaubimo/vėliavėlės/etiketės plokštelėms funkcijas, atitinkamai spauskite [🔒] / [ABC] / [ABC] ir nustatymai bus grąžinti į pagrindinius.

## Etiketės plokštelėms

Etiketės, atspausdintos naudojant šią funkciją, gali būti naudojamos, siekiant atpažinti įvairius komponentus ar paneles.

Teksto blokas tolygiai išdėstomas vienoje etiketėje.

18A 20J 34C 40B

[Menu] → [Faceplate Length] [↵] → Input text [↵]

[Copies:] [↵] [1 - 9] [↵]

- Plokštelės ilgis: nuo 30 mm iki 300 mm Iš anksto nustatytas: 50 mm

### ● PASTABA

Norėdami vieno spausdinimo metu išdėstyti tekstą skirtingoms jungtims, naudokite grandinės spausdinimo funkciją, kai plokštelės ilgis lygus jungties pločiui, arba įveskite plokštelės ilgį lygų visų jungčių bendram ilgiui ir naudokite tabulioriaus funkciją, kad atskirtumėte kiekvienos jungties duomenis.

## NAUDINGOS FUNKCIJOS

### Pabraukti ir įrėminti

Galite pasirinkti norimą rėmelio dizainą.

[Menu] → [Undl/Frame] [↵] → Select a frame type [↵]

2 12345 3

### ● PASTABA

Rėmelių negalima spausdinti ant 3,5 mm juostos.

## Spartieji klavišai

Dydis	[M] → 1	Tabuliorius	[M] → 8
Stilius	[M] → 2	Tabulioriaus ilgis	[M] → 9
Plotis	[M] → 3	Peržiūra	[M] → 0
Pabrauktas/įrėmintas	[M] → 4	Paraštė	[M] → -
Etiketės ilgis	[M] → 5	Vienetas	[M] → □
CableRot/Rpt (laido apgaub./pakartojimas)	[M] → 6	Tiekti	[M] → [🔍]
Byla	[M] → 7	Kalba	[M] → [🗨️]

### Teksto mygtukai [Menu] + [1] / [2] / [3]

- Spauskite [Menu] + [1] / [2] / [3], norėdami pasirinkti nustatymus teksto įvedimui.

- Spauskite [↵] / [↵], kad pasirinktumėte nustatymus.

Dydis	Didelis	▲
[M] + 1	Vidutinis	▲
	Mažas	▲
Stilius	Normalus	▲
[M] + 2	Paryškintas	▲
	Su kontūru	▲
	Su šešėliu	▲
	Pasvirasis	▲
	Paryškintas pasvirasis	▲
	Paryškintas su kontūru	▲
	Paryškintas su šešėliu	▲
	Vertikalus	▲
Plotis	Normalus	▲
[M] + 3	x 2	▲
	x 1/2	▲

## Laido vėliavėlė

Naudojant šią funkciją, etiketė gali būti aplink laidą ar kabelį, kai etiketės galai sulipę ir taip suformuojama vėliavėlė. Teksto eilutės atspausdinamos ant abiejų etiketės galų.

Galite pasirinkti norimą vėliavėlės ilgį. Kai pasirinktas [Auto], vėliavėlės ilgis automatiškai sureguliuojamas pagal teksto ilgį.

[Menu] → [Flag Length] [↵] → Input text [↵]

[Copies:] [↵] [1 - 9] [↵]

ABC 159 | ABC 159

- Vėliavėlės ilgis: nuo 10 mm iki 200 mm, automatinis Iš anksto nustatytas: automatinis

- Norėdami išvalyti tekstą, spauskite [X], pasirinkite [Text&Format] ar [Text only], tuomet spauskite [↵]. Spauskite [X], norėdami atšaukti.
- Priklausomai nuo pasirinkto formato, ne visas teksto turinys gali būti atspausdintas. Pavyzdžiui, jei tekstas bus per ilgas, kad tilptų į formatą, pasirodys „Text Limit!“ klaidos pranešimas.
- Pasirinkus laido vėliavėlės funkciją, teksto nebus galima pasukti.

## Nuoseklinimas

Naudodami nuoseklinimo funkciją galite spausdinti keletą etikečių su skaičiais ar raidėmis, automatiškai didėjančiais kiekvienoje etiketėje.

Ši nuoseklinimo funkcija taip pat gali būti naudojama su laido apgaubimo, laido vėliavėlės ar etikečių plokštelėms šablonais, siekiant sutalpinti laiko, įvedant ir spausdinant etikečių serijas.

18A 18B 18C 18D

Input text [↵] / [↵] Select a character to be ascended [↵]

[Serialize:] [↵] [1 - 9] [↵]

### Simbolių mygtukas [@Δ]

- Spauskite [@Δ], norėdami pasirinkti vieną iš 12 simbolių kategorijų.

- Mygt. [↵] pasirinksite reikiamą simbolį.

Skrybyba	1	2	3	4	5	6	7
	.	,	?	!	"	'	:
	8	9	10	11	12	13	14
	;	-	=	/	&	ç	
	15	16	17	18	19	20	21
	i	-	.	*	@	#	%
Skiaustai	1	2	3	4	5	6	7
	(	)	[	]	<	>	«
	8						
	»						
Ženkiai	1	2	3	4	5	6	
	✓	✗	●	○	■	□	
Indeksas	1	2	3	4	5	6	7
	o	®	©	™	1	2	0
	8	9	10				
	1	2	3				
Matematiniai simboliai	1	2	3	4	5	6	
	+	-	x	÷	±	=	
Rodyklės	1	2	3	4	5	6	7
	➔	➔	➔	➔	➔	➔	➔
	8	9	10	11	12	13	
	↘	↙	↖	↗	↻	↕	
Valiuta	1	2	3	4	5		
	\$	¢	€	£	¥		
Graikiški simboliai	1	2	3	4	5	6	7
	α	β	γ	δ	φ	λ	μ
	8						
	Ω						
Elektros simboliai	1	2	3	4	5	6	7
	⏻		⏺	⏻	⏻	⏻	⏻
	8	9	10	11	12	13	14
	Ⓜ	Ⓜ	Ⓜ	Ⓜ	Ⓜ	Ⓜ	Ⓜ
	15	16	17	18	19	20	21
	⏻	⏻	⏻	⏻	⏻	⏻	⏻
	22	23	24	25	26	27	28
	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗
	29	30	31	32	33	34	35
	⚡	⚡	⚡	⚡	⚡	⚡	⚡
	38	37					
	🗑️	🗑️					
Komunikacija	1	2	3	4	5	6	7
	☎️	📠	📞	📱	✉️	📠	📠
	8	9	10	11	12	13	
	📠	📠	📠	📠	📠	📠	
Garsas, vaizdas / apsauga	1	2	3	4	5	6	7
	🔊	🔊	🔊	🔊	🔊	🔊	🔊
	8	9	10	11	12	13	14
	📺	📺	📺	📺	📺	📺	📺
	15	16	17	18	19	20	21
	🔊	🔊	🔊	🔊			