



D0287A001-00

ŠX  
X^! 0

d • Á : • c å zæ æ Á [ \ æ \* ! { ææ

brother

HL-L5210DN / HL-L5210DW / HL-L5215DN / HL-L6210DW / HL-L6410DN / HL-L6415DN

Xā ] ā { • / ā | æ ā ō Ū | / ā \* \ œ œ | / z à œ Á | \ æ \* ! { æ Œ œ / ā | æ ā ō Ū | Á d • Á : • c å zæ æ Á | \ æ \* ! { æ Œ œ œ \* ċ Á  
ā • d \ / œ œ Á | æ ā ō Ū | Á : • c å zæ æ Á | / & ã ! " É  
D ^ Å ã æ [ / á ^ œ Á | æ ā ō Ū | æ ā ō Ū | c • É





Xā ^ [ Á : • c å zæ æ Á • d \ / œ œ K  
[support.brother.com/videos](http://support.brother.com/videos)



Jaunākās rokasgrāmatas ir pieejamas Brother atbalsta mājas lapā: [support.brother.com/manuals](http://support.brother.com/manuals)

## Izsaņojiet aparātu un pārbaudiet sastāvdaļas




Tonera kasetnes un veltņa montāža  
(Uzstādīts aparātā)




AC jaudas vads



USB pieslēgvietas pārsegs  
(Nav ietverts visos modeļos)



Ātrās uzstādīšanas rokasgrāmata




Produktu drošības rokasgrāmata




### PIEZĪME:

- Kastē ietvertās sastāvdaļas var atšķirties atkarībā no Jūsu valsts.
- Pieejamie savienojumu interfeisi var atšķirties atkarībā no modeļa. Jums ir jāiegādājas pareizais interfeisa kabelis, ja tāds ir nepieciešams.
  - **USB kabelis**  
Mēs iesakām izmantot USB 2.0 kabeli (veids A/B), kas nav garāks par 2 metriem.
  - **Tīkla kabelis**  
Izmantojiet tiešās caurplūdes 5. (vai augstākas) kategorijas vīto pāra kabeli.8
- Ekrāni un attēli šajā Ātrās uzstādīšanas rokasgrāmātā attēlo modeli HL-L6415DN.
- Brother cenšas samazināt atkritumus un taupīt gan izejvielas, gan enerģiju, kas nepieciešama to ražošanai. Lasiet vairāk par mūsu darbu vides jomā vietnē [www.brotherearth.com](http://www.brotherearth.com).




## 1 Noņemiet iepakojuma materiālus un pārinstalējiet tonera kasetnes un veltņa montāžu





Izmetiet silikona želejas paciņu.

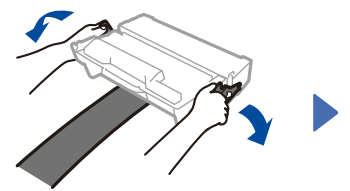

Noņemiet oranžo daļu.

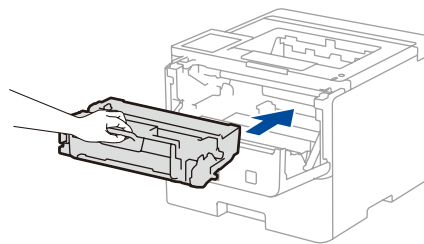



## 2 Ievietojiet papīru papīra teknē

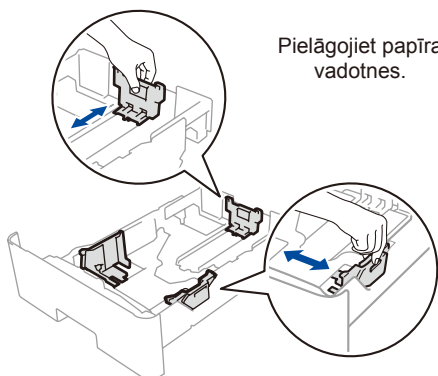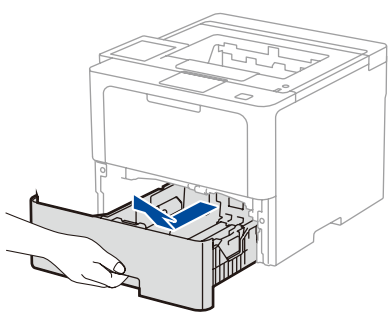


Pielāgojiet papīra vadotnes.

Nepārsniedziet šo atzīmi.

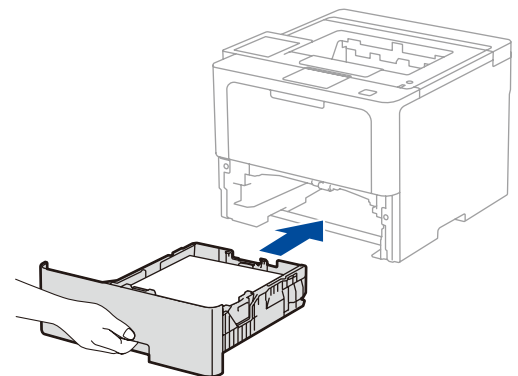

## 3 Pieslēdziet strāvas vadu un ieslēdziet aparātu




Aizmugure

### PIEZĪME:

Pirms aparāta pieslēgšanas iekārtai, atrodiet sērijas numura uzlīmi aparāta aizmugurē vai uz sāna. Pierakstiet šo numuru reģistrācijas un garantijas atbalstam.

Barošanas pogas atrašanās vieta var atšķirties atkarībā no modeļa.

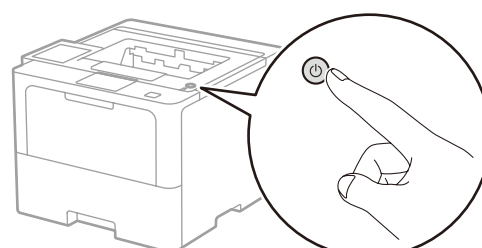


Priekšpuse



## 4 Atlasiet savu valodu (ja nepieciešams)


### ■ LCD modeļiem

1. Nospiediet ▼ vai ▲, lai atlasītu [Initial Setup], tad nospiediet **OK**.
2. Nospiediet ▼ vai ▲, lai atlasītu [Local Language], tad nospiediet **OK**.
3. Nospiediet ▼ vai ▲, lai atlasītu savu valodu, tad nospiediet **OK**.
4. Nospiediet **Cancel**.



### ■ Skārienjutīgajiem modeļiem


1. Uz aparāta skārienjutīgā ekrāna nospiediet [Settings] > [All Settings] > [Initial Setup] > [Local Language].
2. Atlasiet savu valodu.
3. Nospiediet



## 5 Pieslēdziet aparātam savu datoru vai mobilo ierīci

Sekojiēt šiem soļiem, lai pabeigtu uzstādīšanu, izmantojot vienu no Jūsu aparātā pieejamajiem pieslēguma veidiem.

Apmeklējiet vietni [setup.brother.com](http://setup.brother.com), lai lejupielādētu un uzstādītu Brother programmatūru.

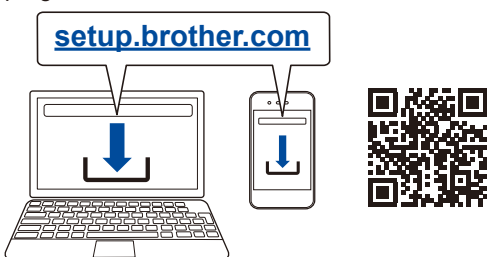

➔ **Sekojiēt uznirstošajām instrukcijām un uzvednēm.**

### Uzstādīšana pabeigta

Tagad Jūs varat drukāt un skenēt, izmantojot savu iekārtu.


Lai uzzinātu par jaunāko aparātprogrammatūru, apmeklējiet vietni [support.brother.com/up7](http://support.brother.com/up7).

### Svarīgs paziņojums tīkla drošībai:

Noklusējuma parole šī aparāta uzstādījumu pārvaldīšanai atrodas iekārtas aizmugurē ar marķējumu "Pwd".

Mēs iesakām nekavējoties nomainīt šo noklusējuma parole, lai pasargātu savu aparātu no nesankcionētas piekļuves.

### Nevarat pieslēgties? Pārbaudiet sekojošo:

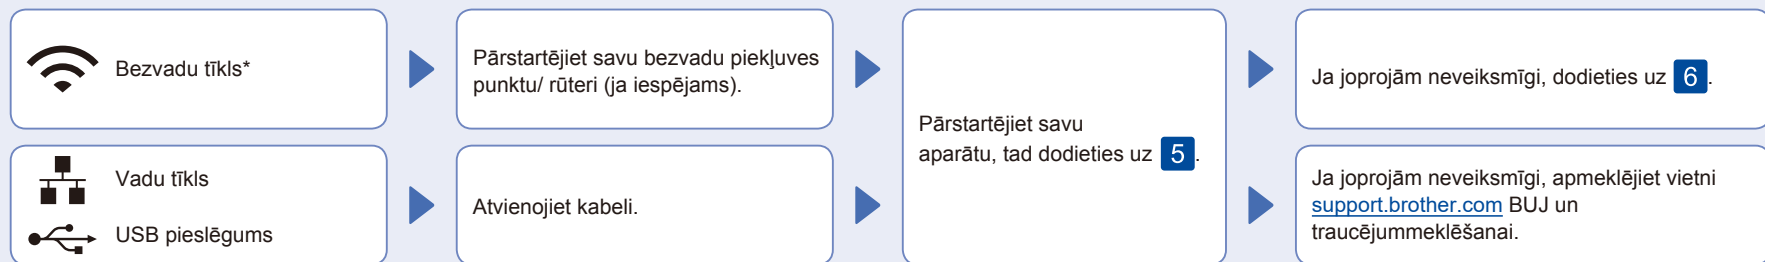

\* Noteiktiem modeļiem bezvadu tīkla savienojumu var izmantot tikai tad, ja ir uzstādīts izvēles bezvadu modulis.


## 6 Manuālā bezvadu uzstādīšana (Bezvadu modeļiem)

Ja bezvadu uzstādīšana neizdodas, mēģiniet izveidot savienojumu manuāli.

Noteiktiem modeļiem bezvadu tīkla savienojumu var izmantot tikai tad, ja ir uzstādīts izvēles bezvadu modulis.

Atrodiet savu SSID (Tīkla nosaukums) un tīkla atslēgu (paroli) uz sava bezvadu punkta/ rūtera un ierakstiet tos tabulā, kas dota zemāk:

SSID (Tīkla nosaukums)	
Tīkla atslēga (Parole)	

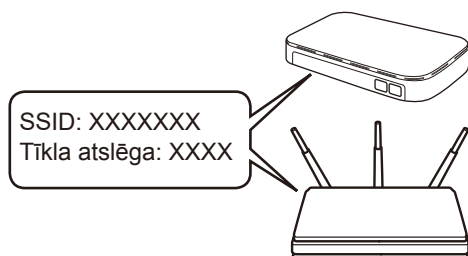

### ■ LCD modeļiem

Lai atlasītu izvēlnes opcijas, nospiediet ▲ vai ▼, un tad nospiediet **OK**, lai apstiprinātu.

Select [Network] > [WLAN (Wi-Fi)] > [Find Network].  
Sekojiēt instrukcijām LCD ekrānā

### ■ Skārienjutīgajiem modeļiem

Nospiediet > [Find Wi-Fi Network].  
Sekojiēt instrukcijām LCD ekrānā.



Atlasiet SSID (Tīkla nosaukums) savam piekļuves punktam/ rūterim un ievadiet tīkla atslēgu (paroli).

### ■ LCD modeļiem

Nospiediet un pieturiet (vai nospiediet atkārtoti) ▲/▼, lai atlasītu vienu no šīm rakstzīmēm:  
0123456789abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ (atstarpe)!"#\$%&'()\*+,-./:;<=>?@[^\_`{|}~

Kad bezvadu uzstādīšana ir veiksmīga, skārienjutīgajā ekrānā parādās uzraksts [Connected].

➔ Dodieties uz soli Nr. **5**, lai uzstādītu programmatūru.

Ja Jūs nevarat atrast šo informāciju, jautājiet savam tīkla administratoram vai bezvadu piekļuves punkta/ rūtera ražotājam.

Ja uzstādīšana nav izdevusies, pārstartējiet savu Brother aparātu un bezvadu piekļuves punktu/ rūteri, un atkārtojiet soli Nr. **6**. Ja joprojām neveiksmīgi, apmeklējiet vietni [support.brother.com](http://support.brother.com).