P-touch P750TDI

brother at your side

Etichettatrice professionale per installatori e manutentori di impianti di comunicazioni dati

- Connettività Wi-Fi, NFC e USB per collegarsi in modo semplice al proprio smartphone o PC
- Apposita app di etichettatura per creare etichette adatte al settore delle comunicazioni dati
- Taglierina automatica incorporata con funzionalità di facile distacco delle etichette
- Fornita con 2 cassette di nastro, batteria agli ioni di litio, adattatore CA, cavo USB e valigetta per il trasporto
- Stampa etichette da 3.5, 6, 9, 12, 18 e 24 mm

Con questo prodotto è possibile gestire in modo efficace data center e reti creando etichette a lunga durata per identificare facilmente cavi, quadri comandi/prese, server e altro hardware.

www.brother.it



Stampa etichette di ampiezza fino a 24 mm dal proprio smartphone, tablet o PC

Grazie al Wi-Fi* integrato, è possibile collegare il proprio smartphone o tablet alla PT-P750TDI e creare facilmente etichette utilizzando l'app gratuita Brother Cable Label Tool. Oppure è possibile collegare il proprio PC tramite il cavo USB fornito in dotazione, per realizzare etichette completamente personalizzate che comprendono il logo della propria azienda o simboli specialistici.

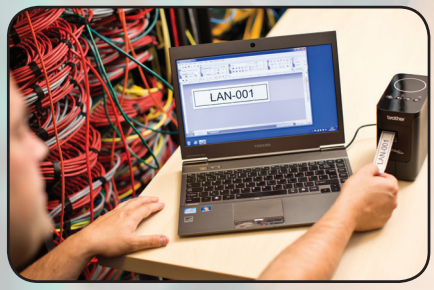

* La connettività Wi-Fi richiede l'utilizzo della batteria ricaricabile agli ioni di litio o dell'adattatore di rete CA in dotazione. La funzionalità Wi-Fi non può essere utilizzata con le batterie AA/LR6/HR06.

P-touch
P750TDI

Modelli per le operazioni di etichettatura più comuni

Utilizzando i modelli disponibili nell'app gratuita Brother Cable Label Tool per smartphone e tablet e il software di progettazione etichette P-touch Editor per PC è possibile creare etichette per:

quadri comandi/prese, cavi, mascherine, blocchi "punch down" (punzoni per cablaggio a connessione rapida), server e altro hardware di rete

USB e Wi-Fi* integrato
È possibile stampare etichette dal proprio smartphone, tablet o PC

Interfaccia NFC
È possibile collegarsi facilmente al proprio smartphone con supporto della tecnologia NFC

Stampa ad alta velocità
È possibile risparmiare tempo grazie all'elevata velocità di stampa di 30 mm/secondo

Ampia gamma di cassette di nastro
Disponibile in vari colori, ampiezze e materiali per soddisfare qualsiasi applicazione di etichettatura

Taglierina automatica con funzionalità di facile distacco delle etichette
È possibile stampare una lunga striscia di etichette per mantenerle nel corretto ordine

Varie opzioni di alimentazione disponibili
È possibile utilizzare la batteria ricaricabile agli ioni di litio, le batterie alcaline AA** o l'adattatore CA

** LR6 / HR06

Etichette laminate P-touch: progettate per durare a lungo

Le cassette di nastro Brother TZe sono disponibili in un'ampia gamma di ampiezze e di colori e comprendono nastri progettati appositamente per il settore datacom, come nastri con adesivo rinforzato, nastro flessibile (Flexible ID) (per l'avvolgimento attorno a un cavo o per creare etichette a bandierina), nastri in grado di evidenziare manomissioni e nastri di sicurezza. Tali nastri laminati hanno una durata estremamente elevata e sono stati progettati per resistere agli effetti della temperatura, ai raggi solari, all'umidità, alle abrasioni e alle sostanze chimiche. Le pellicole termorestringenti HSe sono la soluzione ideale per l'identificazione dei cavi di terminazione di rete. È sufficiente stampare i dati richiesti sulla pellicola termorestringente, farla scorrere sopra il cavo e applicare una pistola termica per far restringere l'etichetta attorno al connettore o al cavo.

P-touch LABELS TESTED TO THE EXTREME

Laminated | Temperature Resistant | Water Resistant | Fade Resistant | Abrasion Resistant | Chemical Resistant | Easy Peel | Strong Adhesion

* La connettività Wi-Fi richiede l'utilizzo della batteria ricaricabile agli ioni di litio o dell'adattatore di rete CA in dotazione. La funzionalità Wi-Fi non può essere utilizzata con le batterie AA/LR6/HR06.

PT-P750TDI - Funzionalità/Specifiche tecniche

Caratteristiche generali

Stampa di etichette a lunga durata da 3.5, 6, 9, 12, 18 e 24 mm utilizzando le cassette di nastro TZe.
Stampa di etichette termorestringenti da 5.8, 8.8, 11.7, 17.7, 23.6 mm utilizzando le cassette di pellicola Hse.
Alimentazione tramite adattatore CA, batteria ricaricabile agli ioni di litio (in dotazione) o 6 batterie AA (LR6 / HR6 Ni-MH) (non in dotazione)

Contenuto della confezione

Etichettatrice per il settore industriale P750TDI collegabile al PC
Adattatore CA
Batteria ricaricabile agli ioni di litio
Cassetta di nastro Flexible-ID laminato nero su bianco da 12 mm (8 m)
Cassetta di pellicola termorestringente nero su bianco da 23,6 mm (1,5 m)
Cavo USB
Guida dell'utente
Robusta valigetta per il trasporto

Stampa etichette

Elevata velocità di stampa fino a 30 mm/secondo (utilizzando l'adattatore CA)
Risoluzione di stampa di 180 dpi per stampare immagini e testi nitidi e leggibili
Altezza massima di stampa di 18,0 mm
Taglierina automatica integrata con funzionalità di facile distacco delle etichette, che consente di mantenere le etichette nel corretto ordine per la numerazione sequenziale

Connettività

Interfaccia LAN wireless* con modalità Wireless Direct per collegarsi direttamente al proprio smartphone senza la necessità di un router wireless
Interfaccia USB per collegarsi facilmente al proprio PC o Mac
Interfaccia NFC integrata che semplifica la configurazione wireless direct con il proprio smartphone dotato di supporto della tecnologia NFC

App Brother Cable Label Tool per dispositivi con sistema operativo iOS e Android

Consente di collegarsi in modalità wireless dal proprio smartphone direttamente all'etichettatrice PT-P750TDI
Numerosi modelli predefiniti di etichette per stampare rapidamente etichette per mascherine, cavi, porte e altro hardware di rete
Rilevamento automatico della cassetta di nastro inserita

Software di progettazione etichette P-touch Editor per PC/Mac

Consente di creare liberamente etichette completamente personalizzate in grado di soddisfare le varie esigenze
Utilizza i font installati sul PC/Mac
Consente di inserire loghi aziendali, cornici e simboli nelle proprie etichette
Consente di collegare il testo contenuto in Microsoft Excel o su file .csv, per effettuare la stampa unione di varie etichette alla volta
Consente di stampare etichette contenenti codici a barre (sia monodimensionali sia bidimensionali) tramite la funzione di generazione codici a barre

Dimensioni e peso

78 mm (L) x 152 mm (P) x 143 mm (A) | 0,80 kg (senza batterie e cassetta di nastro)

Accessori opzionali

Adattatore di rete CA AD-E001
Batteria agli ioni di litio BA-E001

* La connettività Wi-Fi richiede l'utilizzo della batteria ricaricabile agli ioni di litio o dell'adattatore di rete CA in dotazione. La funzionalità Wi-Fi non può essere utilizzata con le batterie AA/LR6/HR06.

Contatti:

Brother Italia S.p.A.
Segreen Business Park -
Via San Bovio, 3
20090 San Felice - Segrate (MI)
Italia