

## Profesionální stolní tiskárna štítků s USB, bezdrátovým a drátovým síťovým rozhraním



VÝROBA V EU: ČERVEN 2016

10/100 Base TX drátové  
síťové rozhraní pro sdílení  
s více uživateli

Wi-Fi a USB rozhraní pro  
tisk z PC / Mac a chytrých  
telefonů / tabletů

Rychlost tisku  
až 60mm / sec.

Šířka pásky až 36 mm

Výška tisku až 32 mm

Použití TZe pásek a HSe  
trubiček kontinuální délky

NOVINKA: FLe páska  
samostatných štítků pro  
značení kabeláže

Odstřih a poloodstřih  
štítků

Součást dodávky PT:

- Napájecí adaptér
- 36 mm / 8 m TZe kazeta (černý tisk na bílé)
- USB propojovací kabel



## Další specifikace

### Režim tisku šablon P-touch

- Návrh štítků v PC a nahrání do jednoho z 99 paměťových úložišť tiskárny štítků.
- Dále stačí odeslat textové příkazy spolu s textem nebo data čárového kódu ze svého vlastního softwaru.
- Tiskárna vloží text do návrhu štítku a vytiskne štítek

### Výkonná editace štítku/ tiskový software


- Program návrhu štítků P-touch Editor součástí dodávky
- Přidání loga a dalších speciálních symbolů.
- Zahrnuje průmyslový standard protokolů 1D a 2D čárových kódů.
- Sloučení a tisk dat z Excelu, .csv, .txt, Access databází a MSDE/SQL serverů pro tisk velkých dávek štítků v jednom kroku.

### Tisk samostatných štítků

- Tisk FLe samostatných štítků (nelaminované)
- Použití pro nový typ kabelových praporků.


### Volitelné příslušenství

- Volitelná akumulátorová základna a Li-ion akumulátor zajišťují plně přenosné použití.
- Volitelný Bluetooth modul pro jednoduché připojení k tabletům, chytrým telefonům a bezdrátovým Bluetooth skenerům čárových kódů.
- Volitelný dotykový panel s displejem pro samostatný provoz bez nutnosti připojení k PC.

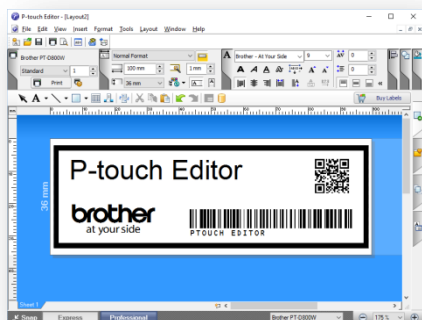


## P-TOUCH EDITOR

P-touch Editor software je výkonný, ale velmi jednoduchý k použití. Tvoří i štítky čárových kódů a další speciální samostatné štítky, nebo tiskne štítky dávkově s propojením na data obsažená v Excelu nebo csv / txt souboru.

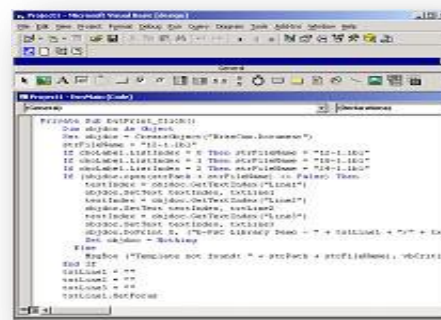

## WINDOWS B-PAC SDK

Přidává výhody P-touch tisku štítků přímo z vašeho stávajícího software, nebo tvoří vaše vlastní uživatelské aplikace návrhu štítků. Použitím b-PAC SDK vaše štítky mohou obsahovat text, čárové kódy, obrázky a loga.

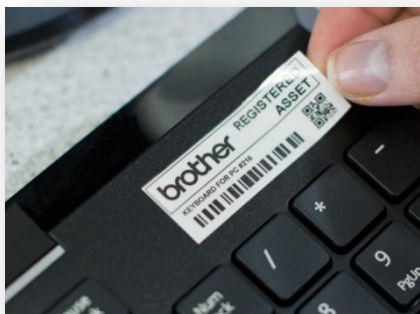

## Tisk šablon

Navrhněte si své rozložení štítku (šablona) v P-touch Editoru, nahrajte jej do jednoho z 99 paměťových úložišť. Dále zadejte příkazy z vašeho programu nebo aplikace pro výběr vhodné šablony a odešlete data textu / čárového kódu do šablony štítku a pak zahajte tisk.



## NOVINKA: FLe PÁSKA - od 01.2017

PT-P950NW může tisknout na speciální separátní štítky vhodné pro značení kabelů.

Po připevnění na kabel FLe štítek má rozměry 45 mm x 21 mm s výběrem bílé, žluté a zelené barvy.



## PA-BB-002

Akumulátorová základna pro PT-P950NW a PT-P900W. Umožňuje tisk kdekoli bez připojení k napájecímu zdroji

Akumulátory lze jednoduše nabíjet použitím napájecího adaptéru dodávaného s tiskárnou štítků.



## PA-BT4000LI

Vysokokapacitní lithium-ion dobíjecí akumulátor pro použití s akumulátorovou základnou.

Vložení do akumulátorové základny je rychlé a jednoduché.





**PA-TDU-003**

Dotykový panel s displejem je ideální pro potravinářství, zdravotnictví a laboratoře. Nahrajte návrh štítku do paměti s indikací na tlačítku panelu. Jednoduše stiskněte odpovídající tlačítko pro okamžitý tisk štítku. Integrované hodiny umožní vložit současné nebo budoucí datum a čas do štítku – ideální pro “Spotřebujte do” nebo “Vytiskněno”.



**PA-BI-002**

Jednoduché připojení tabletů (ne -iOS) a bezdrátových skenerů čárových kódů k PT-P950NW využitím rozhraní Bluetooth.

Umožňuje přímé jednoduše nastavitelné a spolehlivé bezdrátové připojení. Po připojení se zašlou příkazy pro tisk štítků použitím šablon dříve nahraných do paměti PT-P950NW.



# PT-P950NW SPECIFIKACE



## Obecné

|                         |                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Carton contents</b>  | Tiskárna štítků PT-P950NW<br>36 mm / 8 m TZe kazeta – černý tisk na bílé<br>Napájecí adaptér<br>USB kabel<br>Dokumentace                                                                                                       |
| <b>Language support</b> | Angličtina, němčina, francouzština, italština,<br>čeština, slovenština, maďarština, polština,<br>holandština, španělština, portugalština,<br>dánština, norština, švédština, finština,<br>rumunština, slovinština, chorvatština |

## Rozměry a hmotnost

|                             |                                                           |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Bez obalu</b>            | 118 (š) x 192 (h) x 146 (v) mm<br>1,51 kg                 |
| <b>S obalem</b>             | 165 (š) x 266 (h) x 333 (v) mm<br>2,77 kg                 |
| <b>Velkoobchodní balení</b> | 282 (š) x 509 (h) x 355 (v) mm - 3 ks v balení<br>8,89 kg |

## Připojitelnost

|                                     |                                                                                                               |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>USB rozhraní</b>                 | Windows®(USB1.1, 2.0, 3.0 protocol)<br>Mac (USB 1.0, 2.0 protocol)                                            |
| <b>Drátová síť</b>                  | 10 Base-T/100 Base-TX                                                                                         |
| <b>Bezdrátová síť</b>               | Wireless Direct: IEEE802.11n<br>Režim Ad-Hoc: IEEE802.11b<br>Režim Infrastructure: IEEE802.11b/g/n<br>WPS 2.0 |
| <b>Sériové rozhraní (volitelně)</b> | RS-232C (jen pro tisk příkazy ESC/P.<br>Vyžaduje volitelný sériový kabel)                                     |
| <b>Bluetooth (volitelně)</b>        | Bluetooth 2.1+EDR / profily: SPP, OPP                                                                         |
| <b>Podpora OS</b>                   | Windows, Mac, iOS, Android                                                                                    |

## Tisk

|                              |                                                                       |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>Tisková emulace</b>       | P-touch Raster, ESC/P, šablona P-touch                                |
| <b>Rychlost tisku</b>        | Až do 60 mm/sec.                                                      |
| <b>Rozlišení tisku</b>       | 360 dpi                                                               |
| <b>Maximální šířka pásky</b> | 36,0 mm                                                               |
| <b>Maximální výška tisku</b> | 32,0 mm                                                               |
| <b>Délka štítku</b>          | Automaticky plný odstřih a poloodstřih                                |
| <b>Počet řádků na štítek</b> | 4 až 1000 mm                                                          |
| <b>Vertikální tisk</b>       | Maximálně 17                                                          |
| <b>Zrcadlový tisk</b>        | Ano                                                                   |
| <b>Počet kopií</b>           | Ano                                                                   |
| <b>Číselná řada</b>          | 1 až 999 (šablona P-touch)<br>1 až 5 000 (P-touch Editor)             |
| <b>Délka štítku</b>          | 1 až 999 členů (šablona P-touch)<br>1 až 5 000 členů (P-touch Editor) |

Změny ve specifikaci a textu vyhrazeny

## Barcode Protocols

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Supported</b> | CODE39, ITF (I-2/5), EAN-13, EAN-8,<br>UPC-A, UPC-E, CODABAR, CODE128,<br>GS1-128 (UCC/EAN-128), QR Code,<br>PDF417, Data Matrix, MaxiCode<br>RSS-14(Standard, Truncated, Stacked, Stacked<br>Omni), RSS-Limited, RSS Expanded(Standard,<br>Stacked), POSTNET, Aztec, MaxiCode |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Kompatibilita software a aplikací

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| <b>P-touch Editor</b>            | PC / Mac      |
| <b>Aplikace iPrint&amp;Label</b> | iOS / Android |
| <b>Aplikace Cable Label Tool</b> | iOS / Android |

## Paměť pro přenos šablony štítku

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| <b>Kapacita Flash paměti</b> | 6 MB       |
| <b>Paměťová úložiště</b>     | 99 oblastí |

## Spotřební materiál

|                             |                                                                                                                   |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tape types</b>           | TZe, HSe, FLe                                                                                                     |
| <b>Šířky pásek v kazetě</b> | TZe/HGe: 3,5, 6, 9, 12, 18, 24, 36 mm<br>HSe: 5,8, 8,8, 11,7, 17,7, 23,6 mm<br>FLe: 21 mm (šířka) x 45 mm (délka) |

## Volitelné příslušenství

|                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| <b>Li-ion akumulátor</b>          | PA-BT-4000LI |
| <b>Akumulátorová základna</b>     | PA-BB-002    |
| <b>Bluetooth</b>                  | PA-BI-002    |
| <b>Dotykový panel s displejem</b> | PA-TDU-003   |
| <b>Sériový propojovací kabel</b>  | PA-SCA-001   |
| <b>Napájecí adaptér</b>           | AD9100ESA    |

BIE ES Product Planning & Marketing: poslední aktualizace 07/07/16