





Izpakojiet aparātu un pārbaudiet sastāvdaļas



Fotocilindrs un iekšējā tintes kasetne



Noskatieties mūsu video BUJ,
lai gūtu palīdzību Brother
aparāta uzstādīšanā:
support.brother.com/videos.




Telefona līnijas kabelis
(MFC modeļiem)



Maiņstrāvas kabelis
(tikai noteiktiem modeļiem)



Brother instalācijas disks



Ātrās uzstādīšanas rokasgrāmata
Uzziņu rokasgrāmata (tikai noteiktiem modeļiem)
Produktu drošības rokasgrāmata

PIEZĪME:

- Kastē ietvertās sastāvdaļas var atšķirties atkarībā no valsts.
- Pieejamie pieslēguma interfeisi atšķiras atkarībā no modeļa.
- Interfeisa kabeli nav ietverti. Ja nepieciešams, Jums ir jāiegādājas pareizais interfeisa kabelis.

USB kabelis


Mēs iesakām izmantot USB 2.0 kabeli (tips A/B), kas nav garāks par 2 metriem.

Tīkla kabelis

Izmantojiet 5. (vai augstākas) kategorijas vītā pāra kabeli.

- Ilustrācijas šajā Ātrās uzstādīšanas rokasgrāmatā attēlo modeli MFC-L2710DW.
- Valstīs, kur *Uzziņu rokasgrāmata* nav ietverta kastē, tā ir pieejama pievienotajā Brother instalācijas diskā.

1 Noņemiet iepakojuma materiālus un uzstādiet fotocilindru un tonera kasetni

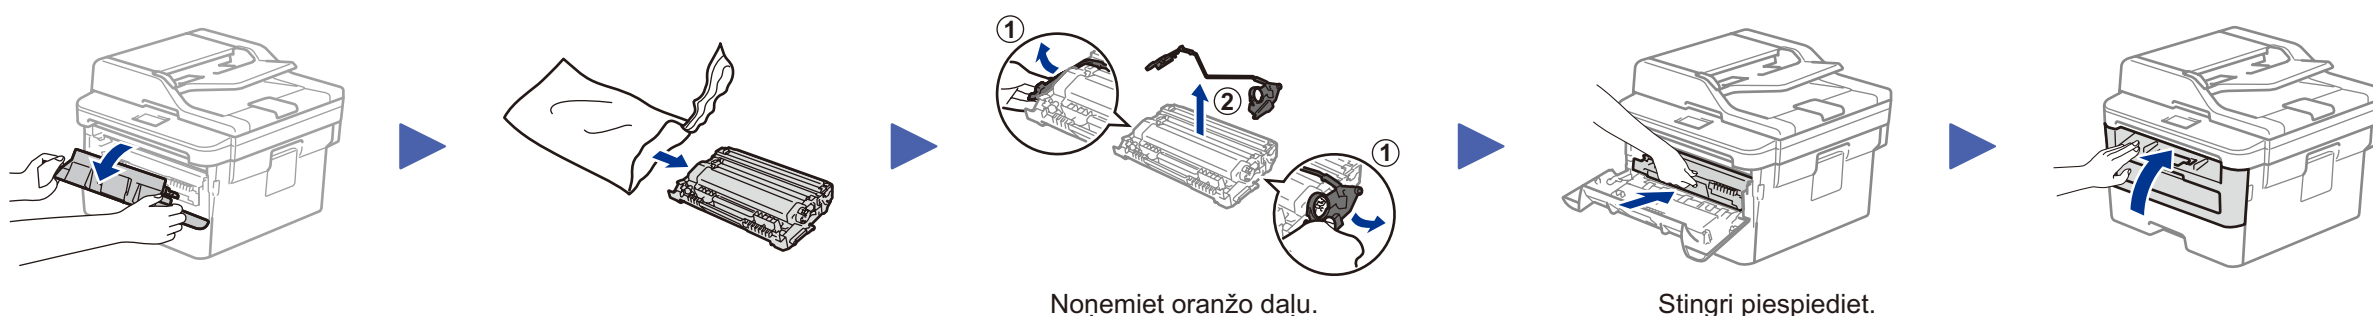

Noņemiet oranžo daļu.

Stingri piespiediet.


2 Ievietojiet papīru papīra tekņē



Pielāgojiet papīra
vadotnes.

Nepārsniedziet šo atzīmi.

3 Pieslēdziet strāvas vadu un ieslēdziet aparātu.

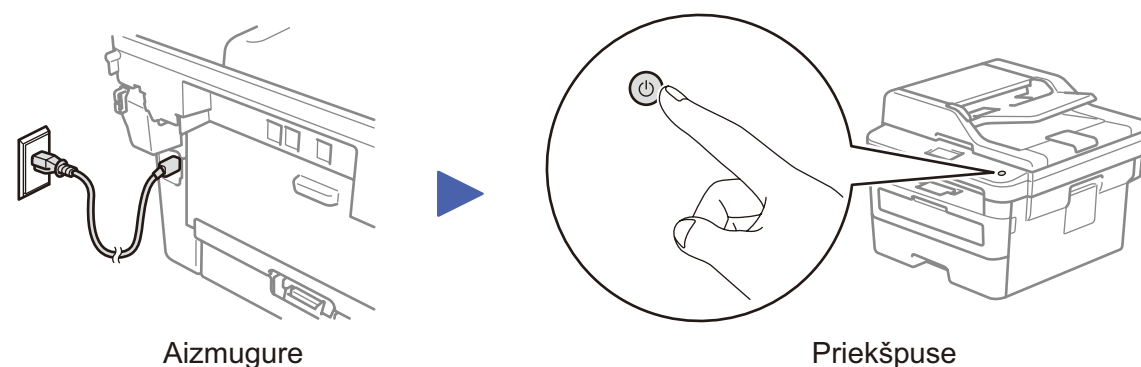

Aizmugure

Priekšpuse


4 Izvēlieties savu valsti/valodu (Tikai sākotnējā uzstādījumā)

Pēc aparāta ieslēgšanas Jums var būt nepieciešams iestatīt savu
valsti vai valodu (atkarībā no aparāta). Ja tā, sekojiet
uznirstošajām instrukcijām.

5 Izvēlieties valodu (ja nepieciešams)

1. (DCP modeļiem)
 - a. Nospiediet **Menu**.
 - b. Nospiediet ▲ vai ▼, lai ekrānā parādītos uzraksts [Initial Setup], tad nospiediet **OK**.
 - c. Nospiediet ▲ vai ▼, lai ekrānā parādītos uzraksts [Local Language],], tad nospiediet **OK**.

(MFC modeļiem) Nospiediet **Menu**, **0**, **0**.
2. Nospiediet ▲ vai ▼, lai izvēlētos valodu, tad nospiediet **OK**.
3. Nospiediet **Stop/Exit**.



6 Izvēlieties ierīci, kuru pieslēgt savam aparātam


Dators



Dodieties uz **7** un sekojiet instrukcijām.


PIEZĪME:
Mēs iesakām konfigurēt iestatījumus no datora.

Mobilā ierīce

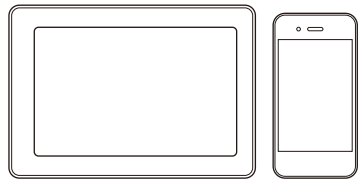

Dodieties uz **8** un sekojiet instrukcijām.

7 Pieslēdziet savu datoru

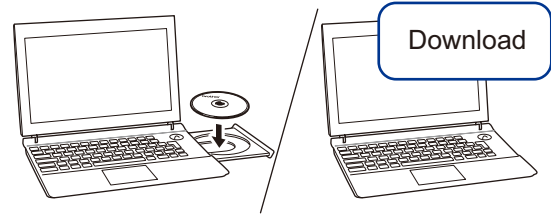

Ievietojiet instalācijas disku savā CD/DVD diskdzinī vai lejupielādējiet pilnu draiveru un programmatūras paku vietnē:

Windows® operētājsistēmai: support.brother.com/windows
Mac operētājsistēmai: support.brother.com/mac

Ja savā datorā izmantojat nesen izlaistu operētājsistēmu, apmeklējiet augstāk minētās vietnes, lai iegūtu atjaunotu draiveru un programmatūras informāciju.

Sekoiet uznirstošajām instrukcijām un uzvednēm.

Windows® operētājsistēmai:
ja Brother ekrāns automātiski neparādās, dodieties uz **Computer (This PC)**. Veiciet dubultklikšķi uz CD/DVD-ROM ikonas, tad veiciet dubultklikšķi uz **start.exe**.

Mac operētājsistēmai:
pilnai draiveru funkcionalitātei, pievienojot printeri, mēs iesakām izvēlēties **CUPS draiveri**.

Pabeigts

Brother regulāri atjauno aparātprogrammatūru, lai pievienotu iezīmes un pielāgotu kļūdu labojumus. Lai iegūtu jaunāko aparātprogrammatūru, apmeklējiet vietni support.brother.com/up5.

Nevarat pieslēgties? Pārbaudiet sekojošo:

Bezvadu tīkls

Vadu tīkls

USB pieslēgums

Pārstartējiet savu bezvadu piekļuves punktu/ rūteri (ja iespējams).

Atvienojiet kabeli.

Pārstartējiet savu aparātu un datoru, dodieties uz **7**.


Ja joprojām neveiksmlīgi, dodieties uz **8**.

Ja joprojām neveiksmlīgi, apmeklējiet support.brother.com par BUJ & traucējummeklēšanu.

8 Alternatīvā uzstādīšana (Tikai bezvadu modeļiem)

Atrodiet savu SSID (tīkla nosaukumu) un tīkla atslēgu (paroli) uz sava bezvadu piekļuves punkta/ rūtera un ierakstiet tos zemāk sniegtajā tabulā.

SSID (Tīkla nosaukums)	
Tīkla atslēga (Parole)	

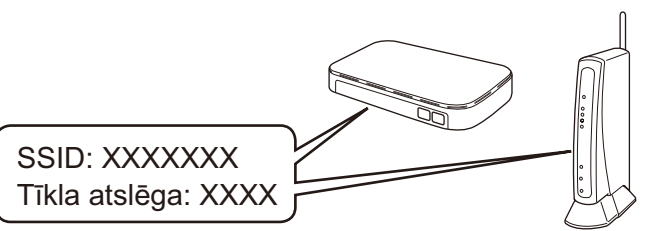

Ja nevarat šo informāciju atrast, jautājiet savam tīkla administratoram vai bezvadu piekļuves punkta/ rūtera ražotājam.

Lai izvēlētos katru iespēju, nospiediet ▲ vai ▼, tad nospiediet **OK**, lai apstiprinātu. Izvēlieties [Network] > [WLAN] > [Setup Wizard], tad nospiediet ▲.

Izvēlieties SSID (tīkla nosaukums) savam piekļuves punktam/rūterim un ievadiet tīkla atslēgu (paroli).

Ja bezvadu uzstādīšana ir veiksmīga, LCD ekrānā parādās uzraksts [Connected] [Pieslēgts].

Ja uzstādīšana nav veiksmīga, pārstartējiet savu Brother aparātu un bezvadu piekļuves punktu/rūteri un atkārtojiet **8**.

Datoram

Dodieties uz **7**, lai uzstādītu programmatūru.

Mobilajai ierīcei


Dodieties uz **9**, lai uzstādītu lietotnes.

Pat tad, ja Jums nav bezvadu piekļuves punkta/rūtera, Jūs varat tieši pieslēgt savu ierīci un aparātu. Papildu bezvadu tīkla atbalstam apmeklējiet vietni support.brother.com/wireless-support.

9 Drukājiet, izmantojot savu mobilo ierīci

Jūsu mobilajai ierīcei ir jābūt pieslēgtai tam pašam bezvadu tīklam, kuram ir pieslēgts Brother aparāts.

Brother SupportCenter ir mobilā lietotne, kas sniedz jaunāko atbalsta informāciju par Jūsu Brother produktu. Apmeklējiet App Store vai Google Play™, lai lejupielādētu.

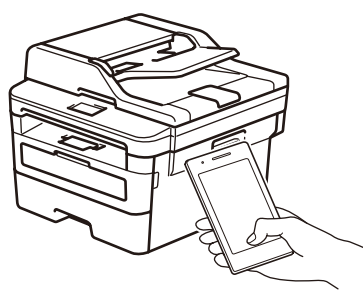

AirPrint ir pieejama Apple ierīču lietotājiem. Jums nav nepieciešams lejupielādēt programmatūru, lai izmantotu AirPrint. Papildu informācijai skatiet *Tiešsaistes Lietotāja rokasgrāmatu*.



Lejupielādējiet un instalējiet Mopria® Print Service lietotni no Google Play™, izmantojot savu Android™ ierīci.



Lejupielādējiet un uzstādiet mūsu bezmaksas lietotni **Brother iPrint&Scan** no mobilo lietotņu veikala, piemēram, App Store, GooglePlay™ vai Microsoft® Store, izmantojot savu mobilo iekārtu.

Izvēles lietotnes

Jūs varat drukāt no savas mobilās ierīces, izmantojot dažādas lietotnes. Lai iegūtu instrukcijas, skatiet *Tiešsaistes Lietotāja rokasgrāmatu*.



Papildu bezvadu atbalsts: support.brother.com/wireless-support

Apmeklējiet support.brother.com, lai iegūtu informāciju par BUJ, traucējummeklēšanu, kā arī lejupielādētu programmatūru un rokasgrāmatas. Skatiet *Tiešsaistes Lietotāja rokasgrāmatu*, lai iegūtu informāciju par specifikācijām.