

Begynn merkingen umiddelbart ved å bruke "Plugg inn og merk"-funksjon. Du trenger ikke å installere komplisert programvare eller drivere på PC-en \*\*



## Etikettutskrift gjort enkelt - for alle bruksområder

QL-700 bruker Brother DK etikettroller. Disse leveres på en spole med et spor som sikrer at etiketten alltid installeres riktig, og gjenkjenner størrelsen på etikettrollen som er satt i. Enten du skriver ut bare én etikett, eller flere om gangen, sikrer Brother QL-700 at hver etikett skrives ut perfekt, gang på gang.

## Tekniske spesifikasjoner

### Leveret med

QL 700 etikettskriver  
2 x startroller:  
- 29 mm x 90 mm standard adresse etiketter (100 stk.)  
- 62 mm løpende lengde papirtape (8 meter)  
USB og strømkabel  
CD-ROM med P-touch Editor 5.0, skriver drivere og brukermanual.  
Hurtig guide og garantikort

### Systemkrav PC/Mac®

Operativsystem Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Mac OS X 10.4.11 - 10.7  
Minimum CPU spesifikasjon Som anbefalt av operativsystemet  
Ledig plass på hard disken 100MB eller mer  
Tilkobling USB 1.1 eller senere spesifikasjoner  
Grafikk SVGA high colour eller bedre  
Annet CD-ROM driver for installasjon

### QL-700 etikettskriver

Mål 128 mm(W) x 221 mm(D) x 153 mm(H)  
Vekt 1.12kg (eks. DK rull)  
Knapper kontrollpanel 4: (strøm, P-touch Editor Lite, mating, kutter)  
Kutter Holdbar automatisk kutter  
Strømforsyning Intern strømforsyning  
Utskriftsmetode Direkte termisk  
Type ruller DK ruller (DK utstansede etiketter / DK taperuller i løpende lengde)  
Min. / maks. rull utskriftsbredde 62 mm / 59 mm  
Min. / maks. etikettlengde 12.7 mm / 1 meter  
Oppløsning skriverhode 300 dpi  
Utskriftshastighet 150 mm/sek ; 93 standard adresse etiketter pr. minutt  
Komputer tilkobling USB 2.0



### Programvare

	P-touch Editor Lite	P-touch Editor 5
Skrifttyper støttet / skrifttyper levert med	Alle installerte true type skrifttyper / 0	Alle installerte true type skrifttyper / 17
Skriftstiler	4 stiler: Normal, fet, skrå, understreket	11 stiler: Normal, fet, skrå, Outline, skygge, lett skygge, horisontal, surround, frame out, invertert tekst, understreket
Antall rammer	10	126
Støtte for bilde fil formater	BMP, JPG, JPEG, PNG, TIF, GIF, DIB, WMF, EMF, ICO	BMP, JPG, JPEG, PNG, TIF, GIF, DIB, WMF, EMF, ICO
Skjermdump	Ja	Ja
Utskrift over flere linjer	Ja	Ja
Multi blokk utskrift	Ja	Ja
Vertikal utskrift	Ja	Ja
Roterende utskrift	Ja	Ja
Antall kopier	2 - 200	2 - 9999
Speilvendt utskrift	Ja	Ja
Sekvensiell nummerering	1 - 200 / A - Z / a - z	1 - 5000 / A - Z / a - z
Strekkode protokoller	Nei	CODE39, CODE128, UCC/EAN-128 (GS1-128), ITF(I-2/5), CODABAR (NW-7), UPC-A, UPC-E, EAN-13 (JAN13), EAN-8, ISBN-2 (EAN-13 AddOn2), ISBN-5(EAN-13 AddOn5), POSTNET, Laser Bar Code, GS1 DataBar (RSS) (Omnidirectional, Truncated, Stacked), PDF417, QR Code, Micro QR code, Data Matrix, Maxicode
Stotte database / fil link	Nei	csv, txt, mdb, xls, Microsoft SQL Server Database
Add-in støtte	Nei	Microsoft Word / Excel / Outlook (Office 2000/2003/2007/2010)
Automatisk dato og tid utskrift	Nei	Ja
Språk	Engelsk / dansk / nederlandsk / fransk / tysk / italiensk / norsk portugisisk / spansk / svensk / finsk / tsjekkisk / polsk ungarsk / enkel kinesisk / slovakisk / slovensk / rumensk russisk / tyrkisk / japansk / tradisjonell kinesisk / koreansk / thai / vietnamesisk / arabisk	Engelsk / dansk / nederlandsk / fransk / tysk / italiensk / norsk portugisisk / spansk / svensk / finsk / tsjekkisk / polsk / ungarsk / enkel kinesisk / russisk / tyrkisk / Japansk / kroatisk / bulgarsk /

\*\* Med innebygget P-touch Editor Lite på Microsoft Windows PC-er. Mac brukere kan bruke medfølgende CD for å installere P-touch Editor 5.0 programvare og skriverdrivere (Kun på engelsk)

Forhandler:


**brother**  
at your side

Brother Norge,  
filial til Brother Nordic A/S  
Oluf Onsums vei 11  
0680 Oslo,  
Norge



QL-700

**brother**  
at your side

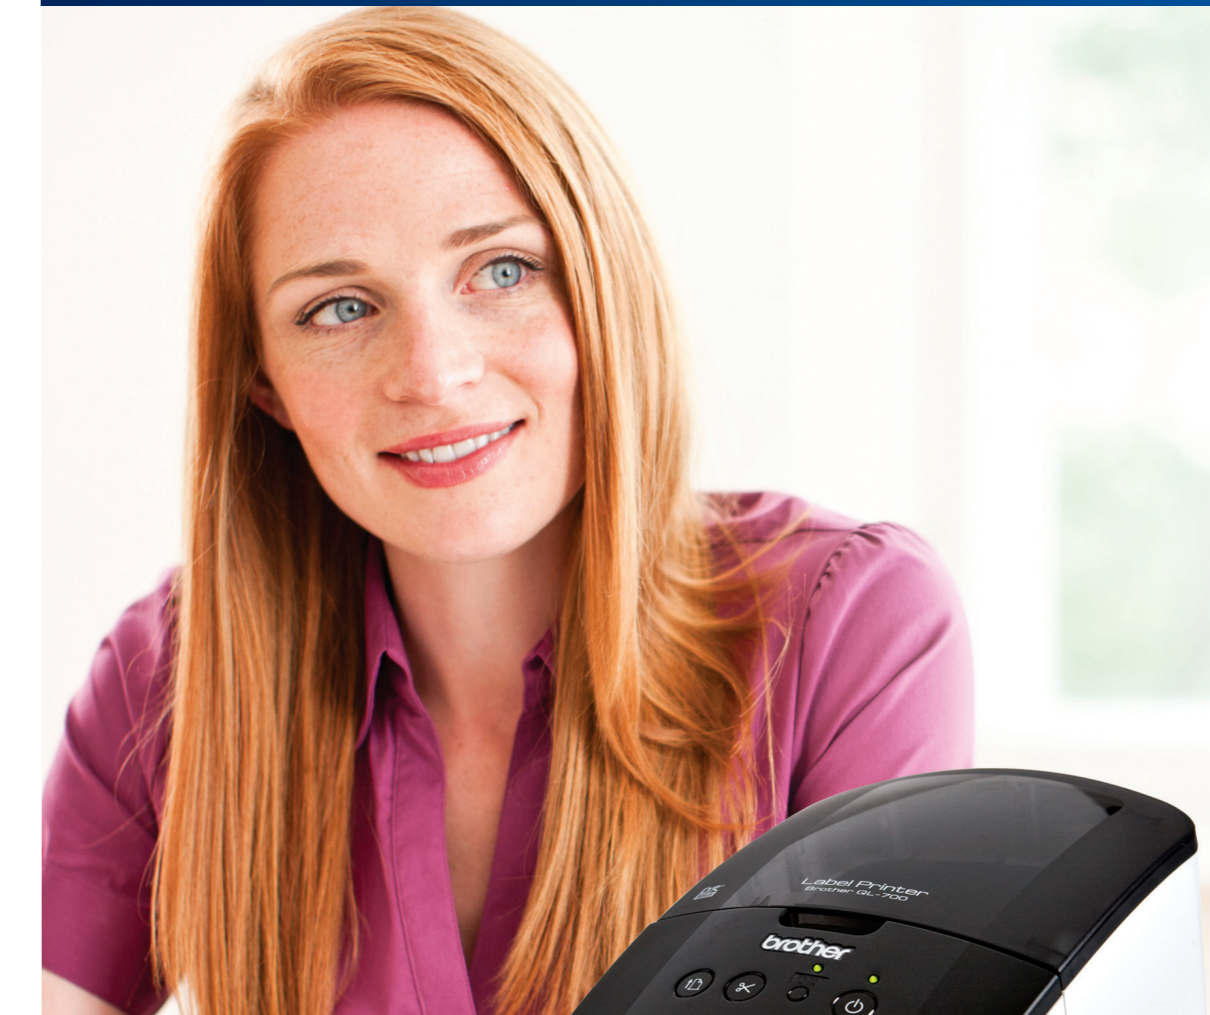

## Profesjonell etikettskriver

Den allsidige QL-700 tilbyr en lettbetjent programvare og integrasjon med Microsoft Office programmer, for å kunne tilfredsstille alle krav til merking.  
**www.brother.no**

- Plugg inn og lag etikett (ingen installasjon av programvare kreves \*\*)
- Skriv ut opptil 93 etiketter pr. minutt i opptil 300 x 600 dpi
- Innebygd automatisk etikett kutter
- Inkluderer 2 ruller med etiketter, programvare og kabler





## Gi din bedrift et profesjonelt image

Oppnå et mer profesjonelt utseende og forbedre effektiviteten på kontoret ved bruk av merking. Konvolutter og pakker kan bli profesjonelt håndtert ved hjelp av en av de forskjellige etikettstørrelsene tilgjengelig. Hvis ønskelig kan også din bedrifts logo inkluderes. Innenfor organisasjonen kan du sikre at viktig informasjon lokaliseres raskt, gjennom klar identifikasjon av filer, mapper, CD-er og DVD-plater.



### ENKEL Å KOBLE TIL

Koble QL-700 til en Windows PC. Kjør den innebygde programvaren, design etiketten og skriv ut. Så enkelt er det.



### LETT Å SKIFTE ETIKETTRULL

Hver rull er levert på en spole som automatisk settes i riktig posisjon i skriveren hver gang.



### USB GRENSESNIITT

Rask og enkel å sette opp og bruke. USB kabel medfølger.



### SKRIV UT ETIKETTER I DEN STØRRELSEN DU TRENGER

Lag etiketter fra 12,7 mm opp til 1 meter i lengde, ved hjelp av den innebygde automatiske kutteren.



### OPP TIL 300 x 600 dpi UTSKRIFTSOPPLØSNING

Lag lettleste etiketter med klar tekst og grafikk i høy kvalitet.



### OPP TIL 93 ETIKETTER PR. MINUTT

Hvis du skriver ut en eller flere etiketter på en gang, vil QL-700 ha de klare på bare noen få sekunder.

## Bare plugg in og start merkingen umiddelbart

Brother QL-700 etikettskriver tilbyr en enkel måte å skrive ut profesjonelle etiketter på, for et bredt spekter av bruksområder rundt om på arbeidsplassen. Ved å inkludere "P-touch Editor Lite" etikett design programvare i QL-700 har vi gjort etikettutskrift enklere enn noensinne. Windows-brukere trenger bare å koble til USB kabelen, kjøre programvaren fra pop-up meldingen, og deretter utforme og skrive ut ønsket etikett. Ingen programvare eller drivere må installeres.



### 1. Koble til USB kabelen

Når QL-700 er koblet til PC-en, er den identifisert som et USB minne og en ny stasjonsbokstav vises på datamaskinen. Denne inneholder programvaren for etikettdesign.

### 2. Kjør den innebygde programvaren

Dobbelklikk på P-touch Editor Lite ikonet for å starte programvaren for etikettdesign. Ettersom denne er innebygd i QL-700 er den alltid tilgjengelig på hvilken som helst PC du kobler den til.

### 3. Design og skriv ut din etikett

Det er enkelt å design dine egne etiketter. Legg til tekst, grafikk og rammer og skriv den ut. Ingen programvare er installert på din PC i løpet av denne prosessen.

## Inkluderer også profesjonell programvare for etikettdesign

P-touch Editor programvaren er enda mer innholdsrik og er levert på en CD-ROM som installeres på standard måte. Programvaren tilbyr integrasjon med Microsoft Word, Excel og Outlook, så du kan skrive ut etiketter direkte fra disse programmene. Bare marker en adresse, en tekst eller informasjon du trenger, og klikk på "P-touch" ikonet på verktøylinjen, for umiddelbart å skrive ut etiketten. Du kan sette inn strekkoder, grafikk, rammer og annen informasjon på etiketten din, alt etter dine behov.



Utstansede etiketter



Tape i løpende lengde

