

MASQUE DE PROTECTION

AVEC PINCE-NEZ ET
PORTE FILTRE

TRAVAILLEZ AVEC UNE
RECOUVREUSE





Matériel :

2 carré de tissus de 20 x 20 cm

1 Rectangle de 12 x 20 cm

2x 75 cm de biais

Fil

Stylo spécial tissu

Règle

11 cm de fil de fer

Optionnel :

Guide pose biais SA230CV pour du biais
préformé

OU

Guide pose biais SA231CV pour du biais en
bande



Marquez au fer à repasser une pliure de 1 cm des 2 côtés de la bande de 12 x 20 cm




Cousez sur ces 2 bords en point de recouvrement




Posez un carré endroit vers vous, puis la bande cousue précédemment endroit vers vous



Posez par-dessus le deuxième carré, envers vers vous.

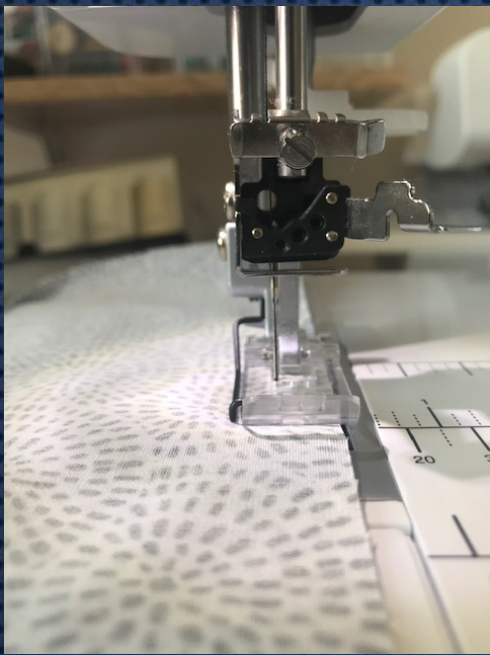

Retirez les aiguilles
du milieu et de
droite pour être en
point chaînette.
Cousez la
préparation en haut
et en bas.

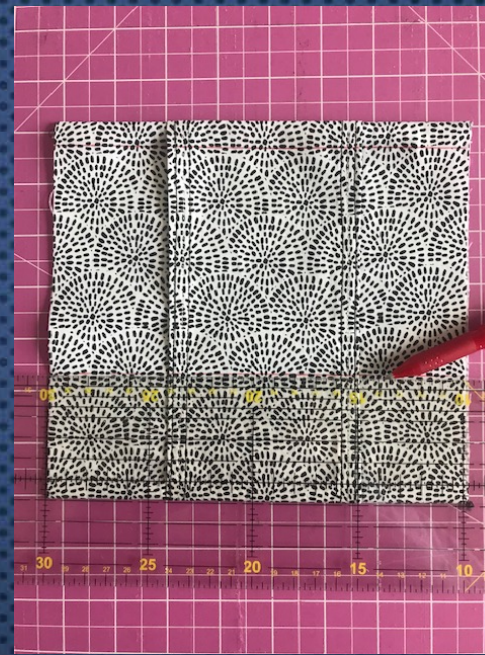

Retournez sur
l'endroit.
Marquez une ligne
à 1 cm du haut, puis
une 2^{ème} à 6 cm du
bas.



Surpiquez sur ces
2 lignes.
Faites les pliages du
masque et
maintenez les plis
avec des épingles.
Mettez en place sur
la machine le guide
pose biais.



Cousez environ
35 cm de biais
avant d'introduire le
masque dans le
biais ; enfin, finir la
longueur de biais.





Coupez 11 cm de fil de fer.
Recourbez les bords.
Glissez-le dans le guide
pince-nez.

Pour un ouvrage créatif, utilisez votre
machine 3550CV en 5 fil.
Ses points de recouvrement
agrémenteront les surpiquûres.
Ici, nous avons utilisé un fil arc en ciel
dans le boucleur supérieur.

