




Professionele draagbare & draadloze labelprinter



Ontwerp en druk duurzame labels af via het LCD-scherm en het toetsenbord, of vanaf uw PC, Mac, smartphone of tablet.

- Maak duurzame labels tot 36mm breed
- Afdrukken in hoge snelheid en hoge resolutie
- Druk labels af vanaf uw smartphone of tablet via Wi-fi
- Professioneel toetsenbord met verlicht LCD-scherm
- Veel ingebouwde labelsjablonen om snel labels te maken
- Labels zijn makkelijk af te snijden en te strippen
- Gratis software voor PC/Mac en apps voor iOS/Android om labels te ontwerpen
- Ingebouwde handgreep en opslagruimte voor extra tapecassettes
- Optionele oplaadbare Li-ion batterij beschikbaar



De PT-D800W professionele labelprinter drukt duurzame labels af tot 36mm breed. Het is mogelijk om tekst, barcodes, afbeeldingen en logo's af te drukken op sterke, gelamineerde labels die jarenlang meegaan, zowel binnen als buiten. U kunt via USB of Wi-fi labels ontwerpen en afdrukken vanaf uw PC, Mac, smartphone of tablet via de gratis beschikbare designsoftware en apps.

P-touch



Een overzicht van de belangrijkste kenmerken

Druk duurzame labels af van 3,5mm tot 36mm breed

Een afdrukhoogte tot 32mm voor minimaal verlies aan de randen

360dpi afdrukresolutie voor scherpe tekst, afbeeldingen en barcodes

Hoge afdruksnelheden tot 60mm/seconde

USB en Wi-Fi verbindingen

Groot LCD-scherm met achtergrondverlichting om eenvoudig labels te maken

Professioneel AZERTY-toetsenbord voor snelle tekstingave

De geavanceerde snijeenheid zorgt voor makkelijk te strippen labels op één lange strook

Gratis professionele desktop label design software voor PC/Mac

Voeg tekst toe uit Excel, .csv, .txt en MSDE/SQL databases om snel meerdere labels tegelijk af te drukken

Drukt barcodes af in 1D en 2D industriestandaarden

Gratis iOS/Android label apps om labels af te drukken vanaf uw smartphone of tablet

Volledig draagbaar dankzij de handgreep, de opslagruimte voor tapes en de (optionele) oplaadbare batterij

Optionele batterijhouder en oplaadbare Li-ion batterij



De professionele labelprinter, klaar voor elke labeltaak

Druk labels af op maat, in de kleuren en afmetingen die u wenst en waar en wanneer u ze nodig heeft: ideaal voor faciliteitenbeheer en documentarchivering. De labelprinter beschikt over een waaier aan ingebouwde functies om labels te ontwerpen. Werkt u liever mobiel, dan kunt u de labelprinter via USB of Wi-Fi aansluiten op uw PC/Mac, iOS/Android toestel, smartphone of tablet.

Snel en efficiënt labelen

Met de PT-D800W drukt u labels af in verschillende kleurencombinaties tot 36mm breed. Het is mogelijk om bijna randloos af te drukken, in hoge snelheid en hoge resolutie. Met afdruksnelheden tot 60mm/seconde moet u minder lang wachten dan bij andere labelprinters. De geavanceerde snijeenheid maakt een lange strip van labels die u vlotjes een voor een kunt strippen en zorgt ervoor dat de labels in de juiste volgorde blijven.



Optionele accessoires



PA-BB-003

Batterijhouder voor Li-ion batterij



PA-BT-4000LI

Oplaadbare Li-ion batterij





Label design software voor PC en Mac

De PT-D800W gebruikt P-touch Editor label design software voor Windows en Mac die beschikt over geavanceerde functies die u normaal alleen in dure desktopapplicaties vindt. Zo kunt u barcodes afdrukken in 1D en 2D industriestandaarden, logo's en afbeeldingen importeren of lettertypes gebruiken die op uw computer geïnstalleerd zijn. Link naar een Microsoft Excel® spreadsheet, een .csv bestand, een .txt bestand of een MSDE/SQL database om snel meerdere labels tegelijk af te drukken.

Afdrukken vanaf uw smartphone of tablet

U kunt rechtstreeks vanaf uw smartphone of tablet labels maken en afdrukken, zonder tussenkomst van uw PC. De Brother iPrint&Label app verbindt draadloos met de PT-D800W zodat u ook vanaf uw iOS of Android toestel labels kunt ontwerpen en afdrukken. Elektriciens kunnen elektrische installaties en kabels labelen via de gespecialiseerde Brother Cable Label Tool app.





Bewaar uw eigen labelsjablonen en logo's om ze snel te gebruiken

Ontwerp een labelsjabloon op uw PC en stuur het door naar het interne geheugen van de PT-D800W. U kunt vervolgens de tekst nog wijzigen, terwijl de labels allemaal dezelfde lay-out hebben. U kunt ook uw eigen afbeeldingen zoals bedrijfslogo's en gespecialiseerde symbolen op de labelprinter opslaan. Zo kunt u labels afdrukken zonder een PC nodig te hebben.

Een draagbare oplossing om overal labels af te drukken

De PT-D800W is uitgerust met een toetsenbord en een goed leesbaar grafisch scherm. De labelprinter kan dan ook overal worden gebruikt om snel duurzame labels af te drukken. Aan de hand van vele ingebouwde sjablonen, lay-outs en symbolen kunt u labels ontwerpen voor iedere kantoor- op gespecialiseerde toepassing. Dankzij de handgreep en de opbergruimte voor tapecassettes en een netstroomadapter kunt u de labelprinter overal met zich meedragen. U kunt de PT-D800W ook volledig mobiel gebruiken via de optionele batterijhouder en de oplaadbare Li-ion batterij.



Brother P-touch TZe gelamineerde labels

In tegenstelling tot standaard labels, zijn Brother P-touch gelamineerde TZe tapes opgebouwd uit zes verschillende lagen. Dit resulteert in een dun, supersterk label. De thermische transfer inkt bevindt zich tussen twee beschermende PET lagen (polyester film), waardoor de tekst wordt beschermd tegen de gevolgen van water, slijtage, extreme temperaturen, chemicaliën en zonlicht. TZe tapes zijn getest onder zeer extreme omstandigheden, zodat u verzekerd bent van een professioneel kwaliteitslabel dat ontworpen is om zeer lang mee te gaan.

Getest onder extreme omstandigheden

Brother P-touch gelamineerde labels werden getest onder laboratoriumomstandigheden. Een samenvatting van de resultaten vindt u hieronder. Meer gedetailleerde informatie over de tests is beschikbaar op aanvraag.




Temperatuurbestendig: gelamineerde labels werden gedurende 240 uur onderworpen aan temperaturen variërend van -80C tot +150C. De tekst bleef onaangestast.



Verbleekt niet: gelamineerde labels werden in een verkleuring stimulerende kamer geplaatst om een jaar in een zonnige omgeving te simuleren. De tekst bleef onaangestast.



Bestand tegen water en chemicaliën: glasplaatjes met daarop gelamineerde labels werden twee uur lang in water en diverse chemicaliën ondergedompeld. De tekst bleef onaangestast.

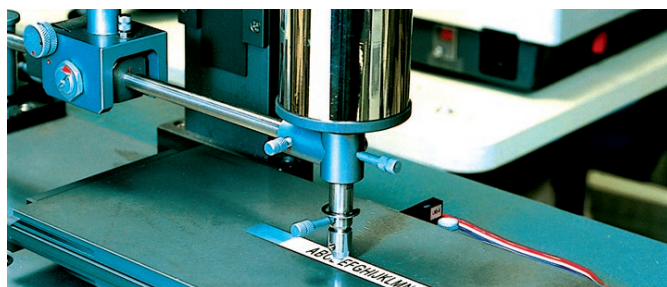

Krasbestendig: gelamineerde labels werden 50 keer met een schuurapparaat van 1 kg bewerkt. De tekst bleef onaangestast.



Gelamineerd



Temperatuur
bestendig



Water
bestendig



Verbleekt
niet



Kras
bestendig



Chemicaliën
bestendig



Makkelijk
te strippen



Extra
klevend

TZe Tapes

3,5 mm	6 mm	9 mm	12 mm	18 mm	24 mm	36 mm
Standaard gelamineerd 8 meter / *4 meter						
	TZe-111	TZe-121	TZe-131 / 131S*	TZe-141	TZe-151	TZe-161
			TZe-132			
			TZe-133			
			TZe-135	TZe-145		
	TZe-211	TZe-221	TZe-231 / 231S*	TZe-241	TZe-251	TZe-261
		TZe-222	TZe-232	TZe-242	TZe-252	TZe-262
		TZe-223	TZe-233	TZe-243	TZe-253	TZe-263
			TZe-334	TZe-344	TZe-354	
	TZe-315	TZe-325	TZe-335	TZe-345	TZe-355	TZe-365
		TZe-421	TZe-431	TZe-441	TZe-451	TZe-461
			TZe-435			
		TZe-521	TZe-531	TZe-541	TZe-551	TZe-561
			TZe-535		TZe-555	
	TZe-611	TZe-621	TZe-631 / 631S*	TZe-641	TZe-651	TZe-661
		TZe-721	TZe-731	TZe-741	TZe-751	
Fluorescerend gelamineerd - 5 meter						
			TZe-B31		TZe-B51	
			TZe-C31		TZe-C51	
Mat gelamineerd - 8 meter / **5 meter						
			TZe-M31			
			TZe-MQL35**			
			TZe-MQP35**			
			TZe-MQG35**			
Metallic gelamineerd - 8 meter						
		TZe-M921	TZe-M931		TZe-M951	TZe-M961
Niet gelamineerd - 8 meter						
TZe-N201		TZe-N221	TZe-N231	TZe-N241	TZe-N251	
Flexibel gelamineerd - 8 meter						
	TZe-FX211	TZe-FX221	TZe-FX231	TZe-FX241	TZe-FX251	TZe-FX261
	TZe-FX611	TZe-FX621	TZe-FX631	TZe-FX641	TZe-FX651	TZe-FX661
Extra klevend gelamineerd - 8 meter						
		TZe-S121	TZe-S131	TZe-S141	TZe-S151	
	TZe-S211	TZe-S221	TZe-S231	TZe-S241	TZe-S251	TZe-S261
		TZe-S621	TZe-S631	TZe-S641	TZe-S651	
Textiel - 3 meter						
			TZe-FA3	TZe-FA4B		
Veiligheidstape gelamineerd - 8 meter						
				TZe-SE4		

HSe krimpkins (1,5 meter)

5,8 mm	8,8 mm	11,7 mm	17,7 mm	23,6 mm
HSe-211	HSe-221	HSe-231	HSe-241	HSe-251

(Tape availability differs by country)

FLe voorgesneden labels (72 labels)

45mm x 21mm
FLe-2511
FLe-6511
FLe-7511

Specificaties

Labels afdrukken

Druk labels af tot 36mm breed | Maximale afdrukhoogte van 32mm om bijna randloos af te drukken
360dpi afdrukresolutie voor scherpe, leesbare tekst, afbeeldingen en barcodes
Snelle afdruksnelheden van 60mm/seconde
Automatische snijeenheid voor makkelijk te strippen labels
Minimale labellengte: 5mm | Maximale labellengte: 1 meter
Groot LCD-scherm met achtergrondverlichting - 17 tekens x 4 regels
Ingebouwde klok voor datum- en tijdsaanduidingen op uw labels
Afreembaar professioneel toetsenbord

Bekabelde aansluitmogelijkheden

USB: Windows® (USB1.1, 2.0, 3.0 protocol) | Mac (USB 1.0, 2.0 protocol)

Draadloze aansluitmogelijkheden

Wireless Direct: IEEE802.11n | Ad-Hoc mode: IEEE802.11b | Infrastructure mode: IEEE802.11b/g/n | WPS 2.0

Labelontwerp via de labelprinter

14 lettertypes met 12 tekenstijlen
99 kaders en 465 symbolen om uw labels verder te personaliseren
Grote tekstbuffer van 1.500 tekens per label
99 opslaglocaties voor vaak gebruikte labels
35 automatische ontwerpen en 32 bloklayouts om sneller labels te ontwerpen
Speciale functies om kabels en elektrische installaties te labelen

Labelontwerp via de PC/Mac

Inclusief P-touch Editor professionele label design software
Voeg data toe aan uw labels uit Microsoft® Excel® (Windows®) / .csv (Mac), .txt en MSDE/SQL databases
Kies uit de lettertypes die op uw PC/Mac geïnstalleerd zijn
Ondersteunt populaire afbeeldingsformaten (.bmp, .dib, .jpg, .tif, .ico, .wmf)
Inclusief honderden kaders en symbolen om uw labels ter personaliseren
Ondersteunt industriestandaarden voor barcodes

Labelontwerp via iOS/Android

Gratis iPrint&Label app voor algemene labeltoepassingen
Gratis Cable Label Tool app om vlot kabels en elektrische installaties te labelen

Ondersteunde protocols voor barcodes

1D: CODE39, CODE128, ITF 2/5, EAN13, EAN8, UPC-A, UPC-E, CODABAR, GS1-128 (UCC/EAN128)
2D: QR Code, PDF417, Data Matrix, Aztec Code, RSS-14 (Standard, Truncated, Stacked, StackedOmni), RSS-Limited, RSS Expanded (Standard, Stacked)

Afmetingen en gewichten

337mm (b) x 188mm (d) x 173mm (h) | 3,4kg

Meegelieferd met de labelprinter

36mm zwart op wit gelamineerde tapecassette (8m)
Netstroomadapter
2 USB-kabels (om de labelprinter te verbinden met de PC/Mac en het toetsenbord)
Gebruikershandleiding

Ondersteunde tapetypes

TZe tapecassettes: 3,5mm-36mm
HSe krimpkouscartridges: 5,8mm-23,6mm
FLe voorgesneden labels: 45mm x 21mm

Systeemvereisten

Besturingssystemen: Microsoft® Windows Vista® | Microsoft® Windows® 7 | Microsoft® Windows® 8 | Microsoft® Windows® 8.1
Microsoft® Windows® 10 | Microsoft® Windows Server® 2008 | Microsoft® Windows Server® 2008 R2 | Microsoft® Windows Server® 2012
Microsoft® Windows Server® 2012 R2 | Mac OS X 10.9.5/10.10.x/10.11.x
Vrije ruimte op harde schijf: Windows®: Meer dan 70MB | Mac: Meer dan 500MB
Systeemgeheugen: Afhankelijk van de vereisten van uw besturingssysteem
Microsoft® Office® ondersteuning voor P-touch add-in:
Microsoft® Word 2007/2010/2013/2016 | Microsoft® Excel® 2007/2010/2013/2016 | Microsoft® Outlook® 2007/2010/2013/2016

Contact:

Brother International Belgium nv/sa

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Brother is een geregistreerd handelsmerk van Brother Industries Ltd. De merk- en productnamen zijn geregistreerde handelsmerken of handelsmerken van hun respectievelijke eigenaars.
Verantwoordelijk uitgever : Brother International Belgium nv/sa

www.brother.be / info@brother.be / 't Hofveld 8 - 1702 Groot-Bijgaarden