

ESPECIFICACIONES

Referencia: BWP1D450154 (CERA)



Certified by
Brother
International
Europe


BWP-1D450-154 es un ribbon de transferencia térmica de CERA mejorada con resina diseñado para impresoras de cabezal plano. El material está diseñado para imprimir a resoluciones de 203ppp hasta 600ppp, y la capa de recubrimiento posterior está desarrollada para soportar tres veces más impulsos térmicos.

Aplicaciones

- Etiquetado en almacén / envíos
- Etiquetas de trazabilidad
- Folletos farmacéuticos


Soportes

- Papel mate
- Papel couché / Alto brillo

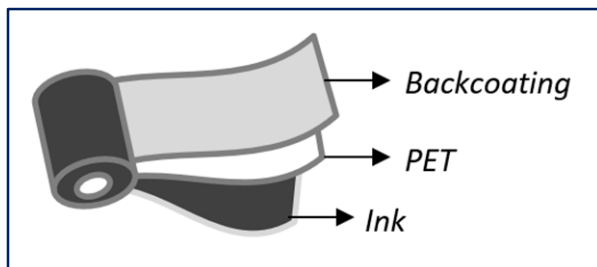


Recubrimiento posterior

- Favorece la impresión a alta velocidad
- Protege el cabezal tanto de la fricción como de la adhesión de partículas
- Tratamiento contra la electricidad estática

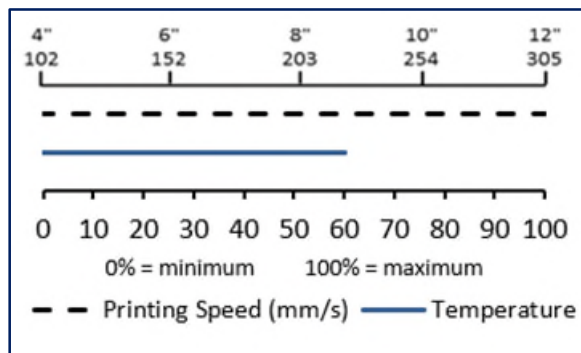

Tinta

- Punto de fusión(DSC): 65°C
- Espesor: $8.30 \pm 0.08 \mu\text{m}$

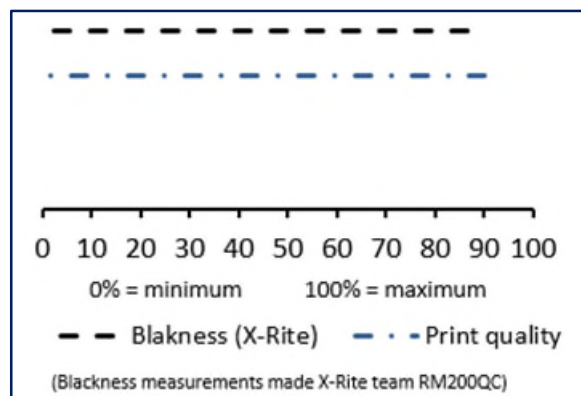

ESPECIFICACIONES


Referencia: BWP1D450154 (CERA)



Certified by
**Brother
International
Europe**

Resistencia (polipropileno, 203 mm/seg)

Pruebas de resistencia realizadas en el medidor electrónico Crockmeter M238BB para textiles M238CT (400 ciclos para limpieza en seco y en húmedo y 200 ciclos para fricción con metal)

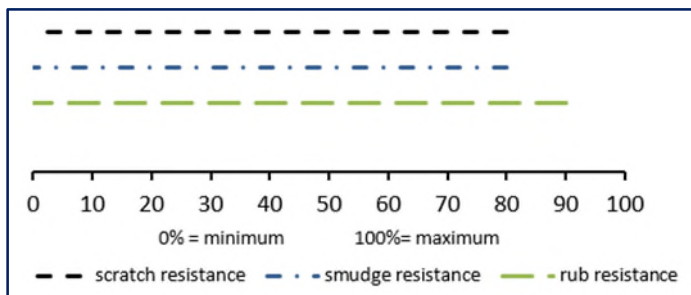

Certificaciones⁽¹⁾

- REACH/SVHC 1907/2006EC 850/2004
- RoHS: 2011/65/EC
- Contacto con alimentos ⁽²⁾: Regulación (CE) nº 1935/2004

(1) Todas las certificaciones están pendientes de actualización.

(2) El ribbon de transferencia térmica no está formulado para la impresión directa sobre alimentos.

Gama de colores

Negro

Almacenamiento

- 5 ° C a 35 ° C
- 45% a 85% de humedad relativa
- Proteja los productos de la luz solar

Caducidad

1 año

NOTA: Estas especificaciones son solo orientativas. Debido a la gran variedad de superficies, acabados de etiquetas, barnices y aplicaciones, Brother International Europe recomienda realizar pruebas de impresión para cada caso específico en su propio entorno. **En vigor desde mayo de 2019.**