

CABAS EN MAILLES FILET

Ecologique, lavable et original !
Réalisez votre cabas en mailles filet pour transporter vos provisions à partir de chutes de tissu en coton.

Et si vous avez une machine à broder, peut-être avec des motifs Disney, vous pouvez y ajouter une belle broderie.



FOURNITURES NECESSAIRES


Pour un cabas de 30 x 37 cm, coupez les pièces suivantes (dimensions rabats inclus) :

- Filet 33 x 76 cm, maille filet ou tulle
- Coton 33 x 12 cm (bas)
- Coton 5 x 33 cm (tunnel)
- Ruban satin de 80 cm ou cordon fin
- Fil à coudre assorti
- Craie ou épingle

Pour la broderie :

- Utilisez un renfort de broderie déchirable et un renfort de broderie hydrosoluble
- Fil à broder



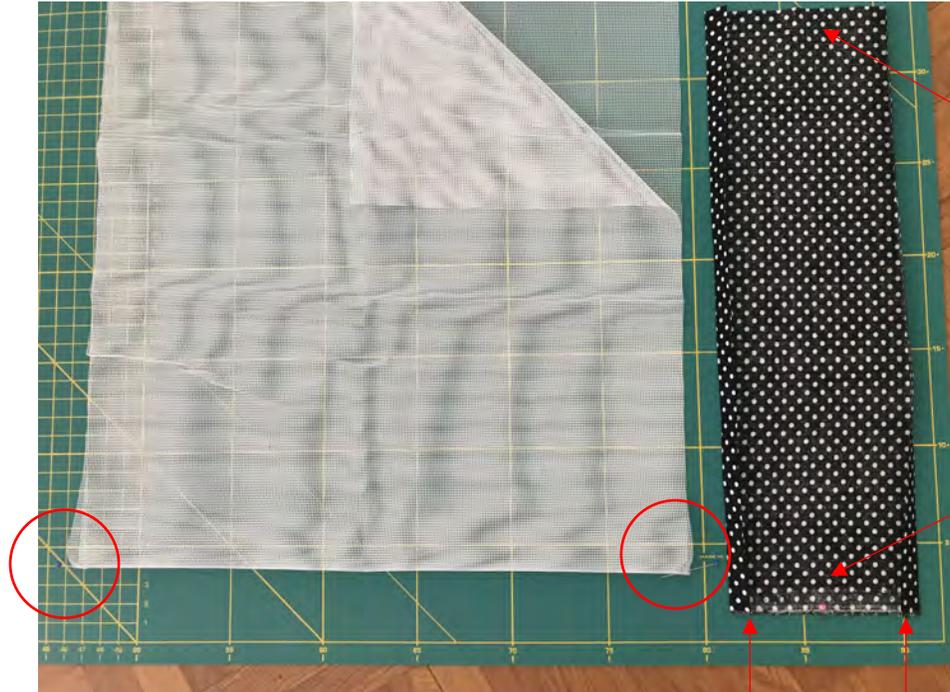

- Pliez le filet en deux, et marquez la ligne de pliage à gauche et à droite (avec de la craie ou une épingle)

- Pliez et marquez également le milieu sur les côtés.
- Pliez et repassez les bords dans la longueur de la pièce de coton « bas » à 0,8 cm



- Faites correspondre les milieux repérés du filet avec la partie « bas ».
- Maintenez avec des épingles et cousez en surpiqûres le long de la pliure

- Si vous souhaitez broder le filet, veuillez le faire à cette étape



- Pliez le filet en deux et marquez la position du motif
- Serrez dans le cadre à broder, le renfort de broderie et le filet, en prenant soin de ne pas trop étirer le filet
- Si vous utilisez une machine à broder Luminaire, vous pouvez même projeter le motif sur le tissu
- Fixez le film hydrosoluble
- Brodez, puis retirez soigneusement le renfort de broderie, et l'hydrosoluble

- On ferme les bords longs avec une couture Anglaise (cela donne plus de stabilité)




- Pliez le filet (avec ou sans broderie) en deux.
 - Assurez-vous que les bords de couture de la partie « bas » se rencontrent exactement
 - Fermez les coutures sur le côté droit et gauche
- Sur la machine à coudre, j'adore le pied «G» en combinaison avec le point overlock (surjet)  C'est un guide pratique pour une jolie finition.





- Retournez
- Travaillez bien les angles
- Repassez les coutures
- Utilisez le point droit, pour coudre les bords à environ 8 mm (pour que la couture précédente soit incluse)

- Repliez les côtés étroits de la bande « tunnel » pour le cordon de serrage 2x 1 cm à droite et à gauche et surpiquez près du bord
- Repassez ensuite un côté des bords longs vers l'intérieur d'environ 7 mm

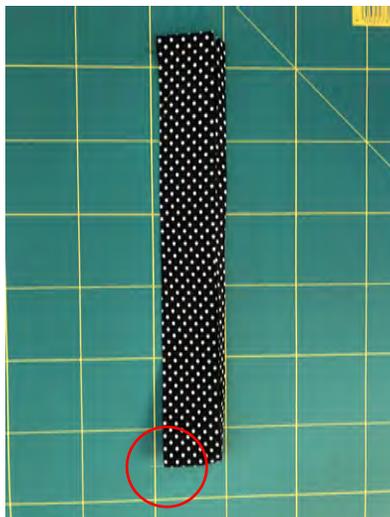

- Marquez le milieu du cordon sur le côté non plié
 - Épinglez la marque sur le côté gauche du filet
 - Épinglez les extrémités épinglées du côté opposé
 - Et cousez avec un point droit, aiguille au milieu
- Assurez-vous que les bords des tissus s'ajustent l'un sur l'autre

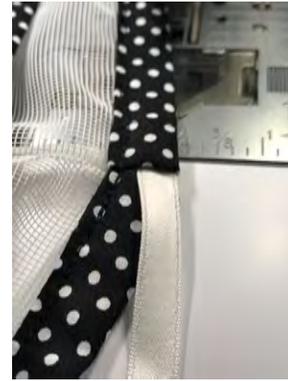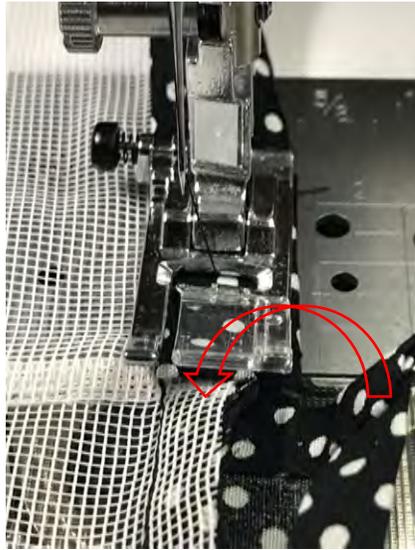

- Repliez le côté repassé du ruban tunnel et cousez le long de la pliure

- Pour une plus jolie finition, assurez-vous que le bord plié du ruban chevauche la couture.

- Tirez le ruban ou le cordon de satin et nouez les extrémités

C'est terminé 😊

