



Индустриални етикетни принтери за печат на по-широки етикети

TJ-6421TN / TJ-6521TN

Може да разчитате на тях

Създадена за печат на по-широки етикети, серията Brother TJ-6 има възможност да печата етикети с ширина до 6.6".

Издръжливи етикетни принтери, предлагащи бърза скорост на печат, голям капацитет на лентата и опция за вътрешно навиване, което ги прави идеални за индустриален печат, който изисква по-голям етикет.


Основни характеристики:

- Поддръжка на различни командни езици за печат, включително ZPL2 емуляция
- Бърза скорост на печат до 12ips (304.8 мм/сек.)
- Опция за автоматично вътрешно навиване на лентата (5" външен диаметър)
- Лента с голям капацитет - 450 м
- Вградена издръжливост за тежки производствени среди
- Сензорен дисплей за първокласно потребителско изживяване
- Гъвкави опции за свързване с USB, USB Host, Serial, Ethernet и опционални Wireless и Bluetooth (отделен модул)

Възможност за термотрансферен или термодиректен печат

Цветен сензорен дисплей за удобно ползване

Приставка за отлепване и нож (инсталира се от оторизиран дилър)

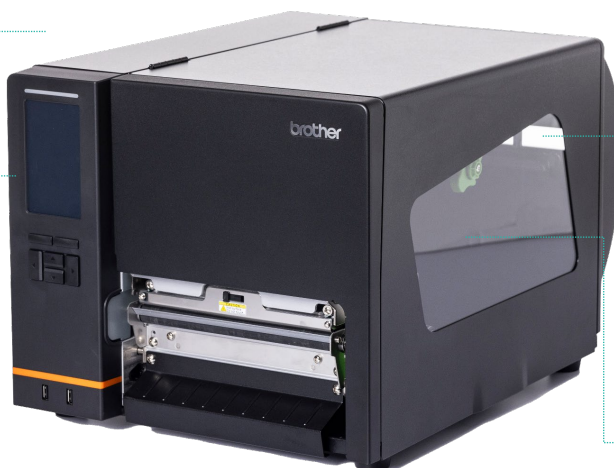

WiFi и Bluetooth свързаност (опция)

Голям капацитет на лентата до 450 м дължина

Общи характеристики

В комплекта	Захранващ кабел USB кабел Документация
Поддържани езици	Английски, Френски, Немски, Италиански, Полски, Испански

Размери и тегло

Без кашон	TJ-6421TN TJ-6521TN: 357 мм (Ш) x 510 мм (Д) x 313 мм (В) 17.90 кг.
-----------	--

Вградени функции

Печат	Термодиректен / Термотрансферен
Резолюция на печат	TJ-6421TN : 203dpi TJ-6521TN : 300dpi
Макс. скорост на печат	TJ-6421TN : 304.8 мм/сек. TJ-6521TN : 254 мм/сек.
Макс. ширина на печат	168 мм
Мин. дължина на печат	Непрекъснат печат: 10 мм Режим откъсване: 50 мм Режим отлепване: 25.4 мм Режим отрязване: 25.4 мм
Макс. дължина на печат	TJ-6421TN : 14732 мм TJ-6521TN : 6604 мм
Мин. ширина на медията	50.8 мм
Макс. ширина на медията	172.7 мм
Макс. диаметър на ролката	208 мм
Мин. диаметър на сърцевината на ролката	38.1 мм
Макс. диаметър на сърцевината на ролката	76.2 мм
Мин. ширина на лентата	50.8 мм
Макс. ширина на лентата	178 мм
Вътрешна хартиена сърцевина и дължина на трансферната лента	1" вътрешна сърцевина: Макс. външен диаметър 81 мм, 450 м дължина
Интерфейс	USB Ver.2.0 (Full Speed) (Type B), USB Host Serial RS232C (DB9 female) Parallel Wired LAN 10/100BASE-TX Wi-Fi 802.11 a/b/g/n & Bluetooth v4.2 (единичен модул, опция)

Котролен панел	TJ-6421TN TJ-6521TN: 4.3" цветен сензорен дисплей, 1 статус индикатор и 6 навигационни бутон
Принтер команди	FBPL-EZD (EPL2,ZPL2,DPL)
Вградени шрифтове и размери	8 алфанумерични bitmap шрифта за FBPL Шрифтов модел Monotype Image® TrueType с един мащабируем шрифт CG Triumvirate Bold Condensed
Памет	RAM: 256MB Флаш памет: 512MB (Четец за microSD флаш карта или разширение на флаш паметта до 32 GB)
Вградени баркодове	Линейни: Code128UCC, Code128 subsets A, B, C, EAN128, Interleaved 2 of 5, Interleaved 2 of 5 with check digit, Standard 2 of 5, Industrial 2 of 5, Code39, Code39 with check digit, Code93, EAN13, EAN8, UPCA, UPCE, EAN and UPC 2 (5) digits add-on, Codabar, Postnet, MSI, MSI with check digit, PLESSEY, China post, ITF14, EAN14, Code11, TELEPEN, TELEPEN number, PLANET, Code49, Deutsche Post Identcode, Deutsche Post Leitcode, LOGMARS, GS1 Databar, RSS-Stacked Двуизмерни: CODABLOCK F mode, GS1 DataBar, GS1 DataMatrix, Maxicode, AZTEC, PDF417, QR Code, Micro PDF417, TLC39
Поддържани операционни системи	Microsoft® Windows® 10 / 11 / Server 2016 / Server 2019 / Server 2022 MacOS v11.3 – v14.4 Ubuntu V11.04-16.04 / Fedora 24 / SUSE Linux Enterprise Server 12 / CentOS Linux 7.2 / Red Hat Enterprise 7.3
Windows SDK	Microsoft® Windows® 10 / 11 Microsoft® Windows® Server 2016 / Server 2019 / Server 2022
Мобилни SDK	Android v8 – v13 iOS v12 – v16.4 Изисква разработка на приложения от трети страни с помощта на Brother SDK, повече информация ще намерите на: atyourside.brother.co.uk/developer-centre
Софтуер	BarTender Ultra Lite Edition: Софтуер за дизайн на баркод етикети (за сваляне) Brother Printer Management Tool: Софтуер за централизирано управление на устройства, за актуализиране на настройки, фърмуер и други конфигурации. (Microsoft® Windows® 10/ Windows® 11 само), Microsoft® Windows® Server 2016 / Server 2019 / Server 2022)

Околна среда

Температура – работна среда	0°C до 40°C
Влажност – работна среда	25% до 85% без кондензация
Температура – среда за съхранение	-40°C до 60° C
Влажност – среда за съхранение	10% до 90% без кондензация

Консумативи

Етикети*	Етикети без покритие: BUS-1J211148-203: 148 мм x 211 мм, 1,080 етикета
Лента*	Стандартна лента восък: BWS-1D450-154: 154 мм x 450 м Премиум лента восък: BWP-1D450-154: 154 мм x 450 м Стандартна лента восък / смола: BSS-1D450-154: 154 мм x 450 м Премиум лента восък / смола: BSP-1D450-154: 154 мм x 450 м Стандартна лента смола: BRS-1D450-154: 154 мм x 450 м Премиум лента смола: BRP-1D450-154: 154 мм x 450 м

Опционални аксесоари

Приставка за отлепване (с приставка за пренавиване на подложката)	PA-LP-009
Нож	PA-CU-008
Вътрешно навиване на лентата (5" външен диаметър)	PA-RW-001
GPIO интерфейс	PA-GP-003
WiFi и Bluetooth интерфейс (модул) (Опция)	PA-WB-001

*За допълнителна информация за консумативите се свържете с вашия Brother оторизиран дилър

Всички спецификации са правилни към момента на отпечатване и могат да бъдат променени без предупреждение. Brother и логото brother са регистрирани търговски марки на Brother Industries, Ltd.

Имената на марките на продуктите са регистрирани търговски марки или търговски марки на съответните компании.