

Gamma di stampanti portatili per etichette e ricevute robuste e compatte

Stampanti portatili
serie RJ

www.brother.it



RJ Series

**Consentite
al personale
di creare e
modificare le
etichette in
qualsiasi luogo**



Brother offre una gamma completa di stampanti portatili RJ. Queste stampanti offrono straordinarie velocità di stampa e una struttura robusta di alta qualità per soddisfare le esigenze di una vasta gamma di applicazioni in mercati verticali. Opzioni di connettività USB, Bluetooth e wireless consentono al personale di stampare direttamente in campo.



Stampanti portatili serie RJ



Design robusto

A causa della natura di molte applicazioni mobili, le stampanti possono essere esposte a una serie di condizioni esterne in grado di influire sull'operazione di stampa o provocare danni, come per esempio nel caso di un vigile urbano che stampa in mezzo al traffico. Tutte le stampanti della serie RJ, tuttavia, vengono testate secondo gli standard di protezione IP54, offrendo quella tranquillità in più per tali applicazioni all'aperto soggette a umidità o in ambienti interni dove è presente polvere. Inoltre la serie RJ viene sottoposta al test di caduta da 2,5 metri per garantire una maggiore attendibilità in termini di robustezza e affidabilità.



RJ Series

Fino a 2"



RJ-2035B

RJ-2055WB

RJ-2030

RJ-2050

RJ-2140

RJ-2150

Fino a 3"



RJ-3035B

RJ-3055WB

RJ-3230BL

RJ-3250WBL

Fino a 4"



RJ-4230B

RJ-4250WB

Affidatevi alla gamma di stampanti portatili della serie RJ per ogni applicazione

Vendita al dettaglio

Maggiore efficienza per i rivenditori grazie a stampanti portatili leggere, resistenti e di facile utilizzo. In questo modo il personale ha a disposizione una soluzione semplice e precisa per etichettare e stampare ricevute, perfetta per la prezzatura, le promozioni e per accorciare i tempi di attesa nelle code alla cassa aumentando la soddisfazione dei clienti.



Applicazioni:

- Etichette rimovibili per scaffali
- Stampa di ricevute "elimina code"
- Etichette di sconto o di riduzione del prezzo
- Etichette prezzi
- Etichette di tracciabilità degli alimenti
- Etichette "Click & Collect" (Acquisto online/Ritiro in negozio)



Consegne dirette

Gli addetti alle consegne devono essere dotati di una soluzione semplice che consenta di semplificare i propri flussi di lavoro e ridurre al minimo i tempi di inattività. La mobilità e l'integrazione sono fondamentali, in questo modo gli addetti hanno accesso a sistemi che forniscono prezzatura, fatturazione, controllo del magazzino e informazioni sui clienti. Ciò semplifica l'emissione di fatture sul posto.



Applicazioni:

- Ordini di vendita e conferme
- Ricevute ed etichette per resi
- Ricevute per i clienti
- Etichette di consegna



Assistenza in campo

Quando si ha l'esigenza di stampare ricevute o etichette di formato più piccolo, una soluzione di stampa portatile è lo strumento ideale per ridurre errori e tempo impiegato per i documenti scritti a mano. Ecco perché la maggior parte delle aziende dota i propri dipendenti di apparecchi portatili, in modo da poter completare le attività durante gli spostamenti, in maniera professionale e nel rispetto dei tempi previsti.



Applicazioni:

- Ricevute e fatture
- Preventivi di intervento
- Notifiche di lavoro
- Commesse
- Stime e preventivi
- Report di manutenzione e assistenza



RJ Series

Sicurezza pubblica

È possibile aumentare l'efficienza operativa, consentendo agli agenti delle forze dell'ordine e al personale di emergenza di documentare e segnalare gli incidenti in maniera più rapida e accurata sul posto. Grazie al design robusto e a lunga durata, all'elevata velocità di stampa e al funzionamento affidabile, le stampanti portatili della gamma RJ di Brother offrono una combinazione competitiva di prestazioni e funzionalità.



Applicazioni:

- Sanzioni
- Verbalizzazione di incidenti e scene del crimine
- Citazioni e multe
- Avvisi


Magazzini

Operazioni di magazzino efficienti e produttività dei dipendenti costituiscono fattori di importanza critica per il successo di molte aziende. Tramite la connettività wireless, le stampanti portatili della gamma RJ di Brother offrono al personale la possibilità di stampare etichette, anche con codici a barre, praticamente ovunque, facendo risparmiare tempo e riducendo potenziali errori di etichettatura.



Applicazioni:

- Etichette di lavori in corso
- Etichette per contenitori e scaffali
- Etichette di spedizione e consegna
- Etichette prelievi magazzino e autorizzazione di reso

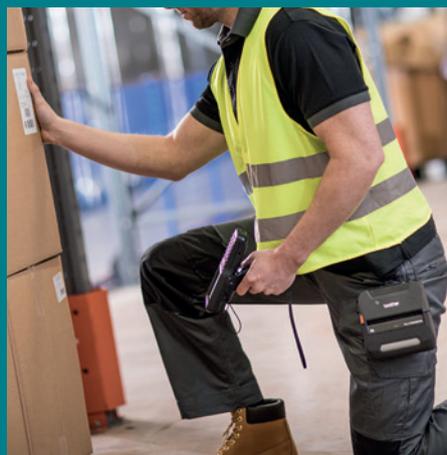

Riepilogo gamma RJ

RJ-2035B	RJ-2055WB	RJ-2030	RJ-2050	RJ-2140	RJ-2150
2"					

Stampa

Tecnologia di stampa	Termica diretta				
Velocità di stampa	101,6 mm/sec	152 mm/sec			
Risoluzione	203 dpi				
Larghezza di stampa max.	48 mm (ricevute)	54 mm (ricevute)	54 mm (ricevute) 51 mm (etichette)		

Tipi di carta

Ricevute	●	●	●	●	●	●
Etichette					●	●

Connettività

USB	●	●	●	●	●	●
LAN wireless		●		●	●	●
Bluetooth	●	●	●	●		●
AirPrint				●	●	●
MFi	●			●		●

Caratteristiche generali

Grado di protezione IP	IP42 (IP54 con custodia opzionale)	IP54	
Protezione da cadute (metri)	1,8 (2,5 con custodia opzionale)	2,5	
Peso (con batteria)	215 g	465 g	545 g
Dimensioni (mm)	79 (L) 36,5 (A) 116 (P)	122 (L) 57 (A) 100 (P)	151 (L) 73 (A) 100 (P)
Sistemi operativi supportati	Microsoft® Windows® 7 Windows® 8,1 Windows® 10 Windows® Server 2012, 2012 R2, 2016, 2019 Linux Mac OS v10.11-10.15	Microsoft® Windows® 7 Windows® 8 Windows® 8,1 Windows® 10	
Sistema operativo dispositivi mobili	Android / iOS	Android	Android / iOS
Comandi supportati	FBPL-EZC (EPL2/ZPL2/CPCL) FBPL-EZP (EPL2/ZPL2/ESC-POS) - da scaricare	P-touch Template, ESC/P, Raster, Emulazione ZPL II, emulazione CPCL	

Riepilogo gamma RJ

RJ-3035B	RJ-3055WB	RJ-3230BL	RJ-3250WBL	RJ-4230B	RJ-4250WB
3"				4"	

Stampa

Tecnologia di stampa	Termica diretta		Termica diretta	
Velocità di stampa	101,6 mm/sec	127 mm/sec	127 mm/sec	
Risoluzione	203 dpi		203 dpi	
Larghezza di stampa max.	72 mm		104 mm	

Tipi di carta

Ricevute	●	●	●	●	●	●
Etichette		●	●	●	●	●

Connettività

USB	●	●	●	●	●	●
LAN wireless		●		●		●
Bluetooth	●	●	●	●	●	●
AirPrint				●		●
MFi	●		●	●	●	●

Caratteristiche generali

Grado di protezione IP	IP42 (IP54 con custodia opzionale)		IP54		IP54
Protezione da cadute (metri)	1,8 (2,5 con custodia opzionale)		2.0		2,1
Peso (con batteria)	375 g	375 g	802g	802g	850 g
Dimensioni (mm)	105 (L) 49,5 (A) 116 (P)	105 (L) 49,5 (A) 116 (P)	117w 77(h) 180(d)	117(w) 77(h) 180(d)	153 (L) 159 (A) 68 (P)
Sistemi operativi supportati	Microsoft® Windows® 7 Windows® 8,1 Windows® 10 Windows® Server 2012, 2012 R2, 2016, 2019 Linux Mac OS v10.11-10.15		Microsoft® Windows® Vista Windows® 7 Windows® 8 Windows® 8,1 Windows® 10 Windows® Server 2008, 2008 R2, 2012, 2012 R2		Microsoft® Windows® 7 Windows® 8 Windows® 8,1 Windows® 10 Il modello RJ-4250WB supporta anche: Microsoft® Windows Server® 2008 2008 R2 / 2012 / 2012 R2 / 2016
Sistema operativo dispositivi mobili	Android / iOS				Android / iOS
Comandi supportati	FBPL-EZC (EPL2/ZPL2/CPCL) FBPL-EZP (EPL2/ZPL2/ESC-POS) - scaricabili		Raster, ESC/P, P-touch Template, ZPL II emulation, CPCL emulation		P-touch Template, ESC/P, Raster, emulazione ZPL II, emulazione CPCL



**Personalizzate la
vostra stampante
portatile RJ con
l'ampia gamma
di accessori
disponibili**

Accessori e consumabili

Brother ha progettato e realizzato un'ampia gamma di accessori per consentire di personalizzare la soluzione scelta in base a qualsiasi esigenza.

Gli accessori Brother consentono di agganciare alla cintura e montare a bordo dei veicoli le stampanti portatili. Le opzioni di alimentazione inoltre consentono di soddisfare maggiori esigenze della batteria.

Opzioni di alimentazione

PA-BT-003

Batteria ricaricabile agli ioni di litio

RJ-2030 | RJ-2050
RJ-2140 | RJ-2150



PA-BT-006

Batteria ricaricabile intelligente agli ioni di litio

RJ-3230BL | RJ-3250WBL
RJ-4230B | RJ-4250WB



PA-BT-008

Batteria ricaricabile agli ioni di litio (Standard)

RJ-2035B | RJ-2055WB



PA-BT-009

Batteria ricaricabile agli ioni di litio (Standard)

RJ-3035B | RJ-3055WB



PA-BT-010

Batteria ricaricabile agli ioni di litio (Smart)

RJ-3035B | RJ-3055WB



PA-AD-600UK

Adattatore CA (UK)

RJ-2030 | RJ-2050
RJ-2140 | RJ-2150
RJ-3230BL | RJ-3250WBL
RJ-4230B | RJ-4250WB



PA-AD-600AEU

Adattatore CA (EU)

RJ-2030 | RJ-2050
RJ-2140 | RJ-2150
RJ-3230BL | RJ-3250WBL
RJ-4230B | RJ-4250WB



PA-CD-600CG

Adattatore per auto (presa accendisigari)

RJ-2030 | RJ-2050
RJ-2140 | RJ-2150
RJ-3230BL | RJ-3250WBL
RJ-4230B | RJ-4250WB



PA-CD-600WR

Adattatore per auto (a cablaggio permanente)

RJ-2030 | RJ-2050
RJ-2140 | RJ-2150
RJ-3230BL | RJ-3250WBL
RJ-4230B | RJ-4250WB



PA-BEK-001WR

Kit elimina batteria (tipo cablato)

RJ-3230BL | RJ-3250WBL
RJ-4230B | RJ-4250WB



PA-BEK-001CG

Kit elimina batteria (tipo per presa accendisigari)

RJ-3230BL | RJ-3250WBL
RJ-4230B | RJ-4250WB



PA-CD-001CG

Adattatore per presa accendisigari auto 12-24 V DC

RJ-2035B | RJ-3035B | RJ-2055WB | RJ-3055WB



Accessori

PA-BC-002

Unità di ricarica della batteria (singola)

RJ-2030 | RJ-2050
RJ-2140 | RJ-2150



PA-BC-003

Unità di ricarica della batteria (singola)

RJ-4230B |
RJ-4250WB



PA-CR-005**

1-slot charging cradle with Ethernet

RJ-3230BL | RJ-3250WBL



PA-CR-002A**

Base per auto con funzione di ricarica

RJ-4230B |
RJ-4250WB



PA-SS-4000

Tracolla

RJ-2030 | RJ-2050
RJ-2140 | RJ-2150
RJ-3050 | RJ-3150
RJ-4230B | RJ-4250WB



PA-CC-002

Custodia di protezione IP54 con tracolla

RJ-2035B
RJ-2055WB



PA-CC-003

Custodia di protezione IP54 con tracolla

RJ-3035B
RJ-3055WB



PA-BC-005 (EU) PA-BC-005 (UK)

Caricabatteria 1 slot

RJ-3035B
RJ-3055WB



PA-4BC-001 (EU) PA-4BC-001 (UK)

Caricabatteria 4 slot

RJ-2035B
RJ-2055WB



PA-4BC-002 (EU) PA-4BC-002 (UK)

Caricabatteria 4 slot

RJ-3035B
RJ-3055WB



PA-CR-003

Base di alloggiamento 1 slot

RJ-2035B
RJ-2055WB



PA-CR-004

Base di ricarica 1 slot

RJ-3035B
RJ-3055WB



PA-4CR-001

Base di ricarica 4 slot

RJ-2035B
RJ-2055WB



PA-4CR-002

Base di ricarica 4 slot

RJ-3035B
RJ-3055WB



PA-4CR-003**

base di ricarica da 4 slot RJ

RJ-3230BL
RJ-3250WBL



PA-LPR-001

Rullo per stampa Linerless

RJ-4230B
RJ-4250WB



PA-LPR-002*

Kit Linerless

RJ-2035B
RJ-2055WB



PA-LPR-003*

Kit Linerless

RJ-3035B
RJ-3055WB



PA-LPR-004

Rullo linerless

RJ-3230BL
RJ-3250WBL



PA-LP-007

Spellicolatore

RJ-3230BL
RJ-3250WBL



PA-SS-001

Tracolla con adattatore

RJ-2035B
RJ-2055WB
RJ-3035B
RJ-3055WB



PA-RS-001

Distanziatore rotolo

RJ-2035B
RJ-2055WB



PA-RS-002

Distanziatore rotolo

RJ-3035B
RJ-3055WB



PA-RH-002

Supporto rotolo

RJ-3035B
RJ-3055WB



* Solo tramite installazione presso rivenditore
**Richiede l'acquisto di PA-AD-600Axx

Opzioni carta

BDL-7J000058-040

Rotolo ricevute a lunghezza continua

RJ-2030 | RJ-2050
RJ-2140 | RJ-2150
RJ-3230BL | RJ-3250WBL
RJ-4230B | RJ-4250WB

Dimensione rotolo:
58mm x 13.8m

Colore: Bianco



BDL-7J000076-066

Rotolo ricevute a lunghezza continua

RJ-3230BL | RJ-3250WBL

Dimensione rotolo:
76mm x 42m

Colore: Bianco



BDL-7J000102-058

Rotolo ricevute a lunghezza continua

RJ-4230B | RJ-4250WB

Dimensione rotolo:
101.6mm x 32.2m

Colore: Bianco



BDE-1J026051-060

Rotolo di etichette fustellate

RJ-2140 | RJ-2150

Dimensioni etichette:
51mm x 26mm

Colore: Bianco

Quantità: 500



BDE-1J044076-066

Rotolo di etichette fustellate

RJ-3230BL | RJ-3250WBL

Dimensioni etichette:
76mm x 44mm

Colore: Bianco

Quantità: 400



BDE-1J152102-058

Rotolo di etichette fustellate

RJ-4230B | RJ-4250WB

Dimensioni etichette:
102mm x 152mm

Colore: Bianco

Quantità: 85



BDE-1J000057-030

Rotolo ricevute a lunghezza continua

RJ-2035B | RJ-2055WB

Dimensione rotolo:
57mm x 6.6m

Colore: Bianco



BDE-1J000079-040

Rotolo ricevute a lunghezza continua

RJ-3035B | RJ-3055WB

Dimensione rotolo:
79mm x 14m

Colore: Bianco



BDE-1J044076-040

Rotolo di etichette fustellate

RJ-3055WB

Dimensioni etichette:
76mm x 44mm

Colore: Bianco

Quantità: 70



Brother fornisce tutti gli strumenti necessari agli sviluppatori di software per integrare la funzione di stampa nelle proprie applicazioni per dispositivi mobili. Sono disponibili driver di stampa per il sistema operativo Windows ed è possibile ottenere kit di sviluppo software (SDK) per il supporto dei sistemi operativi Windows Mobile*, Android e iOS.

Funzionalità di supporto software

Creazione modelli

È possibile progettare il documento desiderato sul proprio PC con sistema operativo Windows, compresi loghi e codici a barre. Una volta trasferito e memorizzato nella memoria della stampante, il modello può essere richiamato sostituendo qualsiasi tipo di dati, prima di eseguire la stampa con pochi brevi comandi.

Supporto AirPrint* e MFi*

È possibile stampare facilmente dai dispositivi Apple grazie al supporto di AirPrint e MFi.





Mobile Deploy*

App basata su cloud per dispositivi mobili (iOS e Android™), che consente agli amministratori IT di aggiornare e configurare in remoto più stampanti portatili Brother. Utilizzando Mobile Deploy, l'amministratore può facilmente caricare nuovi pacchetti di aggiornamento in un percorso online e quindi condividere gli URL con gli utenti.

Comandi stampante*

Con il supporto per l'emulazione ZPL II, l'emulazione CPCL oltre ai comandi ESC-POS, gli sviluppatori possono integrare facilmente soluzioni di stampa mobile nei sistemi di vecchia generazione preesistenti.

<https://www.brother.it>



* Verificare la compatibilità dei modelli

Libertà
di stampa
in movimento



Gamma RJ

2"

RJ-2035B	RJ-2055WB	RJ-2030	RJ-2050	RJ-2140	RJ-2150
2"					

Stampa / Supporti di stampa

Tecnologia di stampa	Termica diretta		
Risoluzione di stampa	203 dpi		
Velocità di stampa	Max 4 ips (101,6 mm/sec)	Max 6 ips (152 mm/sec)*	
Larghezza di stampa massima di ricevute	48 mm	54 mm	
Lunghezza di stampa massima	2794 mm	1000 mm	
Tipo di sensore etichette	Riflettente		Trasmittente / Riflettente
Tipo di taglierina	Barra di strappo		
Tipi di carta	Ricevute	Ricevute, etichette**	Ricevute, etichette, cartellini
Ampiezza massima della carta per ricevute	58 mm		
Spessore carta per ricevute	2,3-3,5 mil (0,058-0,090 mm)		
Ampiezza massima dell'etichetta	-	55 mm	
Spessore etichette	-	3,1-6,7 mil (0,080-0,170 mm)	
Diametro rotolo esterno	30 mm max.	40 mm max.	50 mm max.
Diametro interno minimo	-	10,2 mm	

LCD

Tipo	-	LCD monocromatico retroilluminato
------	---	-----------------------------------

Connettività

USB	USB versione 2.0 (connettore micro-USB)		USB versione 2.0 full-speed (connettore mini-B)		
Bluetooth	versione 5.0	versione 4.2	versione 2.1+EDR		
Profili Bluetooth	SPP (Profilo porta seriale), GATT (A basso consumo) / Supporto iAP	SPP (Profilo porta seriale)	SPP (Profilo porta seriale) OPP (Profilo Object Push) BIP (Profilo Imaging di base) HCRP (Profilo Hard Copy Cable Replacement)	SPP (Profilo porta seriale) OPP (Profilo Object Push) BIP (Profilo Imaging di base) HCRP (Profilo Hard Copy Cable Replacement) Supporto iAP	
Supporto MFi	Si	-	-	Si	- Si
LAN wireless	-	Wireless LAN IEEE802.11 a/b/g/n	-	IEEE802.11b/g/n Modalità infrastruttura: [b/g/n] Modalità Adhoc: [b/g/n] Modalità Wireless direct: [g/n]	
Sicurezza LAN Wireless (Modalità Adhoc)	-	-	-	Nessuna / WEP	
Sicurezza LAN Wireless (Modalità Infrastruttura)	-	Open system (Nessuno/WEP64/WEP128) Autenticazione a chiave comune (WEP) WPA/WPA2-PSK (TKIP+AES) EAP-FAST (TKIP/AES) PEAP (TKIP/AES) *3 EAP-TLS (TKIP/AES) EAP-TTLS (TKIP/AES) Metodo di autenticazione (schema crittografico)	-	Nessuna/WEP64/WEP128 Autenticazione a chiave comune (WEP) WPA/WPA2-PSK (TKIP+AES) LEAP (CKIP) EAP-FAST (TKIP/AES) PEAP (TKIP/AES) *3 EAP-TLS (TKIP/AES) EAP-TTLS (TKIP/AES)	
Sicurezza LAN Wireless (Modalità Wireless direct)	-	-	-	Nessuna / WPA2-PSK (AES) / WEP	
NFC	Si	Si	-	-	

* In ambiente standard Brother

** Solo con contrassegno nero

RJ-2035B	RJ-2055WB	RJ-2030	RJ-2050	RJ-2140	RJ-2150
2"					

Software / Firmware

Sistemi operativi supportati	Microsoft® Windows® 7 Windows® 8,1 Windows® 10, Windows® 2012, 2012 R2, 2016, 2019 Linux Mac OS v10.11-10.15	Microsoft® Windows Vista®/ Windows® 7 / Windows® 8 Windows® 8.1 / Windows® 10, Android 4.0.3 o versione superiore (SDK) iOS 6 o versione superiore (SDK)
Disponibilità SDK (visitare http://www.brother.eu/developer)	Android v5 – v10 iOS v9 – v13.2	b-PAC (per Windows) Android 4.0.3 o versione superiore (SDK) iOS 6 o versione superiore (SDK)
Comandi stampante supportati	FBPL-EZC (EPL2/ZPL2/CPCL) FBPL-EZP (EPL2/ZPL2/ESC-POS) - scaricabili	Emulazione ZPLII, emulazione CPCL ESC/P, P-touch Template, Raster
Simbologie codici a barre	Lineare: Code128UCC, Code128 subset A, B, C, EAN128, Interleaved 2 di 5, Interleaved 2 di 5 con cifra di controllo, Standard 2 di 5, Industriale 2 di 5, Code39, Code39 con cifra di controllo, Code93, EAN13, EAN8, UPCA, UPCE, EAN e add-on UPC 2 (5) cifre, Codabar, Postnet, MSI, MSI con cifra di controllo, PLESSEY, China post, ITF14, EAN14, Code11, TELE- PEN, n. TELEPEN, PLANET, Code49, Deutsche Post Identcode, Deutsche Post Leitcode, LOGMARS Bidimensionale: CODABLOCK F mode, GS1 DataBar, GS1 DataMatrix, Maxicode, AZTEC, PDF417, Codice QR, Micro PDF417, TLC39	CODE39 / ITF (I-2/5) / EAN-13 / EAN-8 / UPC-A / UPC-E / CODABAR / CODE128 / GS1-128 (UCC/EAN-128) / Simboli RSS / CODE93 / POSTNET / UPC/EAN EXTENSION / MSI / Codice QR (modello 1, modello 2, micro QR) / PDF417 (Standard, Truncate, MicroPDF417) / Data Matrix (ECC200 Square, ECC200 Rectangular) / MaxiCode / Aztec

Memoria

RAM		32 MB
Flash	16 MB	32 MB (12 MB disponibile per caricare i modelli)

Condizioni ambiente

Protezione da cadute	2,5 m (con custodia IP54 opzionale)	2,5 m
Chiusura a tenuta	IP54 (con custodia opzionale)	IP54
Temperatura di esercizio	Da -15 °C a +50 °C	In funzione: da -10 °C a +50 °C / In carica: da 0 °C a +40 °C
Umidità di esercizio	10%-90% / Temperatura di bulbo umido max.: +27 °C (senza condensa)	
Temperatura di stoccaggio	Da -30 °C a +70 °C	Da -20 °C a +60 °C per 120 ore max.
Umidità di stoccaggio	Da 10% a 90% senza condensa	+45 °C @ 95% per 120 ore max.

Alimentazione

Batteria	Batteria ricaricabile agli ioni di litio	
Adattatore CA	Adattatore CA (15 V) solo per ricarica (50/60 Hz)	Da 100-240 VAC (50/60 Hz) a 15 VDC (solo per carica) (opzionale)
Adattatore per auto (accessorio opzionale)	12 VDC (solo per carica)	

Pesi / Dimensioni

Dimensioni (mm)	79 (L) x 36,5 (A) x 116 (P)	122 (L) x 57 (A) x 100 (P)	151 (L) x 73 (A) x 100 (P)
Peso (compresa la batteria)	215 g	465 g	545 g

Articoli in dotazione

Contenuto della confezione	Clip da cintura, documentazione, adattatore di alimentazione, batteria	Batteria, clip da cintura, documentazione
----------------------------	---	---

Gamma RJ

3" e 4"

RJ-3035B	RJ-3055WB	RJ-3230BL	RJ-3250WBL	RJ-4230B	RJ-4250WB
3"				4"	

Stampa / Supporti di stampa

Tecnologia di stampa	Termica diretta			Termica diretta	
Risoluzione di stampa	203 dpi			203 dpi	
Velocità di stampa	Max 4 ips (101,6 mm/sec)		127 mm/secondo (5 ips) max.	127 mm/secondo (5 ips) max.	
Larghezza di stampa massima di ricevute	72 mm			104 mm	
Lunghezza di stampa massima	2794 mm		3000 mm	3000 mm	
Tipo di sensore etichette	Riflettente	Trasmittente / Riflettente		Trasmittente / Riflettente	
Tipo di taglierina	Barra di strappo		Doppia barra di strappo	Doppia barra di strappo	
Tipi di carta	Ricevute	Ricevute / etichette	Ricevute / etichette / cartellini	Ricevute / etichette / cartellini	
Ampiezza massima della carta per ricevute	80 mm			113 mm	
Spessore carta per ricevute	2,3-3,5 mil (0,058-0,090 mm)			2,2-3,5 mil (0,058-0,090 mm)	
Ampiezza massima dell'etichetta	-		76 mm	113 mm	
Spessore etichette	-		-	3,1-6,6 mil (0,080-0,170 mm)	
Diametro rotolo esterno	40 mm max.		66 mm max.	58 mm max.	
Diametro rotolo interno minimo	-		Minimo 0,48" (tramite supporto di ricambio opzionale) Si consiglia di utilizzare per ricevute ID minimo 0,5" e etichette 1"	Si consiglia di utilizzare per ricevute ID minimo 0,5" e etichette 1"	

LCD

Tipo	-	Monocromatico	Monocromatico
------	---	---------------	---------------

Connettività

USB	Sì		S (usb-C)		Sì	
Funzionalità host USB	-		No		-	
Bluetooth	versione 5.0	versione 4.2	versione 5.0		versione 4.2 (con supporto basso consumo)	
Profili Bluetooth	SPP (Profilo porta seriale), GATT (A basso consumo) / Supporto iAP	SPP (Profilo porta seriale)	SPP (Profilo porta seriale) OPP (Object Push Profile) HCRP (Hard Copy Cable Replacement Profile) iAP Supportato Basso consumo: GATT		SPP (Profilo porta seriale) OPP (Object Push Profile) HCRP (Hard Copy Cable Replacement Profile) iAP Supportato Basso consumo: GATT	
Supporto MFi	Sì	No	Sì		Sì	
LAN wireless	-	Wireless LAN IEEE802.11 a/b/g/n	IEEE802.11a/b/g/n/i/r Infrastructure mode: IEEE802.11a/b/g/n/i/r Wireless Direct mode: IEEE802.11g/n/d/i		-	Wireless LAN IEEE802.11 [a/b/g/n] (Modalità Infrastruttura: [a/b/g/n] / Modalità Wireless direct: [g/n])
Sicurezza LAN Wireless (Modalità Adhoc)	-	-	-	Metodo di autenticazione (schema crittografico)	-	
Sicurezza LAN Wireless (Modalità Infrastruttura)	-	Metodo di autenticazione (schema crittografico) Modalità infrastruttura: Open system (Nessuno/WEP64/WEP128) WPA/WPA2-PSK (TKIP+AES) EAP-FAST (TKIP/AES) PEAPv0 (TKIP/AES) EAP-TLS (TKIP/AES) EAP-TTLS (TKIP/AES)	-	Open system (Nessuno/WEP64/WEP128) Autenticazione a chiave comune (WEP) WPA/WPA2-PSK (TKIP+AES) EAP-FAST (TKIP/AES) PEAP (TKIP/AES) *3 EAP-TLS (TKIP/AES) EAP-TTLS (TKIP/AES) Metodo di autenticazione (schema crittografico)	-	Open system (Nessuno/WEP64/WEP128) Autenticazione a chiave comune (WEP) WPA/WPA2-PSK (TKIP+AES) EAP-FAST (TKIP/AES) PEAP (TKIP/AES) *3 EAP-TLS (TKIP/AES) EAP-TTLS (TKIP/AES)
Sicurezza LAN Wireless (Modalità Wireless direct)	-	-	WPA2-PSK (AES)	WPA2-PSK (AES)	-	WPA2-PSK (AES)
NFC	Sì	Sì	Sì (Solo Passivo)		Sì (solo passivo)	

* Solo con contrassegno nero

RJ-3035B	RJ-3055WB	RJ-3230BL	RJ-3250WBL	RJ-4230B	RJ-4250WB
3"				4"	

Software / Firmware

Sistemi operativi supportati

Visitare il sito:

<http://support.brother.com>
per il supporto SO più recente

	Microsoft® Windows® 7 Windows® 8,1 Windows® 10 Windows® Server 2012, 2012 R2, 2016, 2019 Linux Mac OS v10.11-10.15	Microsoft® Windows® 7, 8.1, 10 Windows® Server 2012, 2012 R2, 2016, 2019	Microsoft® Windows Vista® / Windows®7 / Windows®8 Windows®8.1 / Windows®10	Microsoft® Windows Vista® / Windows®7 Windows®8 Windows®8.1 / Windows®10 / Microsoft® Windows Server® 2003 / 2008 / 2008 R2 / 2012 / 2012 R2
Disponibilità SDK (visitare http://www.brother.eu/developer)	Android v5 - v10 iOS v9 - v13.2	Android v6 - v11 iOS v10 - v14	Android 4.0.3 o versione successiva iOS 7 o versione successiva	
Comandi stampante supportati	FBPL-EZC (EPL2/ZPL2/CPCL) FBPL-EZP (EPL2/ZPL2/ESC-POS) - scaricabili	Emulazione ZPLII / Emulazione CPCL / ESC/P / Modelli P-touch / Raster	Emulazione ZPLII / Emulazione CPCL / ESC/P / Modelli P-touch / Raster	
Simbologie codici a barre	Lineare: Code128UCC, Code128 subset A, B, C, EAN128, Interleaved 2 di 5, Interleaved 2 di 5 con cifra di controllo, Standard 2 di 5, Industriale 2 di 5, Code39, Code39 con cifra di controllo, Code93, EAN13, EAN8, UPCA, UPCE, EAN e add-on UPC 2 (5) cifre, Codabar, Postnet, MSI, MSI con cifra di controllo, PLESSEY, China post, ITF14, EAN14, Code11, TELEPEN, n. TELEPEN, PLANET, Code49, Deutsche Post Identcode, Deutsche Post Leitcode, LOGMARS, Bidimensionale: CODABLOCK F mode, GS1 DataBar, GS1 DataMatrix, Maxicode, AZTEC, PDF417, Codice QR, Micro PDF417, TLC39	CODE39, CODE93, ITF(I-2/5), EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, CODABAR(NW-7), CODE128, GS1-128(UCC/EAN-128), GS1 DataBar (Standard, Truncated, Stacked, Stacked Omnidirectional),GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded (Standard, Stacked), POSTNET, UPC/EAN EXTENSION, MSI, Intelligent Mail Barcode, QR Code, Micro QR Code, PDF417, MicroPDF417, MaxiCode, DataMatrix, Aztec	Lineare: CODE 39, ITF(I-2/5), EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, UPC/EAN EXTENSION CODABAR, CODE 128, GS1-128 (UCC/EAN 128), POSTNET, GS1 Databar (Omnidirectional / Truncated / Stacked / Stacked Omnidirectional / Limited / Expanded / Expanded Stacked) CODE93, MSI/Plessey Intelligent Mail Barcode Bidimensionale: Codice QR (modello 1, modello 2, micro QR), Maxi code, PDF417 (Standard, Truncate) MicroPDF417, Data Matrix (Square, Rectangular) AztecCode	

Memoria

RAM	32 MB	256 MB	256 MB
Flash	16 MB	128 MB	64 MB

Condizioni ambiente

Protezione da cadute	2,5 metri (con custodia opzionale IP54)	2 metri	2,1 metri
Chiusura a tenuta	IP54 (con custodia opzionale)	IP54	IP54
Temperatura di esercizio	Da -15 °C a 50 °C	In funzione: Da -20 °C a +55 °C / In carica: da 0 °C a +40 °C	Batteria: da -20 °C a 55 °C Adattatore di rete CA: da -10 °C a 40 °C. Adattatore per auto: da -10 °C a 50 °C
Umidità di esercizio	10%-90%, Temperatura di bulbo umido max.: 27 °C (senza condensa)	10%-90%, senza condensa	10%-90%, Temperatura di bulbo umido max.: 27 °C (senza condensa)
Temperatura di stoccaggio	da -30 a +70 °C	da -20 a +60 °C	da -20 a +60 °C
Umidità di stoccaggio	Da 10% a 90% senza condensa	10%-90%, senza condensa	10%-90%, Temperatura di bulbo umido max.: 45 °C (senza condensa)

Alimentazione

Batteria	Batteria ricaricabile agli ioni di litio	Batteria ricaricabile intelligente agli ioni di litio (opzionale)	Batteria ricaricabile intelligente agli ioni di litio (opzionale)
Adattatore CA	Adattatore CA (15 V) solo per ricarica (50/60 Hz)	Adattatore CA (15 V) solo per ricarica (opzionale)	Adattatore CA (15 V) solo per ricarica (50/60 Hz) (opzionale)
Adattatore per auto (accessorio opzionale)	Adattatore per auto (presa accendisigari) o tipo a cablaggio permanente (12V (DC)) solo per ricarica		

Pesi / Dimensioni

Dimensioni (mm)	105 (L) x 49,5 (A) x 116 (P) mm		117 (L) x 77 (A) x 180 (P)		153 (L) x 68 (A) x 159 (P)
Peso (compresa la batteria)	375 g	375 g	807 g	807 g	850 g

Articoli in dotazione

Contenuto della confezione	Clip da cintura Documentazione Adattatore di alimentazione Batteria al litio	Clip cintura Batteria al litio Supporto per blocco rotolo (già installato 1") Supporti per rotoli aggiuntivi con ID da 0,5" e 0,75" Documentazione	Stampante Clip da cintura Supporto per blocco dei rotoli
----------------------------	---	---	--

brother

at your side

Contatti:

www.brother.it

Brother Italia S.r.l.
Segreen Business Park
Via San Bovio 3
San Felice di Segrate
20090 - Milano - Italy

Tutte le specifiche sono corrette al momento della stampa e sono soggette a modifiche. Brother è un marchio registrato di Brother Industries Ltd.
I nomi dei prodotti sono marchi registrati o marchi delle rispettive case produttrici.