


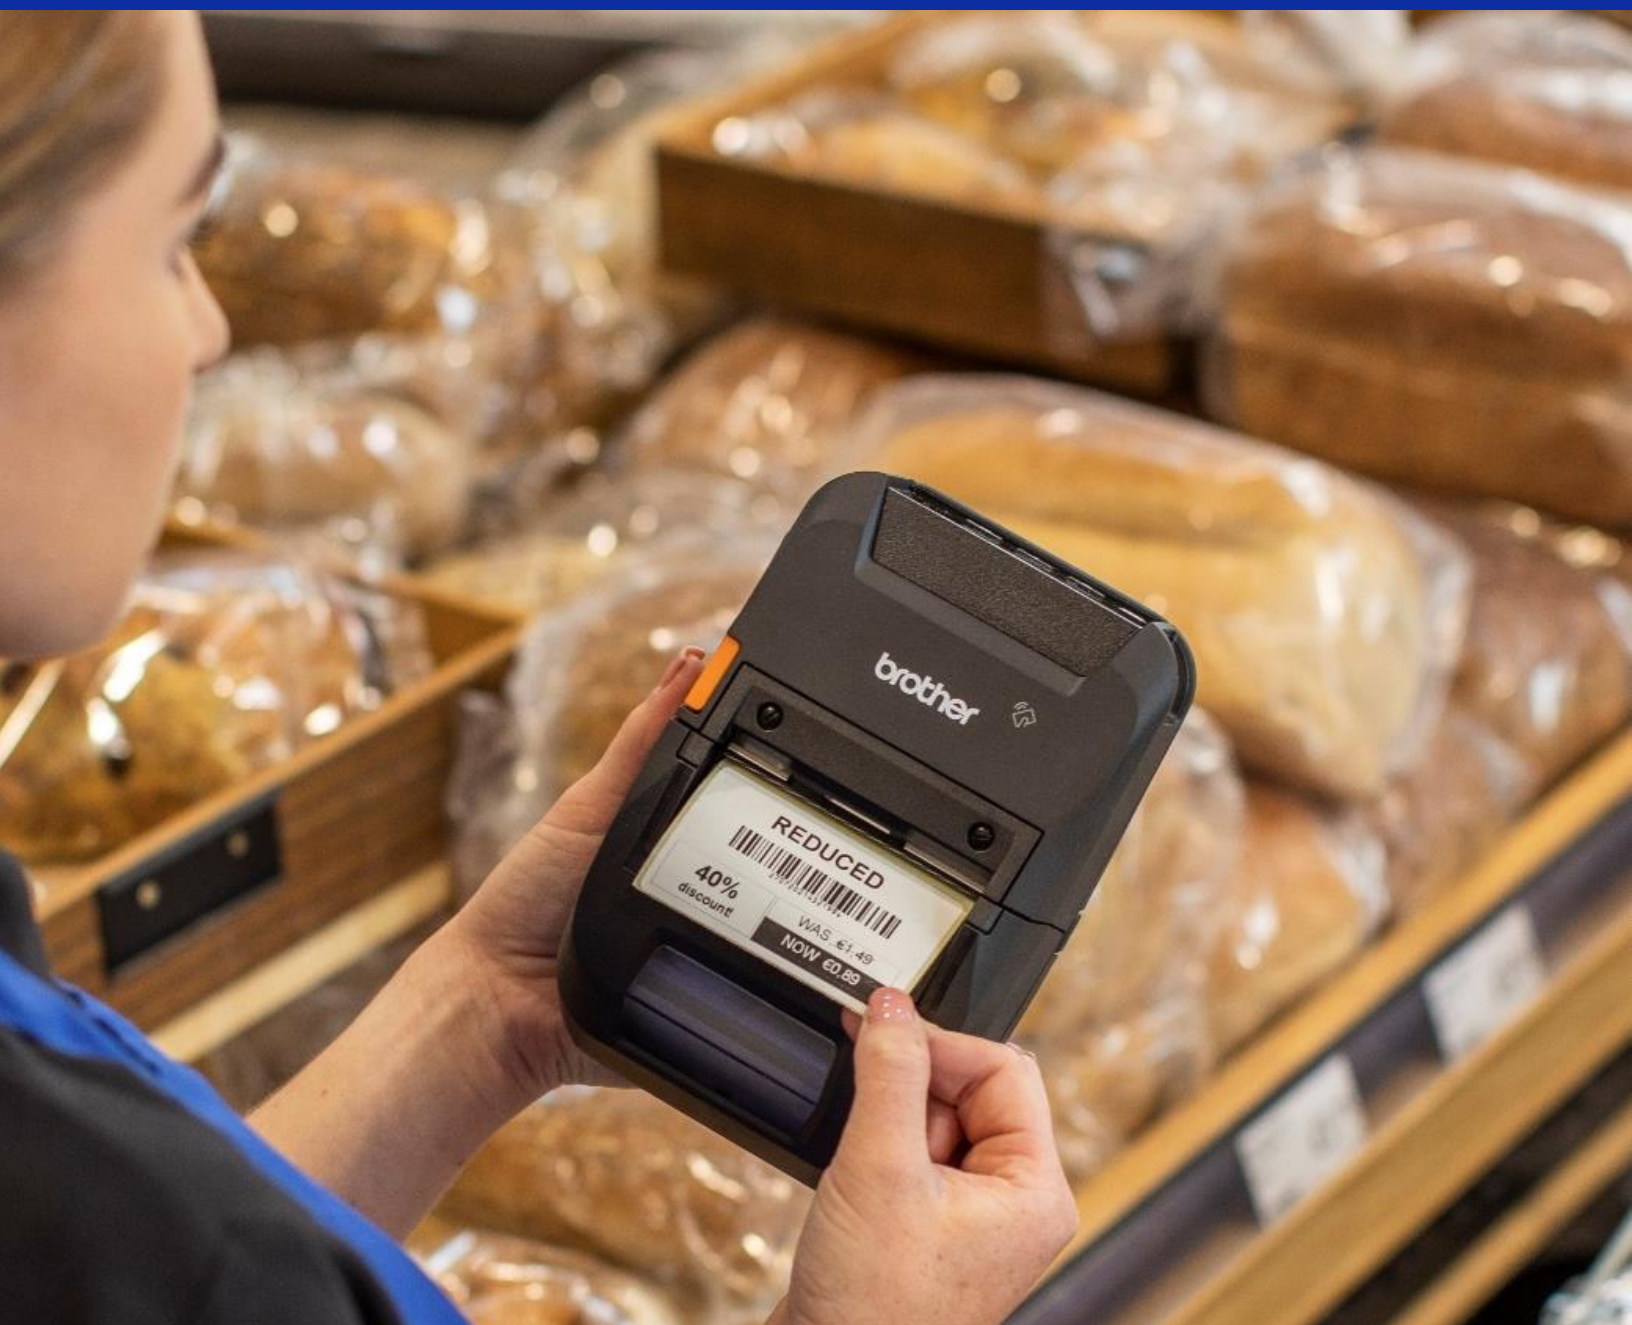

Robustné prenosné tlačiarne štítkov a bločkov modelového radu 3200

RJ-3230BL / RJ-3250WBL produktový leták

Tlačiarne navrhnuté so zreteľom na odolnosť

Modelový rad RJ-3200 ponúka rýchle prenosné tlačové riešenia, vhodné pre veľmi časté používanie.

Vďaka odolnosti a kompaktným rozmerom sú tieto robustné tlačiarne pripravené splniť požiadavky na označovanie a vydávanie potvrdeniek kdekoľvek a kedykoľvek.

Hlavné vlastnosti:

- **Kompaktný robustný dizajn:** odolnosť voči pádu z výšky 2 m; certifikát IP54
- **Vysoká rýchlosť tlače** až 127 mm / s
- **Rôzne možnosti pripojenia:** USB-C, NFC, Bluetooth a WiFi*
- **Smart Li-ion batéria** pre dlhšiu prevádzku
- **AirPrint kompatibilita***



Všeobecne

Obsah balenia	Spona na opasok Zarážka držiaka rolky Li-ion Smart batéria Držiak rolky média Dokumentácia
Podporované jazyky	Anglický, nemecký, dánsky, španielsky, francúzsky, taliansky, holandský, nórsky, portugalský, fínsky, švédsky

Rozmery & hmotnosť

Bez obalu (s batériou)	117 mm (š) x 180 mm (h) x 77 mm (v) 807 g
-----------------------------------	--

Vstavané funkcie

Technológia tlače	priama termálna
Rýchlosť tlače	Max. 127 mm / s
Max. šírka tlače	72 mm
Min. dĺžka tlače	6 mm (preddefinované štítky) 12 mm (kontinuálna páska) 12,7 mm (Black mark media)
Max. dĺžka tlače	3000 mm
Rozlíšenie tlače	203 dpi
Min. šírka média	25,4 mm
Max. šírka média	80 mm
Max. priemer rolky	66 mm
Počet štítkov na jedno nabitie batérie	pribl. 15 000 (76 mm x 29 mm) (^v štandardnom prostredí Brother)
Rozhranie	USB Ver.2.0 (Full Speed) (Type C) Bluetooth Version.5.0 MFi RJ 3250WB: Bezdrôtová LAN IEEE802.11a/b/d/g/i/n/r s podporou pásim 2,4 GHz a 5 GHz NFC (pasívne)
Bluetooth profily	SPP(Serial Port Profile), OPP, HCRP, GATT (Low Energy) / podpora iAP

WLAN zabezpečenie	Metóda autentifikácie (šifrovacia schéma) Režim infraštruktúra: • SSL/TLS1.0/1.1/1.2 (HTTPS, IPPS) • SNMPv3, 802.1x (EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS) • WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES)
Tlačové príkazy	Raster ESC/P P-touch Template ZPL II emulácia CPCL emulácia
Tlačové ovládače	Microsoft® Windows® 7 / 8.1 / 10 Microsoft® Windows Server® 2012 / 2012 R2 / 2016 / 2019
Mobile SDK	Android v6 alebo novší iOS v10 alebo novší (Podpora Bluetooth komunikácie od ver. 12,2 alebo novšie)
Softvér	P-touch Editor: softvér pre navrhovanie štítkov s čiarovým kódom Brother Print Service Plugin: Tlač bez ovládača zo zariadení Android (ver. 5,0 a novšie) Mobile Deploy App: Vzdialená konfigurácia tlačiarne Brother Font Manager: nástroj pre sťahovanie fontov (Windows® len cez USB)^ Printer Settings Tool: softvér na konfiguráciu tlačiarne (Windows® len cez USB) BRAdmin Pro 4: Správa tlačiarne (len Windows®)

Interné typy a veľkosti písma	<ESC/P> Bitmap font: Gothic 3 size<16,24,32dot>, Letter Gothic Bold, Helsinki 4 size<16,24,32,48dot>, Brussels, San Diego, Brougham 3 size<24,32,48dot> Outline font: Gothic, Letter Gothic, Helsinki, Brussel, Max size: 400dot
	<P-touch Template> Outline font: Gothic, Letter Gothic, Helsinki, Brussel, Max: 400dot
	<ZPL II emulácia> Bitmap font: Letter Gothic (A,B,C,D,F,G) 5 size<9, 11, 18, 26, 56dot>, BR-OCRB(E) 1 size<28dot>, BR-OCRA(H) 1 size<21dot>, Special Symbol 1 size<24dot> Outline font: Utah Condensed Bold (0)
	<CPCL emulácia> Bitmap font: Standard (0) 1 size<16dot>, Script (1) 1 size<48dot>, OCR-A (2) 2 size<12, 24dot>, Unison (4) 3 size<45, 48, 90dot>, Manhattan (5) 2 size<25, 46dot>, MICR (6) 1 size<27dot>, Warwick (7) 1 size<25dot>
Čiarové kódy	1D: CODE39, ITF(I-2/5), EAN-8(JAN8), EAN-13(JAN13), UPC-A, UPC-E, CODABAR(NW-7), CODE128, GS1-128(UCC/EAN-128), POSTNET CODE93, UPC/EAN EXTENSION, MSI, Intelligent Mail Barcode, Industrial 2-z-5, Standard 2-z-5,
	2D: QR Code, PDF417, MaxiCode, Aztec, Micro QR Code, MicroPDF417, DataMatrix, GS1 DataBar
	Podpora čiarových kódov závisí od príkazu tlačiarne. Podrobnosti nájdete v jeho odkaze.

Voliteľné príslušenstvo

Prenosnosť	PA-SS-4000 ramenný popruh
Nabíjanie	PA-CR-005 nabíjacia stanica 1 slot*** PA-4CR-003 nabíjacia stanica 4 sloty*** PA-BC-003 nabíjačka batérie 1 slot*** PA-AD-600A AC adaptér PA-CD-600CG adaptér (zásuvka zap.) PA-CD-600WR permanentné napájanie PA-BEK-001CG eliminátor batérií (pripojenie cez cigaretový slot– 12-48V) PA-BEK-001WR eliminátor batérií (pevné napájanie– 12-48V)
Batéria	nabíjateľná Li-ion Smart batéria (PA-BT-006): 7,2 V; 3000 mAh kontinuálna tlač: 15 000 štítkov (*v štandardnom prostredí Brother)
Manipulácia s médiami	PA-LPR-004 vodiaci valček rolky PA-LP-007 jednotka odlepenia

Spotrebný materiál

Typ média	BDL-7J000076-066 pokladničný kotúčik: 76 mm x 42 mm
	BDE-1J044076-066 preddefinované štítky: 76 mm x 44 mm, 400 štítkov

*len RJ-3250WBL

^Pripojenie cez USB s novou, plne nabitou batériou. Vytlačené podľa Brother špecifikácie (9,9 % pokrytie, 76 mm x 29 mm médium) pri teplote 23°C.

^^Vyžaduje licenčné povolenie pre fonty

***s použitím PA-AD-600A - EU/UK

Environmentálne

Odolnosť voči pádu	2 m (bez púzdra) (V štandardnom prostredí Brother)
Vodeodolnosť	IP54 bez púzdra
Prevádzková teplota	-20°C až 55°C
Prevádzková vlhkosť	10% až 90% bez kondenzácie
Teplota pri nabíjaní	0°C až 40°C
Teplota pri skladovaní	-20°C až 60°C

Všetky špecifikácie pri vydání sú správne. Brother a logo Brother sú registrované ochranné známky pre Brother Industries Ltd. Všetky názvy produktov sú registrované ochranné známky alebo prislúchajú daným spoločnostiam. Zmeny a chyby vyhradené.

Navrhnuté a vyvinuté marketingovým oddelením: 2021