




Laserprinter



Laserfax



Lasercopier

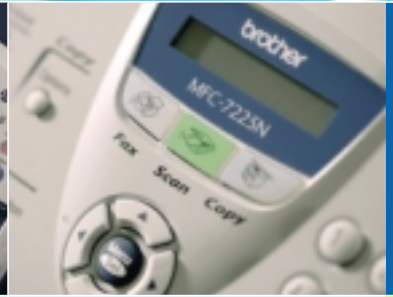


Scanner



De Brother MFC-7225N

Een Full Options laser printer en faxapparaat die mono kopiëren en scannen biedt en standaard netwerkklar is.



Telefoon



www.brother.nl

Always at your side

Brother MFC-7225N

De MFC-7225N is een compacte eenvoudig te gebruiken machine met een probleemloze installatie die hoge prestaties en functies biedt aan de individuele of kleine werkgroep. Hij is netwerkbaar wat het eenvoudig maakt om over het netwerk te printen, faxen of scannen.


Dit apparaat biedt een hoge kwaliteit printer met een maximale snelheid van 20ppm. De Super G3 fax modem, de 10 directkies en de 200 snelkiesnummers zorgen voor snelheid en efficiëntie in de communicatie, terwijl het geheugen van maximaal 500 pagina's een betrouwbare opslag biedt van reeds ontvangen of verzonden documenten.

- Printsnelheid van maximaal 20ppm
- HQ1200 print resolutie (2.400 x 600dpi)
- 32MB geheugen
- 33.600bps Super G3 Fax Modem
- 10 direct kiesnummers
- 200 snelkiesnummers

- Meervoudig kopiëren (tot 99 pagina's)
- Stapel en sorteerfunctie
- Tot 1.200 x 1.200dpi scan resolutie (geïnterpoleerd)
- Windows® en Macintosh® compatibel

Kopiëren en scannen met dit apparaat is simpel en eenvoudig. De mogelijkheid om aan uw bureau te kunnen kopiëren en direct naar e-mail, OCR, afbeelding of bestand (incl. pdf) te kunnen scannen maken de MFC-7225N de ideale professionele partner.

Brother gaat door met u geld te besparen en het milieu te ontzien. Net zoals bij de voorgaande laser machines van Brother is de MFC-7225N ook voorzien van een gescheiden drum en toner. Dit betekent dat u, indien nodig, de drum en toner afzonderlijk van elkaar kunt vervangen.

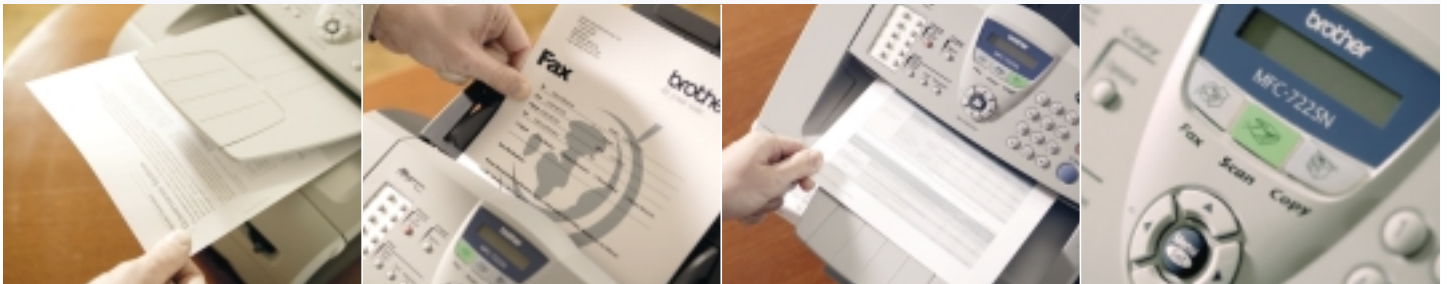

Technische specificaties MFC-7225N

Algemeen

Engine LCD scherm Back-Lit functie toetsen		Laser 2 regels van 16 tekens met Back Light Voor eenvoudige selectie van de Fax, Copy en Scan functie
Back up voor klok Geheugen capaciteit Papierformaten Papiercapaciteit Automatisch Document Invoer (ADF) Gelijktijdige werking	Invoer/Uitvoer	Houdt 4 dagen de datum en tijd vast 32MB Tot A4 Tot 250 vel / Tot 100 vel
Printer		
Snelheid Resolutie Eerste pagina Standaard Printtaal Emulatie		Tot 20ppm HQ1200 (2.400 x 600dpi) Minder dan 10 seconden Windows® GDI PCL(r)6 en BR-Script 3
Fax		
Modem		33.600bps - verzendsnelheid ongeveer 2 seconden Mono: MH / MR / MMR / JBIG
Datacompressie Automatisch herkiezen		Automatisch herkiezen indien de ontvangende fax bezet is
Direct / snelkiesnummers Groepsnummers Fax/Tel switch		10 / 200 locaties Tot 8 groepen Automatische herkenning van fax of telefoon ontvangst
Superfijn Grijsschaal Verzend en ontvangst-geheugen Groepsverzenden		Hoge kwaliteit verzenden en ontvangen 64 grijswaarden Tot 500 pagina's (ITU-T test kaart No.1, standaard resolutie, JBIG) Verzend dezelfde fax naar maximaal 260 locaties
Batchtransmissie		Slaat documenten voor dezelfde locatie op in het geheugen voor verzending ineens Verkleint automatisch een ontvangen fax zodat deze op een A4 past
Automatisch verkleinen		Indien beide machines gebruik maken van ECM worden fouten tijdens het verzenden opgemerkt waarbij de lijnen met fouten opnieuw worden verzonden
ECM (Foutcorrectie modus)		

*ITU-T Test Chart Standard Resolution, JBIG

Fax doorzenden		Mono faxen kunnen doorgezonden worden naar een ander vooraf geprogrammeerd faxnummer
Bediening op afstand		Middels een 'tone' telefoon is het toestel te bedienen
Fax ophalen		Maakt het mogelijk een fax op te halen met behulp van een andere 'tone' machine
PC-Fax Dual Access		Verzend en ontvang faxen vanaf uw PC Scan een fax ter verzending terwijl u een fax ontvangt
Copier		
Snelheid Resolutie Meervoudig kopiëren Vergroten / verkleinen N op 1 Stapel en Sorteersfunctie		Tot 20ppm Tot 200 x 300dpi Maak tot 99 kopieën van ieder origineel 50% tot 200% in stappen van 1% Verklein 2 of 4 pagina's op 1 vel Stapelt en sorteert documenten naar wens
Kleurens scanner		
Resolutie	Optisch Geïnterpoleerd	Tot 200 x 400dpi Tot 1.200 x 1.200dpi 256 grijswaarden Scan naar email, OCR, afbeelding of bestand
Grijsschaal Scan toets		
Interface(s)		
USB Parallel Externe TAD interface		USB2.0 Full Speed connectie IEEE 1284 parallel poort Voor het aansluiten van een extern telefoontoestel
Netwerk interface (standaard)		Dit model is voorzien van een ingebouwde 10/100 Base-TX netwerkkaart
Consumables		
Toner Drum		TN-2000 - 2.500 A4 pagina's; 5% dekking DR-2000 - Tot 12.000 A4 pagina's (1 pagina per printjob)
Afmetingen en gewichten		
Afmetingen / Gewicht	Met doos Zonder doos	452(B) x 496(D) x 430(H) mm / 11,4kg 374(B) x 374(D) x 262(H) mm / 7,25kg
Overige informatie		
Stroomverbruik	Slaapstand Standby Piek	Minder dan 10W Minder dan 80W Minder dan 1032W

Contact:

At your side.
brother®

Brother International (Nederland) BV
Postbus 600, 1180 AP Amstelveen
Telefoon: 020-5451251 Fax: 020-6436495
E-mail: info@brother.nl
Internet: www.brother.nl

Specificaties kunnen zonder tegenbericht gewijzigd worden. Brother is een geregistreerd handelsmerk van Brother Industries Ltd. De productnamen zijn geregistreerde merken van handelsmerken van de respectievelijke bedrijven.