

At your side.
brother®

P-touch 9500PC

Professioneel beletteringsysteem

Brother | P-touch 9500PC



TZ TAPE 6-36mm
HG TAPE 6-36mm
AL TAPE

OPTIONAL



NETWORK
CONNECTIVITY



Always at your side



De P-touch 9500PC van Brother.

De PT-9500PC is een hoge prestatie, PC compatibel beletteringsysteem, ontwikkeld om in een handomdraai duurzame labels van uitzonderlijk hoge kwaliteit te produceren. Dit maakt het de perfecte flexibele oplossing voor het kantoor, het magazijn, winkel, laboratorium of ziekenhuis. De PT-9500PC is tevens het ideale beletteringsysteem voor het printen van duurzame barcode labels.

Het beletteringsysteem dat u de controle geeft

In een werkomgeving waar een grote variëteit aan labels vereist is, en dit zo snel mogelijk, levert de PT-9500PC uitzonderlijke prestaties. Dit hoge snelheid beletteringsysteem print maximaal 720 x 360 dpi (met HG tape), en is compatibel met alle Brother label software. Indien gebruikt met de PS-9000 print server maakt de volledige netwerk capaciteiten het mogelijk dat een onbeperkt aantal gebruikers kunnen printen op de PT-9500PC, dit maakt het een onmisbaar apparaat voor de werkplek, dat keer op keer zijn waarde bewijst.

Verbeterde prestaties door eenvoudig te gebruiken software

Brother's eenvoudig te gebruiken software is ontwikkeld om uitstekende prestaties uit de PT-9500PC te halen. Het biedt bijna oneindige belettering mogelijkheden en het zal zeker de efficiency van elke werkplek verhogen.

... NIEUW P-touch Editor 4.0

P-Touch Editor 4.0 is de meest geavanceerde P-Touch software die beschikbaar is. Het is eenvoudig in het gebruik en stelt u in staat uw labels on screen te creëren en bewerken alvorens ze te printen, zo krijgt u eindeloze label mogelijkheden.

De P-touch bibliotheek in P-touch Editor 4.0 is een automatisch opslaan preview functie, dit maakt het mogelijk om op eenvoudige wijze reeds gecreëerde labels te vinden, zelfs als u deze niet opgeslagen had.

De schermafbeelding functie maakt het mogelijk alles wat u op uw scherm ziet te selecteren en direct op een label te printen.

P-touch Quick Editor

De ultieme software voor het direct printen van labels biedt u de mogelijkheid om tekst uit een applicatie, die u op dit moment op uw PC gebruikt, te selecteren. De software past de tekst automatisch aan aan de breedte en lengte van de tape die u op dat moment gebruikt.



Software in actie

Eindeloze manieren om uw labels te bewerken

Vele verschillende kaders

Afbeelding/ Logo printen


Tabel functie

Werkbalken voor toegang tot de meest gebruikte functies

Maak gebruik van alle PC lettertypes met veel verschillende stijl opties

Barcodes

Handige Excel /Database Connectie

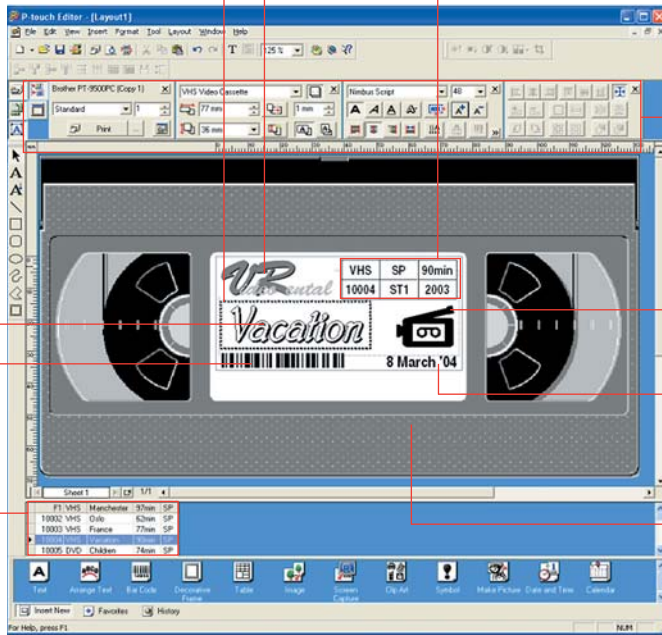

Clip Art

Automatisch datum en tijd printen

Werkgebied schemafbeelding



b-PAC software

Brother levert ook een Windows® Software Development Kit, b-PAC, wat nog meer mogelijkheden biedt voor uw label vaardigheden. b-PAC geeft uw software programmeurs de tools en resources die nodig zijn om labels te kunnen printen vanuit uw eigen software of vanuit Microsoft® Office applicaties zoals Microsoft® Access en Excel. De programmeur gebruikt b-PAC om een voor u op maat gemaakt systeem te creëren, dit betekent dat u niet hoeft te leren hoe een ander software pakket werkt. Meer informatie en downloads kunt u vinden op: www.p-touchsolutions.com



Microsoft® Visio

Het is zelfs mogelijk om direct vanuit Microsoft® Visio te printen dankzij Brother's aangepaste Microsoft® Visio plug-in. Het installeren van dit programma is snel en eenvoudig. Meer informatie en downloads staan op www.P-touchSolutions.com



Tape options

Brother heeft een variëteit aan duurzame tapes ontwikkeld die de print opties vergroten en de label prestaties verhogen.

De TZ tapes die in de PT-9500PC gebruikt kunnen worden zijn er in breedtes van 6 tot en met 36mm. Met de extra ruimte die beschikbaar is op de 36mm tape is het mogelijk om duidelijke afbeeldingen in de labels te verwerken, of u kunt verticale kleine labels maken waardoor de tape langer meegaat. Speciale tapes omvatten:

Security Tape - gelamineerd

Security tape is zo ontwikkeld dat het een schaakbord patroon achterlaat als indicatie dat de tape verwijderd is.



High Grade (HG) Tape - gelamineerd

Voor gebruik met de PT-9500PC, deze tape maakt het mogelijk om 40mm per seconde te printen, twee keer zo snel als met normale tape, en op een resolutie van 720 x 360dpi.



Papier Tape

Ideaal voor het printen van adreslabels.



Information Technology (I.T.)




Laboratorium / Ziekenhuis



Magazijn




Kantoor



Gelamineerde Tape

Brother's gelamineerde tape is opgebouwd uit zes afzonderlijke lagen, die samengevoegd één dunne maar uitzonderlijk sterke en duurzame tape vormen. De unieke, gepatenteerde gelamineerde etiketten zijn ontworpen met het oog op duurzaamheid, dit maakt ze geschikt voor de meest veeleisende industriële omgeving. Door de gelamineerde eigenschap van de tape wordt de inkt tegen een aantal gevaren beschermd zoals wrijving, chemicaliën, olie, water, zonlicht en extreme temperaturen. De tekens worden met behulp van voor warmte overdracht gevoelige inkt afgedrukt aan de onderkant van het laminaat en opgesloten tussen twee lagen PET (polyester) folie, zo ontstaan nagenoeg onverslijtbare tekens.

Brother Laminate Tape Construction

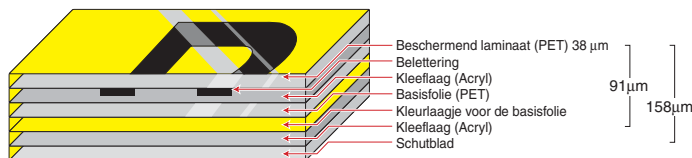


GELAMINEERDE BROTHER TAPES MET DE GEPATENTEERDE BROTHER ONDER-TAPE PRINT METHODE

Labelopties

- Standaard gelamineerde tape met mogelijkheden voor fluorescerende, transparante en metallic labels. Speciale tapes omvatten onder meer High Grade (HG), papier, niet-gelamineerd, mat, sterk klevend, veiligheid en Flexi ID tape. Deze zijn allemaal verkrijgbaar in verschillende breedten en kleuren en met diverse opties voor de gebruikte tekens.
- Tapebreedte 6, 9, 12, 18, 24 en 36 mm
- Standaard tapelengte is 8 m*

*Voldoende voor circa 100 labels (uitgaande van 10 tekens & een standaard labellengte van 8 cm)

Tape Breedten



Tape Kleuren



NB. Te leveren tape kan per land verschillen

Technische Informatie

Hardware

Afmetingen	116mm(B) x 190mm(D) x 127mm(H)
Gewicht	1.2kg
Kleur	Zilver / Zwart / Blauw
Geavanceerd snijmechanisme	Automatisch afsnijmechanisme en insnij mechanisme
Voeding	AC-adaptor (AD-9000) 120v tot 240v AC
Status Indicator	Meerkleurige print/fout lichten
Inclusief	Gebruikershandleiding CD Rom (Software/Driver) AC Adapter USB & Seriele kabel Zwart op Wit 24mm TZ Tape Tape separator stick Label opvangbakje
Tape soorten	TZ (Standaard), HG (High Grade), AL (Thermisch papier)
Tape breedten	6 / 9 / 12 / 18 / 24 / 36 mm
Print Resolutie	360 x 360 dpi (tot 720 x 360 dpi met HG tape)
Max. Printheogte	27.1 mm
Print Snelheid	20 mm / sec (TZ/AL tape) Max. 40 mm / sec (HG tape alleen bij 360 x 360 dpi)
Interface	USB(Ver 1.1), Serieel (Max. 115.2 kbps)
Network aansluiting	10 Base-T/ 100 Base-TX met de optionele PS-9000 W

Systeem vereisten

Interface	RS-232C	RS-232C, W USB 1.1 Port M W
Computer	USB 1.1 Port	PC met geïnstalleerd Microsoft® Windows® 95, NT4.0 (Service Pack 6) 98/98SE/Me/ 2000 Professional/XP W PC met geïnstalleerd Microsoft® Windows® 98/98SE/Me/ 2000 Professional/XP W Macintosh met USB poort en geïnstalleerd Mac OS 8.6-9.x Mac OS X 10.1 - 10.2.6 M Minimaal 64MB, W Minimaal 24MB M Minimaal 70MB, W Minimaal 100MB M CD-ROM Drive voor het installeren van de software M W
Geheugen		
Hard Disk		
Overige		

Software

Meegeleverde software	P-touch Editor Version 4.0 (PC), Version 3.2 (MAC) P-touch Quick Editor Version 1.2 (niet compatibel met Windows® 95/NT4.0) Hoge snelheid printer drivers
Talen	Windows® : Engels / Frans / Duits / Nederlands / Zweeds / Noors / Deens / Spaans / Portugees. Mac: Alleen Engels.
Beschikbare lettertypes	Alle True Type lettertypes die geïnstalleerd zijn op de computer
Grafische ondersteuning	Clip art, Symbool lettertypes, W Scherm selectie, W Importeren van afbeeldingen
Te importeren afbeeldingen	BMP / ICO W / DIB W / TIF / JPG / JPEG / WMF W / EMF W / PNG W / PICT M
Label lengte	4 - 1000 mm
Barcode	Code39 / 1-2/5 / UPC-A / UPC-E / EAN 13 / EAN 8 / CODABAR(NW-7) / CODE 128 / EAN 128 / POSTNET / Laser Bar Code / ISBN-2 / ISBN-5 / PDF417 W / QR CODE W / Data Matrix W
Opvolgende Barcodes	Ja
Meervoudig afdrucken	2 - 5,000 (Max)
Tape Marge instellingen	1 mm - 127 mm
Tijd / Datum Printen	Ja (met data vooruit functie) W
Spiegelbeeld	Ja
Verticaal printen	Ja
Opvolgende nummering	Ja - nummers en alfabetische tekens
Database Compatibility	Microsoft® Access W (97, 2000 and 2002), CSV, W Excel, W P-touch Editor format M
Auto Formaat	14 categorieën
Tabel invoegen	Ja W
Schermafbeelding functie	Ja W
W Alleen Windows	
M Alleen Mac	

Contact:

At your side.
brother®

Brother International (Nederland) B.V.

Postbus 600, 1180 AP Amstelveen
Telefoon: 020 - 54 51 251 Fax: 020 - 64 36 495
E-mail: info@brother.nl Website: www.brother.nl
Solutions Website: http://www.P-touchsolutions.com

Specificaties kunnen zonder tegenbericht worden gewijzigd. Brother is een geregistreerd handelsmerk van Brother Industries Ltd. Merk- en productnamen zijn geregistreerde handelsmerken of handelsmerken van de betrokken bedrijven.