

At your side.  
**brother**®

*P-touch*

QL-1050

Professionele Labelprinter

TOT  
**102 mm**  
BREDE LABELS

**300** DPI  
HOGE RESOLUTIE AFDRIJKWALITEIT

PRINTSNELHEID VAN  
**110mm**  
PER SECONDE

TOT  
**69 Labels**  
PER MINUUT\*  
\* Standaard adreslabels



IDEAAL VOOR GEBRUIK IN:

- Logistiek en magazijn
- Verpakkingsindustrie
- Evenementen organisatie
- Medisch & Gezondheidszorg
- Productiefaciliteiten
- Kantooromgeving



Always at your side

P-touch

brother® At your side.



## Mogelijkheden

- Snel printen van hoge kwaliteit labels
- Tot 102 mm brede labels
- Printsnelheid van 110 mm per seconde
- Automatische labelsnijder
- Zelfreinigende printkop
- Ondersteunt meer dan 20 verschillende formaten voorg gevormde en continue lengte labelrollen
- Label ontwerpsoftware standaard meegeleverd
- Eenvoudig te installeren rollen
- Aan te sluiten via USB, RS-232 serieel of de optionele PS-9000 netwerk printserver
- Keuze uit verschillende ingebouwde lettertypen en barcodes

De QL-1050 is de nieuwste aanwinst in de reeks professionele labeloplossingen van Brother en is uitgerust met vele uitstekende opties, waaronder een brede, hoge resolutie printkop, dubbele interface en een duurzame automatische labelsnijder

Brother labels zijn beschikbaar in veel soorten en maten, zoals de continue lengte taperollen welke in de door u gekozen lengte gesneden kunnen worden (van 25 mm tot 3 meter), of de standaard voorgesneden labels. Onze papier labels zijn voorzien van een speciale bovenlaag die beschadigingen en vlekken helpt voorkomen. Onze duurzame plastic filmtapes zijn sterk en moeilijk te scheuren, de lichte glossy glans op de tape maakt deze zeer geschikt voor tijdelijke markering.

Alle taperollen worden geleverd op een houder. Deze zorgt ervoor dat de labels altijd correct worden geïnstalleerd en het informeert de machine en software welke labelsoort is geladen. Hierdoor kunnen de rollen niet verkeerd geplaatst worden en zorgt de geleider ervoor dat u altijd een rechte afdruk krijgt ongeacht het formaat waarop u print. Het kan niet eenvoudiger.

### Perfect voor een uitgebreid aantal toepassingen:

Het printen van barcodes  
Verzendlabels  
Markeringslabels  
Bezoekers en evenementen badges  
Houdbaarheidslabels  
Dossiermappen, ordners en organisatie van uw kantoor





## Software voor elk soort gebruik

Brother levert de label software standaard mee in de doos, zonder extra kosten. Met de QL-1050 worden 3 programma's meegeleverd. U kunt zelf het beste programma voor uw label printbehoefte kiezen:

- Een eenvoudige 'selecteer, klik en print' toevoeging voor het direct afdrukken van labels vanuit de meest gebruikte Microsoft Office programma's
- 'Address Book' voor adres- en verzendlabels
- P-Touch editor geavanceerde label ontwerpsoftware

P-Touch editor is een desktop publishing programma speciaal ontworpen voor de QL-1050. Enkele van de belangrijkste functies van dit programma zijn:



**BARCODES** - 17 industriestandaard barcode protocollen, waaronder 2D barcodes.

**DATABASE KOPPELING** - moeiteloos koppelt u Microsoft Excel, Access of CSV bestanden aan een label zodat u automatisch grotere aantallen labels kunt printen. Ideaal voor bijvoorbeeld magazijn, logistiek en voorraad controle.

**CLIP ART/SYMBOLLEN** - Honderden clipart afbeeldingen en symbolen zijn toegevoegd aan de software, ideaal voor bijvoorbeeld het maken van markeringslabels.

**AFBEELDINGEN INVOEGEN** - Ondersteuning voor de meeste populaire afbeelding bestandstypen zoals jpg, bmp, tif en png bestanden, zodat u uw logo of andere speciale symbolen aan uw labels kunt toevoegen.

**AUTOMATISCHE DATUM/TIJD PRINTFUNCTIE** - Voeg één of meer tijden en data toe aan uw label om aan te geven wanneer uw label is geprint. U kunt de software ook uren, dagen, weken, maanden of zelfs jaren toe laten voegen. Ideaal voor laboratoria en voedingsindustrie om houdbaarheidsdata aan te geven.

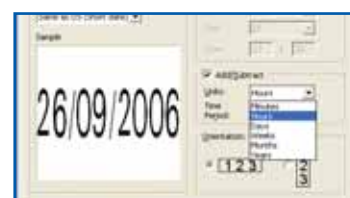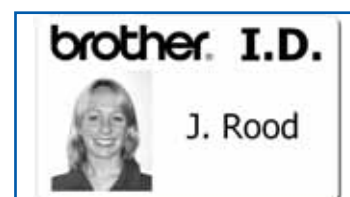

## Oplossingen voor de professionele gebruiker

### B-PAC SDK

Voeg de functie label printen toe aan uw bestaande Windows software met het optioneel verkrijgbare b-PAC SDK (Software Development Kit). b-PAC is een krachtig gereedschap speciaal ontworpen voor programmeurs en software ontwikkelaars. Met b-PAC plaatst u tekst en barcodes op uw labelontwerp en zendt dit naar de Windows printer driver. b-PAC is beschikbaar voor download op <http://solutions.brother.com>.

### DIRECT VERBINDEN MET ANDERE APPARATEN

De QL-1050 kan zelfstandig printen, zonder computer. Ontwerp een label en sla dit op in het geheugen van de QL-1050, verbind dan een compatibel apparaat direct via de seriële poort zonder tussenkomst van een computer (zoals barcode scanners of test apparatuur). Als de machine de tekst of barcode ontvangt zal deze de data in het gekozen ontwerp plaatsen en uw label printen. Indien nodig kunt u speciale commando's toevoegen om de print opties te wijzigen.





# DANGER!

### VOORGESNEDEN PAPIEREN LABELS

Onze papieren labels zijn voorzien van een speciale bovenlaag waardoor ze duurzamer zijn dan standaard papieren labels.

### VERWIJDERBARE PAPIEREN LABELS

Eenvoudig te verwijderen, laat geen plak- of andere resten na.

### PLASTIC FILM LABELS

Een ideale oplossing voor tijdelijke markering wanneer papieren labels niet sterk genoeg zijn. Gebruik de scheurbestendige plastic film labels in ruimtes waar het vochtig kan zijn, tevens is deze film bestand tegen lichte wrijving. Beschikbaar in wit, geel en helder.

DK-22606 | 62mm x 15.24m



DK-11241 | 102mm x 152mm



DK-11209 | 29mm x 62mm



DK-11202 | 62mm x 100mm



DK-11203 | 17mm x 87mm



DK-11204  
17mm x 54mm



DK-11208 | 38mm x 90mm



DK-11218  
24mm Ø



DK-11219  
12mm Ø

## QL-1050 Technische informatie

### Printer Hardware

Afdrukmethode	Thermisch
Maximum label breedte	102 mm
Maximum print hoogte	98,6 mm
Maximum label lengte	3 meter (Windows)/1 meter (niet-Windows)
Printresolutie	300 dpi
Maximum print snelheid	110 mm per seconden   69 labels per minuut*
Snijmechanisme sensor	Ja
Deksel open sensor	Ja
Rol formaat detectie	Ja
Interfaces	USB, serieel (RS-232C)
Afmetingen	170 mm (B) x 220 mm (L) x 147,5 mm (H)
Gewicht	1,7 kg (exclusief DK rol)
Voeding	Intern zelfschakelend - 100V-220V AC
Kleur	Zwart / zilver
Totaal-/Gebruiksgeheugen	4MB / 2MB
Printkop levensduur**	30km/1300 die-cut rollen
Snijmechanisme levensduur**	150.000 sneden (continue rol) 300.000 sneden (die-cut rol)

\* Standaard adreslabel \*\* (cijfers berekend op basis van interne tests Brother, hieruit kan geen garantie worden afgeleid)

### Inhoud verpakking

- QL-1050 labelprinter
- 2x DK starter rol t.w.:
- DK11241 40 grote verzendlabels (102 mm x 152 mm)
- DK22205 8m continue papier tape-rol (62 mm x 8 m)
- Label opvanglade
- USB kabel
- AC spanningskabel
- CD-ROM (software/driver/handleiding)
- Snelstart handleiding
- Label gebruikersgids

### Ingebouwde firmware

Stuurcodes	Raster, ESC/P, Label Template
Ingebouwde lettertypen	Bit-map lettertype: Helsinki, Brussels, Letter Gothic Bold, San Diego, Brougham Outline lettertype: Helsinki, Brussels, Letter Gothic
Tekengrootte	Bitmap lettertype: 24 punten, 32 punten, 48punten Outline lettertype: 33 punten - 400 punten (22 formaten)
Letterstijlen	Vet, Outline, Sterk, Schaduw, Cursief, Verticaal
1D barcode ondersteuning	Code39, EAN13, EAN8, UPC-A, UPC-E, Codabar, ITF, Code128, EAN128
2D barcode ondersteuning	QR Code, Micro QR, PDF417, Data Matrix

### Directe verbinding en ESC/P sjabloon ondersteuning

Max. labelontwerpen	99
Max. lijnen/ontwerp	1.000
Karakter code set	Windows 1252 West Europa Windows 1250 Oost Europa Standaard karakter code
Aanpasbare data	Tekst, barcode
Object rotatie	Ja
Meerdere lijnen	Ja
Horizontale tekst uitlijning	Ja
Tekst opmaak aanpassingen	Verkleinen tot passend, snij tekst, lange tekst, automatische lengte, vrij formaat
Snijmes opties	Automatisch snijden (incl. snijden bij x aantal labels), snij op se einde

### Systeem vereisten PC

Besturingssysteem	Windows 2000 Pro / XP Pro / XP Home
CPU	Minimum Intel Pentium 266 MHz Aanbevolen 700MHz of hoger
Geheugen (RAM)	128MB of meer
Hard Disk (vrije ruimte)	70MB of meer
Interface	USB 1.1 of hoger /RS-232 9 pin D-Sub
Monitor	SVGA hoge kleuren of hogere grafische kaart
Overige	CD-ROM drive voor installatie

### Systeem vereisten Mac

Besturingssysteem	OS 10.1-10.4.7 (PowerPC) OS 10.4.4-10.4.7 (Intel)
CPU	PowerPC of Intel
Interface	USB 1.1 of hoger
Overige	CD-ROM drive voor installatie

Contact:

At your side.  
**brother**®

Brother International (Nederland) BV  
Postbus 600, 1180 AP Amstelveen  
Telefoon: 020 - 54 51 251 Fax: 020 - 64 36 495

E-mail: [info@brother.nl](mailto:info@brother.nl)  
Internet: <http://www.brother.nl> en <http://solutions.brother.com>  
Specificaties kunnen zonder tegenbericht worden gewijzigd. Alle andere merk- en productnamen zijn geregistreerde handelsmerken van de respectievelijke ondernemingen.

