Robuste og nemme at integrere

Et hurtigt overblik over vores industrielle labelprintere

Vær på forkant med de øgede krav med Brothers serie af pålidelige, industrielle labelprintere – udviklet til dig og udviklet til at holde.

Udskriv over 1.000 labels om dagen med TJ-serien, med to printopløsninger samt printhastigheder på op til 14 ips. Derudover har labelprinterne enten LCD-display, farvetouchdisplay eller LED-notifikationer, der er designet til at gøre dem brugervenlige.

Robust, industriel labelprinter med LED-notifikationer

- Printerstatus, LED-notifikationer
- 203 dpi opløsning
- Printhastighed op til 10 ips
- Printbredde op til 107 mm
- FBPL-EZD (EPL2, ZPL II, DPL) understøttet
- 600 m farvebåndskapacitet
- USB, USB-vært, seriel, kablet tilslutning og mulighed for wi-fi (købes seperat)*

TJ-4020TN

Robust, industriel labelprinter med farvetouchdisplay

- Som TJ-4020TN plus
- Farvetouchdisplay

TJ-4021TN

Robust, industriel labelprinter med høj opløsning og LED-notifikationer

- Printerstatus, LED-notifikationer
- 300 dpi opløsning
- Printhastighed op til 7 ips
- Printbredde op til 105,7 mm
- FBPL-EZD (EPL2, ZPL II, DPL) understøttet
- 600 m farvebåndskapacitet
- USB, USB-vært, seriel, kablet tilslutning og mulighed for wi-fi (købes seperat)*

TJ-4120TN

Robust, industriel labelprinter med høj opløsning og farvetouchdisplay

- Som TJ-4120TN plus
- Farvetouchdisplay

TJ-4121TN

brother
at your side

Hurtig og robust, industriel labelprinter med LCD-display

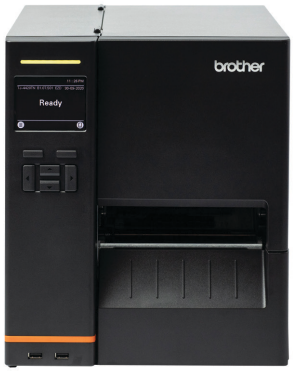

- LCD-display
- 203 dpi opløsning
- Printhastighed op til 14 ips
- Printbredde op til 104 mm
- FBPL-EZD (EPL2, ZPL II, DPL) understøttet
- 600 m farvebåndskapacitet
- USB, USB-vært, seriel, kablet tilslutning og mulighed for wi-fi og Bluetooth (købes separat)*

TJ-4420TN

Lynhurtig og robust, industriel labelprinter med farvetouchdisplay og indbygget opspoler

- Som TJ-4420TN plus
- Indbygget opspoler
- Farvetouchdisplay

TJ-4422TN

Hurtig og robust, industriel med LCD-display og høj opløsning

- LCD-display
- 300 dpi opløsning
- Printhastighed op til 12 ips
- Printbredde op til 104 mm
- FBPL-EZD (EPL2, ZPL II, DPL) understøttet
- 600 m farvebåndskapacitet
- USB, USB-vært, seriel, kablet tilslutning og mulighed for wi-fi og Bluetooth (købes separat)*

TJ-4520TN

Hurtig og robust, industriel labelprinter med høj opløsning farvetouchdisplay, og indbygget opspoler

- Som TJ-4520TN plus
- Indbygget opspoler
- Farvetouchdisplay

TJ-4522TN

Hvorfor skal man vælge en indbygget opspoler?

Den indbyggede opspoler giver brugeren mulighed for at udskrive det ønskede antal labels til brug ved behov. Dine labels spoles tilbage, straks når de er printet, til en fin labelrulle inde i printeren. Det sikrer mod rod i dine labels, og den færdigprintede labelrulle kan udtages, når den skal bruges.

*Wi-fi- og Bluetooth-tilslutning købes separat.

TJ-tilbehør

PA-CU-004*

Kniv

TJ-4020TN
TJ-4120TN
TJ-4021TN
TJ-4121TN

PA-CU-005*

Kniv

TJ-4420TN
TJ-4520TN

PA-LP-005*

Enhed til labelaftagning:

TJ-4020TN
TJ-4120TN
TJ-4021TN
TJ-4121TN



PA-LP-006*

Enhed til labelaftagning:

TJ-4420TN
TJ-4520TN

PA-WI-002

WLAN-interface (Wi-fi)

TJ-4020TN
TJ-4120TN
TJ-4021TN
TJ-4121TN

PA-WB-001

Wi-fi- og Bluetooth-interface

TJ-4420TN
TJ-4520TN
TJ-4422TN
TJ-4522TN

*Monteres af forhandler.

Hvorfor vælge Brother?

3 års garanti

Vi synes, det er ekstremt vigtigt, at du altid har eksperthjælp lige ved hånden, når noget går galt. Derfor tilbyder vi 3 års garanti med indsendingsservice som standard på alle vores labelprintere med termo transfer-print.

“At your side”

Vores supportteam er klar til at tilbyde support og rådgivning i forbindelse med ethvert spørgsmål omkring integrering i dine systemer. Vi har også Brother-konsulenter i hele Europa og resten af verden, der er nemme at komme i kontakt med og står klar til at hjælpe.

Printeksperterne

Vi har et alsidigt sortiment af alt-i-én-printere, scannere og labelprintere samt forretningsløsninger, hvor teknologien tilpasses til netop din virksomheds behov. Vi er derfor stolte af at kunne kalde os ”printeksperterne”, der har en print-løsning til ethvert behov.

TJ-serien
kort fortalt

	TJ-4020TN	TJ-4120TN	TJ-4021TN	TJ-4121TN	TJ-4420TN	TJ-4520TN	TJ-4422TN	TJ-4522TN
	TJ-serien							
Print								
Printteknologi	Direkte termisk print og termo transfer-print				Direkte termisk print og termo transfer-print			
Printopløsning	203 dpi	300 dpi	203 dpi	300 dpi	203 dpi	300 dpi	203 dpi	300 dpi
Printhastighed	10 ips (254 mm pr. sek.)	7 ips (178 mm pr. sek.)	10 ips (254 mm pr. sek.)	7 ips (178 mm pr. sek.)	14 ips (356 mm pr. sek.)	12 ips (305 mm pr. sek.)	14 ips (356 mm pr. sek.)	12 ips (305 mm pr. sek.)
Maks. printbredde	107 mm	105,7 mm	107 mm	105,7 mm	104 mm			
Maks. printlængde	25.400 mm	11.430 mm	25.400 mm	11.430 mm	25.400 mm	11.430 mm	25.400 mm	11.430 mm
Min. printlængde	5 mm				5 mm			
Mediesensortype	Mellemrumssensor (sensor), black mark-sensor (reflekterende), båndkodesensor (reflekterende), media near end sensor (transmissiv), åbent printhoved-sensor (transmissiv)				Mellemrumssensor transmissiv (justérbar position), black mark-sensor reflekterende (justérbar position), åbent printhoved-sensor (transmissiv), båndkodesensor (reflekterende), media near end sensor (transmissiv)		Mellemrumssensor transmissiv (justerbar position), black mark-sensor reflekterende (justérbar position), åbent printhoved-sensor (transmissiv), båndkodersensor (reflekterende), media near end sensor (transmissiv), medie næsten opbrugt	
Mediesensorplacering	Justérbar: mellemrum, black mark. Fast: båndkoder, media near end, åbent printhoved				Justérbar: mellemrum, black mark. Fast: båndkoder, media near end, åbent printhoved			
Frigivelsesfunktion	Standard: kontinuerlig, afrivning Tilbehør: enhed til labelaftagning, kniv				Standard: kontinuerlig, afrivning Tilbehør: enhed til labelaftagning, kniv		Standard: kontinuerlig, tilbagespoling	
Tilslutning								
USB	●	●	●	●	●	●	●	●
USB-vært	●	●	●	●	●	●	●	●
Seriel	●	●	●	●	●	●	●	●
Bluetooth-interface (tilbehør)*					●	●	●	●
Kablet netkort	●	●	●	●	●	●	●	●
Wi-fi-interface (tilbehør)	●	●	●	●	●	●	●	●
Generelt								
Dimensioner (mm)	248 mm (B) x 274 mm (H) x 436 mm (D)				276 mm (B) x 326 mm (H) x 502 mm (D)		276 mm (B) x 412 mm (H) x 502 mm (D)	
Vægt	9,2 kg Enhed til labelaftagning: 9,9 kg Kniv: 9,6 kg Bruttovægt: 11,2 kg		9,4 kg Enhed til labelaftagning: 10,1 kg Kniv: 9,8 kg Bruttovægt: 11,4 kg		Enhed til labelaftagning: 17,25 kg Kniv: 16,55 kg Bruttovægt: 17,7 kg		18,93 kg Bruttovægt: 61,6 kg	
Kontrolpanel	4 intuitive LED-notifikationer, 1 strømindikator, 2 knapper (pause, fremføring)		3,5" farvetouchdisplay, 1 statusindikator, 6 navigationsknapper		LCD-display, 1 statusindikator, 6 navigationsknapper		Farvetouchdisplay, 1 statusindikator, 6 navigationsknapper	
Farveouchpanel			●	●			●	●
Afrivningsskinne	●	●	●	●	●	●		
Understøtter operativsystemer	Windows, Linux, Mac, Android og iOS							
Understøttede kommandoer	FBPL-EZD (EPL2, ZPL II,DPL)				FBPL-EZD (EPL2, ZPL II,DPL)			

*Wi-fi- og Bluetooth-interface er en del af samme modul.