


At your side.
brother®

P-touch **3600**

Die professionelle Beschriftungslösung

Brother | PT-3600

At your side.
brother®

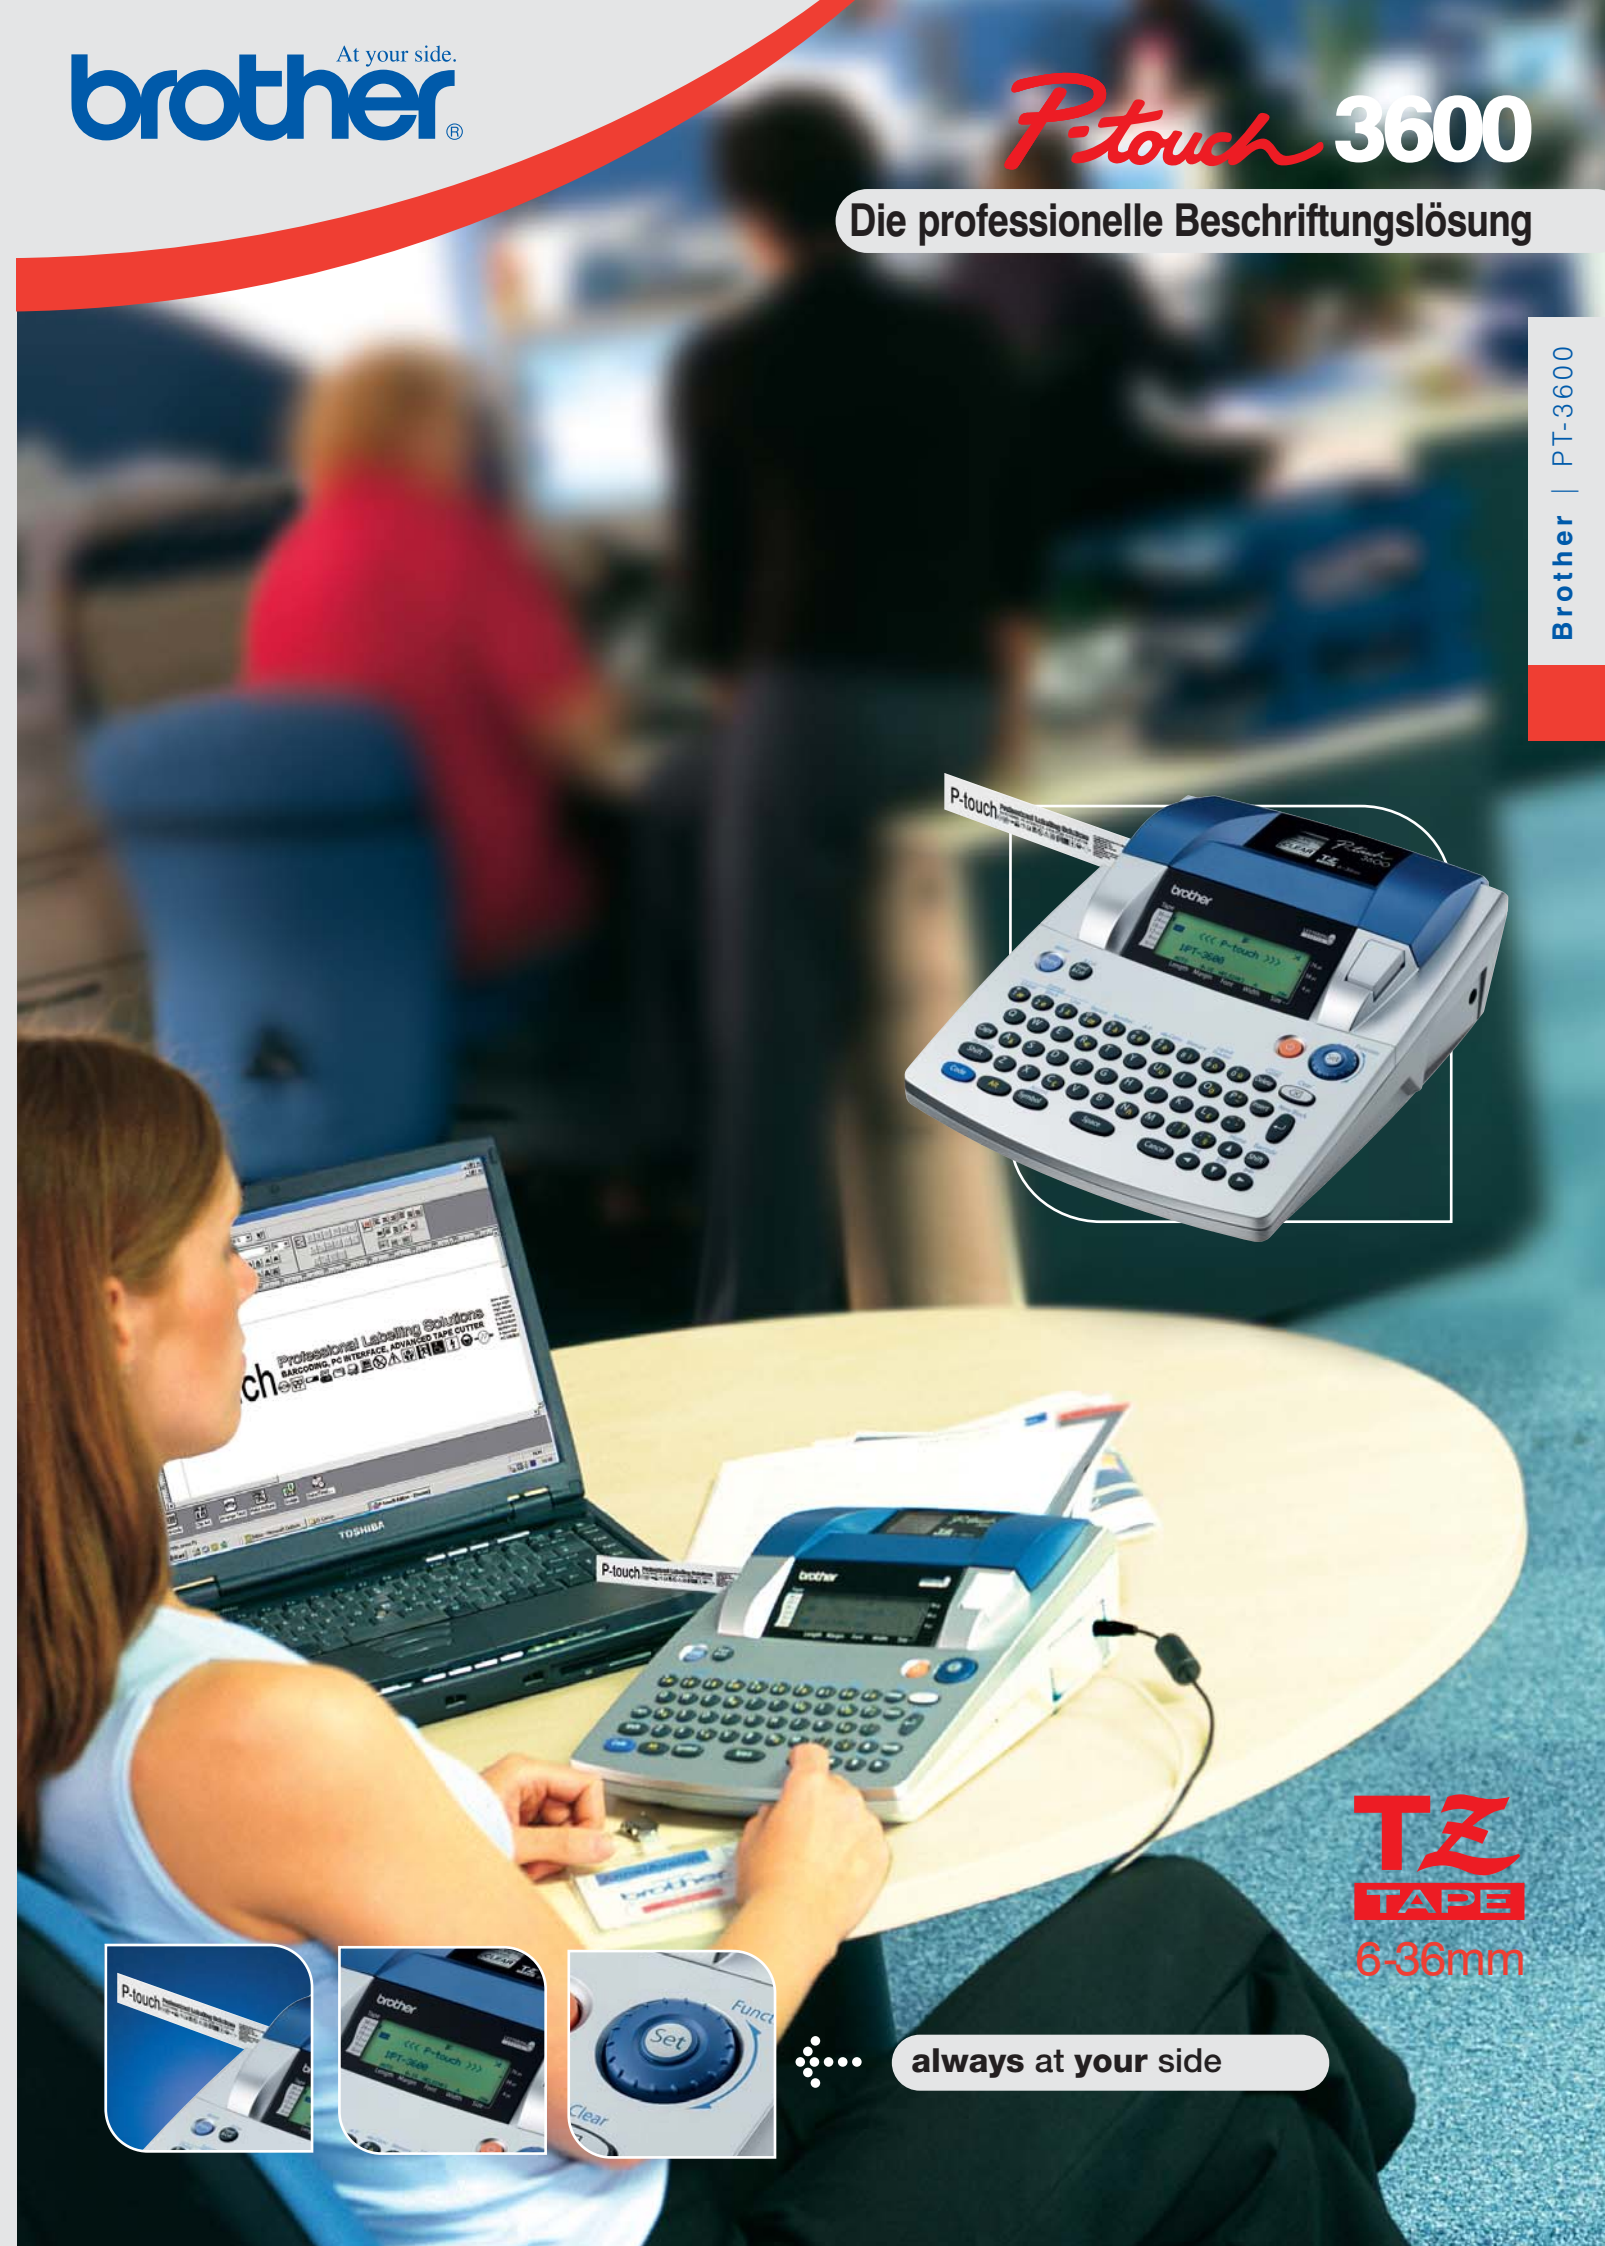

TZ
TAPE
6-36mm



always at your side

www.brother.de

Änderungen vorbehalten. Brother ist ein eingetragenes Warenzeichen der Brother Industries Ltd.
Die genannten Namen sind Warenzeichen der Hersteller.

Das Brother P-touch 3600 liefert für jeden Einsatzbereich die optimale Beschriftung. Als Stand-alone oder als PC-Drucker.



Das professionelle Beschriftungssystem P-touch 3600 bietet Unternehmen in Industrie, Handel und Gewerbe, Verwaltungen und Behörden optimale Voraussetzungen, selbstklebende Beschriftungen einfach, schnell und in exzellenter Qualität herzustellen.

Spezialfunktionen wie die Multischnitt-Varianten überlassen nichts dem Zufall. Mehrere Etiketten lassen sich angeschnitten hintereinander auf das eingelegte Schriftband drucken. Das einzelne angeschnittene Etikett lässt sich einfach und schnell vom Trägerpapier ablösen. Dank der drei verschiedenen Schnittarten können Sie aus bis zu 8 Autoschnitt-Einstellungen gezielt festlegen wie der Schnitt bei Ihrem Etikett zu erfolgen hat.

Die Funktion Umlaufdruck dreht den eingegebenen Text bzw. Textblock um 90°. Der gedrehte Text bzw. Textblock lässt sich auch mehrfach über die gesamte Länge des Etikettes bedrucken. Diese Funktion bietet sich hervorragend für Beschriftungen von Kabeln etc. an.

Mit einer Auflösung von 360 dpi druckt das P-touch 3600 nicht nur Text, sondern auch Grafiken und Symbole in exzellenter Qualität mit bis zu 27 mm Druckhöhe auf 36 mm breiten TZ-Schriftbändern.



Einfache Gestaltung mit professionellem Touch

Buchstaben, Zahlen und Symbole lassen sich direkt am P-touch 3600 über die Tastatur eingeben. Das großzügige LC-Display mit 3 Zeilen à 20 Zeichen dient als Kontrollmonitor für die Zeicheneingabe. Sämtliche Layout-Einstellungen lassen sich über die Tastatur oder über das praktische Funktionsrad einfach und schnell auswählen.



- Multischnitt-Varianten**
 8 mögliche Autoschnitt-Einstellungen überlassen nichts mehr dem Zufall. Je nach Bedarf können Sie z.B. einzelne Etiketten mit oder ohne Halbschnitt oder mehrere Etiketten fortlaufend auf dem TZ-Schriftband hintereinander angeschnitten ausdrucken.
- Funktionsrad**
 Sämtliche Layout-Einstellungen lassen sich über die Tastatur oder über das praktische Funktionsrad einfach und schnell auswählen.
- LCD Display**
 Das großzügige LC-Display mit 3 Zeilen à 20 Zeichen dient als Kontrollmonitor für die Zeicheneingabe. Darüber hinaus lassen sich im Display alle Layout-Einstellungen wie Schriftart, Schriftstil, Umrahmungen etc. darstellen.
- USB Anschluss**
 Das P-touch 3600 kann schnell und einfach über die USB-Schnittstelle an einen PC angeschlossen werden. Als PC-Drucker kann das P-touch 3600 alle in Ihrem PC und Mac integrierten Schriften und Symbole nutzen.




Professionelles Beschriften leicht gemacht




Dauerhafte Beschriftung

Für Beschriftungen, die dauerhaft vor Beschädigungen geschützt werden sollen, verwenden Sie laminierte TZ-Schriftbänder mit patentiertem Hinter-Band-Druck. Bei laminierten TZ-Schriftbändern befindet sich die Schrift hinter der laminierten Schutzschicht und wird dadurch dauerhaft und sicher vor Beschädigungen geschützt: wischfest, kratzfest und wetterfest.

Die laminierten TZ-Schriftbänder bestehen aus sechs Lagen verschiedener Materialien, die ein 91 µm dünnes aber extrem festes und strapazierfähiges Band ergeben. Die Schrift wird durch ein Thermotransfer-Verfahren auf die Unterseite der Schutzschicht gedruckt. Von zwei Schichten eines Polyester-Filmes (PET) eingeschlossen, sind die laminierten TZ-Schriftbänder wisch-, wetter- und kratzfest.

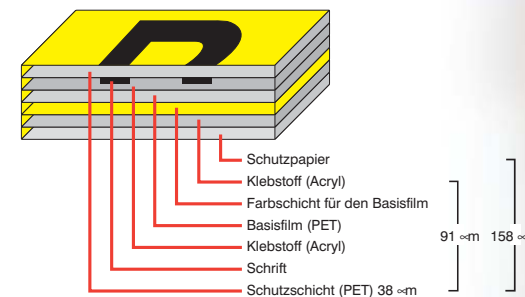

Für das P-touch 3600 können Sie aus einer umfangreichen Schriftband-Vielfalt wählen. Die unterschiedlichen Band- und Druckfarbenkombinationen sind in den Bandbreiten 6, 9, 12, 18, 24 und 36 mm erhältlich. Darüber hinaus stehen für besondere Anwendungen Spezialbänder, wie z.B. das Sicherheits- und Siegelband zur Inventarisierung, Bänder in Signalfarben, Aufbügelbänder etc. zur Verfügung.

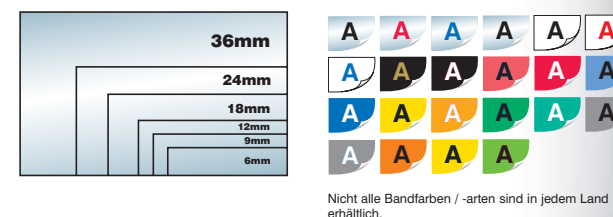

P-touch 3600 Besonderheiten

- 8 Multischnitt-Varianten
- Umlaufdruck-Funktion
- Grosses LC-Display mit 3 Zeilen à 20 Zeichen
- USB-Schnittstelle (V1.1)

Technische Spezifikationen

- 10 Schriftarten plus aller im PC und MAC integrierten Schriften und Symbole
- Schriften und Symbole
- 24 (+ auto) Schriftgrößen
- 18 Druckstile
- 449 Symbole und Cliparts
- 9 Barcodetypen
- Druckhöhe bis 27 mm
- Bis zu 16 Zeilen
- 30 Rahmen/Hintergrundmuster
- 360 dpi Druckauflösung
- ca. 10.000 Zeichen Phrasenspeicher
- Horizontale Textausrichtung
- Vertikale Textausrichtung über P-Touch Editor
- Tabulator-Funktion
- Spiegelschrift
- Vertikal-/Umlaufdruck-Funktion
- Mehrfachausdruck bis 999 mal
- Nummerierungsfunktion
- Symbolfunktion (über 400 Zeichen und Bilder)
- Kontrast am LC-Display einstellbar
- Lieferung in Deutschland erfolgt mit deutscher Tastatur und deutscher Beschriftung

PC Software auf CD-ROM

- Inkl. P-touch Editor Software für zusätzliche Grafiken & besondere Funktionen wie z.B. vertikale Textausrichtung und Nutzung aller im PC und MAC integrierten Schriften und Symbole.
- Inkl. P-touch Quick Editor
- Druckertreiber

Schriftbandvielfalt

- Optional sind viele verschiedene Band- und Schriftbandfarben für unterschiedliche Anwendungen erhältlich (laminierte/unlaminierte Bänder, laminierte Bänder in Signalfarben, laminierte Bänder extra-stark-klebend, Sicherheits- und Siegelband zur Inventarisierung, etc.)
- Standardlänge der laminierten TZ-Bänder 8 m und TZ-Bänder in Signalfarben 5 m

Im Lieferumfang enthalten

- Benutzerhandbuch
- TZ-251 (24mm, schwarz auf weiß laminiert, 8 m lang)
- P-touch Editor, P-touch Quick Editor, Druckertreiber auf CD-ROM*
- USB Kabel
- Netzadapter (AD-9000)

*Software für Windows® in Deutsch, Englisch, Französisch, Holländisch, Spanisch, Italienisch, Dänisch, Schwedisch und Norwegisch. Software für Macintosh ausschließlich in englischer Sprache erhältlich.