


Workaround für Fehler in Status Monitor „Kein Gerät“

Problem: Im Staus Monitor wird „Kein Gerät“ angezeigt.




Lösung: Klicken Sie mit der rechten Maustaste in den Status Monitor und wählen Sie das Gerät aus, welches Sie verwenden wollen.

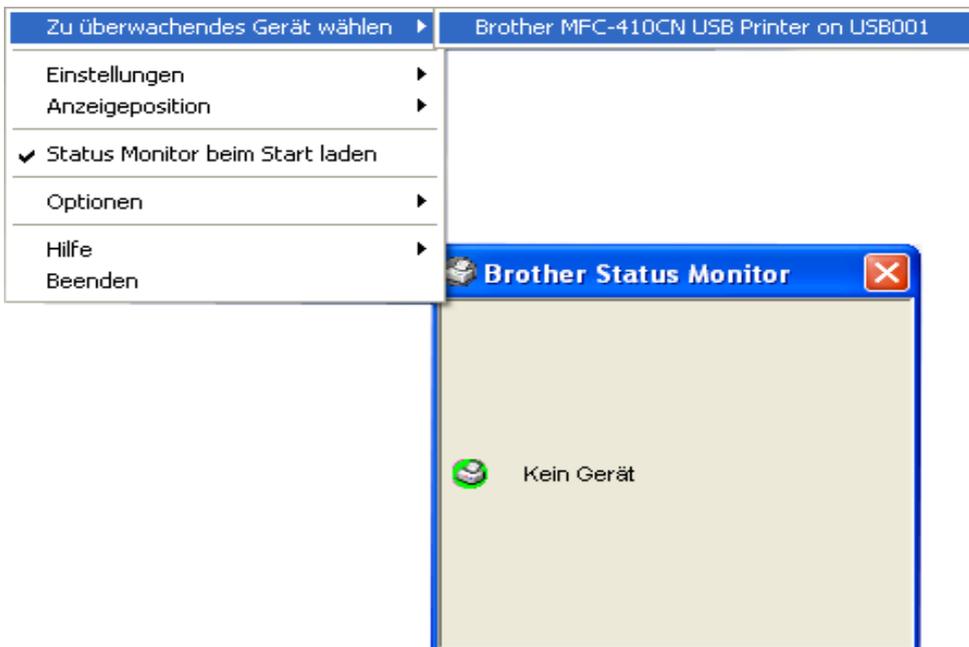

Für Windows-2000 und Windows-XP User.


Wenn sie mit der oben beschriebenen Lösung keinen Erfolg hatten, versuchen Sie bitte folgendes:

1. Öffnen Sie bitte den Druckermanager und öffnen dann die Eigenschaften des Druckertreibers.
2. Überprüfen Sie bitte, ob im „Kommentar“ das MFC eingetragen ist.

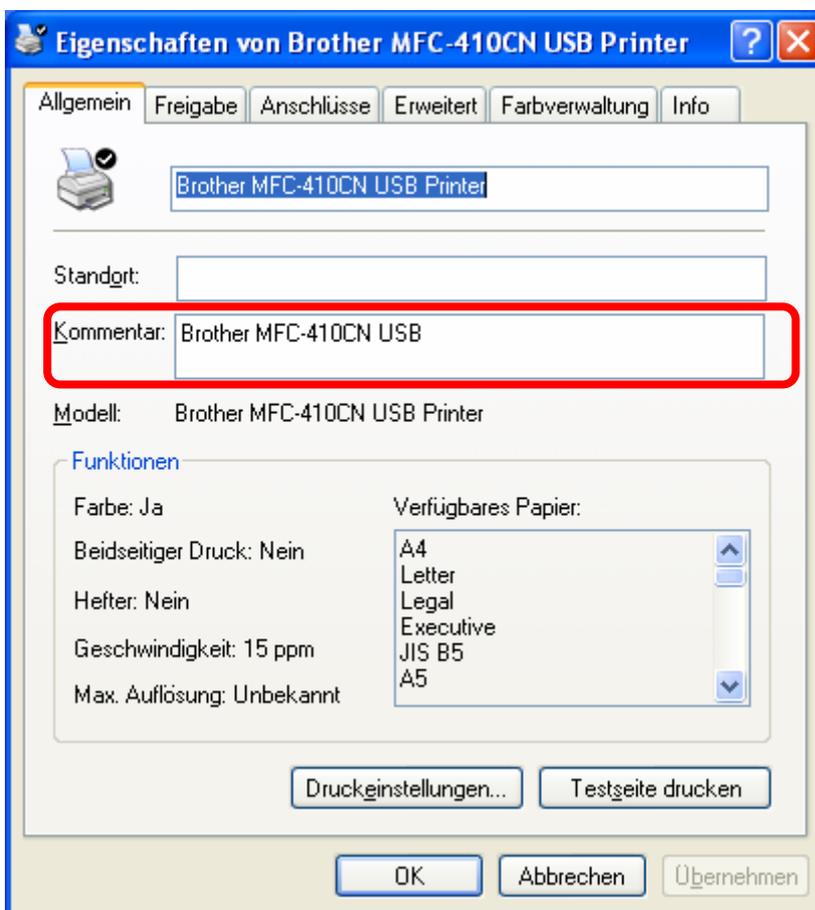

- 3.a. Wenn nichts im „Kommentar“ eingetragen ist, tragen Sie bitte etwas ein und wechseln zu Punkt 4.
- 3.b. Ist schon etwas im „Kommentar“ eingetragen, wechseln Sie bitte zu Punkt 4.
4. Starten Sie bitte den Taskmanager durch drücken von Strg+Alt+Entf

5. Überprüfen Sie bitte ob die Prozesse „Brmfmon.exe“ und „Brmfwnd.exe“ vorhanden sind.

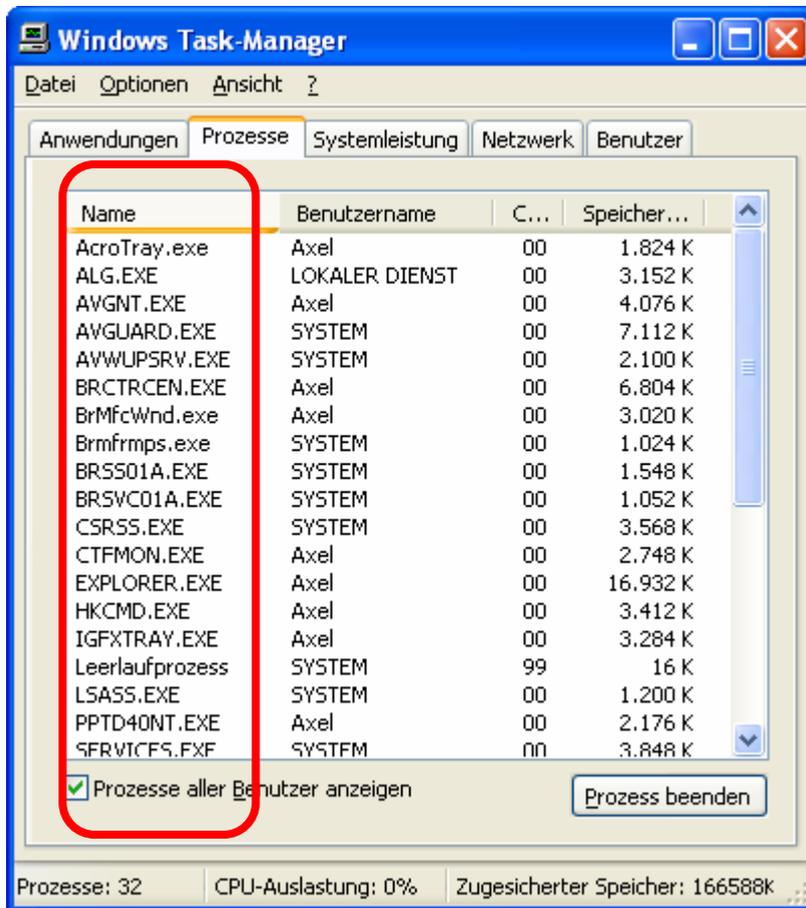

- 6.a. Wenn die Prozesse „Brmfmon.exe“ und „Brmfwnd.exe“ eingetragen sind starten Sie bitte Ihren PC neu und wechseln zu Punkt 7.
- 6.b. Wenn die Prozesse nicht eingetragen sind, wechseln Sie bitte zu Punkt 7.
7. Klicken Sie bitte mit der rechten Maustaste auf den Status Monitor und beenden ihn.
8. Kopieren Sie bitte die Datei "brlm03a.dll" (wurde mitgeschickt) in das Verzeichnis "C:\Programme\Brother\Brmfmon".
9. Starten Sie bitte den Status Monitor über "Start/Programme/Brother/Mfl Pro Suite MFC-XXXX/Status Monitor"
10. Klicken Sie mit der rechten Maustaste in den Status Monitor und wählen Sie das Gerät aus, welches Sie verwenden wollen.