

SV-100B – Brother Document Viewer

Aufladen per USB

Wenngleich der SV-100B bis zu 5.000 Seiten mit nur einer Akkuladung anzeigen kann, ergibt sich mitunter die Notwendigkeit, den Akku auch unterwegs zu laden. Praktischerweise lässt sich der Document Viewer über das mitgelieferte Mini-USB-Kabel an den USB-Anschluss eines PCs oder Laptops anschließen. Da der SV-100B so wenig Strom verbraucht, reicht häufig ein Ladevorgang von wenigen Minuten aus, damit Sie das Dokument zu Ende lesen können.

Per Bluetooth gesendete Dokumente von einem PDA/Smartphone anzeigen

An einem stressigen Arbeitstag werden Informationen laufend geändert und wenn das passiert, können Sie sicher sein, dass Sie diese Änderungen sofort sehen können. Mit Ihrem Bluetooth-fähigen PDA oder Smartphone können Sie eine Verbindung zum SV-100B herstellen und das aktualisierte Dokument sofort auf der großen Anzeige betrachten.

SV-100B – Technische Daten

Technische Daten	
Abmessungen des Viewers	237 mm (B) × 247 mm (T) × 15,5 mm (H)
Gewicht	Ca. 600 g (mit Akku)
Display-Technologie	Reflektierendes E-Paper-Display
Größe der Anzeige	139,4 mm × 202,8 mm
Anzeigeauflösung	150 dpi
Anzeigefarben	4 Graustufen
Anzeige-Schaltgeschwindigkeit	Weniger als 1 Sekunde*1
Schnittstellen	USB 2.0 (Hi-Speed-Modus) Bluetooth® 2.0 + EDR Einschub für Micro-SD™-Karte
Speicherkapazität	10.000*2 Seiten (bei Verwendung der Micro-SD™-Karte mit 2 GB aus dem Lieferumfang)
Sicherheit	Verschlüsselung mit 128-Bit-AES Sperrfunktion mit vierstelliger PIN
Maximale Akkulaufzeit	Ca. 83 Stunden (5.000 Anzeigeänderungen)*1, 3
Dokumentformat	Brother-eigenes Format*4
MTBF des Viewer-Displays	370.000 Seiten oder etwa 5 Jahre
Betriebsumgebung	5–35 °C, 20–80 % Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)

Technische Daten (Fortsetzung)	
Stromversorgung	Gerätespezifischer Lithium-Ionen-Akku Gerätespezifisches Netzteil/Ladegerät (im Lieferumfang) USB-Bus-Stromversorgung (5 V ± 5 %)
Systemanforderungen	
Betriebssystem	Microsoft® Windows® XP Home/ Professional SP2 oder spätere Version Microsoft® Vista® 32 Bit SP1 oder spätere Version
Im Lieferumfang enthaltene Artikel	
Mitgeliefertes Zubehör	Lithium-Ionen-Akku 2-GB-Micro-SD™-Karte Netzteil zum Aufladen USB-Kabel für Datenübertragung/ Aufladen Schutzhülle CD-ROM mit Software, Druckertreiber und Benutzerhandbüchern Installationsanleitung
*1 Gemessen bei einer Raumtemperatur von 23 °C.	
*2 Bei einer Bedruckung von 5 % (Format A4), 10 Seiten pro Datei und 10 Dateien pro Ordner.	
*3 Bei 1 Anzeigeänderung pro Minute.	
*4 Konvertierung in das Brother-eigene Format durch den mitgelieferten Druckertreiber.	

Kontakt:

brother
at your side

Brother International Europe Ltd

Brother House, 1 Tame Street, Audenshaw, Manchester. M34 5JE

Tel.: +44 161 330 6531 E-Mail: pocketjet@brother.co.uk

www.brother.eu



Brother Document Viewer

Ein leichtes und handliches Anzeigegerät für elektronische Dokumente für den professionellen Einsatz mit einem großen Display (24,5 cm), das über die Darstellungseigenschaften von Papier und einem sicheren Speicher für mehr als 10.000 Seiten verfügt.

- Großes hochauflösendes e-Paper-Display (24,5 cm)
- Etwa 10.000 Seiten können auf der Micro-SD-Speicherkarte mit 2 GB aus dem Lieferumfang gesichert werden
- Mit einer Akkuladung können bis zu 5.000 Seiten gelesen werden
- 128-Bit-AES-Verschlüsselung für sichere Datenspeicherung
- PIN-Sperrfunktion für vertrauliche Dokumente
- Integriertes Bluetooth zum Anzeigen von Dokumenten von PDAs/Smartphones



Der SV-100B ist eine professionelle Lösung zum Anzeigen von Dokumentationen, die regelmäßig aktualisiert werden oder viele Seiten umfassen



Der große, hochauflösende Bildschirm stellt Text und Graustufenbilder gestochen scharf dar

Moderner Document Viewer


Ersetzen Sie schwere und unhandliche gedruckte Dokumente, Servicehandbücher und technische Dokumentation durch diesen dünnen, leichten und gut lesbaren Document Viewer. Bis zu 10.000 elektronische A4-Seiten können – mit oder ohne aktivierte Sicherheit – auf der mitgelieferten 2-GB-Micro-SD™-Karte gespeichert werden.

Augenfreundliche E-Papier-Anzeige

Das große E-Paper-Display bietet einen ähnlichen Lesekomfort wie gedruckte Seiten. Dabei ist diese neue Technologie so fortgeschritten, dass für die weitere Anzeige der Seite kein Strom verbraucht wird, da der Viewer ohne Hintergrundbeleuchtung auskommt (die auf herkömmlichen Displays benötigt wird). Auf diese Weise kann der SV-100B bis zu 5.000 Seiten anzeigen, bevor der Akku wieder aufgeladen werden muss. Dank einer doppelt so hohen Auflösung wie bei normalen LCD-Displays und einem hohen Schwarz-Weiß-Kontrastverhältnis ermöglicht der SV-100B stundenlanges, komfortables Lesen.

Dokumentnavigation

Rechts unten am SV-100B, an der natürlichen Position des Daumens, befinden sich zwei große Navigationstasten. Durch einfaches Drücken der Tasten blättern Sie eine Seite vor/zurück, durch Gedrückthalten blättern Sie jeweils 10 Seiten weiter. Zum schnellen und einfachen Aufrufen können Sie häufig benötigte Seiten mit Lesezeichen versehen. Anhand dieser Lesezeichen können Sie dann vorwärts und rückwärts durchs Dokument navigieren.

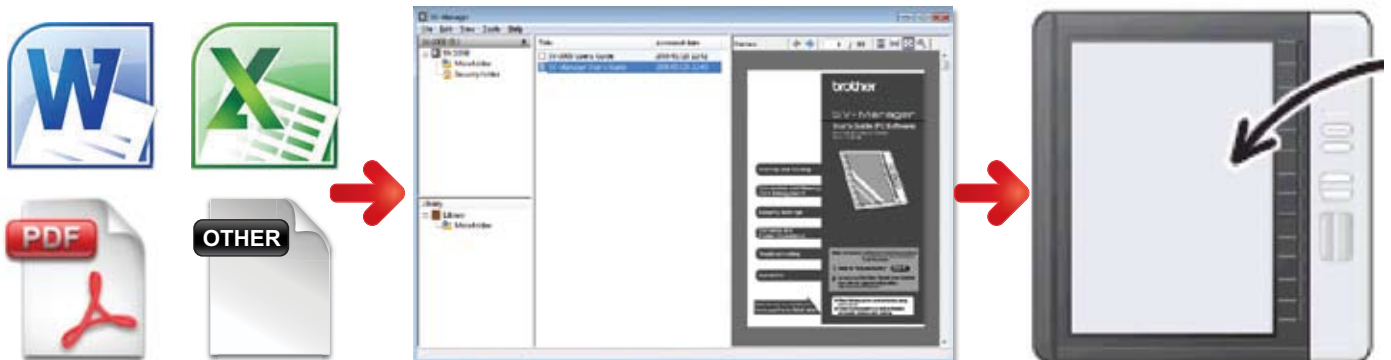

Dokumente vergrößern

Obwohl das Display bereits eine hohe Auflösung hat, werden Sie ab und zu bestimmte Stellen in Ihren Dokumenten detailliert betrachten wollen. Dazu drücken Sie die Zoom-Funktionstaste. Dadurch wird das Dokument gedreht und so vergrößert, dass es die Höhe der Anzeige ausfüllt. Mit den Navigationstasten können Sie dann die Seite nach oben oder unten verschieben.

Dateien schnell und sicher erstellen

Es gibt zwei Methoden, um Dateien für den SV-100B zu konvertieren: Sie können Adobe® PDF- und Microsoft® Word-/Excel-Dokumente in die „SV-Manager“-Software aus dem Lieferumfang kopieren, oder Sie drucken das Dokument aus einem beliebigen Windows-Programm über den SV-100B-Druckertreiber aus. Die konvertierten Dokumente werden dann im SV-Manager angezeigt und können sofort auf den Document Viewer geladen werden.

Vertrauliche und geheime Dokumente sicher speichern

Dokumente können in einem von zwei Speicherbereichen abgelegt werden. Dokumente im Standardbereich können einfach geöffnet werden, während zum Aufrufen der Dokumente im sicheren Bereich eine vierstellige PIN benötigt wird. Im sicheren Bereich wird die Datei zusätzlich mit 128-Bit-AES verschlüsselt. Dieser äußerst sichere Verschlüsselungsstandard verhindert, dass die Dokumente auf einem anderen Gerät gelesen werden können.



Der integrierte Mini-USB-Anschluss kann zur Datenübertragung oder zum Laden des Akkus im SV-100B verwendet werden



Sie können bis zu 5.000 Seiten mit nur einer Akkuladung lesen

SV-100B