



Imprimante laser monochrome

Compacte et réseau Ethernet

HL-L2447DW



5GHz

IMPRESSION RÉSEAU

www.brother.fr

Imprimante laser monochrome

Optimisez votre productivité en travaillant de manière plus flexible, que ce soit à domicile ou au bureau, grâce à l'imprimante Brother HL-L2447DW parfaitement connectée.

Avec une vitesse d'impression jusqu'à 32 pages par minute, l'impression recto-verso automatique, une connectivité WiFi et Ethernet, un bac papier de 250 feuilles, cette imprimante vous fournira rapidement des textes clairs et de haute qualité.

Télécharger l'application Brother Mobile Connect :
Cela donne la possibilité d'imprimer où que vous soyez.

HL-L2447DW



Caractéristiques principales :

- Vitesse d'impression allant jusqu'à 32 pages par minute
- Impression en recto-verso, jusqu'à 16 faces par minute
- Panneau de contrôle de 1 ligne LCD
- Ethernet, WiFi 5GHz et USB
- Mémoire de 64 Mo
- Bac d'entrée papier de 250 feuilles¹¹
- Livrée avec un toner de 1 200 pages.
- Toner disponible en 3 000 pages⁷

Efficacité

L'imprimante HL-L2447DW a été conçue avec des vitesses d'impression rapides qui vous permettent de travailler de manière productive. La fonction d'impression recto-verso vous fait gagner du temps, vous permettant de vous concentrer sur votre travail.

Simplicité

Facilitez vos tâches quotidiennes et vos impressions, grâce à une installation simple et à une connexion Ethernet rapide, un WiFi 5 GHz. L'imprimante HL-L2447DW est très simple d'utilisation notamment grâce à son panneau de contrôle intuitif.

Le partenaire idéal

L'imprimante HL-L2447DW est conçue par des experts et dispose d'un bac d'entrée et de sortie de haute capacité, permettant d'imprimer plus longtemps. Compacte et silencieuse, elle est idéale pour les espaces de travail, même les plus petits.

La sécurité dès sa conception

Pour suivre l'évolution constante de la législation en matière de protection de vie privée et de sécurité des données, nos périphériques sont dotés des dernières fonctionnalités autour de la sécurité, assurant ainsi une protection optimale de vos données.

Nous savons que la sécurité est votre priorité absolue. Nos experts recherchent en permanence de nouvelles améliorations pour les produits, les solutions et les services, afin de garantir de manière proactive la sécurité optimale autour de nos solutions d'impression.

L'imprimante HL-L2447DW propose une technologie efficace : elle utilise une triple couche de sécurité au niveau de l'appareil, du réseau et du document, vérifiée par une certification de sécurité externe. Cela offre une tranquillité d'esprit supplémentaire et garantit que l'intégrité de vos données soit maintenue à chaque étape.

Imprimez de n'importe où



Avec Brother Mobile Connect, vous pouvez entièrement piloter votre imprimante Brother du bout des doigts.

Imprimez et numérisez des documents même en déplacement et commandez directement chez vous nos consommables d'impression Brother.

Vous pouvez également personnaliser les fonctionnalités que vous utilisez fréquemment et découvrir une autre manière d'imprimer depuis votre appareil mobile.

Téléchargez l'application gratuitement sur votre appareil mobile.




L'abonnement mensuel de toner

L'impression intelligente et économique

Quelque soit votre volume d'impression, nous avons l'abonnement qui vous convient. Vous pouvez vous inscrire et bénéficier de toners livrés automatiquement sans frais, à votre domicile ou dans votre entreprise.

Bénéficiez de la garantie étendue de votre imprimante, du recyclage gratuit du toner et d'une assistance au quotidien, durant toute la durée de votre abonnement.

Abonnez-vous à une meilleure façon d'imprimer.

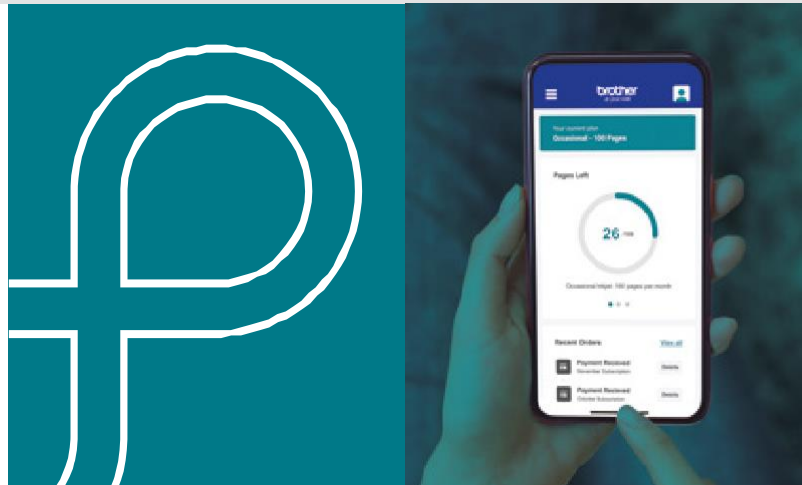

POUR EN SAVOIR PLUS

Téléchargez l'application Brother Mobile Connect
ou visitez notre site web :
<https://www.brother.fr/ecopro>

Général

Technologie

Laser électrophotographique

Mémoire

64 Mo

Panneau de contrôle

1 Ligne LCD avec boutons

Interface

Hi-Speed USB 2.0

Réseau filaire

Ethernet rapide

Réseau sans-fil

Prise en charge 2.4 et 5GHz en option

Contenu du carton

Machine, toner, tambour, cordon d'alimentation, guide de configuration rapide, carte de garantie. (Le câble d'interface PC n'est pas inclus).

Impression

Vitesse d'impression (A4)

Recto: Jusqu'à 32 ppm
Recto-verso: 16 faces par minute

Temps de sortie de la 1ère page

Jusqu'à 8.5 Secondes

Mode silencieux

Mode permettant de réduire le bruit des impressions.

Résolution

Jusqu'à 1200 x 1200 dpi.

Fonctions d'impression

Impression N-en-1

Réduire jusqu'à 25 pages en une seule page.

Impression poster

D'une simple page à un poster en utilisant des pages 2x2, 3x3, 4x4 ou 5x5.

Mode économie de toner

Utilisez le mode d'économie de toner pour réduire la consommation de toner sans affecter la vitesse d'impression.

Impression filigrane

Imprimez sur vos documents en filigrane des textes prédéfinis ou votre propre message

Impression ID

Ajoutez une identification à vos documents imprimés (date et heure, court message personnalisé ou nom d'utilisateur du PC).

Profils d'impression

Stockez vos paramètres préférés du pilote comme des profils pour les réutiliser ultérieurement

Recto-verso manuel

Recommandé pour les supports qui ne sont pas pris en charge par l'impression automatique.

Impression miroir

Faire pivoter de 180° le contenu d'un document imprimé.

Impression de livrets

Imprimez des documents au format livret A5 en utilisant l'impression recto-verso automatique ou manuelle.

Imprimer l'avis complet

Une notification d'impression peut être configurée pour être envoyée à votre ordinateur (uniquement sur le réseau).

Pilote d'impression

Windows

Windows 11
(32 and 64 bit
editions) et plus

MacOS

L'impression via macOS
nécessite l'utilisation d'AirPrint.
Les pilotes Mac ne sont pas
fournis.

Linux

CUPS, LPD/LPRng
(x86/x64
environment)

ChromeOS

Prise en charge de
l'impression native
de Chrome OS.

Visitez le site support.brother.com pour obtenir la liste complète des systèmes d'exploitation pris en charge et pour télécharger les derniers pilotes et logiciels.

Gestion du papier¹¹

Bac Standard

250 feuilles

Bac multiformat

1 feuille

Sortie Papier

150 feuilles A4

Impression d'enveloppes

Oui, à partir du bac multiformat.

Taille des supports

Bac standard

A4, Letter, B5(JIS), B5(ISO),
A5, A5(Long Edge), B6(JIS),
A6, Executive, A4 Short,
16K(195x270mm)

Bac multiformat

Largeur de 76.2 à 215.9 mm,
Longueur de 127 à 355.6
mm Envelope; COM-10, DL,
C5, Monarch

Recto-verso automatique

A4

Type & grammage des supports

Bac Standard

Papier ordinaire, papier
fin, papier recyclé,
Papier épais
60-163g/m²

Bac multiformat

Papier ordinaire, papier fin,
papier épais, papier plus
épais, papier recyclé, papier à
lettre, étiquette, enveloppe,
Env. fine, Env. épaisse
60-230g/m²

Recto-verso automatique

Papier épais, papier fin, papier
recyclé
64-105g/m²

Connectivités mobile et web

Brother Mobile Connect¹⁷ (Android)

Imprimez à partir d'un
périphérique Android,
numérisez vers ce
périphérique, prévisualisez
les copies et vérifiez l'état de
de l'imprimante.

Brother Mobile Connect¹⁷ (iPad/iPhone)

Imprimez à partir d'un
iPad/iPhone, numérisez ,
prévisualisez les copies et
vérifiez l'état de de
l'imprimante.

Apple AirPrint¹⁷

Imprimez ou numérisez la
plupart de vos fichiers
depuis l'application Apple
AirPrint.

Brother Print Service Plugin¹⁷

Imprimez à partir d'un appareil
Android sans application
dédiée.

Mopria™¹⁷

Imprimez les types de
fichiers les plus courants à
partir des appareils Android
pris en charge par
Mopria™.

Outils de gestion de flotte

BRAdmin^{16,17}

Logiciel de gestion LAN/WAN

Embedded Web Server

Logiciel de gestion d'impression basé sur le Web et intégré à l'appareil.

Status Monitor¹⁶

Surveillez l'état de votre équipement depuis votre ordinateur.

Driver Deployment

Wizard^{16,17}

Créez facilement des pilotes d'impression pour un déploiement simplifié sur votre réseau.

Logiciels

Brother iPrint&Scan Desktop^{15,17}

Imprimer et vérifier l'état du périphérique depuis un PC Windows ou mac OS.

Utilitaires

Fourni des guides d'installation, des manuels, des FAQ, des informations sur le dépannage et la possibilité de contacter le service client Brother.

Installation facile

Accès simple aux pilotes et aux logiciels pour l'installation de votre machine Brother à partir de support.brother.com.

Connectivités

Interface réseau filaire

Gigabit Ethernet (10Base-T/100Base-TX)

Wireless Network

2.4GHz: IEEE 802.11 b/g/n (Mode infrastructure)
IEEE 802.11 g/n (Wi-Fi Direct)
5GHz: IEEE 802.11 a/n (Mode Infrastructure)
IEEE 802.11 a/n (Wi-Fi Direct)

Wi-Fi Direct®

Impression sans fil sans passer par un point d'accès (prise en charge des méthodes automatiques et manuelles).

Prise en charge de la configuration sans fil

Configuration Wi-Fi protégée (WPS)

Applications sans fil

Appairage vertical

Mobile

Imprimez ou numérisez à partir de votre appareil mobile avec Brother Mobile Connect, Airprint, Mopria.

Interface en local

Hi-Speed USB 2.0

Réseau et sécurité

Réseau filaire

SMTP-AUTH, SNMP v3,SSL/TLS(SMTP, HTTP, IPP), 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), OAuth(SMTP, POP3, IMAP4)

Réseau sans-fil

WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA3-SAE (AES)
*Wi-Fi Direct supports
WPA2- PSK (AES) uniquement.
SMTP-AUTH, SSL/TLS (SMTP, HTTP, IPP), SNMP v3, 802.1x (EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), OAuth(SMTP, POP3, IMAP4)

IPv4

ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLNMR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port9100, SMTP Client, IPP/IPPS, FTP Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/ HTTPS server, TFTP client and server, ICMP, Web Services (Print)

IPv6

NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLNMR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, SMTP Client, FTP Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMPv6, Web Services (Print)

IP Filter

Restreindre les utilisateurs du réseau qui peuvent ou ne peuvent pas accéder aux périphérique sur le réseau (IPv4 uniquement).

Notifications par E-mail

Le périphérique envoie automatiquement des alertes par courrier électronique lorsqu'il nécessite une attention particulière, par exemple lorsque le niveau de toner est bas ou qu'il faut le remplacer.

Rapports par E-mail

Recevoir régulièrement des rapports d'utilisation par courrier électronique.

Détection automatique des intrusions

Tous les périphériques Brother sont sécurisés dès la conception. Les appareils reconnaissent automatiquement les attaques de sécurité et prennent des mesures préventives, y compris le redémarrage si nécessaire, pour garantir la sécurité de leur utilisation.

Mises à jour firmware

Outre les alertes de mises à jour automatique pour installer la dernière version, l'imprimante peut être configurée pour ne pas recevoir d'anciennes versions du micrologiciel afin d'éviter qu'un utilisateur non autorisé ne procède à une mise à niveau.

Impression sécurisée dans le Cloud

Permet de libérer les travaux d'impression sans pilote, protégés par un mot de passe.

Gestion des certificats

Utilisez le certificat auto-signé standard par défaut, créez un certificat auto-signé personnalisé, créez un certificat personnalisé, une demande de signature de certificat (CSR), ou un certificat public externe et une clé privée pour une communication réseau protégée.

Firmware signé numériquement

Le firmware des périphériques d'impression et de numérisation Brother est signé numériquement et sécurisé.

Contrôle d'accès au réseau (IEEE 802.1x)

Les appareils Brother sont entièrement conformes à cette norme, afin de permettre la connexion à un réseau protégé par le protocole 802.1x EAP (Extensible Authentication Protocol).

Restreindre les protocoles réseau

La fonction de contrôle permet à l'administrateur de restreindre les protocoles de communication (par exemple FTP, Telnet) en fonction des besoins.

Consommables	Toner embarqué ⁷ 1 x 1 200 pages (BK)	Toner haute capacité ⁷ TN2510XL – 3 000 pages	Unité de tambour DR2510 Approx 15 000 pages à 1 pages/job
	Toner standard ⁷ TN2510 – 1 200 pages		
Dimensions et poids	Avec Carton (LxPxH) 438 x 283 x 519mm - 8.20kg	Sans Carton (LxPxH) 356 x 360 x 183mm - 7.10kg	
Volumétrie mensuelle	Volumétrie mensuelle recommandée Jusqu'à 2 000 pages.		
Besoins en fonctionnement	Puissance requise 220-240V AC 50/60Hz	Environnement d'exploitation Humidité: 20 - 80 % Température: 10°C - 32.5°C	Environnement de Stockage Humidité: 35 - 85 % Température: 0°C - 40°C
Environnement	Consommation électrique ^{13,23} Impression: 470W Impression en mode silencieux: 270W Prêt: 43W Veille: 3.8W Veille profonde: 0.5W Hors tension: 0.08W TEC 0.35 kWh/Semaines	Puissance sonore ¹² Impression: 6.65B(A) Prêt: Inaudible Mode silencieux: 6.06B(A) Veille profonde: Inaudible Pression sonore ¹² Impression(Mono): Approx. 49.0dB(A) Prêt: 30.0db(A) Mode silencieux: 44.0db(A) Économie de toner Cette fonction permet de réduire la consommation de toner afin d'obtenir plus de pages à partir de vos consommables.	Blue Angel Oui GS Mark Oui Nordic Swan Oui

- 7 Valeur approximative du rendement en toner déclarée conformément à la norme ISO/IEC 19752
 11 Calculé avec des feuilles de papier de 80 g/m2
 12 Pression sonore et niveau de puissance sonore conformément à la norme ISO 7779
 13 La consommation d'énergie est mesurée selon IEC 62301 Edition 2.0
 15 Windows & macOS seulement
 16 Windows seulement
 17 Téléchargement optionnel
 18 Nécessite une connexion Internet
 23 consommation d'énergie est mesurée à l'aide de la méthode d'essai ENERGY STAR Ver 3.1 - configuration en réseau.



Working with you for a better environment

Chez Brother, notre initiative verte est simple. Nous nous efforçons de prendre nos responsabilités, d'agir de manière respectueuse et d'essayer de faire une différence positive pour aider à construire une société où le développement durable peut être atteint. Nous appelons cette approche Brother Earth.

www.brotherearth.com

Toutes les spécifications sont correctes au moment de l'impression et sont susceptibles d'être modifiées. Brother est une marque déposée de Brother Industries Ltd. Les noms de produits de marque sont des marques déposées ou des marques de commerce de leurs sociétés respectives.

brother
at your side