



# Professionel s/h-laserprinter

Lynhurtigt print og integrerede løsninger

**HL-L6415DN**



PRINT

[brother.dk](http://brother.dk)

## Professionel s/h-laserprinter

Udviklet til at levere et professionelt resultat med fleksible tilslutningsmuligheder og pålideligt, lynhurtigt print af høj kvalitet.

Toner med meget stor kapacitet medfølger, så du kan printe i længere tid og samtidig holde printudgifterne nede. Sammen med printerens robuste design og den fleksible papirhåndtering gør dette HL-L6415DN til den ideelle printer til din virksomhed.

### HL-L6415DN



### Funktioner:

- Print op til 50 sider/min.
- Dobbeltsidet print, op til 24 sider/min.
- 8,9 cm farvetouchscreen
- Gigabit Ethernet, mulighed for tilkøb af 5 GHz wi-fi
- Intern hukommelse 1 GB med mulighed for tilkøb af sikkert USB-lager
- 520-arks papirskuffe – papirkapaciteten kan udvides til 1.560 ark<sup>11</sup>
- Ekstra stor toner til 25.000 sider medfølger<sup>7</sup>
- Kompatibel med Brother og tredjepartsløsninger<sup>19</sup>
- Secure Print+ og Barcode Print+ medfølger
- NFC-kortlæser (til sikker godkendelse)
- Fås med MPS-aftale (Managed Print Service)

### Designet med fokus på sikkerhed

For at leve op til de løbende ændringer i lovgivningen om privatlivets fred og datasikkerhed har vores printere de nyeste, professionelle sikkerhedsfunktioner, der beskytter dine data.

Alle vores produkter er som standard sikre. Virksomhederne bevæger sig mod Zero Trust-miljøer, og vi forstår, at sikkerhed er deres højeste prioritet. Vores sikkerhedsekspert forbedrer og udvikler løbende nye produkter, løsninger og ydelser for proaktivt at sørge for, at alle vores produkter er designet med fokus på sikkerhed.

HL-L6415DN er en pålidelig printer med mange intelligente funktioner. Den har en tretrinssikkerhedsproces på netværks-, enheds- og dokumentniveau, der er verificeret via en ekstern sikkerheds-certificering. Det giver ekstra ro i sindet og garanterer, at datasikkerheden er intakt på alle niveauer.



HL-L6415DN leveres med en fleksibel pakke af sikkerhedsfunktioner og -løsninger, der kan skræddersys til netop din virksomhed. Det giver dig mulighed for nemt og sikkert at overvåge, styre og håndtere din printerflåde.




Printeren beskytter din virksomhed og reducerer angrebsoverflade ved hjælp af:

**Brugeradgangskontrol** – ved at anvende LDAPS, Windows Active Directory sammen med NFC-godkendelse er det kun autoriserede brugere, der kan få adgang til printeren.

**Indstilling af brugerrettigheder på printerniveau** – Secure Function Lock og Setting Lock sikrer, at det kun er autoriserede brugere, der har adgang til særlige funktioner.

**Bevarelse af printerens integritet** – med automatisk indtrængningssporing, Secure Boot, digitalt signeret firmware og krypterede forbindelser hele vejen igennem har printerne altid det optimale sikkerhedsniveau.

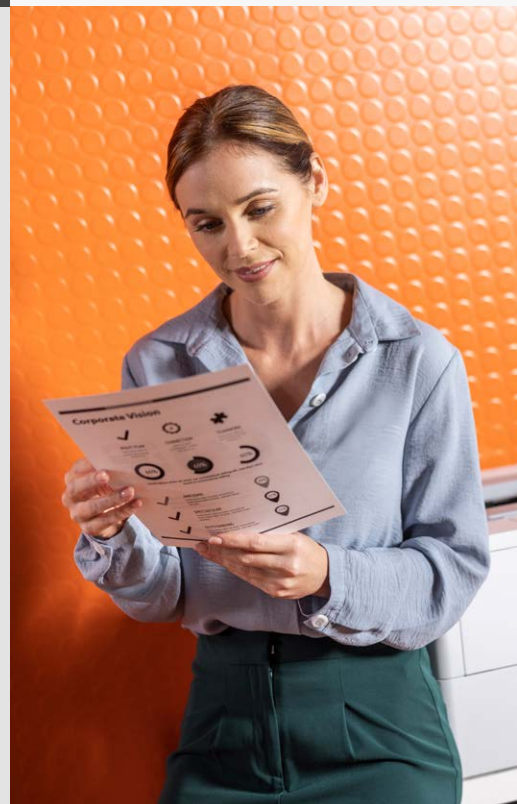

Dit netværk er beskyttet med fleksible, professionelle sikkerhedsfunktioner og håndteringsværktøjer, herunder:

**Beskyttelse mod indtrængning** – med protokolstyring, interfacebegrænsning og IPV4-filtrering har du fleksibiliteten til at tilpasse printerens indstillinger til din virksomhed.

**Sikker forbindelse** – sikker tilslutning til professionelle netværk, enten kablet eller trådløst, via branchestandarden IEEE 802.1X.

**Sikker krypteret kommunikation** – ved at anvende fleksible branchestandarder som TLS, SSH, IPSEC, HTTPS og SNMP3 kan virksomheden tilpasse printeren til eget netværk.

**Nem styring og konfiguration af sikkerhedsprofilen**

– ved hjælp af Device Master Settings, BRAdmin Pro 4 og Mass Deployment Tool kan din virksomhed konfigurere indstillingerne af hele printerflåden på én gang.

**Overvågning af dine enheder** – ved hjælp af SIEM-integration via Syslog kan du indsamle oplysninger om brugen af dine enheder i realtid.



Dine dokumenter beskyttes ved hjælp af kryptering, lagringsbeskyttelse og Secure Print-løsninger, herunder:

**Krypteret dokumentoverførsel** – når dine printdata sendes fra computeren til printeren, sikrer IPPS/HTTPS-krypteringen, at dine data er sikre og ulæselige.

**Ikke-permanent intern hukommelse** – data fra alle printjob slettes automatisk ved genstart af printeren, og data fjernes for at sikre, at der ikke efterlades oplysninger i printeren.

**Secure print-løsning** – med en Brother Secure Print-løsning sendes dokumentet først til print, når du står klar ved printeren for at printe og hente det.

**Integration med tredjepartsløsninger** – via Brother Solutions Interface (BSI) kan vores enheder integreres med pålidelige tredjepartsløsninger, fra eksempelvis Kofax og YSoft, der tilføjer et ekstra lag af sikkerhed til din virksomhed.





## Forberedt til løsninger


Opnå automatiserede arbejdsgange samt forbedret dokumenthåndtering og -sikkerhed med vores løsninger til printhåndtering.

Vi tilbyder en række opgraderinger til dokumenthåndtering, printsikkerhed og automatiserede arbejdsgange, der kan tilføjes HL-L6415DN for at opnå endnu mere professionelle funktioner og yderligere forbedre dine forretningsprocesser.

## Intelligent integreret

**Secure Print-løsning** – Secure Print+ gør det muligt at printe fortrolige forretningsdokumenter sikkert. Følsomme dokumenter printes først, når du er klar til at hente dem ved printeren, hvor kun den autoriserede bruger har adgang til dem.

**Stregkodeprint** – med Barcode Print+ forsyner du bare printeren med stregkodens data, hvorefter stregkoden printes præcis, som den skal være. De printede 2D- og 3D-stregkoder læses nemt af forskellige stregkodelæsere og -scannere.

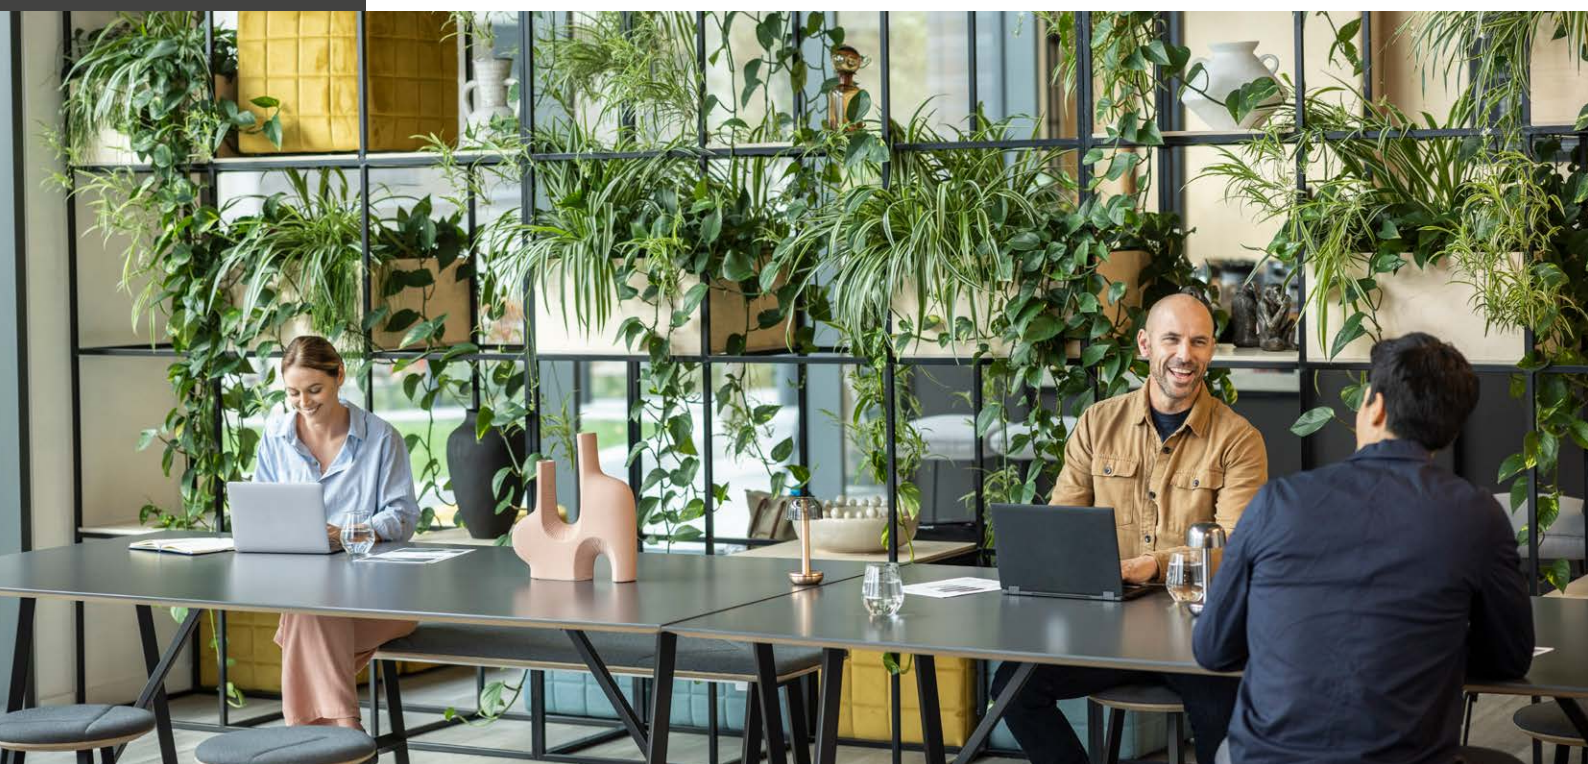

## Problemfri integration

Hvad enten du bruger printsoftware i forvejen, eller du ønsker at vide, hvordan specialiseret printsoftware kan gavne din virksomhed, står vi klar til at hjælpe.

Som Brother-kunde har du adgang til et bredt udvalg af førende softwareleverandører, eksempelvis Kofax, YSoft og mange flere.

Vi arbejder tæt sammen med vores softwarepartnere om printstyring og scanneløsninger for at skabe skræddersyede løsninger, der lever op til dine specifikke krav. Via samarbejdet med vores softwareleverandører sikrer vi, at din HL-L6415DN arbejder endnu hårdere for at opfylde dine behov.

## Generelt

### Teknologi

Elektrofotografisk laserprinter

### Hukommelse

1 GB

### Kontrolpanel

8,9 cm LCD-farvetouchscreen

### Lokalt interface

Hi-speed USB 2.0,  
USB 2.0-vært (bagpå)

### Kabelbaseret netværk

Gigabit Ethernet

### Trådløst netværk

Understøtter 2,4 GHz og 5GHz  
(tilbehør)

### Medfølger i kassen

Printer, toner, tromle,  
strømforsyning, kvik-guide,  
garantikort

## Print

### Printhastighed (A4)

Enkelt-sided: 50 sider/min. s/h  
Dobbelt-sided: 24 sider/min. s/h

### FPOT

#### (første side ud på)

maks. 6,7 sekunder, s/h

### Lydsvag tilstand

En indstilling, der reducerer  
støjniveauet ved print

### Opløsning

Op til 1.200 x 1.200 dpi

### Printersprog

PCL6, BR-Script3, IBM  
Proprinter XL, Epson FX-850,  
PDF-version 1.7

### Integrerede fonte (PCL)

73 skalerbare fonte,  
12 bitmap fonts

### Stregkoder med ekstra informationer (PCL)

16 stregkoder\*

\*Code39, Interleaved 2 af 5,  
FIM (US-PostNet), Post Net  
(US-PostNet) EAN-8, EAN-13,  
UPC-A, UPC-E, Codabar, ISBN  
(EAN), ISBN (UPC-E), Code128  
(set A, set B, set C), EAN128  
(set A, set B, set C), Code93,  
GS1Databar, MSI

### Integrerede fonte (Postscript)

66 skalerbare fonte

### N-op print

Formindsk op til 25 sider  
til 1 side

### Plakatprint

Forstør 1 side til plakat ved  
brug af 2 x 2, 3 x 3, 4 x 4  
eller 5 x 5 sider

### Tonersparetilstand

Denne funktion sparer  
toner uden at nedsætte  
printhastigheden

### Vandmærkeprint

Forsyn dine dokumenter  
med vandmærke med  
selvvalgt logo eller egen  
tekst

### ID-print

Tilføj identifikation til dine  
printede dokumenter  
(dato og klokkeslæt,  
kort tekst eller PC-  
brugernavn)

### Booklet-print

Print dokumenter i A5-  
brochureformat med  
automatisk eller manuelt  
dobbelt-sided print

### Printprofiler

Gem dine foretrukne driver-  
indstillinger som profiler,  
der nemt kan hentes

### Direkte print

Print direkte fra et USB-  
flashdrev. Understøttede  
filformater: PDF 1.7, JPEG,  
Exif+JPEG, PRN (ved hjælp  
af modellens printerdriver),  
TIFF (scannet med Brother-  
model)

### Manuelt dobbelt-sided print

Manuelt dobbelt-sided print  
(anbefalet til medier, der ikke  
understøttes af automatisk  
dobbelt-sided print)

### Gem printjob

Hent og print nemt dine  
dokumenter, der er AES  
256-krypteret og gemt på  
et tilknyttet USB-flashdrev  
(medfølger ikke)

### Roteret print

Rotér det printede dokument  
180 grader

### Print kopier

Print flere kopier af samme  
dokument på papir fra andre  
papirskuffer

### Print udført

Besked om print udført  
kan indstilles til visning  
på din computer

### Medie-ID

Giv en papirskuffe et ID for  
nemmere at kunne vælge,  
at en bestemt medietype  
printes fra en bestemt skuffe

### Spring papirskuffe over

Indstil valg af papirskuffe for at  
undgå bestemte skuffer/medier  
ved normalt print

### Dokumentadskillelse

Tilføj farvet papirark mellem  
de printede dokumenter  
for at adskille dem og lette  
håndteringen

### Secure Print

Beskyt dine printjob med  
en 4-cifret pinkode, der skal  
anvendes for at frigive dem  
til print

## Printer Driver

### Windows

Windows 11  
(32 & 64 bit editions)  
m.fl.

### macOS

Print via macOS skal ske via AirPrint. Mac-drivere medfølger ikke.

### Linux

CUPS, LPD/LPRng  
(i686 & x86\_64)

### ChromeOS

Understøtter lokalt ChromeOS-print

### PCL-driver

Generisk PCL XL-driver

### PostScript universal-printerdriver

Driver til Windows, der gør det muligt at printe til et hvilket som helst netværk eller en lokalt tilsluttet Brother-printer

Besøg [support.brother.com](http://support.brother.com) for en komplet liste over understøttede operativsystem og for at downloade opdateret driver og software.

## Papirhåndtering<sup>11</sup>

### Papirkapacitet Standardpapirskuffe

520 ark  
(med advarsel ved lavt papirniveau)

### Fleksibel bakke

100 ark

### Papiroutput

250 A4-ark  
(med sensor for fuld bakke)

### Kuvertprint

Ja, fra fleksibel bakke

### Mediestørrelser Standardpapirskuffe

A4, Letter, B5(JIS), A5, A5 (Long Edge), A6, Executive, Legal, Mexico Legal, India Legal, A4 short (270 mm), Folio, 16K

### Fleksibel bakke

Bredde 69,8-215,9 mm,  
Længde 127-355,6 mm  
Kuvert: COM-10, DL, C5, Monarch

### Automatisk dobbeltsidet-print (duplex)

A4

### Mediespecifikationer Standardpapirskuffe

Almindeligt papir, brevpapir, farvet papir, tyndt papir, genbrugspapir, tykt papir  
60-163 g/m<sup>2</sup>

### Fleksibel bakke

Almindeligt papir, brevpapir, farvet papir, tyndt papir, tykt papir, karton, genbrugspapir, bond-papir, labels, kuverter, tynde kuverter, tykke kuverter  
60-230 g/m<sup>2</sup>

### Automatisk dobbeltsidet (duplex)

Almindeligt papir, brevpapir, farvet papir, tyndt papir, genbrugspapir  
64-105 g/m<sup>2</sup>

## Mobil- og online-tilslutning

### Brother Mobile Connect<sup>17</sup> (Android)

Print fra, scan til, få forhåndsvist kopier og kontrollér maskinens status fra en Android-enhed

### Brother Mobile Connect<sup>17</sup> (iPad/iPhone)

Print fra, scan til, få forhåndsvist kopier og kontrollér maskinens status fra en iPad/iPhone

### Apple AirPrint<sup>17</sup>

Print fra og scan til de mest almindelige filtyper fra enhver applikation med AirPrint-funktion

### Brother Print Service Plugin<sup>17</sup>

Print fra Android-enheder uden en dedikeret app

### Mopria™<sup>17</sup>

Print de mest almindelige filtyper fra Mopria™-understøttede Android-enheder

### Internettilslutning<sup>18</sup>

Print fra og scan til (uden brug af PC) Box, Dropbox, Evernote, OneDrive, Google Drive™ OneNote

## Værktøjer til flådehåndtering

### Uovervåget installationsværktøj<sup>16</sup>

Funktion til central brug og tilpasning af drivere og software

### MSI-installationsværktøj<sup>16</sup>

Modulbaserede installationsværktøjer, der kan distribueres via integreret Active Directory

### BRAdmin<sup>16,17</sup>

Software til LAN/WAN-håndtering

### Integreret webserver

Onlinebaseret, integreret software til printhåndtering

### Driverdistributionsguide<sup>16,17</sup>

Opret nemt printdrivere, der sikrer problemfri implementering i dit netværk

### Masseimplementeringsværktøj<sup>16</sup>

Har en konfigurationsgrænseflade til at administrere og implementere enhedsindstillinger

### Statusovervågning<sup>16</sup>

Overvåg printerens status fra din computer

## Software

### Brother iPrint&Scan til computer<sup>15,17</sup>

Print fra, scan til, få forhåndsvist kopier og kontrollér maskinens status fra en Windows- eller macOS-computer

### PaperPort SE 14<sup>16,17</sup>

Program til dokumentstyring og -deling fra KOFAX

### Hjælpeprogrammer

Opsætningsinstruktioner, manual, FAQ, fejlfinding og kontaktnfo til Brothers kundeservice

### Nem opsætning

Få nem adgang til drivere og software til installation af din Brother-printer på support. brother.com

## Tilslutning

### Kabelbaseret netværk

Gigabit Ethernet (10Base-T/100Base-TX/1000Base-T)

### Trådløst netværk<sup>22</sup>

2,4 GHz: IEEE 802.11 b/g/n (infrastrukturtilstand)  
IEEE 802.11 g/n (Wi-Fi Direct)

5 GHz: IEEE 802.11 a/n

(infrastrukturtilstand)

IEEE 802.11 a/n

(Wi-Fi Direct)

### Wi-Fi Direct<sup>22</sup>

Print trådløst uden at skulle gå igennem et trådløst access point (understøtter både automatiske og manuelle metoder)

### Understøttelse af trådløs opsætning<sup>22</sup>

Wi-fi-beskyttet opsætning (WPS)

### Trådløse applikationer<sup>22</sup>

Vertikal parring

### Mobilt

Print eller scan fra din mobile enhed med Brother Mobile Connect, Airprint, Mopria

### Lokalt interface

Hi-speed USB 2.0, USB 2.0-vært (bagpå)



## Sikkerhedsfunktioner

### Kablet netværkssikkerhed

SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP, LDAP), SNMP v3 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos, IPsec

### Trådløs netværks-sikkerhed<sup>22</sup>

WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA3-SAE (AES)

\*Wi-Fi Direct understøtter kun WPA2-PSK (AES).

SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP, LDAP), SNMP v3, 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos, IPsec

### IPv4

ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, SMTP-klient, IPP/IPPS, FTP-klient og server, CIFS-klient, TELNET-server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS-server, TFTP-klient og server, ICMP, Web Services (Print/Scan), SNTP-klient, LDAP, Syslog

### IPv6

NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, SMTP-klient, FTP-klient og server, CIFS-klient, TELNET-server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP-klient og server, ICMPv6, SNTP-klient, LDAP, Web Services (Print/Scan), Syslog

### IP-filter

Begræns, hvilke netværksbrugere der har adgang til enheden via netværket (kun IPv4)

### Secure Print

Beskyt dine printjob med en 4-cifret pinkode, der skal anvendes for at frigive dem til print

### E-mailnotifikationer

Få printeren til automatisk at sende en e-mailadvarsel, når den har brug for opmærksomhed, f.eks. når toner-niveauet er lavt, eller toneren skal udskiftes

### E-mailrapporter

Modtag regelmæssige brugsrapporter pr. e-mail

### Automatisk indtrængningssporing

Alle Brother-printere er designet med fokus på sikkerhed. Printeren påviser automatisk sikkerhedsmæssige angreb og laver forebyggende foranstaltninger, herunder om nødvendigt genstart, for at opretholde sikkerheden.

### Firmware-opdateringer

Ud over at tillade automatisk besked om opdatering til den seneste firmware-version, kan printeren indstilles til ikke at modtage ældre versioner for at undgå nedklassificering fra en uautoriseret bruger

### Cloud Secure Print

Aktiverer frigivelse af adgangskodebeskyttede printjob

### Setting Lock

Sikrer enhedens kontrolpanel ved at låse det

### Certificate Management

Brug den selvsignerede standard, opret et bruger-defineret, selvsigneret certifikat, certifikatsigneringsanmodning (CSR) eller eksternt offentligt certifikat og privat nøgle til beskyttet netværks-kommunikation

### Secure Function Lock 3.0

Brug en 4-cifret pinkode eller en adgangskode til at identificere og autentificere en bruger eller gruppe af brugere via et netværk. Omfatter adgangskontrol af op til 200 brugere

### Digitalt signeret firmware

Firmwaren til Brothers printere/scannere er digitalt signeret og sikker

### Syslog

Giver IT-administrator adgang til en enkelt applikation (et SIEM-værktøj) og enhedsstatus-opdateringer til gennemsyn via Syslog

### Integreret Active Directory/LDAP Godkendelse

Brug eksisterende infrastruktur til at begrænse adgangen til Brother-enheder, der anvender AD/LDAP.

Medarbejdere kan nemt bruge deres eksisterende netværkslogin-oplysninger til godkendelse.

### Portbaseret netværks-adgangskontrol

(IEEE 802.1x)

Brother-enheder overholder til fulde denne standard for at muliggøre forbindelse til et 802.1x EAP (Extensible Authentication Protocol)-beskyttet netværk.

### Begræns netværks-protokoller

Protokollkontrolfunktionen giver administrator mulighed for at begrænse kommunikations-protokoller (fx FTP, TELNET)

### Gem print-log

Tillader gennemsyn af print-log-fil gemt på CIFS-serveren. Registrér ID, type, navn, bruger, dato, tid, sideantal for alle printjob

## Understøtter NFC (Near Field Communications) og andre kortlæsere

### Integreret NFC-kortlæser

Understøttede NFC-standarder:  
(ISO14443 Type A)  
MIFARE Standard/Plus/  
Ultralight/Ultralight C/DESfire  
my-d move, Tag-it  
(ISO15693 Type B)

### Understøtter ekstern NFC-kortlæser RFIDeas pcProx Enroll

- RDR-6081AKU
- RDR-6281AKU
- RDR-6381AKU
- RDR-6E81AKU
- RDR-6H81AKU

### RFIDeas AIR ID Enroll

- RDR-7081AKU
- RDR-7581AKU
- RDR-7F81AKU

### Elatec

- TWN3 MIFARE
- TWN3 MIFARE NFC
- TWN3 Multi ISO
- TWN4 MIFARE NFC

(Tredjepartskortlæsere kræver tilkøb. Andre kortlæsere understøttes, hvis de registreres via printerens integrerede webserver)

## Tilbehør og forbrugsstoffer

### Medfølgende toner<sup>7</sup>

1 x 25.000 sider (BK)

### Standardtoner<sup>7</sup>

TN3600 – 3.000 sider

### Stor toner<sup>7</sup>

TN3600XL – 6.000 sider

### Ekstra stor toner<sup>7</sup>

TN3600XXL – 11.000 sider

### Toner med ekstra stor kapacitet<sup>7</sup>

TN3610 – 18.000 sider

### Toner med meget stor kapacitet<sup>7</sup>

TN3610XL – 25.000 sider

### Tromle

DR3600 ca. 75.000 sider ved 3 sider pr. job

## Tilbehør

### Kortlæserholder

CH-1000  
Mulighed for tilkøb af ekstern holder til NFC-kortlæser

### Filterholder

FH-1100  
Anvendt i lydsvag tilstand (kun i Tyskland)

### Papirskuffer

250-arks papirskuffe (LT-5505)  
520-arks papirskuffe (LT-6505)  
4 x 520-arks skuffesystem (TT-4000)

Maksimale kombinationer  
3 x LT-5505  
eller 2 x LT-6505  
eller 1 x LT-5505 + 1 x LT-6505  
eller TT-4000

### Wi-fi-modul

NC-9110W  
Tilbehør: Trådløst netværksinterface

### Efterbehandler med hæftfunktion

SF4000  
Automatisk hæftning af dokumenter. Kompatibel med SR100-hæfteklammer.

### Mailboks

MX4000  
Øg output-kapaciteten. Tildel 4 fag til en bestemt bruger eller gruppe af brugere

## Løsninger og opgraderinger<sup>19</sup>

### Kompatible med

Bestil forbrugsstoffer, Fjernbetjeningspanel, Anmod om hjælp, ThinPrint-klient, Secure Print+ Barcode Print+, Email Print

### Medfølger:

SecurePrint+ Barcode Print+

## Kompatibel med tredjepartsløsninger

### Brother Solutions Interface (BSI)

Skab stærke løsninger i skyen og lokalt med direkte integration af Brother-enhedernes avancerede print-, scan- og sikkerhedsfunktioner. Få yderligere informationer her: [www.brother.eu/developers](http://www.brother.eu/developers)

## Kompatibel med tredjepartsløsninger

Brother Solutions Interface (BSI) fx Kofax ControlSuite, YSoft m.fl.

## Dimensioner og vægt

### Med emballage (b x d x h)

497 x 494 x 422 mm – 15,9 kg

### Uden emballage

#### (b x d x h)

402 x 396 x 319 mm – 13,5 kg

## Kapacitet

### Anbefalet månedlig

Op til 16.000 sider

## Driftsforhold

### Strømkilde

220-240 V  
AC 50/60 Hz

### Omgivelser

Luftfugtighed 20-80 %  
10-32,5 °C

### Opbevaring

Luftfugtighed 35-85 %  
0-40 °C

## Omgivende miljø

### Omtrentligt

#### strømforbrug<sup>13,23</sup>

Print: 710 W  
Print i lydsvag tilstand: 430 W  
Klar: 31 W  
Dvale: 5,9 W  
Dyb dvale: 0,6 W  
Slukket: 0,05 W

### TEC-værdi

0,63 kWh/uge

### Lydeffekt<sup>12</sup>

Print: 7,07 B(A)  
Klar: 4,90 B(A)  
Lydsvag tilstand: 6,54 B(A)  
Dyb dvale: Lydløs

### Lydtryk<sup>12</sup>

PC-print (s/h):  
Ca. 54 dB(A)  
Klar: 35 dB(A)  
Lydsvag tilstand: 50 dB(A)

### Tonersparetilstand

Denne funktion reducerer tonerforbruget, så du får mere ud af dine forbrugsstoffer

### Blue Angel

Ja

### Svanemærket (nordisk miljømærkning)

Ja



- 7 Omtrentlig erklæret ydelse i overensstemmelse med ISO/IEC 19752
- 11 Kapacitet udregnet med 80 g/m<sup>2</sup> papir
- 12 Lydtryk og lydeffekt i overensstemmelse med ISO 7779
- 13 Strømforbrug i slukket tilstand målt i overensstemmelse med IEC 62301 Edition 2.0
- 15 Kun Windows og macOS
- 16 Kun Windows
- 17 Valgfri download
- 18 Kræver internetforbindelse
- 19 Kræver yderligere aktivering
- 22 Kræver trådløst modul (tilbehør)
- 23 Strømforbrug målt ved hjælp af testmetoden til netværkskonfigurering ENERGY STAR Ver 3.1



[www.brother-engl.de/125](http://www.brother-engl.de/125)



30150025



### Vi samarbejder med dig om et bedre miljø

Hos Brother er vores grønne initiativ enkelt. Vi arbejder for at tage ansvar, agere respektfuldt og forsøge at gøre en forskel for at hjælpe med at skabe et samfund, der kan opnå en bæredygtig udvikling. Vi kalder denne miljøtilgang for Brother Earth.

[www.brotherearth.com](http://www.brotherearth.com)

Alle specifikationer er korrekte på tidspunktet for udgivelsen og med forbehold for ændringer. Brother er et registreret varemærke tilhørende Brother Industries Ltd. Produktnavne er registrerede varemærker eller varemærker tilhørende de respektive virksomheder.

**brother**  
at your side