



LV






Video uzstādīšanas instrukcijas:
support.brother.com/videos



Jaunākās rokasgrāmatas ir pieejamas Brother atbalsta vietnē:
support.brother.com/manuals

1 Izsaiņojiet aparātu un pārbaudiet komponentus

Noņemiet aizsarglenti un plēvi no aparāta un tā aksesuāriem. Instrukcijā ietvertie komponenti var atšķirties atkarībā no valsts.



Attēli šajā rokasgrāmatā ir paredzētas tikai ilustrēšanai, un tie var atšķirties no reālajiem produktiem.

PIEZĪME

- Saglabājiet visus iepakojuma materiālus un kasti gadījumam, ja Jums ir nepieciešams pārvest aparātu.
- Jums ir jāiegādājas iemērots interfeisa kabelis Jūsu izvēlētajam interfeisam.

USB kabelis

Izmantojiet USB 2.0 kabeli (A/B tipa), kas nav garāks par 5 metriem.


Ethernet (Tīkla) kabelis

Izmantojiet taisno 5. (vai augstākas) kategorijas vītā pāra kabeli 10BASE-T vai 100BASE-TX ātrajam Ethernet tīklam.


- Brother tiecas samazināt atkritumus un saglabāt izejmateriālus un enerģiju, kas vajadzīga to ražošanā. Vairāk par mūsu vides darbu lasiet vietnē www.brotherearth.com.

2 Ievietojiet A4 papīru papīra atvilktnē


Pēc tam, kad aparāta uzstādīšana ir pabeigta, jūs varat mainīt papīra veidu vai izmēru. Papildu informācijai par papīru skatīt *Tiešsaistes lietotāja rokasgrāmatu* atbalsta vietnē support.brother.com/manuals.



Pilnībā izvelciet papīra tvertni no aparāta, kā norādīts ar bultiņu.




Kārtīgi izvēdiniet papīru.




Ievietojiet papīru tvertnē un pielāgojiet papīra vadotnes.

Nepārsniedziet šo atzīmi (▼▼).




Lēnām un pilnībā iebīdīet papīra tvertni aparātā.

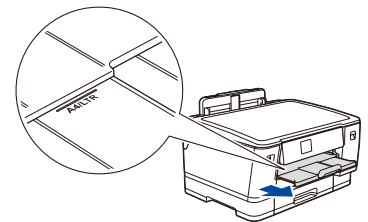

Turpiniet vilkt uz āru papīra balstu, kamēr tas nofiksējas tam paredzētajā vietā.

3 Pieslēdziet strāvas kabeli




PIEZĪME

Jūs varat pielāgot vadības paneļa leņķi tā, lai varētu viegli nolasīt LCD ekrānu.


4 Izvēlieties savu valsti vai valodu

Pēc aparāta ieslēgšanas Jums, iespējams, būs nepieciešams iestatīt savu valsti vai valodu (atkarībā no aparāta). Ja nepieciešams, sekojiet instrukcijām LCD ekrānā.

5 Uzstādiet iekšējās tintes kasetnes



Atveriet tintes kasetnes pārsegu.



Pirms ievietošanas aparātā, strauji sakratiet tikai **melno** tintes kasetni, 15 reizes horizontālā stāvoklī, kā parādīts.

Sekojiet instrukcijām LCD ekrānā, lai uzstādītu tintes kasetnes. Aizveriet tintes kasetnes pārsegu. Aparāts sagatavos tintes caurules sistēmu drukāšanai.

PIEZĪME

Uzstādot tintes kasetņu komplektu pirmo reizi, aparāts izmantos noteiktu tintes daudzumu, lai papildītu tintes piegādes caurules augstas kvalitātes izdrukām. Šis process notiks tikai vienu reizi.

6 Iestatiet datumu un laiku

Sekojiet LCD instrukcijām, lai uzstādītu datumu un laiku.

Pēc datuma un laika uzstādīšanas, Jūs varat iestatīt Brother LCD ekrāna ziņu noklusējumus.



7 Pārbaudiet drukas kvalitāti



Sekojiet instrukcijām LCD ekrānā, tad nospiediet [Start]. Tad aparāts izdrukās drukas kvalitātes pārbaudes lapu.

OK

Zema kvalitāte



Sekojiet instrukcijām LCD ekrānā un pārbaudiet četru krāsu bloku kvalitāti uz lapas, tad uzsāciet tīrīšanas procedūru, ja nepieciešams.





8 Aparāta uzstādījumi

Sekojiēt LCD instrukcijām, lai konfigurētu aparāta uzstādījumus.

- Konfigurējiet tvertnes uzstādījumus un pārbaudiet papīra orientācijas informāciju.
- Pārbaudiet programmatūras uzstādīšanas informāciju.


9 Izvēlieties savu valodu (ja nepieciešams)

1. Nospiediet  [Settings] > [All Settings] > [Initial Setup] > [Local Language].
2. Izvēlieties savu valodu.
3. Nospiediet .

10 Pieslēdziet savu datoru vai mobilo iekārtu savam aparātam

Sekojiēt šiem soļiem, lai pabeigtu uzstādīšanu, izmantojot vienu no pieslēguma veidiem, kas ir pieejami Jūsu aparātam.


Apmeklējiet vietni setup.brother.com, lai lejupielādētu Brother programmatūru.

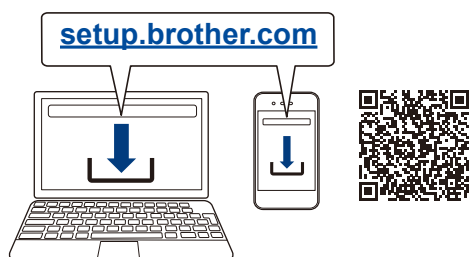

Sekojiēt uznirstošajām instrukcijām un uzvednēm.

PIEZĪME

Vadu tīkla savienojumam un USB savienojumam, atrodiet pareizo pieslēgvietu (balstoties uz kabeli, ko Jūs lietojat) aparātā.




Uzstādīšana ir pabeigta

Tagad Jūs varat drukāt un skenēt, izmantojot savu aparātu. Lai uzzinātu par jaunāko aparātprogrammatūru, apmeklējiet vietni support.brother.com/up7.

Svarīgs paziņojums tīkla drošībai:

Noklusējuma parole, lai pārvaldītu aparāta iestatījumus, atrodas aparāta aizmugurē "Pwd". Mēs iesakām nekavējoties nomainīt šo paroli, lai aizsargātu aparātu no nepilnvarotas piekļuves.

Nevarat pieslēgties? Pārbaudiet sekojošo:

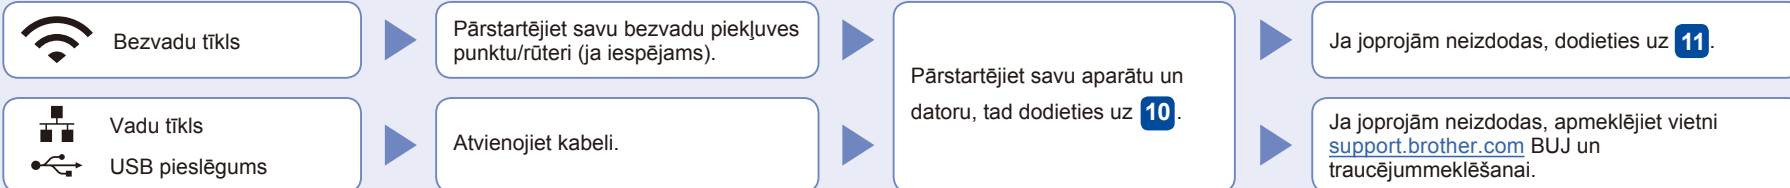



11 Manuālā bezvadu uzstādīšana


Ja bezvadu uzstādīšana nav veiksmīga, mēģiniet uzstādīt savienojumu manuāli.

Atrodiet SSID (tīkla nosaukums) un Tīkla atslēgu (Parole) uz sava bezvadu piekļuves punkta/ rūtera un ierakstiet tās zemāk esošajā tabulā.

SSID (Tīkla nosaukums)	
Tīkla atslēga (Parole)	

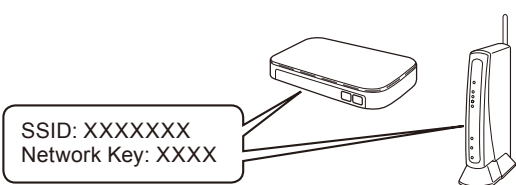

Dodieties pie sava aparāta, tad nospiediet  > [Atrodiet Wi-Fi tīklu] > [Yes].

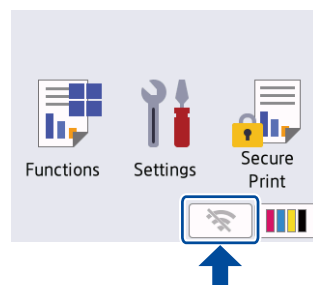

Izvēlieties SSID (Tīkla nosaukums) Jūsu piekļuves punktam/rūterim un ievadiet Tīkla atslēgu (Paroli).

Ja bezvadu uzstādīšana ir veiksmīga, LCD ekrānā parādās uzraksts [Connected].

Ja uzstādīšana nav veiksmīga, pārstartējiet savu bezvadu piekļuves punktu/ rūteri un atkārtojiet procesu **11**.

Dodieties uz **10**, lai uzstādītu programmatūru.

Ja nevarat atrast šo informāciju, jautājiet to tīkla administratoram vai bezvadu piekļuves punkta/ rūtera ražotājam.