



Versione All in Box

Stampante laser monocromatica 3 in 1 professionale

Configurazione semplice, facile da usare
DCP-L1642WXL



Stampa



Scansione



Copia



Wireless

www.brother.it

Stampante laser monocromatica 3-in-1 compatta e facile da usare

Stampate fino a 5.000 pagine grazie ai toner inbox nella confezione e usufruite di una garanzia di 3 anni, con bundle All-in-Box.

Il dispositivo ideale per la casa e il piccolo ufficio. La DCP-L1642WXL è progettata per adattarsi perfettamente al tuo spazio con opzioni di connettività flessibili che lo rendono semplice da configurare e da utilizzare.

DCP-L1642WXL



Caratteristiche principali:

- Ingombro estremamente ridotto
- Stampa fino a 20 pagine al minuto
- Fast ethernet, Wi-Fi a 5 GHz e USB
- Stampa direttamente da o scansione su PC e app mobile
- Pannello di controllo LCD a 2 righe
- Vassoio di alimentazione carta da 150 fogli¹¹
- Viene fornito con inbox toner con resa di 5.000 pagine (1 x 4.000 e 1 x 1.000)⁷
- Garanzia di 3 anni

Super compatto

Questa elegante stampante consente di risparmiare spazio prezioso sulla scrivania. L'ingombro minimo rende questo dispositivo ideale per lo spazio di lavoro domestico.

Semplice da usare

Goditi un'esperienza senza problemi. Configura e utilizza il tuo dispositivo con facilità grazie all'app Brother Mobile Connect e a una gamma di opzioni di connettività flessibili, tra cui Wi-Fi a 5 GHz, Fast ethernet e USB.

Connettiti per un maggiore controllo

Configurazione e stampa in movimento con Brother Mobile Connect. Controlla tutte le stampanti Brother dalla punta delle dita. Consente di controllare facilmente i livelli di toner, i materiali di consumo Brother originali risparmiando, accedere alla cronologia dei documenti acquisiti e personalizzare le funzioni utilizzate più di frequente.




Massima sicurezza

Per stare al passo con la legislazione sulla privacy e la sicurezza dei dati in continuo aggiornamento, i nostri dispositivi offrono le più recenti funzioni di sicurezza standard del settore per proteggere in modo sicuro i dati. I nostri esperti in materia di sicurezza ricercano continuamente nuovi miglioramenti a prodotti, soluzioni e servizi per garantire in modo proattivo che tutti i nostri prodotti siano «sicuri dalla progettazione».

Il modello DCP-L1642WXL utilizza una protezione a tre livelli: di dispositivo, rete e documenti, offrendo maggiore tranquillità e garantendo la conservazione dell'integrità dei dati in ogni fase.

Stampa più a lungo Bundle All in Box

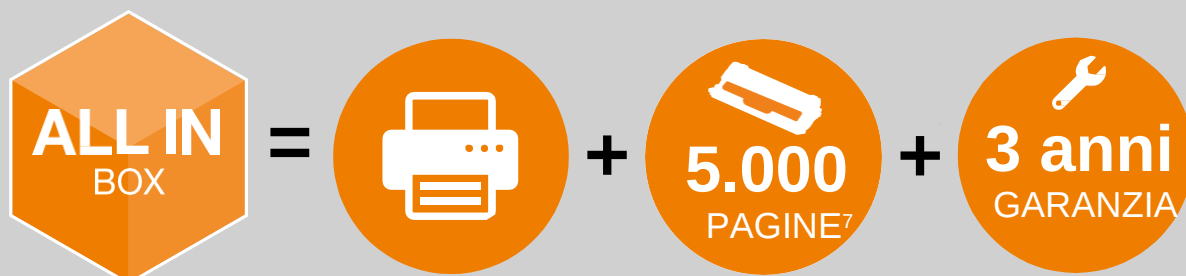

Informazioni generali

Tecnologia

Laser elettrofotografico

Memoria

128MB

Pannello di controllo

LCD a 2 righe con tasti

Interfaccia locale

USB 2.0 Hi-Speed

Rete cablata

Ethernet veloce

Rete wireless

Supporto 2,4 GHz e 5 GHz

Contenuto della confezione

Dispositivo, toner inbox, tamburo, cavo di alimentazione, guida alla configurazione, scheda di garanzia

Stampa

Velocità di stampa (A4)

1-lato: 20 ppm monocromatico

FPOT

Tempo di uscita prima stampa

Fino a 10,0 secondi mono

Risoluzione

Fino a 2400 x 600 dpi

Funzioni della stampante

Stampa N-up

Ridurre fino a 25 pagine in un'unica pagina

Stampa poster

Ingrandire una singola pagina in un poster utilizzando le pagine 2x2, 3x3, 4x4 o 5x5

Modalità risparmio toner

Utilizzare la modalità risparmio toner per ridurre il consumo di toner senza influire sulla velocità di stampa

Filigrana Stampa

Filigrana i documenti con testo predefinito, logo personalizzato o messaggi personalizzati

Stampa ID

Aggiunge dati identificativi ai documenti stampati (data e ora, messaggio personalizzato breve o nome utente PC)

Stampa opuscoli

Stampa di documenti in formato opuscolo A5 utilizzando la stampa fronte/retro automatica o manuale

Profilo stampa

Memorizza le impostazioni del driver preferite come profili da richiamare facilmente

Stampa fronte-retro manuale

Sì

Stampa inversa

Ruotare il contenuto di un documento stampato di 180°

Avviso stampa completata

Una notifica di stampa può essere impostata per essere inviata al computer (solo rete)

Driver Stampante

Windows

Windows 11 (edizioni BIT 32 e 64) e altro

MacOS

La stampa tramite macOS richiede l'uso di AirPrint. I driver Mac non sono forniti.

Linux

CUPS, LPD/LPRng (ambiente x86/x64)

ChromeOS

Supporta la stampa ChromeOS nativa

Visitare il sito support.brother.com per l'elenco completo dei sistemi operativi supportati e per scaricare i driver e il software più recenti.

Gestione della carta¹¹

Ingresso carta

Vassoio standard 150 fogli

Uscita carta

50 fogli A4

Formati dei supporti

Vassoio standard

A4, Letter, Legal, Folio, A5, A5 (lato lungo), B5 (JIS), B5 (ISO), Executive, 16K (195 x 270 mm)

Piano dello scanner

Fino a A4/Letter

Tipo di supporto e pesi

Vassoio standard

Carta comune, carta riciclata
65 - 105 g/m²

Connettività mobile e Web

Brother Mobile Connect¹⁷ Android

Stampare da, eseguire la scansione su, visualizzare in anteprima le copie e controllare lo stato della macchina da un dispositivo Android

Brother Mobile Connect¹⁷ (iPad/iPhone)

Stampare da, acquisire su, visualizzare in anteprima le copie e controllare lo stato della macchina da un iPad/iPhone

Apple AirPrint¹⁷

Stampa da e scansione sui tipi di file più comuni da qualsiasi applicazione abilitata per AirPrint

Brother Print Service Plugin

Stampa da dispositivi Android senza un'app dedicata.

Mopria™¹⁷

Stampare i tipi di file più comuni dai dispositivi Android supportati da Mopria™

Copia

Velocità di copia (A4)

1-lato: 20 ppm monocromatico

Risoluzione

Fino a 600 x 600 dpi

FCOT

Tempo di riproduzione della prima copia

Fino a 16 secondi mono

Scala di grigi

256 tonalità di grigio
(8 bit per ogni colore)

Funzioni di copia

Copia multipla/ Impilamento/ Fascicolazione

Consente di creare più copie di un documento. Consente di impilare fino a 99 copie di ogni pagina o di ordinarle in base all'ordine dei documenti originali

Rapporto di ingrandimento/riduzione

Ridurre o aumentare le dimensioni del documento dal 25% al 400% con incrementi dell'1%

Copia N in 1

Consente di comprimere 2 o 4 pagine su un singolo foglio A4

Scansione

Tipo di scanner

CIS (Contact Image Sensor)

Scansione a colori e monocromatica

Sì

Risoluzione di scansione dal vetro dello scanner

600 x 1200 dpi

Risoluzione di scansione interpolata

Utilità scanner Brother ottimizza fino a 19.200 x 19.200 dpi

Profondità dei colori

30 bit a colori (Input)
24 bit a colori (Output)

Scala di grigi

10 bit a colori (Input)
8 bit a colori (Output)

Funzioni dello scanner

Funzioni standard¹⁷

Scansione a e-mail, immagine, file

Driver dello scanner

Windows

TWAIN e WIA
Windows 11
(edizioni 32 e 64 bit)

macOS

La scansione tramite MacOS richiede l'uso di AirPrint. I driver Mac non sono forniti

Linux

SANO (ambiente x86/x64)

ChromeOS

Supporta la scansione ChromeOS nativa

Visitare il sito support.brother.com per l'elenco completo dei sistemi operativi supportati e per scaricare i driver e il software più recenti.

Strumenti di gestione del parco macchine

Software di gestione BRAdmin LAN/WAN^{16,17 e 5}

Monitor di stato¹⁶

Monitora lo stato della macchina dal computer

Software

Brother iPrint&Scan Desktop^{15,17 e 5}

Stampare da e controllare lo stato del computer da Windows o da macOS PC
PaperPort se 14^{16,17}
programma di gestione e condivisione dei documenti di KOFAX

Utility

Fornisce guide alla configurazione, manuale, domande frequenti e risoluzione dei problemi e contatta l'assistenza clienti Brother

Semplice da configurare

Accesso semplice ai driver e al software per l'installazione del computer Brother da support.brother.com

Connettività

Rete cablata

Ethernet veloce
10Base-T/100Base-TX

Rete wireless

2,4GHz IEEE 802.11 b/g/n (modalità Infrastruttura)
IEEE 802.11 g/n (Wi-Fi Direct)
5GHz IEEE 802.11 a/n (modalità Infrastruttura)
IEEE 802.11g/n (Wi-Fi Direct)

Wi-Fi Direct®

Stampa in modalità wireless senza dover passare attraverso un punto di accesso (sono supportati metodi automatici e manuali)

Supporto per l'installazione wireless

Configurazione Wi-Fi protetta (WPS)

Applicazioni wireless

Vertical Pairing

Mobile

Stampa o scansione dal dispositivo mobile con Brother Mobile Connect, AirPrint, Mopria

Interfaccia locale

USB 2.0 Hi-Speed

Funzioni di protezione

Protezione rete cablata

SMTP-AUTH, SSL/TLS (SMTP, HTTP, IPP), SNMP v3

Protezione rete wireless

WEP 64/128 BIT, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA3-SAE (AES)
*WIFI Direct supporta solo WPA2-PSK (AES)
SMTP-AUTH, SSL/TLS (SMTP, HTTP, IPP), SNMP V3

IPv4

ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(IP AUTOMATICO), WINS/NetBIOS
Risoluzione dei nomi, risolutore DNS, mDNS, risponditore LLMNR, LPR/LPD, porta Raw/Port9100 personalizzata, client SMTP, IPP/IPPS, server FTP, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS
Server, client TFTP e server, ICMP, servizi Web (Stampa/scansione), client SNTP

IPv6

NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, POP3, FTP
Server, SNMPv1/v2c/v3, Server HTTP/HTTPS, client e server TFTP, ICMPv6, servizi Web (Stampa/scansione), client SNTP

Filtro IP

Limita gli utenti di rete che possono o meno accedere alla periferica tramite la rete (solo IPv4)

Notifiche e-mail

La periferica invia automaticamente avvisi e-mail quando richiede attenzione, ad esempio quando l'inchiostro è in esaurimento o deve essere sostituito

Report e-mail

Riceve regolarmente report sull'utilizzo tramite e-mail

Rilevamento automatico delle intrusioni

Tutti i dispositivi di stampa Brother sono protetti. I dispositivi riconoscono automaticamente gli attacchi alla sicurezza e adottano misure preventive, incluso il riavvio, se necessario, per garantire la sicurezza del dispositivo.

Aggiornamento firmware

Oltre a consentire agli avvisi di aggiornamento automatico di installare la versione più recente, è possibile impostare la stampante per non ricevere versioni precedenti del firmware per evitare il downgrade da parte di un utente non autorizzato

Crittografia firmware

Durante l'aggiornamento, il firmware viene trasferito su una connessione crittografata HTTPS attendibile

Firmware con firma digitale

Il firmware per i dispositivi di stampa Brother è dotato di firma digitale e protetto

Gestione certificati

Utilizza la firma automatica standard predefinita, crea un Certificato personalizzato autofirmato, richiesta di firma del certificato (CSR) o certificato pubblico esterno e chiave privata per la comunicazione di rete protetta

Syslog

Consente all'amministratore IT di accedere a una singola applicazione (strumento SIEM) per ottenere gli aggiornamenti dello stato del dispositivo a scopo di controllo tramite Syslog

Limitazione protocolli di rete

La funzione consente a un amministratore di limitare i protocolli di comunicazione (ad es (ad es FTP, Telnet) secondo necessità

Materiali di consumo

Toner Inbox ⁷

1 x 4.000 pagine (BK)
1 x 1.000 pagine (BK)

Toner a resa standard ⁷

TN1150 (circa 1.000 pagine)

Unità tamburo

Circa 10.000 pagine a 1 pagina per lavoro

Dimensioni e pesi

Con cartone (LxPxA)

481 x 436 x 421mm - 9,50kg

Senza cartone (LxPxA)

385 x 340 x 255mm - 7,70kg

**Ambiente
operativo**

**Requisiti di
alimentazione**

220 - 240 V
AC 50/60 Hz

Ambiente operativo

Umidità 20 - 80 %
10°C - 32,5°C.
50 °F - 90,5 °F

**Ambiente di
conservazione**

Umidità 20 - 80 %
0°C - 40°C.
32 °F - 104 °F

Ambiente

**Consumo energetico
approssimativo^{13,23}**

Stampa: 380 W
Copia: 380 W
Ready: 40W
Riposo: 2,7W
Riposo Deep Sleep: 1,0
W spegnimento: 0,28W

Valore TEC

0.29 kWh/settimana

Potenza audio¹²

Stampa: 6.66B(A)
Ready: 4,69B(A)
Riposo Deep Sleep Non udibile

Pressione sonora¹²

Stampa PC
(monocromatica): 52 dB(A)
Ready: 18,0 dB(A)

- ** Capacità cartuccia dichiarata in conformità a ISO/IEC 19752
- 11 Capacità calcolata con carta da 80 g/m2
- 12 Pressione sonora e livello di potenza sonora in conformità alla norma ISO 7779
- 13 Il consumo energetico lo spegnimento viene misurato in base alla norma IEC 62301 Edizione 2,0
- 15 solo Windows e macOS
- 16 solo Windows
- 17 Download facoltativo
- 23 il consumo energetico viene misurato utilizzando il metodo di prova ENERGY STAR Ver 3,1, configurazione di rete



Mac, macOS e AirPrint sono un marchio commerciale di Apple Inc., registrato negli Stati Uniti e in altri paesi. Google Play e il logo Google Play sono marchi di Google LLC.



Lavoriamo con voi per un ambiente migliore

In Brother, la nostra iniziativa ecologica è semplice. Ci sforziamo di assumerci la responsabilità di agire in modo rispettoso e cercare di fare una differenza positiva per contribuire a costruire una società in cui lo sviluppo sostenibile possa essere realizzato. Noi chiamiamo questo approccio Brother Earth.

www.brotherearth.com

Tutte le specifiche sono state corrette al momento della stampa e sono soggette a modifica. Brother è un marchio registrato di Brother Industries Ltd. I nomi dei prodotti sono marchi registrati o marchi delle rispettive case produttrici.

brother
at your side