



Stampante LED 3 in 1 a colori

Stampa veloce con connettività flessibile

DCP-L3560CDW



Stampa



Scansione



Copia



Wireless

www.brother.it

Stampante LED wireless a colori 3 in 1

DCP-L3560CDW è stata progettata per fornire documenti di alta qualità senza compromettere la velocità.

L'ampia capacità del vassoio della carta e l'ampio alimentatore automatico di documenti consentono di operare in multitasking in modo semplice e senza problemi in ufficio.

DCP-L3560CDW



Caratteristiche principali:

- Stampa fino a 26 pagine al minuto
- Stampa fronte-retro automatica, fino a 10 pagine al minuto
- Scansione fino a 21 pagine al minuto
- Touchscreen a colori da 8,8 cm
- Rete ethernet, WiFi a 5 GHz e USB
- Memoria interna da 512 MB
- Alimentatore automatico documenti (ADF) da 50 fogli¹¹
- Vassoio carta da 250 fogli
- Viene fornita con 1.000 toner nero, 1.000 a colori
- Resa massima disponibile⁸: 3.000 nero, 2.300 colori

Silenzio senza compromessi

Stampa silenziosa senza compromessi in termini di velocità o qualità. Il modello DCP-L3560CDW stampa pagine a colori in modo rapido e impeccabile, pur essendo più silenzioso della normale conversazione in ufficio, il che rende questo dispositivo perfetto per il lavoro quotidiano.

Risparmia tempo prezioso

Il modello DCP-L3560CDW, progettato con cura, è dotato di un vassoio di alimentazione e di uscita della carta ad alta capacità che consente di stampare senza interruzioni. L'alimentatore automatico di documenti e la funzione di stampa fronte/retro consentono di risparmiare tempo e di svolgere altre attività.

Immediata

Semplifica la tua giornata e stampa con facilità, grazie alla configurazione semplice e alla connessione Gigabit ethernet, WiFi a 5 GHz o USB. Questo efficiente DCP-L3560CDW è un partner eccellente grazie al menu di facile navigazione sul touchscreen a colori da 8,8 cm. Sfrutta la possibilità di creare scelte rapide personalizzate sul touchscreen per le funzioni più utilizzate.

Massima sicurezza

Per stare al passo con la legislazione in continua evoluzione sulla privacy e la sicurezza dei dati, i nostri dispositivi offrono le più recenti funzioni di sicurezza standard del settore per proteggere in modo sicuro i vostri dati. I nostri esperti di sicurezza sono costantemente alla ricerca di nuovi miglioramenti a prodotti, soluzioni e servizi per garantire in modo proattivo che tutti i nostri prodotti siano "sicuri dalla progettazione".

Il modello DCP-L3560CDW offre una gamma di caratteristiche robuste. Utilizza la protezione a tre livelli a livello per dispositivo, rete e documento. Ciò offre maggiore tranquillità e garantisce che l'integrità dei dati venga mantenuta in ogni fase.

Stampa da qualsiasi luogo



Con la connessione mobile Brother, è possibile utilizzare completamente la stampante Brother dalla punta delle dita. Stampa e scansione di documenti in movimento e ordina materiali di consumo Brother originali direttamente a casa tua. È inoltre possibile personalizzare le funzioni utilizzate di frequente e sbloccare un modo rivoluzionario di stampare dal dispositivo mobile.


Scarica l'app sul tuo dispositivo mobile per iniziare.



L'abbonamento automatico al toner per la stampante

Sia che tu stampi poco o molto, abbiamo un piano di abbonamento flessibile per la stampa adatto a tutti. È possibile registrarsi e usufruire della consegna automatica del toner direttamente a casa.

Usufruisce della garanzia permanente della stampante e dell'assistenza clienti di prima classe. Abbonati a un modo migliore per stampare.

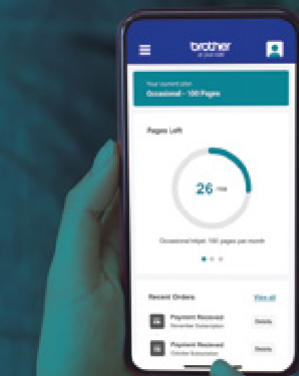

PER SAPERNE DI PIÙ

Scaricare l'app Brother Mobile Connect o visitare il sito Web all'indirizzo brother.it/ecopro



Informazioni generali

Tecnologia

LED elettrofotografico

Memoria

512MB

Pannello di controllo

LCD touchscreen a colori da 8,8cm

Interfaccia locale

USB 2.0 Hi-Speed

Rete cablata

Ethernet Gigabit

Rete wireless

Supporto 2,4 GHz e 5 GHz

Contenuto della scatola

Periferica, toner, unità tamburo, unità cinghia, contenitore toner di scarto, Cavo di alimentazione, rapido Guida all'installazione, scheda di garanzia

Stampa

Velocità di stampa⁸ (A4)

- 1 Lato: 26 ppm
monocromatico/a colori
- 2 Lato: 10 lati al minuto
monocromatico/a colori

FPOT

(Tempo di uscita della prima stampa)

fino a 13,5 secondi
monocromatico/a colori

Modalità Silenziosa

Modalità per ridurre il rumore di stampa

Risoluzione

600 x 600 dpi, 2.400 dpi
(600 x 2400) quality

Lingue di stampa

PCL5e, PCL5c, PCL6 (PCL XL Classe 3,0), BR-Script3, PDF versione 1,7

Font incorporati (PCL)

73 font scalabili,
12 font bitmap

Codici a barre incorporati (PCL)

16 codici a barre*

*Code39, Interleaved 2 of 5, FIM (US-POSTNET), Post Net (US-POSTNET) EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, CODABAR, ISBN (EAN), ISBN (UPC-E), (Set A, set B, set C), EAN128 (set A, set B, Set C), Code93, GS1DataBar, MSI

Font incorporati (Postscript)

66 font scalabili

Funzioni della stampante

Stampa N-up

Ridurre fino a 25 pagine in una singola pagina

Stampa poster⁴

Ingrandire una singola pagina in un poster utilizzando pagine 2x2, 3x3, 4x4 o 5x5

Modalità risparmio toner

Utilizzare la modalità risparmio toner per ridurre il consumo di toner senza influire sulla velocità di stampa

Filigrana Stampa filigrana dei documenti con testo predefinito, logo personalizzato o messaggi personalizzati

Stampa ID

Aggiunge dati identificativi ai documenti stampati (data e ora, messaggio personalizzato breve o Nome utente PC)

Stampa opuscoli⁴

Stampa di documenti in formato opuscolo A5 utilizzando la stampa fronte/retro automatica o manuale

Profilo stampa

Memorizza le impostazioni del driver preferite come profili da richiamare facilmente

Stampa fronte/retro manuale⁴

Stampa fronte/retro manuale (consigliato per tipi di carta non supportati dalla modalità stampa fronte-retro automatica)

Stampa lato opposto

Ruotare il contenuto di un documento stampato di 180°

Stampa avviso di completamento è possibile impostare una notifica di stampa per accedere al computer (solo rete)

Stampa protetta

Proteggere i processi di stampa con un codice di rilascio a 4 cifre richiesto sulla periferica in modo che sia stampato

Universal Print (Microsoft 365)

Stampa senza problemi con il supporto di stampa universale nativo sulle stampanti Brother

Driver Stampante

Windows

Windows 11
(edizioni BIT 32 e 64) e
altro ancora

macOS

La stampa tramite macOS
richiede l'uso di AirPrint. I
driver Mac non sono forniti.

Linux

CUPS, LPD/LPRng
(ambiente x86/x64)

ChromeOS

supporta la
stampa
ChromeOS nativa

Driver PCL

PCL6 (standard)

Driver universale per stampante per Windows che
consente di stampare su
qualsiasi stampante Brother
collegata in rete o localmente

Visitare il sito support.brother.com per l'elenco completo
dei sistemi operativi supportati e per scaricare i driver e i
software più recenti.

Gestione carta¹¹

Ingresso carta²

Vassoio standard 250
fogli

Slot di alimentazione manuale

1 foglio

Alimentatore automatico documenti (ADF)

50 fogli

Uscita carta

150 fogli A4

Stampa di buste

Sì dall'alloggiamento di
alimentazione manuale

Formati dei supporti

Vassoio standard

A4, Letter, Legal, Messico
Legal, India Legal, Executive,
A5, A5 Long Edge, A6, B5
(JIS), B5 (ISO), B6 (JIS), A4
Corto (270 mm), Folio, 16K
(195x270mm)

Slot di alimentazione manuale

Larghezza: Da 76,2 a 216 mm
Lunghezza busta da 116 a
355,6 mm; COM-10, DL, C5,
Monarch

ADF

Larghezza da 105 a 215,9 mm
Lunghezza da 147,3 a 355,6
mm

Piano dello scanner

Fino a A4/Letter

Stampa fronte/retro automatica

A4

Tipo di supporto e pesi

Vassoio standard

Carta comune, carta sottile,
carta spessa, carta riciclata, da
60 a 163 g/m²

Slot di alimentazione manuale

Carta normale, carta sottile,
carta spessa, carta più spessa,
carta per macchina da scrivere,
carta riciclata, buste, etichette,
buste Sottile, Env. Spesso, carta
lucida, da 60 a 163 g/m²

ADF

Carta normale, carta sottile,
carta riciclata
Da 60 a 105 g/m²

Stampa fronte/retro automatica

Carta normale, carta sottile, carta
riciclata
Da 60 a 105g/m²

Connettività mobile e Web

Brother Mobile Connect¹⁷ Android

Stampare da, eseguire la
scansione su, visualizzare in
anteprima le copie e
controllare lo stato della
macchina da un dispositivo
Android

Brother Mobile Connect¹⁷ (iPad/iPhone)

Stampare da, eseguire la
scansione su, visualizzare in
anteprima le copie e
controllare lo stato della
macchina da un iPad/iPhone

Apple AirPrint¹⁷

Stampa da e scansione sui
tipi di file più comuni da
qualsiasi applicazione abilitata
per AirPrint

Brother Print Service Plugin

Stampa da dispositivi Android
senza un'app dedicata.

Mopria™ 17

Stampare i tipi di file più
comuni dai dispositivi
Android supportati da
Mopria™

App Brother¹⁸

Scansione su dispositivo
mobile, scansione su PDF
ricercabile, inoltro fax su
cloud/e-mail, scansione su
PowerPoint, scansione a Excel,
scansione a Word, scansione
semplice a e-mail

Web Connect¹⁸

Stampa da e scansione
verso senza utilizzare un PC:
Box, Dropbox, Evernote,
OneDrive, Google Drive™
OneNote

Copia

Velocità di copia (A4)¹¹

26 ppm monocromatico/a colori

Risoluzione

Fino a 600 x 600 dpi

FCOT

(Tempo di uscita della prima copia)

fino a 15,5 secondi in monocromia/a colori

Scala di grigi

256 tonalità di grigio (8 bit per ogni colore)

Funzioni di copia

Copia multipla/Impilamento/

Fascicolazione consente di creare fino a 999 copie di ogni pagina

Rapporto di ingrandimento/riduzione

Ridurre o aumentare le dimensioni del documento dal 25% al 400% con incrementi dell'1%

Copia documento d'identità 2 in 1

Consente all'utente di copiare entrambi i lati di una scheda ID su un singolo foglio A4

Copia N in 1

Consente di comprimere 2 o 4 pagine su un singolo foglio A4

Scansione

Tipo di scanner

CIS (Contact Image Sensor)

Scansione a colori e monocromatica

Sì

Velocità di scansione (A4)³

27 ipm monocromatico e 21 ipm a colori

Risoluzione di scansione dall'ADF

600 x 600 dpi

Risoluzione di scansione dal vetro dello scanner

1200 x 600 dpi

Risoluzione di scansione interpolata

L'Utilità Scanner Brother consente un miglioramento fino a 19200 x 19200 dpi.

Profondità dei colori

48 bit a colori (Input) 24 bit a colori (Output)

Scala di grigi

16 bit a colori (Input) 8 bit a colori (Output)

Funzioni dello scanner

Formati di file supportati

tra cui PDF (PDF/A, PDF sicuro, PDF firmato, __LW_PS_TAG__)¹⁷ JPEG, TIFF, XPS

Funzioni standard¹⁷

scansione a e-mail, OCR, immagine e file

Scansione in rete

Scansione in cartella di rete (SMB)¹⁶, FTP, SharePoint (in sede)

Funzioni di scansione

Correzione automatica inclinazione da ADF, rotazione immagine¹⁶, rilascio colore 16 ,correzione caratteri^{16,17}, Enfasi bordi¹⁶, riempimento bordo^{16,17}, Salta pagina vuota

Scansione a Microsoft

Office scansione a Word (.docx), PowerPoint (.pptx), Excel (.xlsx) per Microsoft Office

Profilo di scansione¹⁵

Consente di creare fino a 25 profili FTP di rete preimpostati per memorizzare più impostazioni di scansione in modo semplice Impostazioni di scansione

Separazione dei documenti

consente di creare file digitalizzati in base alla separazione dei fogli bianchi Numero specifico di immagini o fogli di carta su un solo lato, anche se nell'ADF sono impostati più documenti

Driver dello scanner

Windows

TWAIN e WIA
Windows 10
(edizioni 32 e 64 bit)

macOS

La scansione tramite macOS richiede l'uso di AirPrint. I driver Mac non sono forniti.

Linux

SANE (edizioni 32 e 64 bit)

ChromeOS

Supporta la scansione ChromeOS nativa

Visitare il sito support.brother.com per l'elenco completo dei sistemi operativi supportati e per scaricare i driver e i software più recenti.

Strumenti di gestione del parco macchine

Software di gestione BRAdmin LAN/WAN^{16,17 e 5}

Server Web incorporato

Software di gestione della stampa basato su Web incorporato nella periferica

Monitor di stato¹⁶

Monitora lo stato della macchina dal computer

Installazione guidata dei driver^{16,17 e 5}

Creazione semplice di driver di stampa per un'installazione senza problemi sulla rete

Software

Brother iPrint&Scan Desktop^{15,17 e 5}

Stampa da, scansione su, anteprima delle copie e controllo dello stato del computer da PC Windows o macOS

PaperPort se 14^{16,17}

programma di gestione e condivisione dei documenti di KOFAX

Utility

Fornisce guide alla configurazione, manuale, domande frequenti e risoluzione dei problemi e contatta l'assistenza clienti Brother

Semplice da configurare

Accesso semplice ai driver e al software per l'installazione della macchina Brother dal sito support.brother.com

Connettività

Rete cablata

Gigabit Ethernet (10Base-T/100Base-TX/1000Base-T)

Rete wireless

2,4GHz IEEE 802.11 b/g/n (modalità Infrastruttura)
IEEE 802.11 g/n (Wi-Fi Direct)

5GHz IEEE 802.11 a/n (modalità Infrastruttura)
IEEE 802.11g/n (Wi-Fi Direct)

Wi-Fi Direct®

Stampa in modalità wireless senza dover passare attraverso un punto di accesso wireless (sono supportati metodi automatici e manuali)

Supporto per l'installazione wireless

Configurazione Wi-Fi protetta (WPS)

Applicazioni wireless

Vertical Pairing

Mobile

Stampa o scansione dal tuo dispositivo mobile con Brother Mobile Connect, AirPrint e Mopria

Interfaccia locale

USB 2.0 Hi-Speed

Funzioni di protezione

Protezione della rete cablata A

POP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPP, HTTP, SMTP, POP3, IMAP4, FTP), SNMP V3, 802.1X (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos, IPsec

PROTEZIONE DELLA RETE WIRELESS WEP

64/128 BIT, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA3-SAE (AES) Wi-Fi Direct supporta solo WPA2-PSK (AES).

APOP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPP, HTTP, FTP, SMTP, POP3, IMAP4), SNMP V3, 802.1X (EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos, IPsec

IPv4

ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(IP AUTOMATICO), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port9100, POP3, SMTP Client, IPP/IPPS, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS Server, client TFTP e server, ICMP, Web Services (Print/Scan), SNTP Client, LDAPS, IMAP4IPv6

IPv6

NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, POP3, SMTP Client, client FTP e server, Client CIFS, server TELNET, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMPv6, SNTP Client, LDAPS, Servizi Web (Stampa/scansione), IMAP4, Syslog

Filtro IP

Limita gli utenti di rete che possono o non possono accedere alla periferica tramite la rete (solo IPv4)

Stampa protetta

Proteggere i processi di stampa con un codice di rilascio a 4 cifre richiesto sulla periferica in modo che sia stampato

Notifiche e-mail la periferica invia automaticamente avvisi e-mail quando richiede attenzione, ad esempio quando l'inchiostro è in esaurimento o deve essere sostituito

Report e-mail

Riceve regolarmente report sull'utilizzo tramite e-mail

Rilevamento automatico delle intrusioni

Tutti i dispositivi di stampa Brother sono protetti I dispositivi riconoscono automaticamente gli attacchi alla sicurezza e adottano misure preventive, incluso il riavvio, se necessario, per garantire la sicurezza del dispositivo.

Aggiornamento firmware

Oltre a consentire l'installazione della versione più recente degli avvisi di aggiornamento automatici, è possibile impostare la stampante non ricevere versioni firmware precedenti per evitare il downgrade da parte di un utente non autorizzato

Cloud Secure Print¹²

consente il rilascio di processi di stampa senza driver protetti da password

Blocco impostazioni

Consente di proteggere l'accesso al pannello di controllo dei dispositivi bloccandolo

Gestione dei certificati

Utilizza la firma automatica standard predefinita, crea un Certificato personalizzato autofirmato, richiesta di firma del certificato (CSR) o certificato pubblico esterno e chiave privata per la comunicazione di rete protetta

Secure Function Lock 3,0

utilizza un pin a 4 cifre o una password per identificare e autenticare un individuo o un gruppo di utenti su una rete. Consente il controllo dell'accesso per un massimo di 100 utenti con firma

Firmware con firma digitale il firmware per i dispositivi di stampa Brother è dotato di firma digitale e protetto

Syslog

Consente all'amministratore IT di accedere a una singola applicazione (strumento SIEM) per ottenere gli aggiornamenti dello stato del dispositivo a scopo di controllo tramite Syslog

Autenticazione

Active

Directory/LDAP in sede

Utilizzare l'infrastruttura esistente per limitare l'accesso ai dispositivi Brother utilizzando ad/LDAP. il personale può utilizzare facilmente le credenziali di accesso alla rete esistenti per l'autenticazione

Controllo dell'accesso alla rete basato sulle porte

(IEEE 802,1x) I dispositivi Brother sono pienamente conformi a questo standard, per consentire la connessione a una rete protetta EAP (Extensible Authentication Protocol) 802,1x

Limitare i protocolli di rete

la funzione controllo protocollo consente a un amministratore di limitare i protocolli di comunicazione (ad es FTP, Telnet) secondo necessità

Memorizza registro di stampa

Consente il controllo di un file di log di stampa salvato sul server CIFS. ID record, tipo, nome, utente, data, tempo, conteggio pagine per ogni processo di stampa

Materiali di consumo e materiali di consumo

Toner in arrivo⁸
1 x 1.000 pagine (BK)
1 x 1.000 pagine (CMY)
Toner a resa standard⁸
TN248
1.000 pagine (BK)
1.000 pagine, CMY:

Toner ad alta resa⁸
TN248XL
3.000 pagine (BK)
2.300 pagine, CMY:

Unità tamburo
DR248CL
Circa 20.000 pagine a 1 pagine per processo

Unità cinghia
BU229CL
Circa 50.000 pagine a 2 pagine per lavoro

Vaschetta di recupero toner*
WT229CL
Circa 50.000 pagine a 5 pagine per lavoro

Dimensioni e pesi

Con cartone (LxPxA)
497 x 536 x 533mm - 23,30kg

Senza cartone (LxPxA)
410 x 444 x 401mm - 20,00kg

Ciclo di lavoro

Mensile consigliato
Fino a 3.000 pagine

Requisiti operativi

Requisiti di alimentazione
220-240 V
CA 50/60
Hz

Ambiente operativo
Umidità 20 - 80 %
10°C - 32,5°C.
50°F - 90,5°F

Ambiente di conservazione
Umidità 35 - 85 %
0°C - 40°C.
32 °F - 104 °F

Ambiente

Consumo energetico approssimativo^{13,23}
Copia: 560W
Copia in modalità silenziosa: 310 W
Stampa: 560W
Stampa in modalità silenziosa: 310 W
Pronto: 70W
Riposo 10W
Riposo Deep Sleep 0,6 W
Spento: 0,04W

Valore TEC
0.41 kWh/settimana

Potenza audio¹²
Stampa: Mono 6.41B(A)
colore 6.51B(A)
Pronto: Non udibile
Modalità Silenziosa Mono 5.79B(A) colore 5.86B(A)
Riposo Deep Sleep Non udibile

Pressione sonora¹²
Stampa da PC Circa 47.0db(A) pronto: Non udibile
Modalità Silenziosa 43 db(A)

Risparmio toner
In questo modo si riduce il consumo di toner per ottenere più pagine dai materiali di consumo

Blue Angel
Sì

Velocità di scansione basate su ISO/IEC 17991

** Capacità cartuccia dichiarata in conformità a ISO/IEC 19798

11 Capacità calcolata con carta da 80 g/m²

12 Pressione sonora e livello di potenza sonora in conformità alla norma ISO 7779

13 Il consumo energetico spento viene misurato in conformità alla norma IEC 62301 Edizione 2,0

15 solo Windows e macOS

16 solo Windows

17 Download opzionale

18 richiede una connessione a Internet

23 il consumo energetico viene misurato utilizzando la configurazione di rete con il metodo di prova ENERGY STAR Ver 3,1



Compatibile con
l'abbonamento al toner
EcoPro di Brother

brother
at your side

Lavoriamo con voi per un ambiente migliore

In Brother, la nostra iniziativa ecologica è semplice. Ci sforziamo di assumerci la responsabilità di agire in modo rispettoso e cercare di fare una differenza positiva per contribuire a costruire una società in cui lo sviluppo sostenibile possa essere realizzato. Noi chiamiamo questo approccio Brother Earth.

www.brotherearth.com

Tutte le specifiche sono state corrette al momento della stampa e sono soggette a modifica.
Brother è un marchio registrato di Brother Industries Ltd. I nomi dei prodotti sono marchi registrati o marchi delle rispettive case produttrici.

brother
at your side