



Imprimante LED couleur Compacte et réseau Ethernet

HL-L3240CDW



IMPRESSION



RÉSEAU

www.brother.ch

Imprimante LED couleur réseau

L'imprimante LED HL-L3240CDW, a été conçue pour imprimer à une vitesse allant jusqu'à 26 pages par minute en noir et en couleur, tout en étant silencieuse.

Avec des fonctionnalités comme l'impression recto-verso automatique, son bac papier de 250 feuilles, cette imprimante est un réel atout. Offrant une connectivité Ethernet et Wi-Fi, vous pourrez également imprimer directement depuis votre smartphone ou tablette.

HL-L3240CDW



Caractéristiques principales :

- Vitesse d'impression allant jusqu'à 26 pages par minute
- Impression en recto-verso, jusqu'à 10 faces par minute
- Panneau de contrôle LCD de 1 ligne
- Connectivités Ethernet Gigabit, WiFi 5GHz et USB
- 256 Mo de mémoire interne
- Bac d'entrée papier de 250 feuilles¹¹
- Toners livrés avec l'imprimante : 1 000 pages en noir et de 1 000 pages en couleur
- Toners disponibles en capacité standard : 1 000 pages (en noir et en couleur) et en haute capacité : 2 300 pages en couleur et 3 000 pages en noir⁸

Le silence sans compromis

Dans des bureaux de plus en plus animés, il est souvent difficile de se concentrer. Grâce à l'imprimante HL-L3240CDW, qui imprime jusqu'à 26 pages par minute en noir et en couleur, tout en étant en dessous du niveau sonore d'une conversation (47dB), vos collaborateurs travailleront dans un environnement calme.

L'imprimante HL-L3240CDW devient l'outil d'impression idéal des espaces de travail.

Efficacité

La technologie LED de haute performance vous garantit des impressions de qualité avec un rendu professionnel. La HL-L3240CDW, conçue par des experts est dotée d'un bac papier de grande capacité, vous permettant d'imprimer plus.

Elle est l'imprimante idéale pour supporter les besoins quotidiens en impression de votre entreprise.

Simplicité

Facilitez vos tâches quotidiennes et vos impressions, grâce à une installation simple et à une connexion en Ethernet, WiFi 5 GHz et/ou en USB. L'imprimante HL-L3240CDW est très simple d'utilisation grâce au panneau de contrôle qui facilite la navigation.

La sécurité dès sa conception

Pour suivre l'évolution constante de la législation en matière de protection de vie privée et de sécurité des données, nos périphériques sont dotés des dernières fonctionnalités autour de la sécurité, assurant ainsi une protection optimale de vos données.

Nous savons que la sécurité est votre priorité absolue. Nos experts recherchent en permanence de nouvelles améliorations pour les produits, les solutions et les services, afin de garantir de manière proactive la sécurité optimale autour de nos solutions d'impression.

L'imprimante HL-L3240CDW propose une technologie efficace : elle utilise une triple couche de sécurité au niveau de l'appareil, du réseau et du document, vérifiée par une certification de sécurité externe. Cela offre une tranquillité d'esprit supplémentaire et garantit que l'intégrité de vos données soit maintenue à chaque étape.

Imprimez de n'importe où



Avec Brother Mobile Connect, vous pouvez entièrement piloter votre imprimante Brother du bout des doigts.

Imprimez et numérisez des documents même en déplacement et commandez directement chez vous nos consommables d'impression Brother.

Vous pouvez également personnaliser les fonctionnalités que vous utilisez fréquemment et découvrir une autre manière d'imprimer depuis votre appareil mobile.

Téléchargez l'application gratuitement sur votre appareil mobile.



L'abonnement mensuel de toner

L'impression intelligente et économique

Quelque soit votre volume d'impression, nous avons l'abonnement qui vous convient. Vous pouvez vous inscrire et bénéficier de toners livrés automatiquement sans frais, à votre domicile ou dans votre entreprise.


Bénéficiez de la garantie étendue de votre imprimante, du recyclage gratuit du toner et d'une assistance au quotidien, durant toute la durée de votre abonnement.

Abonnez-vous à une meilleure façon d'imprimer.



POUR EN SAVOIR PLUS

Téléchargez l'application Brother Mobile Connect ou visitez notre site web :
<https://www.brother.fr/decopro>

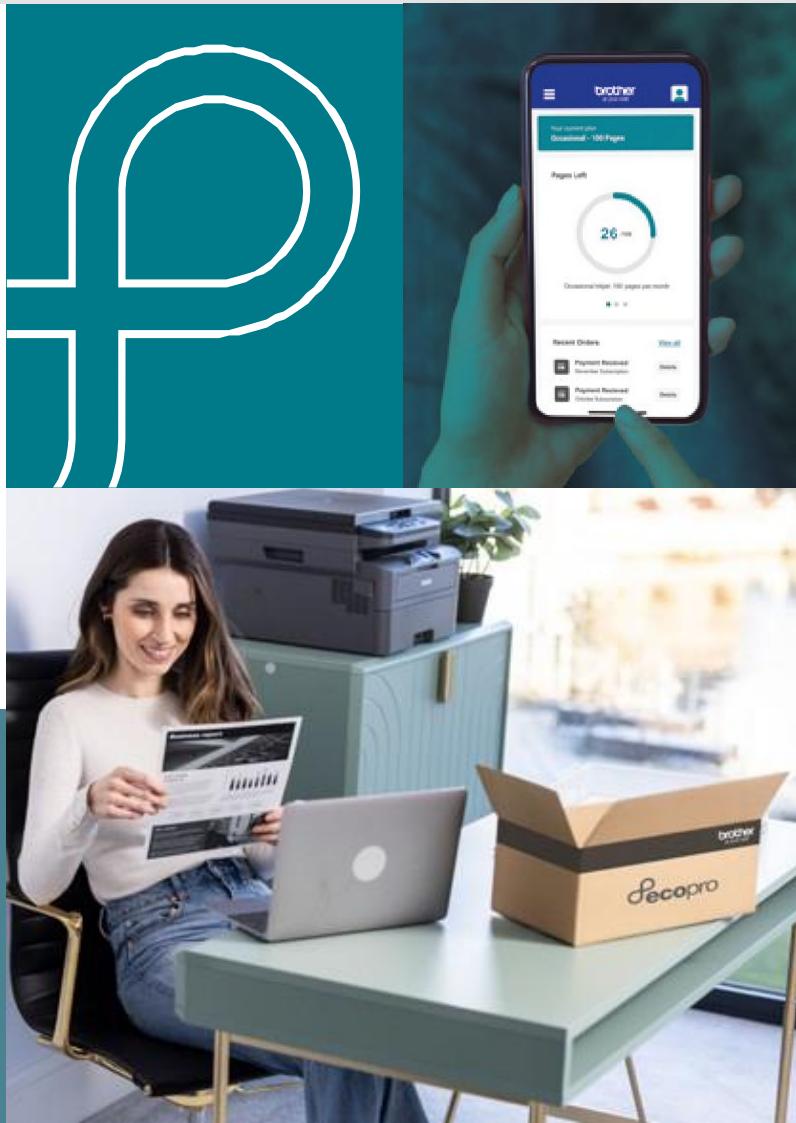

Général

Technologie	LED électrophotographique	Interface	Hi-Speed USB 2.0	Contenu du carton
Mémoire	256 Mo	Réseau sans-fil	Prise en charge 2.4GHz et 5GHz en option	Imprimante, toner, tambour, cordon d'alimentation, guide de configuration rapide, carte de garantie. (Le câble d'interface PC n'est pas inclus).
Panneau de contrôle	Écran LCD de 16 caractères à 1 ligne	Interface réseau filaire	Éthernet Gigabit	

Impression

Vitesse d'impression (A4)	Jusqu'à 26 ppm en noir et en couleur. Recto-verso: 10 faces par minute Mono/Couleur	Résolution	Jusqu'à 600 x 2 400dpi	Code-barres embarqués (PCL)
Temps de sortie de la 1ère page	Jusqu'à 13.5 secondes en noir et en couleur depuis le mode prêt.	Émulations	PCL5e, PCL5c, PCL6 (PCL XL Class 3.0), BR-Script3, PDF Version 1.7	16 code-barres* *Code39, Interleaved 2 of 5, FIM (US-PostNet), Post Net (US-PostNet) EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, Codabar, ISBN (EAN), ISBN (UPC-E), Code128 (set A, set B, set C), EAN128 (set A, set B, set C), Code93, GS1Databar, MSI
Mode silencieux	Mode permettant de réduire le bruit des impressions.	Police embarquées (PCL)	73 polices vectorielles, 12 polices bitmap	Police intégrées (Postscript) 66 polices vectorielles

Fonctions d'impression

Impression N-en-1	Réduire jusqu'à 25 pages en une seule page.	Profil d'impression	Enregistrez vos paramètres de pilote préférés sous forme de profils pour les rappeler facilement.
Impression poster	D'une simple page à un poster en utilisant des pages 2x2, 3x3, 4x4 ou 5x5.	Recto-verso manuel	Recommandée pour les supports qui ne sont pas pris en charge par l'impression automatique.
Mode économie de toner	Utilisez le mode d'économie de toner pour réduire la consommation de toner sans affecter la vitesse d'impression.	Impression miroir	Faire pivoter de 180° le contenu d'un document imprimé.
Impression filigrane	Apposez un filigrane sur vos documents avec un texte prédéfini ou défini par l'utilisateur.	Impression de livrets	Imprimez des documents au format livret A5 en utilisant l'impression recto-verso automatique ou manuelle.
Impression ID	Ajoutez une identification à vos documents imprimés (date et heure, court message personnalisé ou nom d'utilisateur du PC).		

Secure Print
Protéger les travaux d'impression avec un code à 4 chiffres requis sur le périphérique pour qu'ils puissent être imprimés.

Pilote d'impression

Windows

Windows 11
(32 and 64 bit editions) et plus

MacOS

L'impression via macOS nécessite l'utilisation d'AirPrint. Les pilotes Mac ne sont pas fournis.

Linux

CUPS, LPD/LPRng (x86/x64 environment)

ChromeOS

Prise en charge de l'impression native de Chrome OS.

Pilote PCL:

PCL6
(Standard)

Pilote d'impression PostScript Universal

Pilote pour Windows qui vous permet d'imprimer sur n'importe quelle imprimante laser Brother connectée en réseau ou en local et prenant en charge PostScript.

Visitez le site support.brother.com pour obtenir la liste complète des systèmes d'exploitation pris en charge et pour télécharger les derniers pilotes et logiciels.

Gestion du papier¹¹

En entrée

Bac papier standard –250 feuilles
Bac multifORMAT –1 feuille

En sortie

150 feuilles A4

Impression d'enveloppes

Oui, à partir du bac multifORMAT.

Taille des supports

Bac standard

A4, letter, Legal, Mexico Legal, India Legal, Executive, A5, A5 Long Edge, A6, B5 (JIS), B5 (ISO), B6 (JIS), A4 Short (270mm), Folio, 16K (195x270mm)

Bac multifORMAT

Largeur 76.2 à 216 mm
Longueur 116 à 355.6 mm
Envelope; COM-10, DL, C5, Monarch

Vitre du scanner

Jusqu'à A4

Type & grammage des supports

Bac standard

Papier fin, papier ordinaire, papier épais, papier recyclé 60-163g/m²

Bac multifORMAT

Papier ordinaire, papier fin, papier épais, papier recyclé, bond, étiquette, enveloppe, Env.Fin, Env.Epais, Papier brillant, 60 à 163g/m²

Unité Recto automatique

Papier fin, papier ordinaire, papier recyclé 60-105g/m²

Connectivité mobile et web

Brother Mobile Connect¹⁷

(Android)

Imprimez à partir d'un périphérique Android, numérissez vers ce périphérique, prévisualisez les copies et vérifiez l'état de de l'imprimante.

Brother Mobile Connect¹⁷

(iPad/iPhone)

Imprimez à partir d'un iPad/iPhone, numérisez , prévisualisez les copies et vérifiez l'état de de l'imprimante.

Apple AirPrint¹⁷

Imprimez ou numérissez la plupart de vos fichiers depuis l'application Apple AirPrint.

Brother Print Service Plugin¹⁷

Imprimez à partir d'un appareil Android sans application dédiée.

Mopria™ 17

Imprimez les types de fichiers les plus courants à partir des appareils Android pris en charge par Mopria™.

Outils de gestion de flotte

BRAdmin^{16,17}

Logiciel de gestion LAN/WAN

Embedded Web Server

Logiciel de gestion d'impression basé sur le Web et intégré à l'appareil.

Status Monitor¹⁶

Surveillez l'état de votre équipement depuis votre ordinateur.

Driver Deployment

Wizard^{16,17}

Créez facilement des pilotes d'impression pour un déploiement simplifié sur votre réseau.

Logiciels

Brother iPrint&Scan

Desktop^{15,17}

Imprimez et vérifiez l'état du périphérique depuis un PC Windows ou mac OS.

Utilitaires

Fournit des guides d'installation, des manuels, des FAQ, des informations sur le dépannage et la possibilité de contacter le service client Brother.

Installation facile

Accès simple aux pilotes et aux logiciels pour l'installation de votre imprimante Brother à partir de support.brother.com.

Connectivités

Interface réseau filaire

Gigabit Ethernet (10Base-T/100Base-TX/1000Base-T)

Wireless Network

2.4GHz: IEEE 802.11 b/g/n (Mode infrastructure)
IEEE 802.11 g/n (Wi-Fi Direct)
5GHz: IEEE 802.11 a/n (Mode Infrastructure)
IEEE 802.11 a/n (Wi-Fi Direct)

Wi-Fi Direct®

Impression sans fil sans passer par un point d'accès (prise en charge des méthodes automatiques et manuelles).

Mobile

Imprimez ou numérisez à partir de votre appareil mobile avec Brother Mobile Connect, Airprint, Mopria.

Prise en charge de la configuration sans fil

Configuration Wi-Fi protégée (WPS)

Interface

Hi-Speed USB 2.0

Applications sans fil

Appairage vertical

Réseau et sécurité

Réseau sans fil

WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA3-SAE (AES)
*Wi-Fi Direct ne prend en charge que le WPA2-PSK (AES).
SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPP, HTTP, SMTP), SNMP v3, 802.1x (EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos, IPsec

IPv4

ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, SMTP Client, IPP/IPPS, FTP Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMP, Web Services (Print), SNTP Client, Syslog

IPv6

NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, SMTP Client, FTP Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMPv6, SNTP Client, Web Services (Print), Syslog

IP Filter

Restreindre les utilisateurs du réseau qui peuvent ou ne peuvent pas accéder aux périphériques sur le réseau (IPv4 uniquement).

Impression sécurisée

Protégez les travaux d'impression à l'aide d'un code d'autorisation à 4 chiffres requis par le périphérique pour qu'ils puissent être imprimés.

Notifications par E-mail

Le périphérique envoie automatiquement des alertes par courrier électronique lorsqu'il nécessite une attention particulière, par exemple lorsque le niveau de toner est bas ou qu'il faut le remplacer.

Rapports par E-mail

Recevoir régulièrement des rapports d'utilisation par courrier électronique.

Détection automatique des intrusions

Tous les périphériques Brother sont sécurisés dès la conception. Les appareils reconnaissent automatiquement les attaques de sécurité et prennent des mesures préventives, y compris le redémarrage si nécessaire, pour garantir la sécurité de leur utilisation.

Mises à jour firmware

Outre les alertes de mise à jour automatique pour installer la dernière version, l'imprimante peut être configurée pour ne pas recevoir d'anciennes versions du micrologiciel afin d'éviter qu'un utilisateur non autorisé ne procède à une mise à niveau.

Impression sécurisée dans le Cloud

Permet de libérer les travaux d'impression sans pilote, protégés par un mot de passe.

Verrouillage des paramètres

Sécurise l'accès au panneau de commande de l'appareil en le verrouillant.

Gestion des certificats

Utilisez le certificat auto-signé standard par défaut, créez un certificat auto-signé personnalisé, créez un certificat personnalisé, une demande de signature de certificat (CSR), ou un certificat public externe et une clé privée pour une communication réseau protégée.

Secure Function Lock 3.0

Utiliser un code à 4 chiffres ou un mot de passe pour identifier et authentifier un individu ou un groupe d'utilisateurs sur un réseau. Permet de contrôler l'accès d'un maximum de 100 utilisateurs.

Firmware signé numériquement

Le firmware des périphériques d'impression et de numérisation Brother est signé numériquement et sécurisé.

Syslog

Permet à l'administrateur informatique d'accéder à une application unique (outil SIEM) pour obtenir des mises à jour de l'état des appareils à des fins d'audit via Syslog.

Contrôle d'accès au réseau (IEEE 802.1x)

(IEEE 802.1x) Les appareils Brother sont entièrement conformes à cette norme, afin de permettre la connexion à un réseau protégé par le protocole 802.1x EAP (Extensible Authentication Protocol).

Restreindre les protocoles réseau

La fonction de contrôle permet à l'administrateur de restreindre les protocoles de communication (par exemple FTP, Telnet) en fonction des besoins.

Stockage du journal d'impression

Permet l'audit d'un fichier journal d'impression enregistré sur le serveur CIFS. Enregistre l'ID, le type, le nom, l'utilisateur, la date, l'heure et le nombre de pages pour chaque travail d'impression.

Consommables	Toner embarqué⁸ 1 x 1 000 pages (BK) 1 x 1 000 pages (CMY)	Toner haute capacité⁸ TN248XL 3 000 pages (BK) 2 300 pages (CMY)	Unité de tambour DR248CL Approx. 20,000 pages à 1 page/job
	Toner standard⁸ TN248 1 000 pages (BK) 1 000 pages (CMY)		Courroie BU229CL Approx. 50 000 pages à 2 pages/job
			Bac de récupération WT229CL Approx. 50 000 pages à 5 pages/job
Dimensions et poids	Avec Carton (LxPxH) 488 x 488 x 370mm - 18.00kg	Sans Carton (LxPxH) 399 x 399 x 239mm - 15.20kg	
Volumétrie mensuelle recommandée	Jusqu'à 3 000 pages		
Besoins en fonctionnement	Puissance requise 220-240V AC 50/60Hz	Environnement d'exploitation Humidité: 20 - 80 % Température: 10°C - 32.5°C	Environnement de Stockage Humidité: 35 - 85 % Température: 0°C - 40°C
Environnement	Consommation électrique^{13,23} Impression: 520W Impression en mode silencieux: 310W Prêt: 70W Veille: 10W Veille profonde: 0.4W Hors tension: 0.04W	Puissance sonore Impression: Mono 6.39B(A) Couleur 6.47B(A) Prêt: Inaudible Mode Silencieux: Mono 5.86B(A) Couleur 5.87B(A) Veille Profonde: Inaudible	Blue Angel Oui
	TEC 0.40 kWh/Semaine	Pression sonore Impression: Approx. 47.0db(A) Prêt: Inaudible Mode Silencieux: 43.0db(A)	GS Mark Oui
		Économie de toner Cette fonction permet de réduire la consommation de toner afin d'obtenir plus de pages à partir de vos consommables.	Nordic Swan Oui

- 8 Valeur approximative du rendement en toner déclarée conformément à la norme ISO/IEC19798
 11 Calculé avec des feuilles de papier de 80 g/m²
 12 Pression sonore et niveau de puissance sonore conformément à la norme ISO 7779
 13 La consommation d'énergie est mesurée selon IEC 62301 Edition 2.0
 15 Windows & macOS seulement
 16 Windows seulement
 17 Téléchargement optionnel
 18 Nécessite une connexion Internet
 23 consommation d'énergie est mesurée à l'aide de la méthode d'essai ENERGY STAR Ver 3.1 - configuration en réseau.



Compatible with Brother's EcoPro toner subscription



Working with you for a better environment

Chez Brother, notre initiative verte est simple. Nous nous efforçons de prendre nos responsabilités, d'agir de manière respectueuse et d'essayer de faire une différence positive pour aider à construire une société où le développement durable peut être atteint. Nous appelons cette approche Brother Earth.

www.brotherearth.com

Toutes les spécifications sont correctes au moment de l'impression et sont susceptibles d'être modifiées.

Brother est une marque déposée de Brother Industries Ltd. Les noms de produits de marque sont des marques déposées ou des marques de commerce de leurs sociétés respectives.

