



Imprimante tout-en-un LED couleur et connectée

Impression impeccable avec connectivité flexible

MFC-L3740CDW



IMPRESSION



NUMÉRISATION



COPIE



FAX



5GHz

WIFI

www.brother.ch

Imprimante LED wifi tout-en-un couleur

La MFC-L3740CDW couleur connectée a été conçue spécialement pour imprimer en silence des documents de haute qualité sans sacrifier la vitesse.

Le bac à papier d'une capacité généreuse et le grand chargeur automatique de documents vous permettent d'effectuer facilement plusieurs tâches en simultané pour que tout fonctionne bien au bureau.

MFC-L3740CDW



Caractéristiques principales:

- Impression jusqu'à 18 pages par minute
- Impression recto-verso, jusqu'à 7 faces par minute
- Numérisation jusqu'à 21 images par minute³
- Écran tactile couleur 8,8 cm
- Ethernet gigabit, WiFi 5 GHz et USB
- Mémoire interne 512 Mo
- Chargeur automatique de documents 50 feuilles¹¹
- Bac d'alimentation papier 250 feuilles¹¹
- Fourni avec des toners permettant d'imprimer 1 000 pages en noir et blanc, 1 000 pages en couleur, toners pour 3 000 pages en noir et blanc/2 300 pages en couleur disponibles⁸

La discrétion sans compromis

Imprimez silencieusement sans sacrifier la vitesse ni la qualité. La MFC-L3740CDW imprime rapidement des pages couleur impeccables en faisant moins de bruit qu'une conversation de bureau habituelle. Elle s'intègre donc idéalement sur une table de bureau.

Vous faire gagner du temps

Conçue par des experts, la MFC-L3740CDW dispose d'un bac d'alimentation et de sortie papier haute capacité qui vous permet d'imprimer sans interruption. Le chargeur automatique de documents et l'impression recto-verso vous font gagner du temps et vous libèrent pour d'autres tâches.

Sans effort

Facilitez-vous la vie et l'impression avec la configuration facile et la connexion Ethernet gigabit, WiFi 5 GHz ou USB. Efficace, la MFC-L3740CDW est facile à utiliser avec le menu simple à naviguer sur l'écran tactile couleur 8,8 cm. Vous pouvez même créer des raccourcis personnalisés sur l'écran tactile pour les fonctionnalités que vous utilisez le plus.

Sécurisée dès la conception

Afin de suivre le rythme de l'évolution constante de la législation sur la vie privée et la sécurité des données, nos appareils sont dotés des toutes dernières fonctionnalités de sécurité standard qui protègent vos données. Nos experts en sécurité élaborent continuellement de nouvelles améliorations pour les produits, solutions et services dans une démarche proactive de «sécurisation dès la conception».

La MFC-L3740CDW offre de nombreuses fonctionnalités robustes. Elle utilise une sécurité triple niveau, au niveau de l'appareil, du réseau et du document. Cela garantit à la fois votre sérénité et l'intégrité de vos données à chaque étape.

Imprimez depuis n'importe où

Avec Brother Mobile Connect, vous pouvez commander entièrement votre imprimante Brother du bout des doigts. Imprimez et numérisez des documents en déplacement et commandez des consommables d'origine Brother livrés sur le pas de votre porte. Vous pouvez aussi personnaliser les fonctionnalités les plus utilisées et activer une façon révolutionnaire d'imprimer depuis votre appareil mobile.

Téléchargez l'appli sur votre appareil mobile pour vous lancer.




ecopro

Abonnement de toner automatisé pour votre imprimante

Que vous imprimiez peu ou beaucoup, nous avons un abonnement d'impression flexible adapté à chacun. Vous pouvez vous abonner et profiter de la livraison automatique de vos consommables, sans frais de port.

Vous avez accès à une garantie continue sur l'imprimante, au recyclage gratuit du toner et à une assistance client de premier ordre. Abonnez-vous à une meilleure façon d'imprimer.

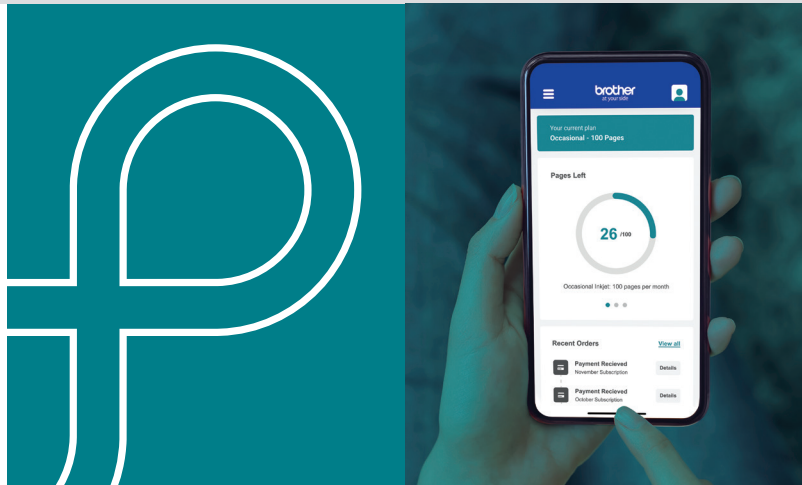

POUR EN SAVOIR PLUS

Téléchargez l'appli Brother Mobile Connect.

Généralités

Technologie

LED électrophotographique

Mémoire

512 Mo

Écran de commande

Écran tactile LCD
couleur 8,8 cm

Interface locale

USB 2.0 haute vitesse

Réseau filaire

Gigabit Ethernet

Réseau sans fil

Prise en charge 2,4 GHz et
5 GHz

Contenu du carton

Appareil, toners inbox, tambour,
cordon d'alimentation, guide de
configuration rapide, certificat de
garantie

Impression

Vitesse d'impression (A4)

Recto: 18 ppm NB/couleur
Recto-verso: 7 faces par minute
NB/couleur

FPOT

(délai d'impression de la première page)

Jusqu'à 15,0 secondes
NB/couleur

Mode silencieux

Mode permettant de réduire le
bruit de l'impression

Résolution

Jusqu'à 600 x 2 400 ppp

Langages d'impression

PCL5e, PCL5c, PCL6 (PCL XL
Class 3.0), BR-Script3,
PDF Version 1.7

Polices intégrées (PCL)

73 polices calibrables,
12 polices bitmap

Codes barres intégrés (PCL)

16 codes barres*

*Code39, Interleaved 2 sur 5,
FIM (US-PostNet), Post Net
(US-PostNet) EAN-8, EAN-13,
UPC-A, UPC-E, Codabar, ISBN
(EAN), ISBN (UPC-E), Code128
(set A, set B, set C), EAN128
(set A, set B, set C), Code93,
GS1Databar, MSI

Polices intégrées (Postscript)

66 polices calibrables

Fonctions de l'imprimante

Impression N-up

Réduisez jusqu'à 25 pages en
une seule page

Impression d'affiches

Agrandissez une page unique en
une affiche grâce aux pages 2x2,
3x3, 4x4 ou 5x5

Mode économie de toner

Utilisez le mode économie
de toner pour réduire la
consommation de toner sans
sacrifier la vitesse d'impression

Impression de filigranes

Ajoutez à vos documents des
filigranes prédéfinis ou personna-
lisés avec un logo ou un message

Impression d'identification

Ajoutez une identification à vos
documents (date et heure,
court message personnalisé ou
nom d'utilisateur PC)

Impression de livrets

Imprimez des documents
au format livret A5 grâce
à l'impression recto-verso
automatique ou manuelle

Profils d'impression

Enregistrez vos paramètres de
pilote préférés dans des profils
pour les retrouver facilement

Impression recto-verso manuelle

Impression recto-verso manuelle
(recommandée pour les
supports non pris en charge
par l'impression recto-verso
automatique)

Impression inversée

Pivotez le contenu d'un
document imprimé de 180°

Confirmation de fin d'impression

Une confirmation d'impression
peut être envoyée sur votre
ordinateur (réseau uniquement)

Impression sécurisée

Protège les travaux d'impression
avec un code de déblocage à
4 chiffres à saisir sur l'appareil
pour déclencher l'impression

Universal Print (Microsoft 365)

Imprimez sans effort avec
la prise en charge native
d'Universal Print sur les
imprimantes Brother

Pilotes d'impression

Windows

Windows 11
(éditions 32 et 64 bits)
et plus encore

macOS

L'impression via macOS requiert l'utilisation d'AirPrint. Les pilotes Mac ne sont pas fournis.

Linux

CUPS, LPD/LPRng
(environnement x86/x64)

ChromeOS

Prend en charge l'impression ChromeOS native

Pilote PCL

PCL6 (Standard)

Pilote d'impression universel

Pilote pour Windows qui vous permet d'imprimer vers n'importe quel réseau ou imprimante Brother connectée en local

Consultez support.brother.com pour la liste complète des systèmes d'exploitation pris en charge et pour télécharger les derniers pilotes et logiciels.

Gestion du papier¹¹

Alimentation papier

Bac standard

250 feuilles

Fente de chargement manuel

1 feuille

Chargeur automatique de documents

50 feuilles

Sortie papier

150 feuilles A4

Impression d'enveloppes

Oui depuis la fente de chargement manuel

Formats des supports

Bac standard

A4, Letter, Legal, Mexico Legal, India Legal, Executive, A5, A5 Long Edge, A6, B5 (JIS), B5 (ISO), B6 (JIS), A4 Short (270mm), Folio, 16K (195x270mm)

Fente de chargement manuel

Largeur 76,2 à 216 mm
Longueur 116 - 355,6 mm
Enveloppe: COM-10, DL, C5, Monarch

Chargeur automatique de documents

Largeur 105 à 215,9 mm
Longueur 147,3 - 355,6 mm

Vitre du scanner

Jusqu'à A4/Letter

Recto-verso automatique

A4

Types de support et poids

Bac standard

Papier uni, papier fin, papier épais, papier recyclé, 60-163 g/m²

Fente de chargement manuel

Papier uni, papier fin, papier épais, papier recyclé, bond, étiquette, enveloppe, env. fine, env. épaisse, papier brillant, 60-163 g/m²

Chargeur automatique de documents

Papier uni, papier fin, papier recyclé, 60-105 g/m²

Recto-verso automatique

Papier uni, papier fin, papier recyclé, 60-105 g/m²

Connectivité mobile et web

Brother Mobile Connect¹⁷ (Android)

Impression depuis, numérisation vers, prévisualisez les copies et consultez le statut de l'appareil depuis un appareil Android

Brother Mobile Connect¹⁷ (iPad/iPhone)

Impression depuis, numérisation vers, prévisualisez les copies et consultez le statut de l'appareil depuis un iPad/iPhone

Apple AirPrint¹⁷

Imprimez depuis et numérisez vers la plupart des types de fichiers courants depuis n'importe quelle application compatible avec AirPrint

Plugin Brother Print Service¹⁷

Imprimez depuis un appareil Android sans appli dédiée.

Mopria™¹⁷

Imprimez les types de fichiers les plus courants depuis des appareils Android compatibles avec Mopria™

Applis Brother¹⁸

Numérisation vers mobile, Numérisation vers PDF autorisant les recherches, Transfert de fax vers le cloud/vers un e-mail, Numérisation vers PowerPoint, Numérisation vers Excel, Numérisation vers Word, Numérisation facile vers e-mail

Web Connect¹⁸

Imprimez depuis et numérisez vers sans utiliser de PC sur Box, Dropbox, Evernote, OneDrive, Google Drive™ OneNote

Copie

Vitesse de copie (A4)

Recto: 18 ppm NB/couleur

Résolution

Jusqu'à 600 x 600 ppp

FCOT

(délai de copie de la première page)

Jusqu'à 17,0 secondes

NB/couleur

Niveaux de gris

256 nuances de gris

(8 bits pour chaque couleur)

Fonctions de copie

Multicopie/empiler/trier

Réalise jusqu'à 999 copies de chaque page/empile ou trie

Réduction/ agrandissement (%)

Réduisez ou augmentez la taille des documents de 25 % à 400 % par pas de 1 %

Copie de papiers d'identité 2 en 1

Permet à l'utilisateur de copier les deux faces d'une carte d'identité vers une seule feuille A4

Copie N en 1

Permet aux utilisateurs de comprimer 2 ou 4 pages en une seule feuille A4

Numérisation

Type de scanner

CIS (Contact Image Sensor)

Numérisation couleur et NB

Oui

Vitesse de numérisation (A4)³

Recto: 27 ipm NB et

21 ipm couleur

Résolution de numérisation depuis le chargeur automatique de documents

600 x 600 ppp

Résolution de numérisation depuis la vitre du scanner

1 200 x 1 200 ppp

Résolution de numérisation interpolée

Brother Scanner Utility améliore jusqu'à 19 200 x 19 200 ppp

Profondeur de couleur

Traitement des couleurs 48 bits (entrée)

Traitement des couleurs 24 bits (sortie)

Niveaux de gris

Traitement des couleurs 16 bits (entrée)

Traitement des couleurs 8 bits (sortie)

Fonctions du scanner

Formats de fichiers pris en charge

Notamment PDF (PDF/A, PDF sécurisé, PDF signé, PDF autorisant les recherches¹⁷) JPEG, TIFF, XPS

Fonctions standard¹⁷

Numérisation vers e-mail, OCR, image et fichier

Numérisation réseau

Numérisation vers dossier réseau (SMB)¹⁶, FTP, serveur e-mail, SharePoint (sur site)

Fonctionnalités de numérisation

Rotation automatique depuis le chargeur automatique de documents, rotation d'image¹⁶, élimination de couleurs¹⁶, correction des caractères^{16,17}, accentuation des bords¹⁶, remplissage des bords^{16,17}, suppression des pages vierges

Numérisation vers Microsoft Office

Numérisez vers Word (.docx), PowerPoint (.pptx), Excel (.xlsx) pour Microsoft Office

Profil de numérisation¹⁵

Créez jusqu'à 25 profils réseau, FTP/Sharepoint prédéfinis pour stocker facilement différents paramètres de numérisation

Séparation de documents

Créez des fichiers numérisés sur la base d'une séparation par une feuille vierge ou d'un nombre spécifique d'images recto uniquement ou de feuilles de papier, même si plus de documents sont définis sur le chargeur automatique de documents

Pilotes de numérisation

Windows

TWAIN et WIA
Windows 10
(éditions 32 et 64 bits)

macOS

La numérisation via macOS
requiert l'utilisation d'AirPrint. Les
pilotes Mac ne sont pas fournis.

Linux

SANE (éditions 32 et 64 bits)

ChromeOS

Prend en charge la numérisation
ChromeOS native

Consultez support.brother.com pour la liste complète des systèmes d'exploitation pris en charge et pour télécharger les derniers pilotes et logiciels.

Fax

Modem fax

33 600 bps (Super G3)

Niveaux de gris

256 nuances de gris (8 bits) sont
disponibles pour le fax

Réception rupture de papier

Jusqu'à 500 pages
(ITU-T Test Chart, résolution
standard, JBIG)

Broadcasting

Envoyez le même message faxé
à un max. de 250 destinataires

Transmission mémoire

Jusqu'à 500 pages
(ITU-T Test Chart, résolution
standard, JBIG)

Fonctions de fax

Fax Internet (I-Fax)

Faxez des documents par
Internet sous forme de pièce
jointe à un e-mail

Faxer vers un serveur

Numérisez un document et
envoyez-le à un serveur de fax
séparé via le réseau

Renumérotation automatique

Renumérotation automatique si
le fax du destinataire est occupé

Index téléphonique

Liste alphabétique électronique
des numérotations rapides et
numéros de groupe enregistrés

Numérotation en chaîne

Permet à l'utilisateur
d'enregistrer des parties pour
de longues séquences de
numérotation dans différents
emplacements de numérotation
rapide

Transmission par lots

Stocke les documents destinés
au même emplacement dans la
mémoire de l'appareil afin de les
transmettre en une seule fois

Transfert de fax

Envoie un fax reçu en mémoire
à un autre numéro de fax
préprogrammé

Récupération distante

Permet aux utilisateurs
d'accéder à leur appareil à
distance et de récupérer les
messages fax stockés

Horodatage des fax

Ajoutez la date et l'heure à tous
les fax reçus

Page de couverture

Créez des pages de couverture
personnalisées pour les fax
sortants

ID poste

Un ID et un numéro de fax
seront imprimés en en-tête de
chaque fax envoyé

Envoi^{15,18} et réception^{16,18} de fax PC

Envoyez et recevez des fax
directement sur votre PC. Prend
en charge uniquement le noir et
blanc

Détection de sonneries différenciées

Service externe permettant de
partager plusieurs numéros
de téléphone sur une même
ligne fixe et d'utiliser différentes
sonneries (Royaume-Uni et
Danemark uniquement)

Mode correction d'erreurs

Détecte les erreurs de ligne
pendant la transmission des
fax et renvoie les pages du
document qui ont eu une erreur
(les appareils destinataires
doivent être dotés de la même
fonctionnalité pour qu'elle
fonctionne)

Réduction auto

Lors de la réception d'un
document d'une seule page plus
long qu'un A4 (297 mm), le fax
réduit automatiquement le
message pour qu'il tienne sur
feuille A4

Outils de gestion de parc

BRAdmin^{16,17}

Logiciel de gestion LAN/WAN

Serveur web embarqué

Logiciel de gestion des impressions web intégré à l'appareil

Surveillance de statut¹⁶

Surveillez le statut de votre appareil depuis votre ordinateur

Assistant de déploiement de pilote^{16,17}

Créez facilement des pilotes d'impression pour un déploiement facile sur votre réseau

Logiciel

Brother iPrint&Scan Desktop^{15,17}

Impression depuis, numérisation vers, prévisualisez les copies et consultez le statut de l'appareil depuis un ordinateur sous Windows ou macOS

PaperPort SE 14^{16,17}

Programme de gestion et de partage des documents de KOFAX

Utilitaires

Fournit les guides de configuration, le manuel, les FAQ, le dépannage et les coordonnées du service client Brother

Easy Setup

Accès facile aux pilotes et logiciels pour l'installation de votre appareil Brother sur support.brother.com

Connectivité

Réseau filaire

Ethernet gigabit (10Base-T/100Base-TX/1000Base-T)

Réseau sans fil

2,4 GHz: IEEE 802.11 b/g/n (mode infrastructure)
IEEE 802.11 g/n (Wi-Fi Direct)

5 GHz: IEEE 802.11 a/n (mode infrastructure)
IEEE 802.11 a/n (Wi-Fi Direct)

Wi-Fi Direct®

Imprimez en wifi sans passer par un point d'accès wifi (deux méthodes possibles, automatique et manuelle)

Configuration wifi

Wi-Fi Protected Setup (WPS)

Applications wifi

Appariement vertical

Mobilité

Imprimez ou numérisez depuis votre appareil mobile avec Brother Mobile Connect, Airprint, Mopria

Interface locale

USB 2.0 haute vitesse

Fonctions de sécurité

Sécurité réseau filaire

APOP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPP, HTTP, SMTP, POP3, IMAP4, FTP), SNMP v3, 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos, IPsec

Sécurité réseau sans fil

WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA3-SAE (AES)
*Wi-Fi Direct prend en charge uniquement WPA2-PSK (AES).

APOP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPP, HTTP, FTP, SMTP, POP3, IMAP4), SNMP v3, 802.1x (EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos, IPsec

IPv4

ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), résolution de nom WINS/NetBIOS, résolveur DNS, mDNS, répondeur LLMNR, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, POP3, client SMTP, IPP/IPPS, client et serveur FTP, client CIFS, serveur TELNET, SNMPv1/v2c/v3, serveur HTTP/HTTPS, client et serveur TFTP, ICMP, services web (impression/numérisation), client SNTP, LDAPS, IMAP4, Syslog

IPv6

NDP, RA, résolveur DNS, mDNS, répondeur LLMNR, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, POP3, client SMTP, client et serveur FTP, client CIFS, serveur TELNET, SNMPv1/v2c/v3, serveur HTTP/HTTPS, client et serveur TFTP, ICMPv6, client SNTP, LDAPS, services web (impression/numérisation), IMAP4 Syslog

Filtre IP

Limite les utilisateurs réseau qui peuvent ou non accéder à l'appareil sur le réseau (IPv4 uniquement)

Impression sécurisée

Protège les travaux d'impression avec un code de déblocage à 4 chiffres à saisir sur l'appareil pour déclencher l'impression

Notifications par e-mail

L'appareil envoie automatiquement des alertes par e-mail quand il a besoin d'attention, par exemple quand il reste peu de toner ou qu'il doit être remplacé

Rapports par e-mail

Recevez régulièrement des rapports de consommation par e-mail

Détection automatique des intrusions

Toutes les imprimantes Brother sont sécurisées dès la conception. Les appareils détectent automatiquement les attaques de sécurité et prennent des mesures préventives, en redémarrant si nécessaire, afin d'assurer la sécurité de l'appareil

Mises à jour du micrologiciel

En plus d'autoriser les alertes automatiques de mise à jour vers la dernière version, l'imprimante peut être configurée pour ne pas recevoir de versions plus anciennes du micrologiciel afin d'éviter qu'un utilisateur non autorisé ne rétrograde les versions

Cloud Secure Print

Permet de délivrer les travaux d'impression sans pilote avec un mot de passe

Verrouillage des paramètres

Sécurise l'accès à l'écran de commande des appareils en le verrouillant

Gestion des certificats

Utilisez le certificat auto-signé standard par défaut, créez un certificat auto-signé personnalisé, une demande de signature de certificat (CSR) ou un certificat public externe et une clé privée pour protéger les communications réseau

Secure Function Lock 3.0

Utilisez un code à 4 chiffres ou un mot de passe pour identifier et authentifier un utilisateur ou un groupe d'utilisateurs sur un réseau. Permet de contrôler l'accès pour un maximum de 100 utilisateurs

Micrologiciel signé numériquement

Le micrologiciel des imprimantes et scanners Brother est signé numériquement et sécurisé

Syslog

Permet à l'administrateur informatique d'accéder à une seule application (outil SIEM) pour obtenir les mises à jour du statut des appareils à des fins d'audit via Syslog

Authentification Active Directory sur site/LDAP

Utilise l'infrastructure existante pour limiter l'accès aux appareils Brother à l'aide de AD/LDAP. Le personnel peut facilement utiliser ses identifiants réseau existants pour s'authentifier

Contrôle d'accès au réseau par les ports

(IEEE 802.1x)
Les appareils Brother sont parfaitement conformes à cette norme pour permettre la connexion à un réseau protégé 802.1x EAP (Extensible Authentication Protocol)

Limitation des protocoles réseau

La fonctionnalité de contrôle des protocoles permet à un administrateur de limiter les protocoles de communication (FTP, Telnet, etc.) selon les besoins

Enregistrement du journal des impressions

Permet l'audit d'un fichier journal des impressions enregistré sur le serveur CIFS. Enregistre l'ID, le type, le nom, l'utilisateur, la date, l'heure, le nombre de pages pour chaque travail d'impression

Consommables

Toner inbox⁸

1 x 1 000 pages (BK)
1 x 1 000 pages (CMY)

Toner standard⁸

TN248
1 000 pages (BK)
1 000 pages (CMJ)

Toner haute capacité⁸

TN248XL
3 000 pages (BK)
2 300 pages (CMJ)

Tambour

DR248CL
Env. 20 000 pages
à raison de 1 page par travail

Courroie

BU229CL
Env. 50 000 pages
à raison de 2 pages par travail

Boîte de récupération de toner

WT229CL
Env. 50 000 pages
à raison de 5 pages par travail

Annuaire

LDAP

Capacité de se connecter à un annuaire LDAP externe, tel que Microsoft Exchange. Compatible avec LDAP et LDAPS

Numérotations rapides

300 emplacements pour adresses e-mail et numéros de fax

Numérotation de groupe

Il est possible d'enregistrer une combinaison de 20 groupes pour la diffusion

Dimensions et poids

Avec le carton (lxpxh)

497 x 536 x 533 mm - 23,30 kg

Sans le carton (lxpxh)

410 x 444 x 401 mm - 20,00 kg

Cycle de fonctionnement

Mensuel recommandé

Jusqu'à 3 000 pages

Configuration requise

Caractéristiques électriques

220-240 V
CA 50/60 Hz

Environnement de fonctionnement

Humidité 20-80 %
10°C - 32,5°C

Environnement de stockage

Humidité 35-80 %
0°C - 40°C

Environnement

Consommation électrique approx.^{13,23}

Copie: 460 W
Copie en mode silencieux: 310 W
Impression: 460 W
Impression en mode silencieux: 310 W
Prêt: 70 W
Veille: 10 W
Veille profonde: 0,5 W
Arrêt: 0,04 W

Valeur TEC

0,27 kWh/semaine

Puissance sonore

Impression: NB 6,21 B(A)
Couleur 6,10 B(A)
Prêt: inaudible
Mode silencieux: NB 5,81 B(A)
Couleur 5,89 B(A)
Veille profonde: inaudible

Niveau sonore

Impression PC: Env. 46,0 db(A)
Prêt: inaudible
Mode silencieux: 43,0 db(A)

Économie de toner

Réduit la consommation de toner pour imprimer plus de pages avec vos consommables

Blue Angel

Oui

Nordic Swan

Oui

- 3 Vitesses de numérisation sur la base de la norme ISO/CEI 17991
- 8 Capacité approximative déclarée conformément à la norme ISO/CEI 19798
- 11 Capacité calculée avec du papier 80 g/m²
- 12 Niveaux sonores conformes à la norme ISO 7779
- 13 La consommation d'électricité à l'arrêt est mesurée conformément à la norme CEI 62301 édition 2.0
- 15 Windows et macOS uniquement
- 16 Windows uniquement
- 17 Téléchargement en option
- 18 Nécessite une connexion Internet
- 23 La consommation électrique est mesurée conformément à la norme ENERGY STAR version 3.1 méthode d'essai configuration réseau



Compatible avec l'abonnement de toner EcoPro de Brother



Travaillons ensemble à un environnement meilleur

Chez Brother, notre initiative verte est simple. Nous faisons tout pour prendre nos responsabilités, agir de façon respectueuse et faire une différence positive dans le but de construire une société meilleure capable d'atteindre un développement durable. Nous appelons cette approche Brother Earth.

www.brotherearth.com

Toutes les spécifications sont correctes au moment de l'impression et sont sujettes à modification. Brother est une marque déposée de Brother Industries Ltd. Les noms de marques et de produits sont des marques ou des marques déposées de leurs propriétaires respectifs.

