



# Votre imprimante laser noir et blanc efficace

Facile à configurer et à connecter pour une impression impeccable rapide

**HL-L2400DW**



IMPRESSION



WIFI

[www.brother.ch](http://www.brother.ch)

## Facile à configurer et à connecter

Travaillez plus intelligemment de la maison ou au bureau avec la Brother HL-L2400DW facile à connecter. Dotée d'une gamme de fonctions qui améliorent l'efficacité, cette imprimante laser noir et blanc vous fait gagner du temps grâce à l'impression impeccable et rapide, à l'impression recto-verso automatique et au bac à papier de grande capacité.

Pour une configuration facile, téléchargez l'appli Brother Mobile Connect, qui vous permet d'imprimer depuis presque n'importe où.

### HL-L2400DW



### Caractéristiques principales:

- Impression jusqu'à 30 pages par minute
- Impression recto-verso, jusqu'à 15 faces par minute
- Écran de commande LCD 1 ligne
- WiFi 5 Ghz et USB
- Mémoire interne 64 Mo
- Bac d'alimentation papier 250 feuilles<sup>11</sup>
- Fourni avec un toner permettant d'imprimer 700 pages, toner pour 3 000 pages maximum disponible<sup>7</sup>

### Travaillez plus intelligemment

La HL-L2400DW est conçue pour améliorer l'efficacité, avec des vitesses d'impression rapides qui vous aident à travailler plus intelligemment. L'impression recto-verso vous fait gagner du temps et vous libère pour d'autres tâches.

### Sans effort

Facilitez-vous la vie et l'impression avec la configuration facile et la connexion WiFi 5 GHz ou USB. Efficace, la HL-L2400DW est facile à utiliser avec l'écran de commande simple à naviguer.

### Le partenaire idéal

Une technologie d'impression haute qualité qui vous assure un résultat impeccable et professionnel à chaque fois. Conçue par des experts, la HL-L2400DW dispose d'un bac d'alimentation et de sortie papier haute capacité qui vous permet d'imprimer plus longtemps, alors que son format compact et silencieux vous permet de travailler sans interruption dans les espaces réduits.

## Imprimez plus longtemps

La HL-L2400DW limite vos coûts d'impression en utilisant un tambour et un toner séparés, et le toner inbox de 700 pages<sup>7</sup> qui vous permet d'imprimer de grands volumes. Le toner est facile à remplacer et un toner haute capacité est disponible pour imprimer jusqu'à 3 000 pages<sup>7</sup> afin de réduire le coût par page et la fréquence de remplacement.

## Sécurisée dès la conception

Afin de suivre le rythme de l'évolution constante de la législation sur la vie privée et la sécurité des données, nos appareils sont dotés des toutes dernières fonctionnalités de sécurité standard qui protègent vos données. Nos experts en sécurité élaborent continuellement de nouvelles améliorations pour les produits, solutions et services dans une démarche proactive de «sécurisation dès la conception».

La HL-L2400DW offre de nombreuses fonctionnalités robustes. Elle utilise une sécurité triple niveau, au niveau de l'appareil, du réseau et du document. Cela garantit à la fois votre sérénité et l'intégrité de vos données à chaque étape.

## Imprimez depuis n'importe où

Avec Brother Mobile Connect, vous pouvez commander entièrement votre imprimante Brother du bout des doigts. Imprimez des documents en déplacement et commandez des consommables d'origine Brother livrés sur le pas de votre porte. Vous pouvez aussi personnaliser les fonctionnalités les plus utilisées et activer une façon révolutionnaire d'imprimer depuis votre appareil mobile.


Téléchargez l'appli sur votre appareil mobile pour vous lancer.



## Abonnement de toner automatisé pour votre imprimante

Que vous imprimiez peu ou beaucoup, nous avons un abonnement d'impression flexible adapté à chacun. Vous pouvez vous abonner et profiter de la livraison automatique de vos consommables, sans frais de port.

Vous avez accès à une garantie continue sur l'imprimante, au recyclage gratuit du toner et à une assistance client de premier ordre. Abonnez-vous à une meilleure façon d'imprimer.

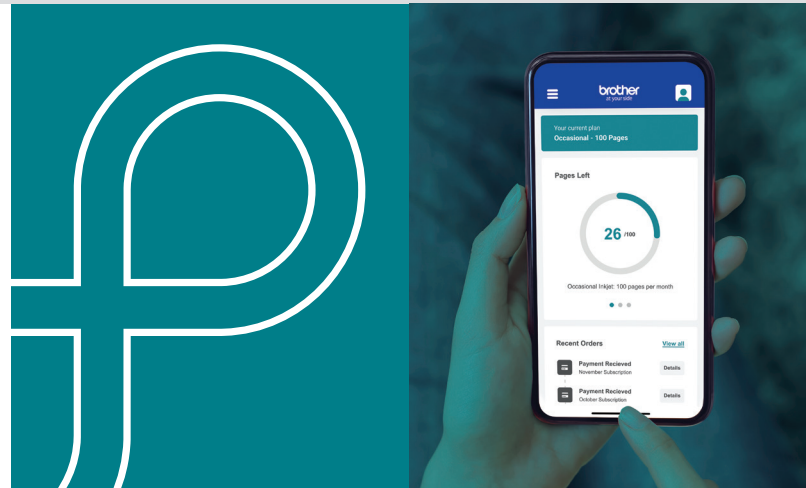

**POUR EN SAVOIR PLUS**

Téléchargez l'appli Brother Mobile Connect.

## Généralités

### Technologie

Laser électrophotographique

### Mémoire

64 Mo

### Écran de commande

LCD 1 ligne avec touches

### Interface locale

USB 2.0 haute vitesse

### Réseau sans fil

Prise en charge 2,4 GHz et 5 GHz

### Contenu du carton

Appareil, toner inbox, tambour, cordon d'alimentation, guide de configuration rapide, certificat de garantie

## Impression

### Vitesse d'impression (A4)

Recto: 30 ppm NB  
Recto-verso: 15 faces  
par minute NB

### FPOT

#### (délai d'impression de la première page)

Jusqu'à 8,5 secondes  
NB

### Mode silencieux

Mode permettant de réduire le bruit de l'impression

### Résolution

Jusqu'à 1200 x 1 200 ppp

## Fonctions de l'imprimante

### Impression N-up

Réduisez jusqu'à 25 pages en une seule page

### Impression d'affiches

Agrandissez une page unique en une affiche grâce aux pages 2x2, 3x3, 4x4 ou 5x5

### Mode économie de toner

Utilisez le mode économie de toner pour réduire la consommation de toner sans sacrifier la vitesse d'impression

### Impression de filigranes

Ajoutez à vos documents des filigranes prédéfinis ou personnalisés avec un logo ou un message

### Impression d'identification

Ajoutez une identification à vos documents (date et heure, court message personnalisé ou nom d'utilisateur PC)

### Impression de livrets

Imprimez des documents au format livret A5 grâce à l'impression recto-verso automatique ou manuelle

### Profils d'impression

Enregistrez vos paramètres de pilote préférés dans des profils pour les retrouver facilement

### Impression recto-verso manuelle

Impression recto-verso manuelle (recommandée pour les supports non pris en charge par l'impression recto-verso automatique)

### Impression inversée

Pivotez le contenu d'un document imprimé de 180°

### Confirmation de fin d'impression

Une confirmation d'impression peut être envoyée sur votre ordinateur (réseau uniquement)

## Pilotes d'impression

### Windows

Windows 11  
(éditions 32 et 64 bits)  
et plus encore

### macOS

L'impression via macOS requiert l'utilisation d'AirPrint. Les pilotes Mac ne sont pas fournis.

### Linux

CUPS, LPD/LPRng  
(environnement x86/x64)

### ChromeOS

Prend en charge l'impression ChromeOS native

Consultez [support.brother.com](http://support.brother.com) pour la liste complète des systèmes d'exploitation pris en charge et pour télécharger les derniers pilotes et logiciels.

## Gestion du papier<sup>11</sup>

### Alimentation papier

#### Bac standard

250 feuilles

#### Fente de chargement manuel

1 feuille

#### Sortie papier

150 feuilles A4

#### Impression d'enveloppes

Oui depuis la fente de chargement manuel

### Formats des supports

#### Bac standard

A4, Letter, B5(JIS), B5(ISO), A5, A5(Long Edge), B6(JIS), A6, Executive, A4 Short, 16K(195x270mm)

#### Fente de chargement manuel

Largeur: 76,2 à 215,9 mm, Longueur: 127 à 355,6 mm Enveloppe; COM-10, DL, C5, Monarch

#### Recto-verso automatique

A4

### Types de support et poids

#### Bac standard

Papier uni, papier fin, papier recyclé, papier épais, 60-163 g/m<sup>2</sup>

#### Fente de chargement manuel

Papier uni, papier fin, papier épais, papier très épais, papier recyclé, bond, étiquette, enveloppe, env. fine, env. épaisse, 60-230 g/m<sup>2</sup>

#### Recto-verso automatique

Papier uni, papier fin, papier recyclé, 64-105 g/m<sup>2</sup>

## Connectivité mobile et web

### Brother Mobile Connect<sup>17</sup> (Android)

Imprimez et consultez le statut de l'appareil depuis un appareil Android

### Brother Mobile Connect<sup>17</sup> (iPad/iPhone)

Imprimez et consultez le statut de l'appareil depuis un iPad/iPhone

### Apple AirPrint<sup>17</sup>

Imprimez depuis la plupart des types de fichiers courants depuis n'importe quelle application compatible avec AirPrint

### Plugin Brother Print Service<sup>17</sup>

Imprimez depuis un appareil Android sans appli dédiée.

### Mopria™<sup>17</sup>

Imprimez les types de fichiers les plus courants depuis des appareils Android compatibles avec Mopria™

## Outils de gestion de parc

### BRAdmin<sup>16,17</sup>

Logiciel de gestion LAN/WAN

### Serveur web embarqué

Logiciel de gestion des impressions web intégré à l'appareil

### Surveillance de statut<sup>16</sup>

Surveillez le statut de votre appareil depuis votre ordinateur

### Assistant de déploiement de pilote<sup>16,17</sup>

Créez facilement des pilotes d'impression pour un déploiement facile sur votre réseau

## Logiciel

### Brother iPrint&Scan Desktop<sup>15,17</sup>

Imprimez et consultez le statut de l'appareil depuis un ordinateur sous Windows ou macOS

### Utilitaires

Fournit les guides de configuration, le manuel, les FAQ, le dépannage et les coordonnées du service client Brother

### Easy Setup

Accès facile aux pilotes et logiciels pour l'installation de votre appareil Brother sur [support.brother.com](http://support.brother.com)

## Connectivité

### Réseau sans fil

2,4 GHz: IEEE 802.11 b/g/n (mode infrastructure)  
IEEE 802.11 g/n (Wi-Fi Direct)

5 GHz: IEEE 802.11 a/n (mode infrastructure)  
IEEE 802.11 a/n (Wi-Fi Direct)

### Wi-Fi Direct®

Imprimez en wifi sans passer par un point d'accès wifi (deux méthodes possibles, automatique et manuelle)

### Configuration wifi

Wi-Fi Protected Setup (WPS)

### Applications wifi

Appariement vertical

### Mobilité

Imprimez depuis votre appareil mobile avec Brother Mobile Connect, Airprint, Mopria

### Interface locale

USB 2.0 haute vitesse

## Fonctions de sécurité

### Sécurité réseau sans fil

WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA3-SAE (AES)  
\*Wi-Fi Direct prend en charge WPA2-PSK (AES) uniquement.

SMTP-AUTH, SSL/TLS (SMTP, HTTP, IPP), SNMP v3, 802.1x (EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), OAuth(SMTP, POP3, IMAP4)

### IPv4

ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), résolution de nom WINS/NetBIOS, résolveur DNS, mDNS, répondeur LLMNR, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, client SMTP, IPP/IPPS, serveur FTP, SNMPv1/v2c/v3, serveur HTTP/HTTPS, client et serveur TFTP, ICMP, services web (impression)

### IPv6

NDP, RA, résolveur DNS, mDNS, répondeur LLMNR, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, client SMTP, serveur FTP, SNMPv1/v2c/v3, serveur HTTP/HTTPS, client et serveur TFTP, ICMPv6, services web (impression)

### Filtre IP

Limite les utilisateurs réseau qui peuvent ou non accéder à l'appareil sur le réseau (IPv4 uniquement)

### Notifications par e-mail

L'appareil envoie automatiquement des alertes par e-mail quand il a besoin d'attention, par exemple quand il reste peu de toner ou qu'il doit être remplacé

### Rapports par e-mail

Recevez régulièrement des rapports de consommation par e-mail

### Détection automatique des intrusions

Toutes les imprimantes Brother sont sécurisées dès la conception. Les appareils détectent automatiquement les attaques de sécurité et prennent des mesures préventives, en redémarrant si nécessaire, afin d'assurer la sécurité de l'appareil

### Mises à jour du micrologiciel

En plus d'autoriser les alertes automatiques de mise à jour vers la dernière version, l'imprimante peut être configurée pour ne pas recevoir de versions plus anciennes du micrologiciel afin d'éviter qu'un utilisateur non autorisé ne rétrograde les versions

### Cloud Secure Print

Permet de délivrer les travaux d'impression sans pilote avec un mot de passe

### Gestion des certificats

Utilisez le certificat auto-signé standard par défaut, créez un certificat auto-signé personnalisé, une demande de signature de certificat (CSR) ou un certificat public externe et une clé privée pour protéger les communications réseau

### Micrologiciel signé numériquement

Le micrologiciel des imprimantes et scanners Brother est signé numériquement et sécurisé

### Contrôle d'accès au réseau par les ports

(IEEE 802.1x)  
Les appareils Brother sont parfaitement conformes à cette norme pour permettre la connexion à un réseau protégé 802.1x EAP (Extensible Authentication Protocol)

### Limitation des protocoles réseau

La fonctionnalité de contrôle des protocoles permet à un administrateur de limiter les protocoles de communication (FTP, Telnet, etc.) selon les besoins

## Consommables

### Toner inbox<sup>7</sup>

1 x 700 pages (BK)

### Toner standard<sup>7</sup>

TN2510 - 1 200 pages

### Toner haute capacité<sup>7</sup>

TN2510XL - 3 000 pages

### Tambour

DR2510 env. 15 000 pages à  
raison de 1 page par travail

## Dimensions et poids

### Avec le carton (l x p x h)

438 x 283 x 519 mm - 8,20 kg

### Sans le carton (l x p x h)

356 x 360 x 183 mm - 7,10 kg

## Cycle de fonctionnement

### Mensuel recommandé

Jusqu'à 2 500 pages

## Environnement de fonctionnement

### Caractéristiques électriques

220-240 V  
CA 50/60 Hz

### Environnement de fonctionnement

Humidité 20-80 %  
10°C - 32,5°C

### Environnement de stockage

Humidité 35-85 %  
0°C - 40°C

## Environnement

### Consommation électrique approx.<sup>13,23</sup>

Impression: 440 W  
Impression en mode silencieux:  
270 W  
Prêt: 43 W  
Veille: 3,8 W  
Veille profonde: 0,6 W  
Arrêt: 0,08 W

### Valeur TEC

0,34 kWh/semaine

### Puissance sonore<sup>12</sup>

Impression: 6,56 B(A)  
Prêt: inaudible  
Mode silencieux: 6,06 B(A)  
Veille profonde: inaudible

### Pression sonore<sup>12</sup>

Impression PC (NB):  
env. 49,0 dB(A)  
Prêt: 30,0 dB(A)  
Mode silencieux: 44,0 dB(A)

### Économie de toner

Réduit la consommation de  
toner pour imprimer plus de  
pages avec vos consommables

### Blue Angel

Oui

### Nordic Swan

Oui



- 7 Capacité approximative déclarée conformément à la norme ISO/CEI 19752
- 11 Capacité calculée avec du papier 80 g/m<sup>2</sup>
- 12 Niveaux sonores conformes à la norme ISO 7779
- 13 La consommation d'électricité à l'arrêt est mesurée conformément à la norme CEI 62301 édition 2.0
- 15 Windows et macOS uniquement
- 16 Windows uniquement
- 17 Téléchargement en option
- 18 Nécessite une connexion Internet
- 23 La consommation électrique est mesurée conformément à la norme ENERGY STAR version 3.1 méthode d'essai configuration réseau



**ecopro**  
 Compatible avec l'abonnement de toner EcoPro de Brother



**Travaillons ensemble à un environnement meilleur**

Chez Brother, notre initiative verte est simple. Nous faisons tout pour prendre nos responsabilités, agir de façon respectueuse et faire une différence positive dans le but de construire une société meilleure capable d'atteindre un développement durable. Nous appelons cette approche Brother Earth.

[www.brotherearth.com](http://www.brotherearth.com)

Toutes les spécifications sont correctes au moment de l'impression et sont sujettes à modification. Brother est une marque déposée de Brother Industries Ltd. Les noms de marques et de produits sont des marques ou des marques déposées de leurs propriétaires respectifs.

