

ESPECIFICACIONES

Referencia: BSP1D450154 (CERA/RESINA)



BSP1D450154 es un ribbon de transferencia térmica premium de CERA/RESINA diseñado para impresoras de cabezal plano. Imprime en una amplia gama de soportes (couché, mate, tyvek, BOPP...) y se utiliza, entre otras aplicaciones, para imprimir etiquetas de trazabilidad y control de envíos y existencias.


Esta ribbon está diseñada para funcionar en una amplia gama de impresoras de etiquetas Brother, prolongando la vida útil del cabezal de impresión gracias a la capa deslizante del recubrimiento posterior. Está especialmente diseñado para resistir entornos húmedos y helados.

Aplicaciones

- Etiquetado en almacén / envíos
- Etiquetas de trazabilidad
- Folletos farmacéuticos


Soportes

- Papel mate
- Papel couché / alto brillo
- Polipropileno

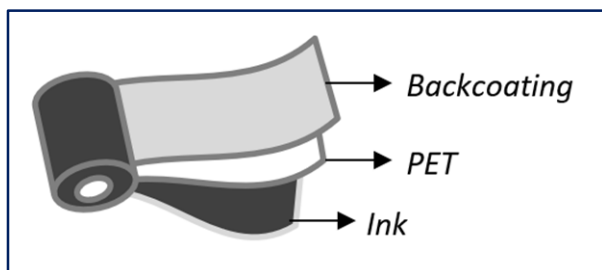


Recubrimiento posterior

- Favorece la impresión a alta velocidad
- Protege el cabezal tanto de la fricción como de la adhesión de partículas
- Tratamiento contra la electricidad estática

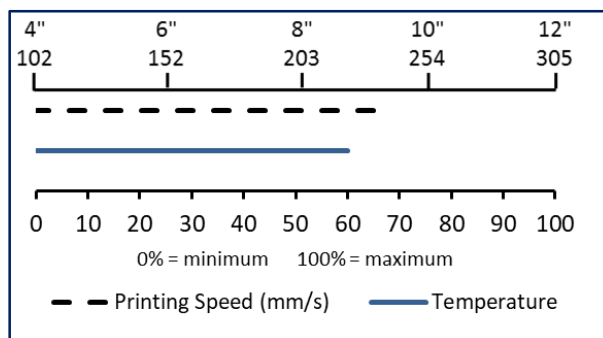

Tinta

- Punto de fusión (DSC): 80°C
- Espesor: 7.85 ± 0.12 µm

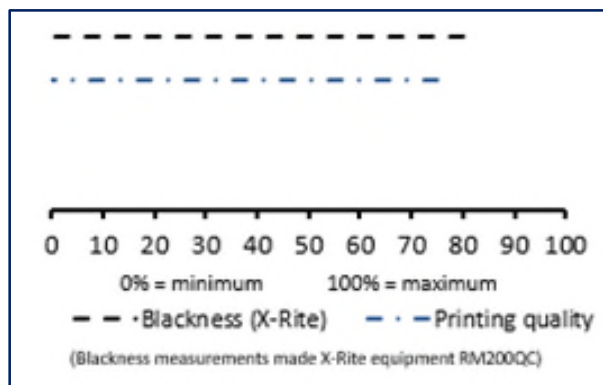

ESPECIFICACIONES


Referencia: BSP1D450154 (CERA/RESINA)



Certified by
**Brother
International
Europe**

Resistencia (polipropileno, 203 mm/seg)

Pruebas de resistencia realizadas en el medidor electrónico Crockmeter M238BB para textiles M238CT (400 ciclos para limpieza en seco y en húmedo y 200 ciclos para fricción con metal)

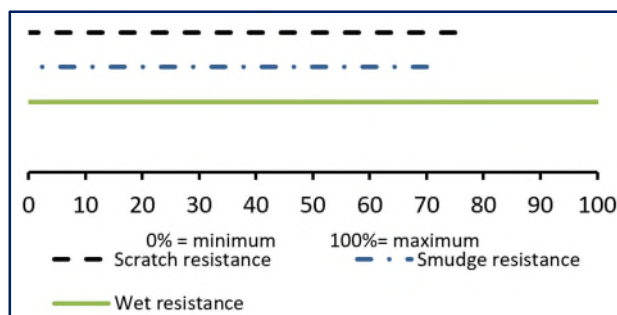

Certifications

- RoHS: 2011/65/EC
- REACH/SVHC: 1907/2006EC
850/2004

Gama de colores

Negro

Almacenamiento

- 5 ° C a 35 ° C
- 45% a 85% de humedad relativa
- Proteja los productos de la luz solar.

Caducidad

1 año

NOTA: Estas especificaciones son solo orientativas. Debido a la gran variedad de superficies, acabados de etiquetas, barnices y aplicaciones, Brother International Europe recomienda realizar pruebas de impresión para cada caso específico en su propio entorno. **En vigor desde mayo de 2019**