



D0287A001-00
JK
Versija 0

Greitosios parengties vadovas



HL-L5210DN / HL-L5210DW / HL-L5215DN / HL-L6210DW / HL-L6410DN / HL-L6415DN

Pirmiausia perskaitykite Gaminio saugos vadovą, tada perskaitykite šį Greitosios parengties vadovą, kad sužinotumėte, kaip teisingai įdiegti. Ne visi modeliai yra prieinami visose šalyse.





Nustatymo instrukcijų vaizdo įrašas:
support.brother.com/videos



Naujausius vadovus rasite Brother pagalbos svetainėje:
support.brother.com/manuals

LT

Išpakuokite prietaisą ir patikrinkite komponentus




Tonerio kasetė ir būgnas
(sumontuoti prietaise)




Maitinimo laidas



USB prievado gaubtas
(ne visuose modeliuose)



Greitosios parengties vadovas



Produkto saugos vadovas

PASTABA:

- Dėžutėje esantys komponentai gali skirtis priklausomai nuo jūsų šalies.
- Galimos ryšio sąsajos skiriasi priklausomai nuo modelio. Jei reikia, turite įsigyti tinkamą sąsajos laidą.

• USB laidas

Rekomenduojame naudoti ne ilgesnį kaip 2 metrų USB 2.0 laidą (A/B tipas).





• Tinklo laidas

Naudokite tiesioginį 5 (ar aukštesnės) kategorijos vytos poros kabelį.




- Šio greitosios parengties vadovo iliustracijose pavaizduotas HL-L6415DN modelis.
- Brother siekia sumažinti atliekų kiekį ir taupyti žaliavas bei joms gaminti reikalingą energiją.

Daugiau apie mūsų aplinkosaugos darbus skaitykite adresu www.brotherearth.com.



1 Išimkite pakavimo medžiagas ir vėl įdėkite tonerio kasetės ir būgno bloką

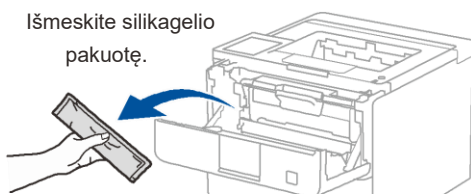

Nuimkite oranžinę dalį.

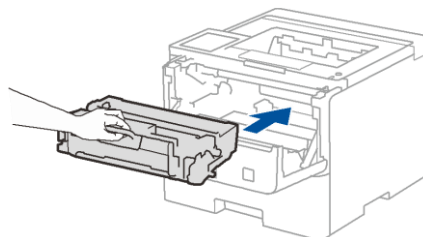



2 Į popieriaus dėklą įdėkite popierių

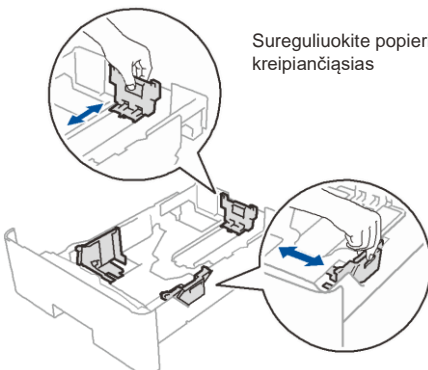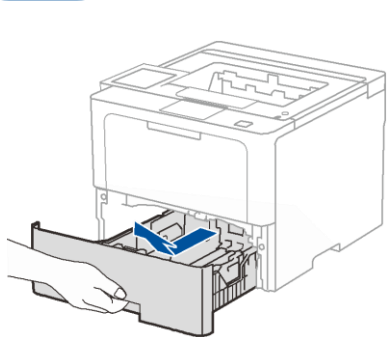


Sureguliuokite popieriaus kreipiančiąsias

Neviršykite šios žymos.

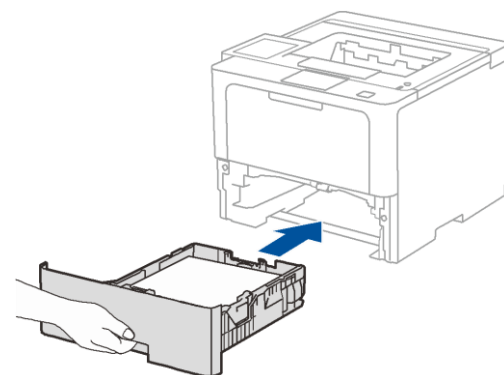

3 Prijunkite maitinimo laidą ir įjunkite prietaisą




Galas

PASTABA:

Prieš prijungdami maitinimo laidą, įrenginio gale arba šone suraskite serijos numerio etiketę. Užsirašykite šį numerį dėl registracijos ir garantijos.

Įjungimo mygtuko vieta gali skirtis priklausomai nuo modelio.

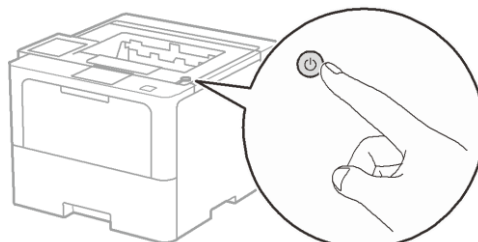


Priekis



4 Pasirinkite savo kalbą (jei reikia)

④ LCD modeliams

1. Spauskite ▼ arba ▲ ir pasirinkite [Initial Setup], tada spauskite **OK**.
2. Spauskite ▼ arba ▲ ir pasirinkite [Local Language], tada spauskite **OK**.
3. Spauskite ▼ arba ▲ ir pasirinkite savo kalbą, tada spauskite **OK**.
4. Spauskite **Cancel**.



④ Modeliams su jutikliu ekranu


1. Prietaiso jutikliniame ekrane spauskite [Settings] > [All Settings] > [Initial Setup] > [Local Language].
2. Pasirinkite savo kalbą.
3. Spauskite



5 Prijunkite kompiuterį arba mobilųjį įrenginį prie spausdintuvo

Atlikite šiuos veiksmus, kad užbaigtumėte sąranką naudodami vieną iš jūsų įrenginyje galimų ryšio tipų.

Apsilankykite setup.brother.com, kad atsisiųstumėte ir įdiegtumėte Brother programą.

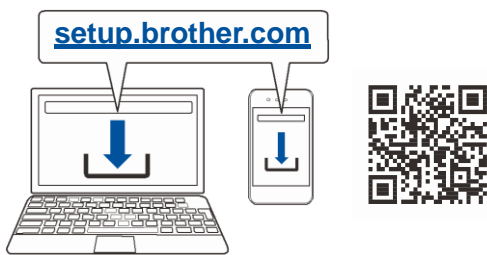

Vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis ir raginimais.

Sąranka baigta


Dabar galite spausdinti naudodami savo įrenginį.

Naujausią programinę įrangą rasite: support.brother.com/up7.

Svarbus tinklo saugos pranešimas:

Numatytasis slaptažodis, skirtas valdyti šio įrenginio nustatymus, yra įrenginio gale ir pažymėtas „Pwd“. Rekomenduojame nedelsiant pakeisti numatytąjį slaptažodį, kad apsaugotumėte įrenginį nuo neteisėtos prieigos.

Nepavyksta prisijungti? Patikrinkite šiuos dalykus:

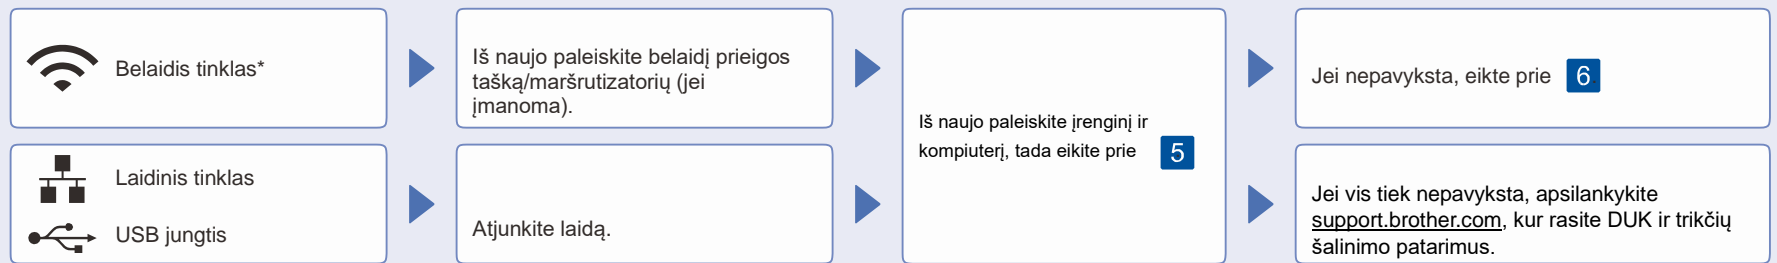

* Tam tikruose modeliuose belaidžio tinklo ryšį galima naudoti tik tada, kai yra įdiegtas papildomas belaidis modulis.


6 Rankinis belaidžio ryšio nustatymas (belaidžiai modeliai)

Jei belaidžio ryšio sąranka nepavyksta, pabandykite ryšį nustatyti rankiniu būdu.

Tam tikruose modeliuose belaidžio tinklo ryšį galima naudoti tik tada, kai yra įdiegtas papildomas belaidis modulis.

Suraskite savo SSID (tinklo pavadinimą) ir tinklo raktą (slaptažodį) savo belaidės prieigos taške / maršrutizatoriuje ir įrašykite juos į toliau pateiktą lentelę.

SSID (tinklo pavadinimas)	
Tinklo raktas (slaptažodis)	

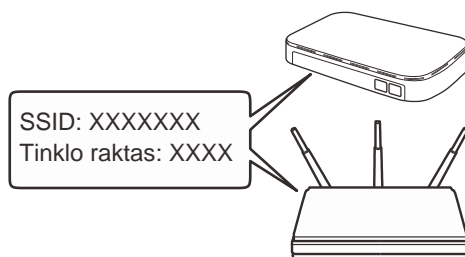

④ LCD modeliams

Norėdami pasirinkti meniu opcijas spauskite ▲ arba ▼, tada spauskite **OK**, kad patvirtintumėte. Pasirinkite [Network] > [WLAN (Wi-Fi)] > [Find Network]. Vadovaukitės instrukcijomis ekrane.

④ Modeliams su liečiamuoju ekranu

Spauskite > [Find Wi-Fi Network]. Vadovaukitės instrukcijomis ekrane.


Pasirinkite savo prieigos tašką / maršrutizatoriaus SSID (tinklo pavadinimą) ir įveskite tinklo raktą (slaptažodį).

④ LCD modeliams

Paspauskite ir palaikykite (arba paspauskite pakartotinai) ▲/▼, kad pasirinktumėte vieną iš šių simbolių: 0123456789abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ (space)!"#\$%&'()*+,-./:;<=>?@[\] ^ _ { } ~

Kai belaidžio ryšio sąranka sėkminga, ekrane rodoma [Connected].

Pereikite prie **5** punkto, kad įdiegtumėte programą.



Jei nerandate šios informacijos, kreipkitės į tinklo administratorių arba belaidžio prieigos taško / maršrutizatoriaus gamintoją.

Jei sąranka nepavyksta, iš naujo paleiskite Brother įrenginį ir maršrutizatorių ir pakartokite **6**. Jei vis dar nepavyksta, apsilankykite support.brother.com.