



RJ serien mobile kvitterings- og etikettskrivere

Vårt store utvalg av RJ mobile skrivere har en imponerende utskriftshastighet, en robust konstruksjon og er tilpasset kravene til et bredt spekter av vertikale markeder. Bluetooth, trådløs og USB tilkoblingsmuligheter, gjør det mulig for travle arbeidstakere å skrive ut på stedet eller ute i felten.



RJ Series

I moderne forretningsmiljø, strever selskaper i dag med å skille seg ut fra konkurrentene og investerer derfor i teknologi som vil øke produktiviteten og forbedre kundetilfredsheten.

Mobile skrivere blir nå anerkjent som en integrert del av den totale mobile miksen, på grunn av de mange fordelene de tilbyr til feltarbeidere og deres krav til økt avkastning.



RJ serien med robuste mobile skrivere fra Brother, tilbyr de nyeste tilkoblingsmulighetene, funksjonalitet og tilbehør som tåler påkjenningene av selv de mest ekstreme miljøer.

RJ serien oppsummering

<i>RJ Series</i>	RJ-2030	RJ-2050	RJ-2140	RJ-2150	RJ-3050	RJ-3150	RJ-4030	RJ-4040
	2 INCH				3 INCH		4 INCH	

TYPER MEDIA

Kvittringer	●	●	●	●	●	●	●	●
Etiketter			●	●		●	●	●

UTSKRIFT


Utskriftshastighet	152mm/sek				127mm/sek		127mm/sek	
Oppløsning	203dpi				203dpi		203dpi	
Maks. utskriftsbredd(er)	54mm (kvittring)		54mm (kvittring) 51mm (etiketter)		72mm		104mm	

TILKOBLING

USB	●	●	●	●	●	●	●	●
Seriell							●	●
Trådløst LAN		●	●	●	●	●		●
Bluetooth	●	●		●	●	●	●	
AirPrint		●	●	●	●	●		●
MFi		●		●				

ANNET

IP rangering	IP54				IP54		IP54	
Dropptest	2,5 meter				1,2 meter	1,8 meter	1,8 meter	
Vekt (med batteri)	465g		545g		610g	680g	850g	
Mål (mm)	122(b) 57(h) 100(d)		151(b) 73(h) 100(d)		113(b) 80(h) 186(d)	116(b) 82(h) 189(d)	162(b) 176(h) 77(d)	

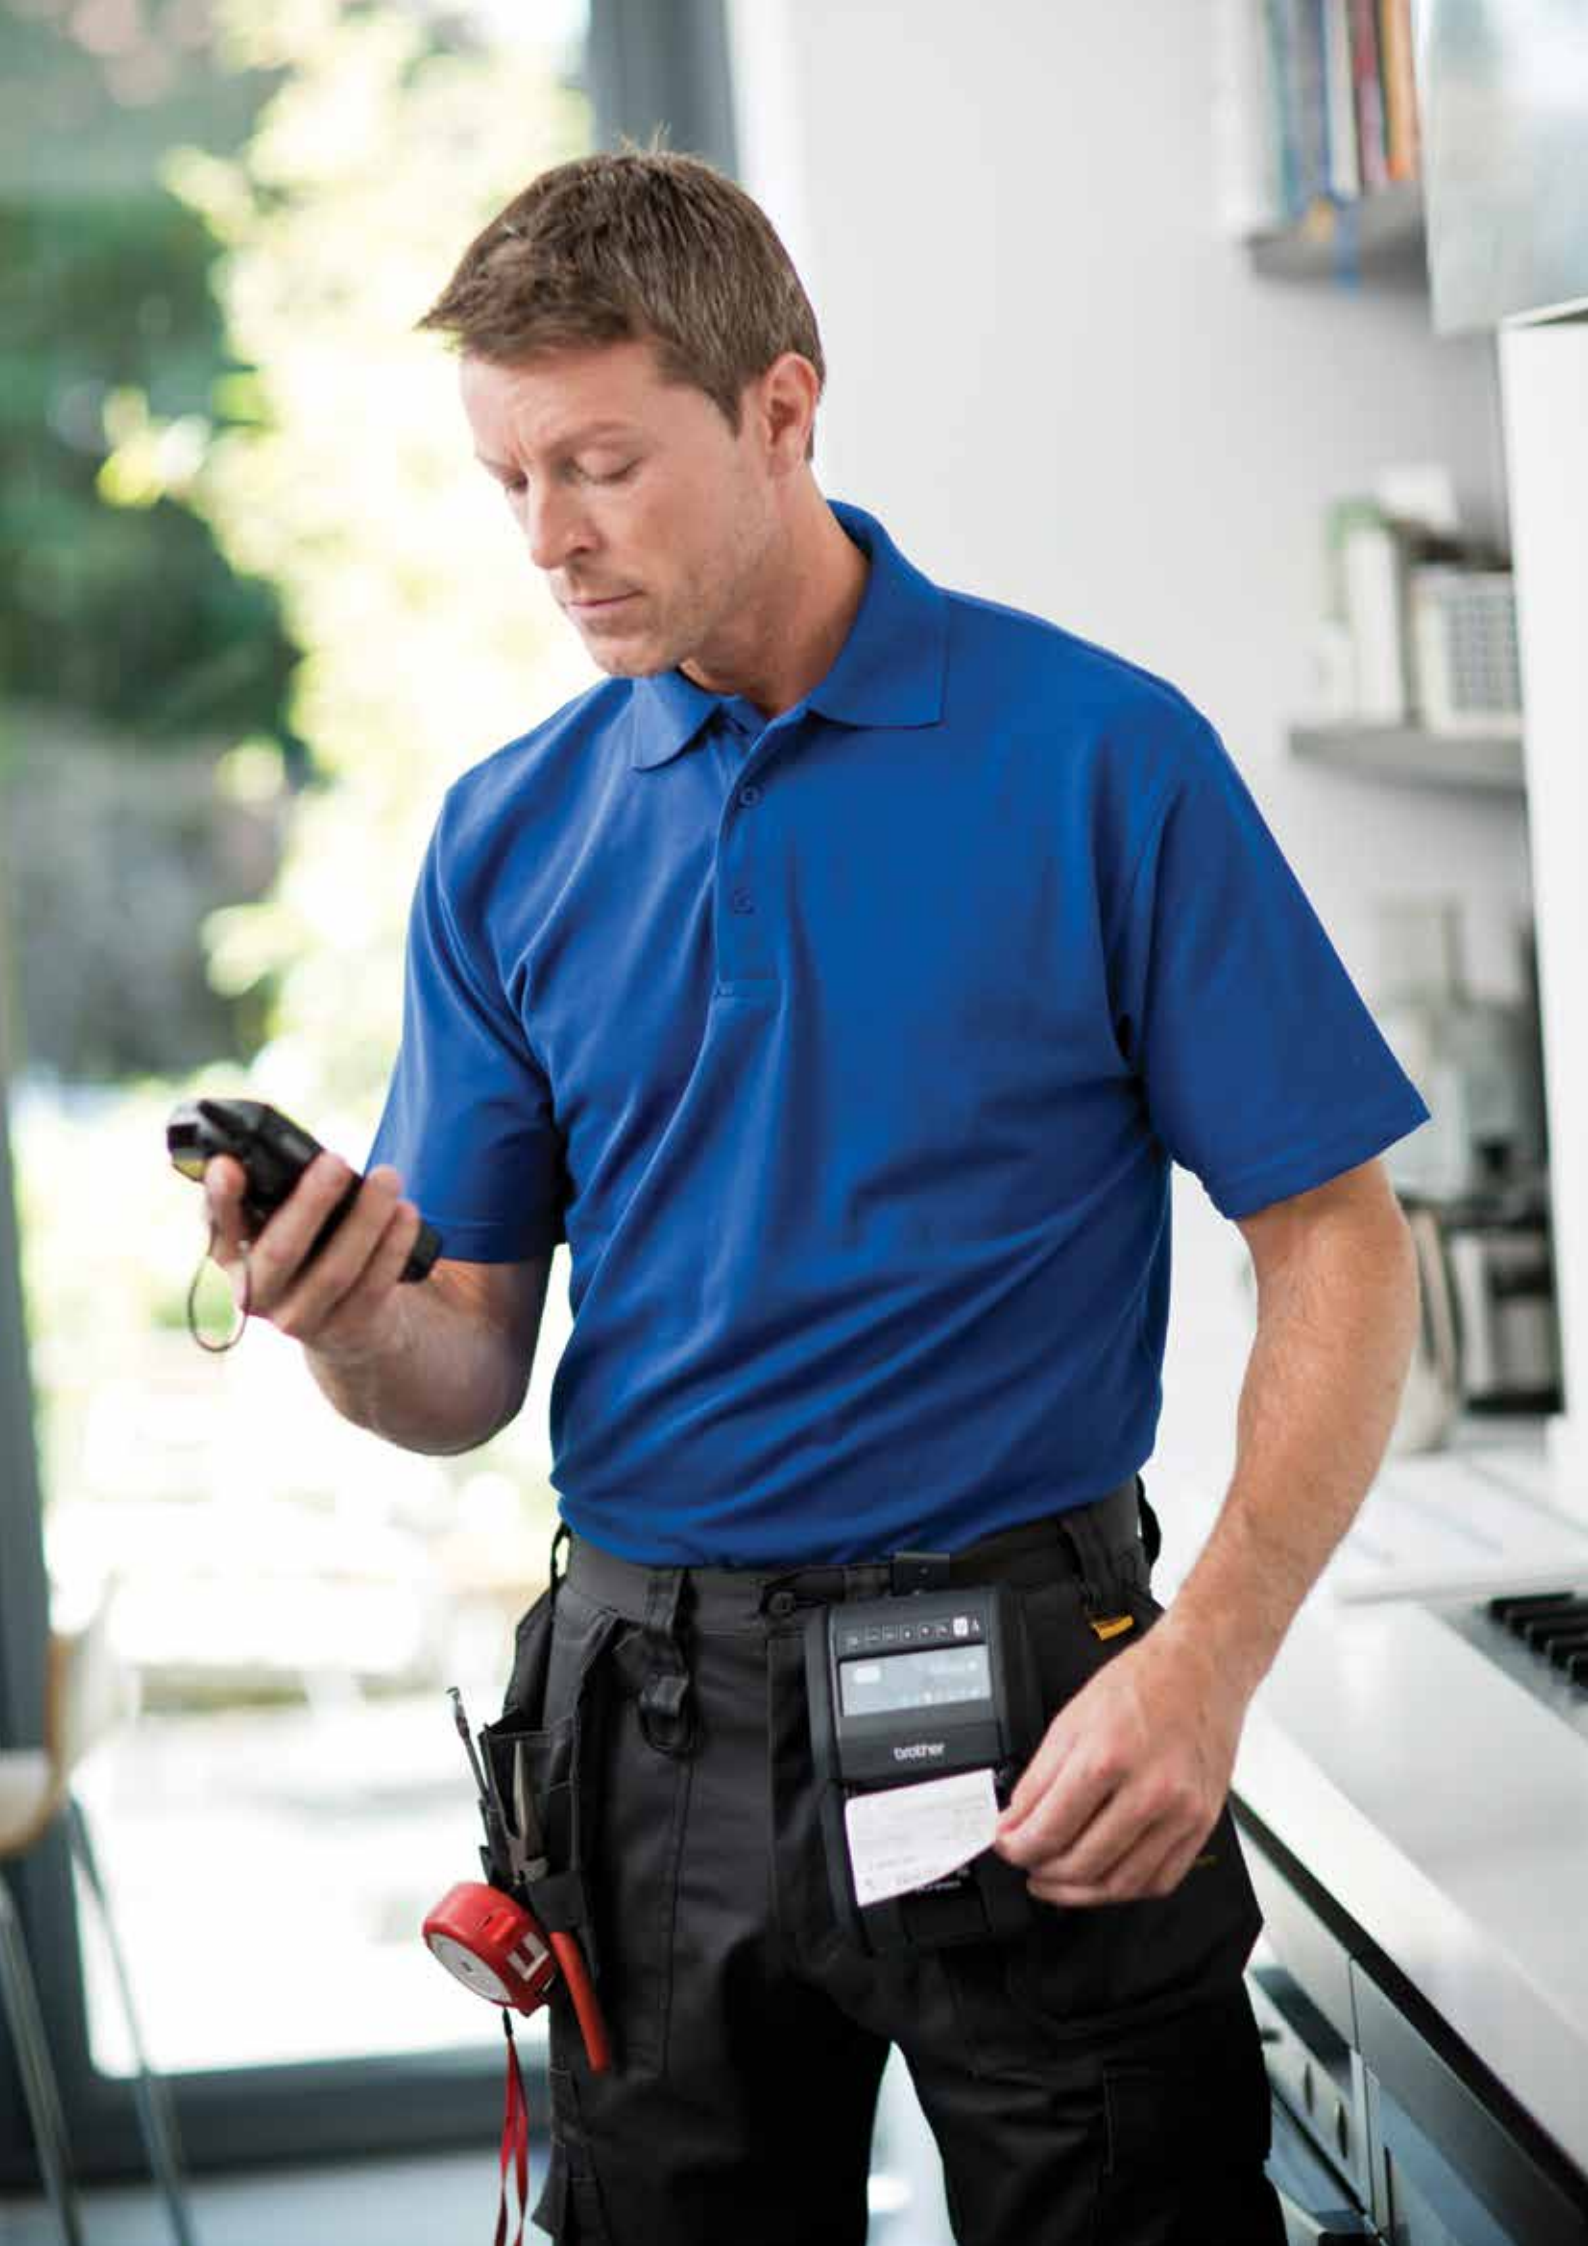

Varehandelen

Forbedre effektiviteten ved å skrive ut kvitteringer og etiketter etter behov, og på samme tid gir større kundeengasjement og tilfredshet.

Bruksområder inkluderer:

- Merkelapper til hyllekanter
- Unngå kø ved kassen, utskrift av kvittering i butikk
- Merking av nedsatte varer og rabatter



Ute i felten / salg

Bruk av en mobil utskriftsløsning er til fordel for bemanningsvirksomhet ute i felten på en rekke måter, inkludert økt produktivitet takket være reduserte administrative oppgaver, og forbedret kundetilfredshet ved å umiddelbart kunne tilby kvittering eller dokumentasjon på utført arbeid. Gi feltteknikere Brother mobile utskriftsløsninger for kunne levere kundeservice på et høyere nivå og samtidig øke driftseffektiviteten og differensiere din merkevare fra konkurrentene.

Bruksområder inkluderer:

- Kvitteringer og fakturaer
- Tilbud på reparasjoner
- Rapport på utført arbeid
- Ordrebekreftelser
- Kostnadsoverslag / tilbud
- Vedlikeholds- og service rapporter



Logistikk / direktelevering til kunde

Når selskapene ser etter måter å øke inntektene og lønnsomheten på og forbedre sine kunderelasjoner, er et naturlig fokusområde arbeidsstyrken ute i felten. Robuste nettbrett og mobile håndholdte enheter kombinert med tilpasset programvare har hjulpet automatiseringen av mange av de manuelle oppgaver som rutinemessig utføres hver dag. Å legge igjen en utskrift ved leveringspunktet gjør at feltarbeidere enkelt kan bekrefte og utføre transaksjoner på stedet, og tilby sine kunder profesjonelle dokumenter.

Bruksområder inkluderer:

- Salgsordre og bekreftelser
- Kunde kvitteringer
- Kvittering og etiketter for mottak av returnerte varer
- Leveringsbekreftelser



 **B2B LOGISTICS**

DELIVERY NOTE



091278129

Account #: 0041925 214312
Date: 20 June Time: 14:27

ITEM	QTY	DESCRIPTION
201912	10	1TB HARD DISK DRIVE
40761	30	CD-RW 52x SPINDLE (50)
10087	12	LABEL PRINTER (GL-720NW)
8721	8	24" WIDESCREEN MONITOR
4175A	10	BLU-RAY BD-R MULTIPACK (10)
22634B	50	1.6M USB CABLE (A TO B)
892347	5	EXTERNAL 12x CD WRITER

brother



Allmenn sikkerhet / beredskapstjenesten

Brother RJ mobile skrivere bidrar til å øke driftseffektiviteten ved at tjenestemenn og beredskapsansatte dokumenterer og rapporterer hendelser mer nøyaktig og effektivt, mye nærmere tidspunktet for hendelsen. Med sin robuste konstruksjon, raske utskriftshastighet og pålitelige drift, tilbyr RJ mobile skrivere en konkurransedyktig kombinasjon av ytelse og funksjoner. Dette gir fordeler for tjenestemenn som for eksempel skriver ut billetter, parkeringsbøter og mye mer.

Bruksområder inkluderer:

- Parkeringsovertredelser
- Ulykke / åstedsinformasjon
- Elektroniske bøter / påtale
- Advarsler



Produksjon / lager

Effektiv produksjon og lagerstyring er avgjørende for å lykkes i mange bedrifter. Forretningsprosesser og produktivitet er viktige komponenter for å oppnå denne effektiviteten. Med den trådløse infrastrukturen til Brother RJ mobile skrivere har ansatte muligheten til å skrive ut strekkode etiketter på stedet for det aktuelle bruksområdet. Dette er tidsbesparende fremfor å måtte få etiketter fra en sentralisert skriver, og det reduserer potensielle feil forårsaket av feilmerking.

Bruksområder inkluderer:

- Merking ved kvalitetskontroller
- Merking av paller og hyller
- Etiketter for frakt og forsendelser
- Lagertelling og merking av returer





brother
Unit 1, Ashford Avenue
Ranchbald, 911 S.L.
21611 288 22

This is not a VAT receipt

Polo shirt	€30.00
Shorts	€25.00
T-Shirt	€15.00
Socks	€5.00
Underwear	€10.00
Cap	€15.00
Total	€100.00

Agent: 3344
700072016 12-30

Thank you
for your custom

Programvarestøtte/egenskaper

Brother tilbyr alle de nødvendige verktøyene som kreves for programvareutviklere å integrere utskrift i sine mobile applikasjoner. Skriverdrivere er tilgjengelige for Windows OS, og Software Development Kits kan leveres for å støtte Windows Mobile, Android og iOS operativsystemer.



Støtte for AirPrint* og MFi*

Enkelt å koble til, og skrive ut fra Apple-enheter takket være AirPrint og MFi støtte.

Egendesign av maler

Design ønsket dokument på din Windows-PC, inkludert logoer og strekkoder. Når overført og lagret i skriverens minne, kan malen bli hentet opp, og ønsket data kan eventuelt erstattes, før du skriver ut med bare noen få korte kommandoer.



Bluetooth Imaging Protocol*

Lag jpeg-filer fra medfølgende program, og send deretter filer direkte til skriveren ved hjelp av trådløs Bluetooth tilkobling.



Skriverkommandoer*

Med støtte for ZPL II emulering og CPCL emulering i tillegg til Brother ESC/P kommandoer, kan utviklere enkelt integrere mulighet for mobil utskrift i eksisterende eldre systemer.



* Sjekk modell kompatibilitet

Tilbehør og utskriftsutstyr

	RJ-4030	RJ-4040	RJ-3050	RJ-3150	RJ-2030	RJ-2050	RJ-2140	RJ-2150
	4 TOMME			3 TOMME		2 TOMME		
<i>RJ Series</i>								
Li-ion oppladbart batteri	PA-BT-4000LI	PA-BT-4000LI	PA-BT-001-B	PA-BT-001-A	PA-BT-003	PA-BT-003	PA-BT-003	PA-BT-003
AC adapter (EU)	PA-AD-600EU	PA-AD-600EU	PA-AD-600EU	PA-AD-600EU	PA-AD-600EU	PA-AD-600EU	PA-AD-600EU	PA-AD-600EU
AC adapter (UK)	PA-AD-600UK	PA-AD-600UK	PA-AD-600UK	PA-AD-600UK	PA-AD-600UK	PA-AD-600UK	PA-AD-600UK	PA-AD-600UK
12v biladapter (sigarett tenner)	PA-CD-600CG	PA-CD-600CG	PA-CD-600CG	PA-CD-600CG	PA-CD-600CG	PA-CD-600CG	PA-CD-600CG	PA-CD-600CG
12v biladapter (permanent festet)	PA-CD-600WR	PA-CD-600WR	PA-CD-600WR	PA-CD-600WR	PA-CD-600WR	PA-CD-600WR	PA-CD-600WR	PA-CD-600WR
Batterilader, enkelt batteri	N/A	N/A	PA-BC-001	PA-BC-001	PA-BC-002	PA-BC-002	PA-BC-002	PA-BC-002
Monteringssett for skriver	PA-CM-4000	PA-CM-4000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Skulderrem	PA-SS-4000	PA-SS-4000	PA-SS-4000	PA-SS-4000	PA-SS-4000	PA-SS-4000	PA-SS-4000	PA-SS-4000
Kvitteringsrull	RD-M01E5 (102mm bredde)	RD-M01E5 (102mm bredde)	RD-P08E5 (76mm bredde)	RD-P08E5 (76mm bredde)	RD-R03E5 (58mm bredde)	RD-R03E5 (58mm bredde)	RD-R03E5 (58mm bredde)	RD-R03E5 (58mm bredde)
Etikettrull	RD-M03E1 (102mm bredde)	RD-M03E1 (102mm bredde)	N/A	RD-P09E1 (76mm bredde)	N/A	N/A	RD-Q04E1 (54.8mm bredde)	RD-Q04E1 (54.8mm bredde)

Egenskaper og spesifikasjoner - 2 tommer

	RJ-2030	RJ-2050	RJ-2140	RJ-2150
Utskrift / Media				
Utskriftsteknologi	Direkte termisk			
Utskriftsoppløsning	203dpi			
Utskriftshastighet*	Maks. 152mm/sekund (6ips)			
Maks. utskriftsbredde	54mm (kvittering)		51mm (etiketter) / 54mm (kvittering)	
Maks. utskriftslengde	1 meter			
Media sensor type	Reflekerende		Transmissiv / reflekterende	
Avringslist	Yes			
Mediatyper	Kvittering, papir		Etiketter på rull / kvittering papir	
Kvitteringsbredde	58mm maks.			
Kvitteringspapir tykkelse	2.3-3.5 mils (0.058-0.090mm)			
Etikettbredde	-	-	55mm	
Etiketttykkelse	-	-	3.1-6.7 mils (0.080-0.170mm)	
Diameter rull	40mm maks.		60mm maks.	
Diameter kjerne	10.2mm			
LCD				
Type	Bakgrunnsbelyst monokrom LCD			
Tilkobling				
USB	USB versjon 2.0 full-speed (mini-B connector)			
USB vert	-	-	-	-
Bluetooth	Bluetooth 2.1+EDR			Bluetooth 2.1+EDR
Bluetooth profiler	SPP(Serial Port Profile) OPP(Object Push Profile) BIP(Basic Imaging Profile) HCRP(Hard Copy Cable Replacement Profile)		-	SPP(Serial Port Profile) OPP(Object Push Profile) BIP(Basic Imaging Profile) HCRP(Hard Copy Cable Replacement Profile) iAP supported
MF i support	-	Ja	-	Ja
Trådløst LAN	-	IEEE802.11b/g/n Infrastructure mode: [b/g/n] Adhoc mode: [b/g/n] Wireless direct mode: [g/n]		
Trådløst LAN sikkerhet (AdHoc mode)		Ingen/WEP		
Trådløst LAN sikkerhet (Infrastructure mode)	-	Ingen/WEP64/WEP128 Vanlig nøkkel autentifisering (WEP) WPA/WPA2-PSK (TKIP+AES) LEAP (CKIP) EAP-FAST (TKIP/AES) PEAP (TKIP/AES) *3 EAP-TLS (TKIP/AES) EAP-TTLS (TKIP/AES)		
Trådløst LAN sikkerhet (Wireless direct mode)	-	Ingen / WPA2-PSK (AES) / WEP		

Programvare / Firmware		
Støttede operativsystemer	Microsoft® Windows Vista®/ Windows® 7 / Windows® 8 Windows® 8.1 / Windows® 10 Android 4.0.3 eller høyere (SDK) iOS 6 eller høyere (SDK) (visit http://support.brother.com for nyeste OS support)	
Microsoft® WHQL sertifiserte drivere	Ja	
SDK tilgjengelighet (Gå til: http://www.brother.eu/developer)	b-PAC (for Windows) Android 4.0.3 eller høyere (SDK) iOS 6 eller høyere (SDK)	
Støttede skriverkommandoer	ZPLII emulering CPCL emulering ESC/P P-touch mal Raster	
Strekkoder	CODE39 / ITF(I-2/5) / EAN-13 / EAN-8 / UPC-A / UPC-E / CODABAR / CODE128 / GS1-128(UCC/EAN-128) RSS symbols / CODE93 / POSTNET / UPC/EAN EXTENSION / MSI / QR Code (model 1, model 2, micro QR) PDF417 (Standard, Truncate, MicroPDF417) / Data Matrix(ECC200 Square, ECC200 Rectangular) / MaxiCode / Aztec	
Interne fonter	<ESC/P kommandoer> Bitmap fonter: Gothic, Letter Gothic Bold, Helsinki Font str.: 16, 24, 32 dots Outline fonter: Gothic, Letter Gothic Bold, Helsinki Font størrelse: 400 dots (maks.) <P-touch mal kommandoer> Outline fonter: Gothic, Letter Gothic Bold, Helsinki Font str.: 400dots (maks.)	
Minne		
RAM	32MB	
Flash	32MB (12MB tilgjengelig for opplasting av maler)	
Ved bruk		
Dropptest	2.5 meter - flere dropp (under Brother standard miljø)	
Forsegling	IP54	
I bruk - temperatur	I bruk: -10C to +50C / Lading: 0C to +40C	
I bruk - fuktighet	10%-90% / maks. våttemperatur: +27C (ingen kondens)	
Ved lagring - temperatur	-20C to +60C for 120 timer maks.	
Ved lagring - fuktighet	+45C @ 95% for 120 timer maks.	
Strøm		
Batteri	Oppladbart Li-ion (7.2V)	
AC adapter (valgfritt tilbehør)	100-240V AC (50/60Hz) til 15V DC (kun for lading)	
Biladapter (valgfritt tilbehør)	12V DC (kun for lading)	
Vekt/mål		
Mål	122(b) x 57(h) x 100(d) mm	151(b) x 73(h) x 100(d) mm
Vekt (inkl. batteri)	465g	545g
Levert med		
Levert med	Skriver Li-ion batteri Beltefeste Dokumentasjon	

Parking Violation
No. 0001

This vehicle is
improperly parked.
Reason for Violation:

☐ Vehicle not in valid parking zone
☐ Parked in No Parking zone
☐ Parked in Bus lane
☐ Parked in Disabled space
☐ Parked in Reserved Space
☐ Parked in Reserved point
☐ Blocking Access point
☐ Blocking other vehicle
☐ Parked in 2 spaces
☐ Other: _____

Your license number has been recorded.
Additional violations may result in towing
of the vehicle at the owner's expense.

License Plate No.	
Driver's name (if known)	
Vehicle make & Model	

Location _____ Date _____



Egenskaper og spesifikasjoner - 3 & 4 Inch

	RJ-3050	RJ-3150	RJ-4030	RJ-4040
Utskrift / Media				
Utskriftsteknologi	Direkte termisk			
Utskriftsoppløsning	203dpi			
Utskriftshastighet*	Maks. 127mm/sekund (5ips)			
Maks. utskriftsbredde	72mm		104mm	
Maks. utskriftslengde	1 meter		3 meter	
Media sensor type	Reflekterende	Transmissiv / reflekterende	Transmissiv / reflekterende	
Avrivningslist	Ja			
Mediatyper	Kvittring, papir	Etiketter på rull / kvittring, papir		
Kvittringsbredde	80mm		51-118mm	
Kvittring papirtykkelse	2.3-3.5 mils (0.058-0.090mm)		2.01-3.5 mils (0.051-0.090mm)	
Etikettbredde	-	76mm	51-118mm	
Etikett tykkelse	-	3.2-6.7 mils (0.080-0.170 mm)	3.1-6.7 mils (0.080-0.170mm)	
Rull diameter	66mm maks		58mm maks	
Kjerne diameter	10.2mm (kvittring)	10.2mm (kvittring) / 25.4mm (etiketter)	12.7mm (kvittring) / 25.4mm (etiketter)	
LCD				
Type	-	Farger	-	
Tilkobling				
USB	USB versjon 2.0 full-speed (mini-B connector)			
USB vert	-	Ja (type A connector)	-	
Bluetooth	Bluetooth 2.1 + EDR (Class 1)		Bluetooth 2.0	-
Bluetooth profiler	SPP(Serial Port Profile) OPP(Object Push Profile)		SPP(Serial Port Profile) OPP(Object Push Profile) BIP(Basic Imaging Profile)	-
MFi support	-			
Trådløst LAN	IEEE802.11b/g/n Infrastructure mode / Wireless direct mode : [b/g/n] Adhoc mode: [b] Wireless direct mode: [b/g/n]		-	IEEE802.11b/g/n Infrastructure mode: [b/g/n] Adhoc mode: [b]
Trådløst LAN sikkerhet (AdHoc mode)	Ingen/WEP		-	Ingen/WEP
Trådløst LAN sikkerhet (Infrastructure mode)	Ingen/WEP64/WEP128 Vanlig nøkkel autentisering (WEP) WPA/WPA2-PSK (TKIP+AES) LEAP (CKIP) EAP-FAST (TKIP/AES) PEAP (TKIP/AES) EAP-TLS (TKIP/AES) EAP-TTLS (TKIP/AES)		-	Personal mode Ingen/WEP64/WEP128 Enterprise mode LEAP (CKIP) EAP-FAST (TKIP/AES) PEAP (TKIP/AES) EAP-TLS (TKIP/AES) EAP-TTLS (TKIP/AES)
trådløst LAN sikkerhet (Wireless direct mode)	WPA2-PSK (AES)		-	
Seriell	-		RS-232C * Med original seriellkabel	

RJ-3050

RJ-3150

RJ-4030

RJ-4040

Programvare / Firmware

Support operativsystem

Microsoft® Windows Vista®/ Windows® 7 / Windows® 8
Windows® 8.1 / Windows® 10
Windows® Server 2008/2008 R2 / Windows® Server
2012/2012 R2

Android 2.3 eller høyere (SDK)
iOS 5 eller høyere (SDK)

(besøk: <http://support.brother.com> (for siste OS støtte)

Microsoft® Windows Vista®/
Windows® 7 / Windows® 8
Windows® 8.1 / Windows® 10
Windows CE 5.0 / 6.0 (SDK)
Windows Mobile 5 / 6x (SDK)
Android 2.3 eller høyere (SDK)

(Se <http://support.brother.com>
for nyeste OS støtte)

Microsoft® Windows Vista®/
Windows® 7
Windows® 8 Windows® 8.1 /
Windows® 10 / Microsoft®
Windows Server®2003/2008/2
008R2/2012/2012R2
Windows CE 5.0 / 6.0 (SDK)
Windows Mobile 5 / 6x (SDK)
Android 2.3 eller høyere (SDK)
iOS 5 eller høyere (SDK)

(Se <http://support.brother.com>
for siste OS støtte)

Microsoft® WHQL sertifiserte drivere

Yes

SDK tilgjengelighet
(visit <http://www.brother.eu/developer>)

b-PAC (for Windows)
Brother Print SDK for Android™ (for Android)
Brother Print SDK for iPhone/iPad (for iOS)

b-PAC (for Windows)
MPrint&PocketJetSDK for Windows Mobile® (for Windows
CE 5.0 / 6.0, Windows Mobile 5.0 / 6.x)
MPrint&PocketJetSDK for .NET Compact Framework (for
Windows CE 5.0 / 6.0, Windows Mobile 5.0 / 6.x)
Brother Print SDK for Android™ (for Android)
Brother Print SDK for iPhone/iPad (for iOS)

Støttede utskriftkommandoer

ZPLII emulering, CPCL emulering, ESC/P, P-touch mal, Raster

Strekkkoder

Bruk ESC/P med P-touch mal
CODE39, ITF(I-2/5), EAN-13(JAN13), EAN-8(JAN8), UPC-A,
UPC-E,
CODABAR(NW-7), CODE128, GS1-128(UCC/EAN-128),
QR Code (model 1, model 2, micro QR), PDF417
(Standard, Truncate, MicroPDF417),
DataMatrix(ECC200 Square, ECC200 Rectangular),
MaxiCode, GS1 DataBar
(Standard, Truncated, Stacked, Stacked Omnidirectional),
GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded (Standard,
Stacked)

Bruker kun ESC/P
UPC/EAN EXTENSION, CODE93, POSTNET

CODE39 / ITF(I-2/5) / EAN-13 / EAN-8 / UPC-A / UPC-E/
CODABAR / CODE128 / GS1-128(UCC/EAN-128) /
Postnet QR Code (model 1, model 2, micro QR)
PDF417 (Standard, Truncated, MicroPDF417) / Data Matrix
(ECC200 Square, ECC200 Rectangular) / MaxiCode /
GS1 Databar (Standard, Truncate, Stacked, Stacked
Omni-directional) / GS1 Databar Limited / GS1 Databar
Expanded (Standard / Stacked)

Minne

RAM

32MB

Flash

32MB

16MB (6MB for maloverføring)

Omgivelser

Droptest*

1.2 meter

1.8 meter

Forsegling

IP54

I bruk - temperatur

I bruk: -10C to +50C / Ved lading: 0C to +40C

I bruk: -10C to +40C / Ved lading: 0C to +40C

I bruk - fuktighet

10%-90% / Maks. våttemperatur: +27C (ingen kondens)

20%-80% (ingen kondens)

Ved lagring - temperatur

-20C to +60C

Ved lagring - fuktighet

10-90% (ingen kondens)

20%-80% (ingen kondens)

Strøm

Batteri

Oppladbart Li-ion (7.2V)

Oppladbart Li-ion (14.4V)

AC adapter (valgfritt tilbehør)

110/220V AC (50/60Hz) to 15V DC
(kun for lading)

110/220V AC (50/60Hz) to 15V DC

Biladapter (valgfritt tilbehør)

12V DC (kun for lading)

12V DC

Vekt/Mål

Mål

113(b) x 80(h) x 186(d)
mm116(b) x 82(h) x 189(d)
mm

162(b) x 176(h) x 77(d) mm

Vekt (inkl. batteri)

610g

680g

610g (uten batteri) / 850g (med batteri)

Levert med

Levert med

Skriver Li-ion batteri (PA-
BT-001-B)
Beltespenne
Dokumentasjon

Skriver Li-ion batteri (PA-
BT-001-A)
Knappcelle batteri
Beltespenne
Dokumentasjon

Skriver
Beltespenne
Dokumentasjon

brother

at your side



"Made for iPod," "Made for iPhone," and "Made for iPad" mean that an electronic accessory has been designed to connect specifically to iPod, iPhone, or iPad, respectively, and has been certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards. Please note that the use of this accessory with iPod, iPhone, or iPad may affect wireless performance.

iPad, iPhone and iPod are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Brother Industries, Ltd. is used under license.

www.brother.no

Kontakt:



Brother Norge, filial til Brother Nordic A/S

Oluf Onsumsvei 11, 0680 Oslo
Tel.: +47 22 57 75 00
Hjemmeside: www.brother.no