



Stampante wireless a getto d'inchiostro 3 in 1, elegante e sempre connessa

Una soluzione di stampa flessibile
DCP-J1260W



Stamp
a



Scans
ione



Copia



5GHz
Wireless

www.brother.it

Stampante wireless a getto d'inchiostro 3 in 1, elegante e sempre connessa

Progettato per adattarsi perfettamente agli spazi ristretti, la DCP-J1260W dal design compatto, offre funzionalità semplici e un'eccellente qualità di stampa a un prezzo conveniente.

Stampa, scansione e copia semplici da un unico dispositivo. La connettività wireless consente a tutti i componenti della casa di stampare facilmente dal proprio laptop o dispositivo mobile.

DCP-J1260W



Caratteristiche principali:

- Stampa fino a 16 pagine al minuto
- LED e tasti
- Wi-Fi e USB a 5 GHz
- Stampa direttamente da o scansiona su PC e app mobile
- Cassetto carta da 150 fogli¹¹
- Cartucce inbox con capacità da 200 pagine per il nero e 200 per ogni colore. Sono disponibili per l'acquisto le cartucce da 500 pagine per il nero e 500 per colore.

Efficiente

Semplificate la vostra giornata con una gestione della carta senza ingombro. Il vassoio carta da 150 fogli, facilmente accessibile, protegge la carta. Acquisire facilmente documenti e inviarli direttamente al desktop o.

Dispositivo mobile

Semplice da usare

Utilizza il tuo dispositivo con facilità grazie alla connessione mobile Brother e scegli tra una vasta gamma di opzioni di connettività flessibili, tra cui il Wi-Fi a 5 GHz per connessioni più veloci e USB.

Connettiti per un maggiore controllo

Configurazione e stampa in movimento con Brother Mobile Connect. Controlla tutte le stampanti Brother dalla punta delle dita. Consente di controllare facilmente i livelli di inchiostro, ordinare e risparmiare materiali di consumo Brother originali, accedere alla cronologia dei documenti acquisiti e personalizzare le funzioni utilizzate più di frequente.



Massima sicurezza

Per stare al passo con la sulla privacy e la sicurezza dei dati in continuo aggiornamento , i nostri dispositivi offrono le più recenti funzioni di sicurezza standard del settore per proteggere in modo sicuro i dati.

Il modello DCP-J1260W è "sicuro dalla progettazione" e utilizza la sicurezza a tre livelli: di dispositivo, rete e documenti, offrendo una maggiore tranquillità, e garantendo che l'integrità dei dati sia mantenuta in ogni fase.

Confezione riciclabile senza EPS

Il nostro premiato imballo di polpa modellata sostituisce il polistirene espanso (EPS) all'interno della confezione. Sviluppato con tecnologia di simulazione avanzata, garantisce durata e flessibilità per una consegna sicura dei prodotti. Inoltre, utilizza meno risorse, rendendo l'imballo ecologico e facile da riciclare.

Ulteriori informazioni su: Brother.eu/packaging



Iscriviti a UN MODO MIGLIORE DI STAMPARE



Spedizione
gratuita



Piani di stampa
flessibili




Garanzia
estesa



Per ulteriori informazioni, visitare il sito: Brother.eu/ecopro

L'abbonamento EcoPro non è disponibile in tutti i paesi. Verifica la disponibilità nel proprio paese.

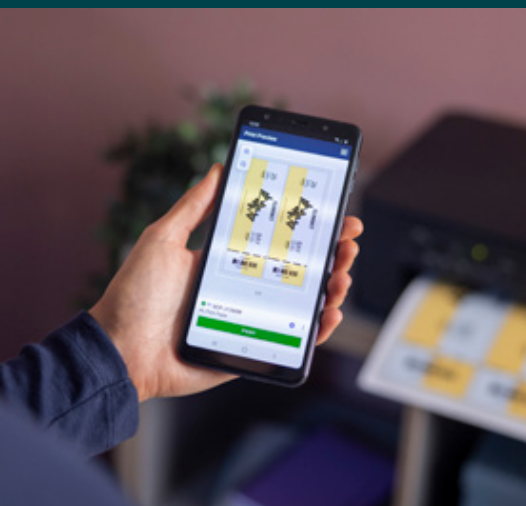

Informazioni generali

Tecnologia

Getto d'inchiostro

Memoria

128MB

Pannello di controllo

LED e tasti

Interfaccia locale

USB 2.0 Hi-Speed

Rete wireless

Supporto 2,4 GHz e 5 GHz

Contenuto della scatola

Periferica, inchiostro Inbox, Cavo di alimentazione, guida rapida alla configurazione, scheda di garanzia

Stampa

Velocità di stampa (A4)¹

1-lato: 16,0 ipm mono /
9,0 ipm a colori

FPOT²

Tempo di uscita prima stampa

9.6 secondi a colori
6.2 secondi mono

Modalità Silenziosa

Modalità per ridurre il
rumore di stampa

Risoluzione

Fino a 1200 x 6000 dpi

Funzioni della stampante

Stampa N-in

Ridurre fino a 16 pagine in
una singola pagina

Stampa poster

Ingrandisce una singola
pagina in un poster
utilizzando pagine 2x2, 3x3

Filigrana Stampa

Filigrana i documenti con
testo predefinito, logo
personalizzato o messaggi
personalizzati

Stampa ID

Aggiunge dati identificativi ai
documenti stampati (data e
ora, messaggio personalizzato
breve o nome utente PC)

Stampa opuscoli

Stampa documenti in formato
opuscolo A5

Profilo stampa

Memorizza le impostazioni del
driver preferite come profili da
richiamare facilmente

Stampa manuale fronte-retro

Sì

Stampa speculare

Inverte da sinistra a destra
l'immagine stampata sulla
pagina.

Stampa inversa

Consente di ruotare di 180° il
contenuto di un documento
stampato

Miglioramento colore

Consente di regolare il
colore dell'immagine per una
migliore qualità di stampa

Stampa senza bordi

Stampa fino a A4/Letter
senza margini

Driver Stampante

Windows

Windows 11
(edizioni BIT 32 e 64)
e altro

MacOS

La stampa tramite MacOS
richiede l'uso di AirPrint. I
driver Mac non sono forniti.

ChromeOS

Supporta la stampa
ChromeOS

Visita il sito support.brother.com per l'elenco completo dei sistemi operativi supportati e per scaricare i driver e il software più recenti.

Gestione della carta¹¹

Ingresso carta

Vassoio standard

150 fogli

Uscita carta

50 fogli A4

Formati dei supporti

Vassoio standard

A4, LTR, LGL, EXE, A5, A6, Foto (102 x 152 mm), cartolina indicizzata (127 x 203 mm), busta C5, COM-10, busta DL, Monarch, Photo-L (89 x 127 mm), Messico Legal, India Legal

Piano dello scanner

Fino a A4/Letter

Tipo di supporto e pesi

Vassoio standard

Normale, a getto d'inchiostro, lucida, riciclata 64 - 220 g/m2

Connettività mobile e Web

Brother Mobile Connect¹⁷ (Android)

Stampare da, eseguire la scansione su, visualizzare in anteprima le copie e controllare lo stato della macchina da un dispositivo Android

Brother Mobile Connect¹⁷ (iPad/iPhone)

Stampare da, acquisire su, visualizzare in anteprima le copie e controllare lo stato della macchina da un iPad/iPhone

Apple AirPrint¹⁷

Stampa da e scansione su i tipi di file più comuni da qualsiasi applicazione abilitata per AirPrint

Brother Print Service Plugin¹⁷

Stampa da dispositivi Android senza un'app dedicata.

Mopria™¹⁷

Permette di stampare i tipi di file più comuni dai dispositivi Android supportati da Mopria™

Copia

Velocità di copia (A4)⁴

1-lato: 11,0 ipm mono / 3,5 ipm a colori

Risoluzione

Fino a 1200 x 1800 dpi in bianco e nero e a colori

FCOT⁶

Tempo di riproduzione della prima copia

13.0 secondi mono
28.5 secondi a colori

Funzioni di copia

Copia multipla

Consente di eseguire più copie di un documento. Fino a 99 copie in base all'ordine dei documenti originali

Rapporto di ingrandimento/riduzione

Permette di ridurre o aumentare le dimensioni del documento dal 25% al 400% con incrementi dell'1%

Copia documento d'identità 2 in 1

Consente all'utente di copiare entrambi i lati di una scheda ID su un singolo foglio A4

Copia N in 1

Consente di comprimere 2 o 4 pagine su un singolo foglio A4

Scansione

Tipo di scanner

CIS (Contact Image Sensor)

Scansione a colori e monocromatica

Sì

Risoluzione di scansione dal vetro dello scanner

1200 x 2400 dpi

Risoluzione di scansione interpolata

Utilità scanner Brother ottimizza fino a 19.200 x 19.200 dpi

Profondità dei colori

30 bit a colori (Input)

24 bit a colori (Output)

Scala di grigi

10 bit a colori (Input)

8 bit a colori (Output)

Funzioni dello scanner

Formati di file supportati

PDF/JPEG /TIFF

Funzioni standard ¹⁷

Scansione a e-mail, immagine, file

Scansione di più pagine su un singolo PDF

Sì - solo iPrint&Scan

Rimozione del colore base

Permette di eseguire la scansione tramite iPrint&Scan Desktop o Push Scan dal pannello di controllo

Funzioni di scansione

Raddrizzamento automatico (iPrint&Scan per desktop)

Driver dello scanner

Windows

TWAIN e WIA
Windows 11
(edizioni 32 e 64 bit)

MacOS

La scansione tramite MacOS richiede l'uso di AirPrint. I driver Mac non sono forniti.

ChromeOS

Supporta la scansione da ChromeOS

Visita il sito support.brother.com per l'elenco completo dei sistemi operativi supportati e per scaricare i driver e il software più recenti.

Strumenti di gestione del parco macchine

Software di gestione BRAdmin LAN/WAN ^{16,17}

Server Web incorporato

Software di gestione della stampa basato su Web incorporato nella periferica

Software

Brother iPrint&Scan Desktop ^{15,17}

Stampa da, scansione su, anteprima delle copie e verifica lo stato della macchina da PC Windows o macOS

Utility

Fornisce guide alla configurazione, manuale, domande frequenti e FAQs e i contatti dell'assistenza clienti Brother

Semplice da configurare

Accesso semplice ai driver e al software per l'installazione del computer Brother da support.brother.com

Connettività

Rete wireless

2,4GHz IEEE 802.11 b/g/n
(modalità infrastructure)
IEEE 802.11g/n (WiFi Direct)

5GHz IEEE 802.11 a/n
(modalità infrastructure)
IEEE 802.11 a/n (Wireless
Direct)

Wireless Direct®

Stampa in modalità wireless
senza dover passare
attraverso un punto di accesso
(sono supportati metodi
automatici e manuali)

Supporto per l'installazione wireless

Configurazione Wi-Fi
protetta (WPS)

Mobile

Stampa o scansione dal
dispositivo mobile con
Brother Mobile Connect,
AirPrint, Mopria

Interfaccia locale

USB 2.0 Hi-Speed

Funzioni di protezione

Protezione della rete wireless

WEP 64/128 BIT, WPA-PSK
(TKIP/AES), WPA2-PSK
(TKIP/AES), WPA3-SAE (AES)
* Wireless Direct supporta solo
WPA2-PSK (AES)
SSL/TLS (IPPS, HTTPS)

IPv4

ARP, RARP, BOOTP, DHCP,
APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS
Risoluzione dei nomi, DNS
Resolver, mDNS, LLMNR
responder, LPR/LPD, Custom
Raw Port/ Port9100, IPP,
SNMPv1/v2c, TFTP server,
ICMP, Web Services
(Stampa/scansione), SNTP
Client, HTTP Server

IPv6

NDP, RA, MDNS, LLMNR
Re-sponder, DNS Resolver
, LPR/LP, Custom Raw
Port/Port9100, IPP,
SNMPv1/v2c,
Server TFTP, servizi Web
SNTP Client, ICMPv6,
server HTTP

Filtro IP

Limita gli utenti di rete che
possono accedere o meno alla
periferica tramite la rete (solo
IPv4)

SecureBoot

L'integrità del firmware viene
verificata prima di consentire
qualsiasi interazione con
l'utente. È possibile utilizzare
solo firmware Brother originali

Rilevamento automatico delle intrusioni

Tutti i dispositivi di stampa
Brother sono protetti. I dispositivi
riconoscono automaticamente gli
attacchi alla sicurezza e adottano
misure preventive, incluso il riavvio,
se necessario, per garantire la
sicurezza del dispositivo.

Aggiornamento firmware

Oltre a consentire gli
aggiornamenti automatici alla
versione più recente, è possibile
impostare la stampante in modo
che non riceva versioni firmware
precedenti per evitare il
downgrade da parte di utenti non
autorizzati

Crittografia firmware

Durante l'aggiornamento, il
firmware viene trasferito su una
connessione crittografata HTTPS
attendibile

Firmware con firma digitale

Il firmware per i dispositivi di
stampa Brother è dotato di firma
digitale e protetto

Gestione certificati

Utilizza la firma automatica
standard predefinita, crea un
Certificato personalizzato
autofirmato, richiesta di firma del
certificato (CSR) o certificato
pubblico esterno e chiave privata
per la comunicazione di rete protetta

Limitazione protocolli di rete

La funzione consente a un
amministratore di limitare i
protocolli di comunicazione
(ad es FTP, Telnet) secondo
necessità

Materiali di consumo

Cartucce Inkbox¹⁰

1 x 200 pagine BK
3 x 200 pagine C,M,Y

Inchiostro a resa standard⁹

LC521 BK - 500 pagine
LC521 C,M,Y - 500 pagine

Dimensioni e pesi

Con cartone (LxPxA)
461 x 218 x 461mm - 7,70kg

Senza cartone (LxPxA)
390 x 343 x 148,5mm - 6,30kg

Ciclo di lavoro

Consigliato ogni mese
Fino a 1.000 pagine

Ambiente operativo

**Requisiti di
alimentazione**
220 - 240 V
AC 50/60 Hz

Ambiente operativo
Umidità 20 - 80 %
10°C - 35°C.
50 °F - 95 °F

**Ambiente di
conservazione**
Umidità 20 - 80 %
0°C - 40°C.
32 °F - 104 °F

Ambiente

**Consumo energetico
approssimativo^{13,14}**
Copia: 21 W
Pronto: 2,5W
Sleep 0,6 W
Spento: 0,15W

Pressione sonora¹²
Stampa PC (a colori/mono):
Circa 55,0 dB(A)

- 1 Velocità di scansione basate su ISO/IEC 24734
- 2 FPOT (First Print out Time) basato su ISO/IEC 17629
- 3 Velocità di scansione basate su ISO/IEC 17991
- 4 * velocità di stampa ESAT basata su ISO/IEC 24735
- 6 FCOT (tempo di uscita della prima copia) in base alla norma ISO/IEC 24735 allegato D.
- 9 La resa approssimativa per cartuccia è dichiarata in conformità a ISO/IEC 24711.
- 10 La prima volta che si installano le cartucce d'inchiostro, l'apparecchio utilizza una certa quantità d'inchiostro per riempire i tubi di trasferimento dell'inchiostro, al fine di ottenere stampe di qualità elevata. Questo processo viene eseguito una volta sola. La quantità di inchiostro rimanente⁹ sarà di almeno 200 pagine BK e 200 pagine CMY
- 11 Capacità calcolata con carta da 80 g/m²
- 12 Pressione sonora e livello di potenza sonora in conformità alla norma ISO 7779
- 13 Il consumo energetico lo spegnimento viene misurato in base alla norma IEC 62301 Edizione 2,0
- 14 Consumo energetico stampa e scansione su un solo lato, risoluzione: Standard / documento: Modello stampato ISO/IEC 24712
- 15 Solo Windows e macOS
- 16 Solo Windows.
- 17 Download opzionale
- 18 Richiede una connessione a Internet



Mac, macOS e AirPrint sono un marchio commerciale di Apple Inc., registrato negli Stati Uniti e in altri paesi. Google Play e il logo Google Play sono marchi di Google LLC.



Lavoriamo con voi per un ambiente migliore

In Brother, la nostra iniziativa ecologica è semplice. Ci sforziamo di assumerci la responsabilità di agire in modo rispettoso e cercare di fare una differenza positiva per contribuire a costruire una società in cui lo sviluppo sostenibile possa essere realizzato. Noi chiamiamo questo approccio Brother Earth.

www.brotherearth.com

Tutte le specifiche sono state corrette al momento della stampa e sono soggette a modifica. Brother è un marchio registrato di Brother Industries Ltd. I nomi dei prodotti sono marchi registrati o marchi delle rispettive case produttrici.

brother
at your side